




LEDIMEX
ABOUT MIRRORS


FATOR BANHO
mobiliário & remodelações

WWW.LEDIMEX.ES
PT

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

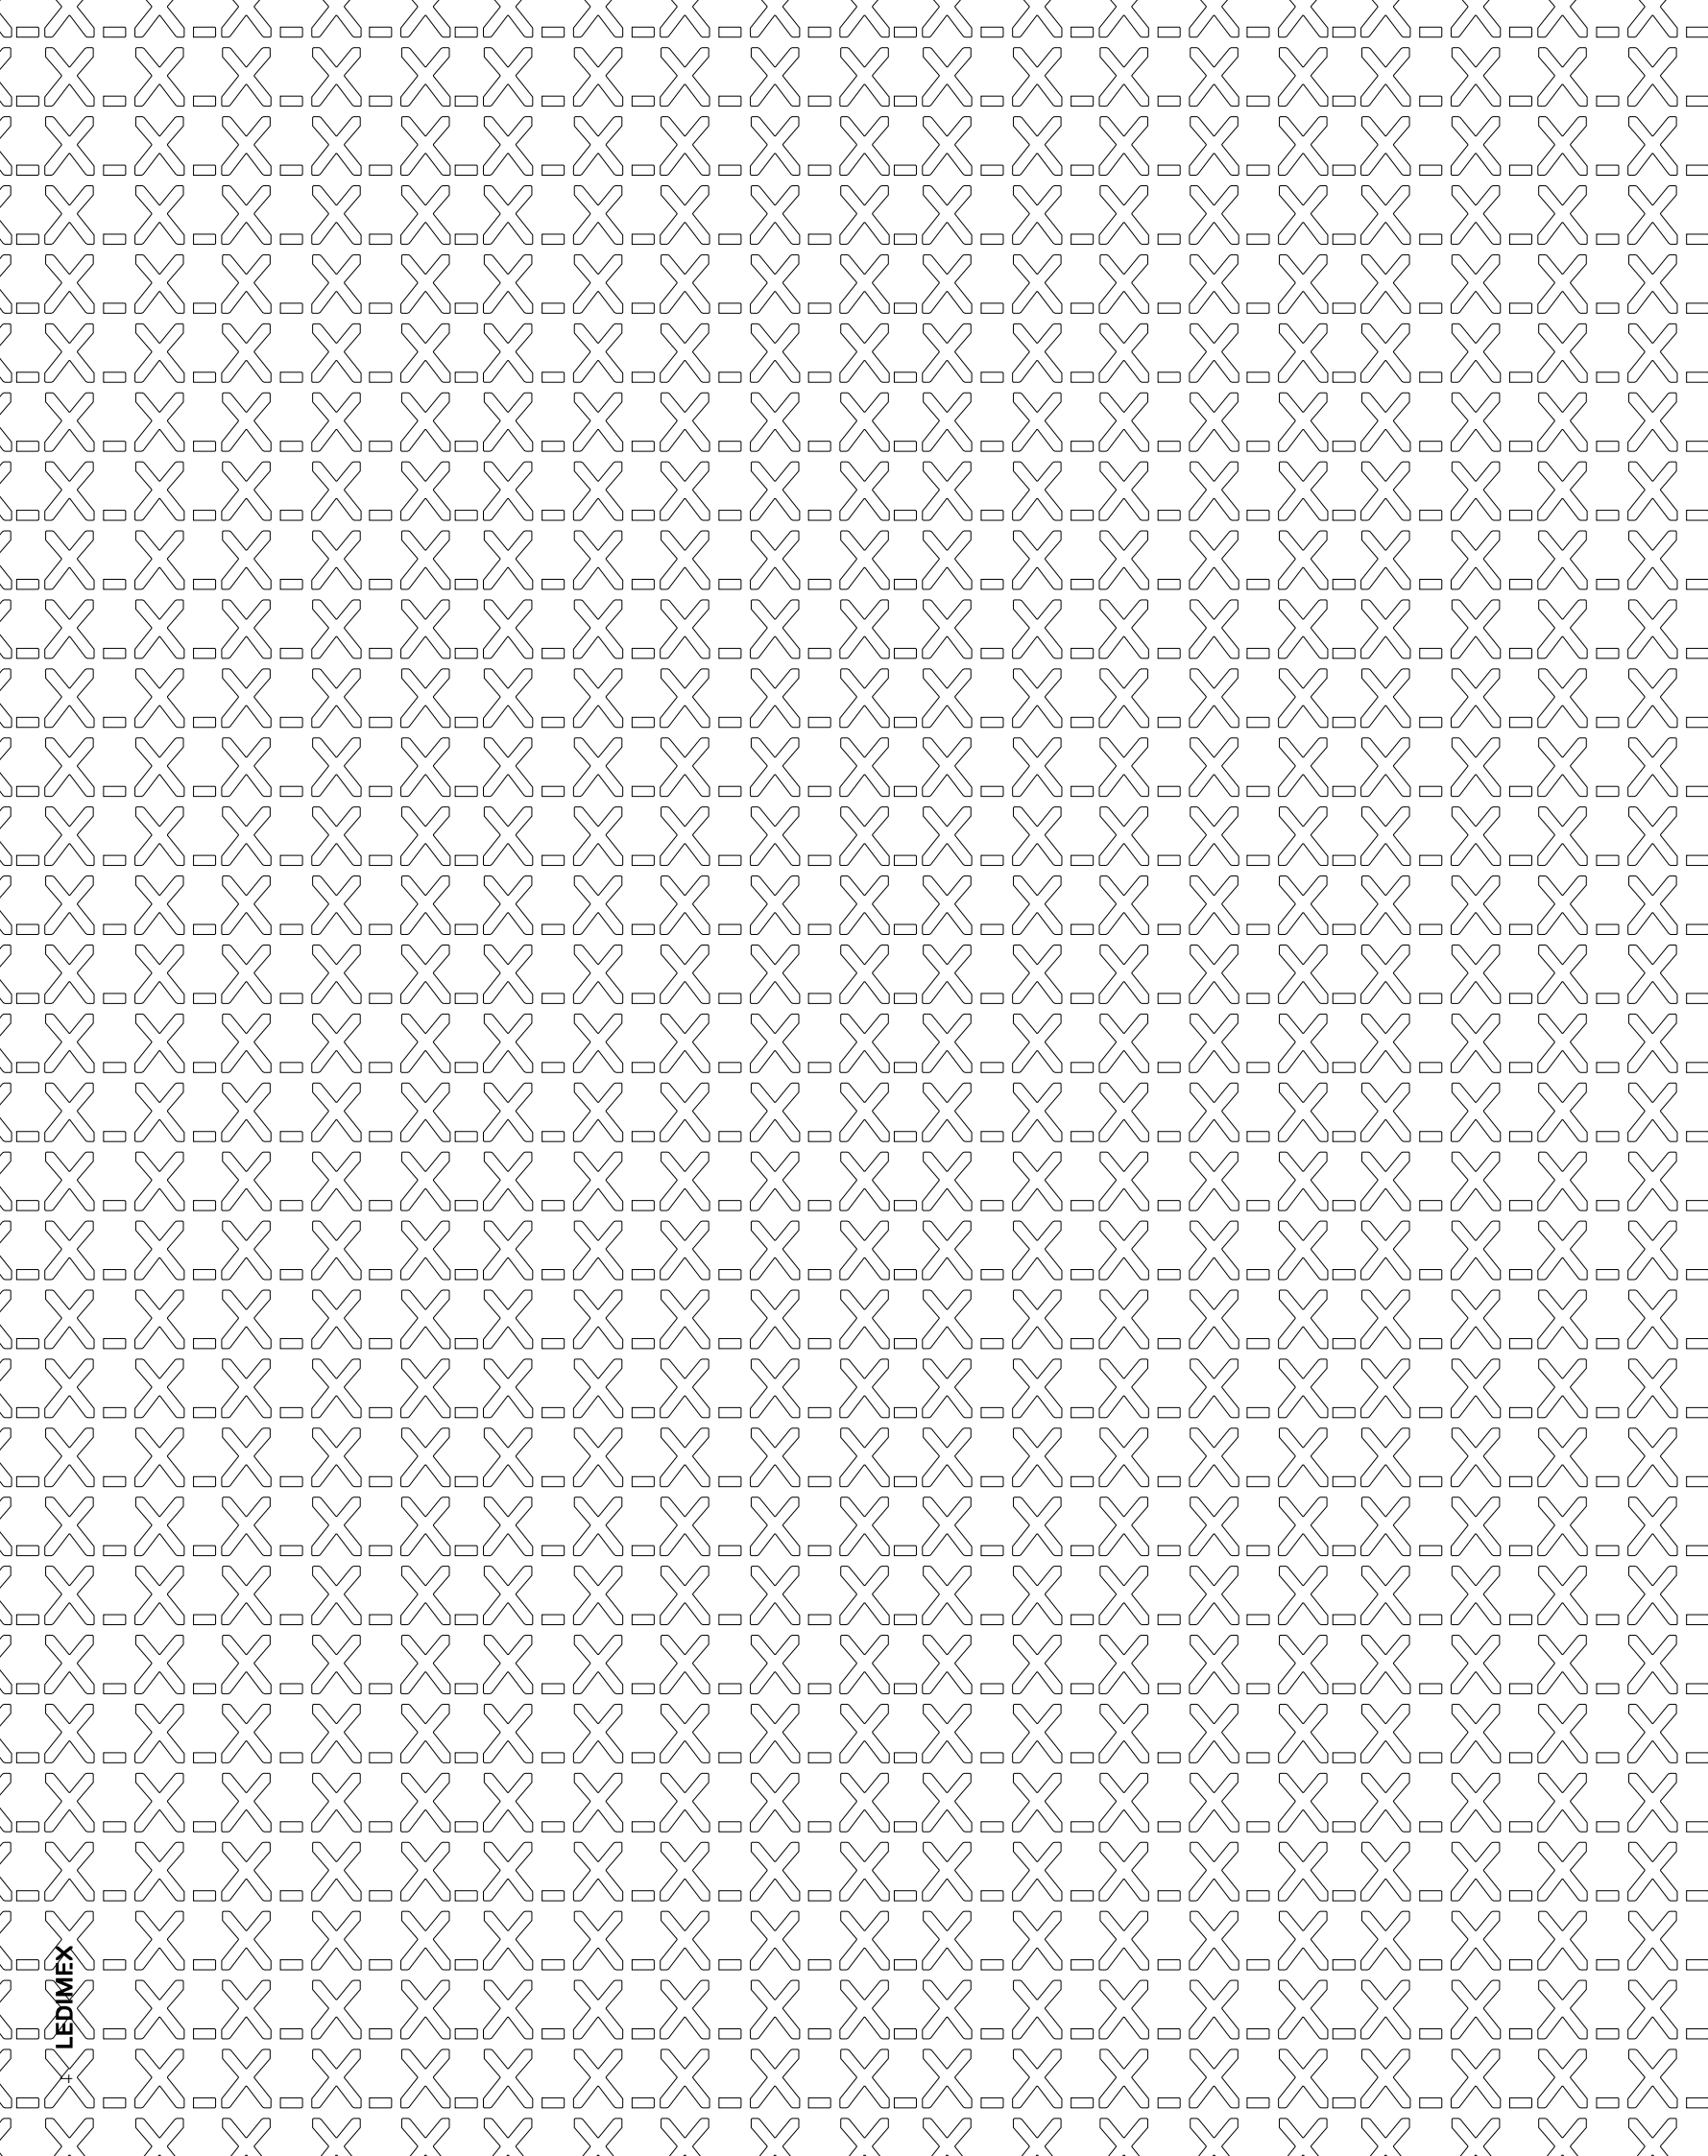

**about
mirrors.**

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

Concebemos e fabricamos espelhos para todos. Produtos de design moderno com um elevado padrão de qualidade, preço acessível e um serviço de apoio ao cliente perfeito antes, durante e após a compra.

IMEX

ABOUT

A LEDIMEX herda o brand equity que a IMEX gerou desde a sua origem, o que lhe confere uma grande vantagem em relação a outros concorrentes. Proporciona confiança e ligação emocional.

IMEX

ABOUT

Porque é que o podemos ajudar?

IMEX

ABOUT

IMEX, LEDIMEX,
POOLIMEX, MEDIMEX.
A RAZÃO DE SER DO GRUPO
IMEX É FORNECER RECURSOS E
FERRAMENTAS AOS SEUS CLIENTES,
A FIM DE SE DIFERENCIAR DOS SEUS
CONCORRENTES.

IMEX

ABOUT TAPS

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS

MEDIMEX

ABOUT ACCESSORIES

POOLIMEX

ABOUT POOLS

WWW.IMEXABOUT.COM

D.

Diversidade Pluralidade

Dispomos de uma grande
variedade de produtos para
responder às tendências e
necessidades dos consumidores.

P.

Preço estável

Mantemos os nossos processos
sob constante revisão, de modo a
oferecer sempre uma excelente
relação qualidade/preço.

L.

Logística Imediatismo

Logística inteligente equipada
com a mais recente tecnologia,
permitindo que o produto seja
entregue em prazos de entrega
expresso.

Q.

Qualidade consistente

Para podermos oferecer
sempre um produto
de qualidade, estamos
constantemente a analisar e a
melhorar os nossos produtos.



COM O GRUPO IMEX

MAIS


MAIS DIVERSIDADE,
MAIS TECNOLOGIA,
MAIS MATERIAIS,
MAIS DIMENSÕES,
MAIS ACABAMENTOS,
MAIS SOLUÇÕES...

**PARA CRIAR ESPAÇOS
COM CARÁCTER, QUE SE
DESTAQUEM DOS RESTANTES**

**BE YOU
BE DIFFERENT**

Do outro lado do espelho.

Algumas culturas antigas acreditam que os espelhos reflectem a “alma oculta” ou a verdadeira natureza de uma pessoa.



Inovação, aconselhamento e compromisso _

Inovação porque pensamos sempre que há melhorias a fazer. Aconselhamento porque queremos partilhar os nossos conhecimentos. Compromisso porque a razão do nosso trabalho é a tranquilidade do nosso cliente.

A equipa da LEDIMEX está situada em Picassent (Valência). Partilhamos o entusiasmo de fazer melhor todos os dias. A definição dos nossos produtos baseia-se na análise das vendas, no feedback diário com os clientes e as equipas comerciais e na capacidade de interpretar as tendências. Estabelecemos um objetivo anual para a criação de novos modelos que forneçam soluções, que forneçam design, em materiais...

E depois há o mais importante, a relação com as pessoas que procuram a nossa ajuda, os clientes. O nosso objetivo? Estar sempre onde e quando eles precisam de nós.



DEPARTAMENTOS
EM PICASSENT (Valência)



Concebido em Valência (Espanha)_

10.000M²

INSTALAÇÕES DE FABRICO
DA SEDE

Elevada capacidade
de stock e logística

ELEVADA CAPACIDADE DE
PRODUÇÃO QUE NOS PERMITE
TER 30.000 UNIDADES.
EM STOCK

40 Técnicos de
exploração

PESSOAL QUALIFICADO EM
CONSTANTE COMUNICAÇÃO



A ELEVADA EFICIÊNCIA DE
PRODUÇÃO PERMITE-NOS
OFERECER PREÇOS
COMPETITIVOS NO MERCADO

FÁBRICA



Sustentabilidade, sim, obrigado.

Estabelecemos para nós próprios objectivos ambiciosos em matéria de sustentabilidade. As matérias-primas inovadoras, orgânicas ou recicladas são fundamentais para transformar a nossa indústria, reduzindo as emissões e fazendo uma utilização mais limpa e eficiente da água e da energia.

2025 / Eliminação a 100% dos plásticos de utilização única para os nossos clientes.

2028 / Redução de 25% do nosso consumo de água na nossa cadeia de abastecimento.

2040 / Zero emissões líquidas, reduzindo pelo menos 90% da nossa pegada de carbono em relação a 2018.



Qualidade do princípio ao fim.

Tratamos de todos os processos em pormenor, desde o desenvolvimento, passando pela conceção, fabrico e testes de qualidade, até à entrega e instalação, proporcionando um serviço rápido, eficaz e fácil.

QUALIDADE CERTIFICADA

2025 - ISO 14001 / Compromisso empresarial de implementação de sistemas de proteção ambiental.

2025 - UNE-EN 60598 / Ensaio e certificação de produtos segundo as normas do Instituto Tecnológico AIDIMME.

2026 - ISO 14025 / Declaração ambiental do produto


LOGÍSTICA

Inteligente


10.000 M²

ARMAZÉNS EM PICASSENT.
LOGÍSTICA INTELIGENTE

A partir dos nossos armazéns em Espanha, fazemos entregas em todo o mundo.

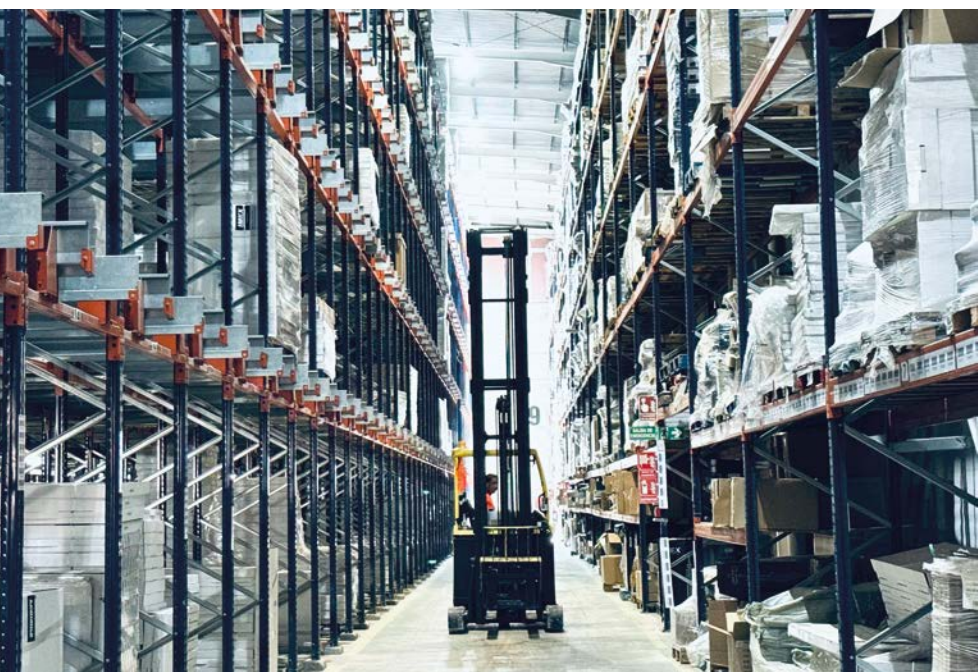

Serviço expresso



O NOSSO SERVIÇO EXPRESS GARANTE A ENTREGA DOS PRODUTOS NUM PRAZO MUITO CURTO, ASSEGURANDO A RAPIDEZ E A EFICÁCIA DE QUE OS CLIENTES NECESSITAM.

Serviço pós-venda Espanha

T +34 962 128 773

EXCELENTE SERVIÇO PÓS-VENDA, ACONSELHAMENTO E/OU MANUTENÇÃO.

Embalagem segura e eficiente



UMA BOA EMBALAGEM GARANTE QUE O PRODUTO CHEGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE.



Embalagem segura. Máxima proteção, mínimo de incidentes_

PAGAMOS TAMBÉM A RECOLHA DOS RESÍDUOS PARA RECICLAGEM.



EMBALAGEM SEGURA DO INÍCIO AO FIM

1. CAIXA DE CARTÃO EXTERIOR FECHADA COM ABAS E REFORÇADA COM CINTAS E ENVOLVIDA EM PELÍCULA RETRÁTIL.
2. EMBALAGEM DE ESPUMA ADAPTADA A CADA MODELO.
3. ESPELHO EMBALADO.
4. VERIFICAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E DE OUTRAS FUNCIONALIDADES.
5. ROTULAGEM.



Espelhos bonitos, baratos e muito bem feitos.

8 CHAVES PARA OS ESPELHOS LEDIMEX

1. Espessura 5mm

ULTRAPASSAMOS A ESPESSURA HABITUAL DE 3 MM DOS ESPELHOS.

2. Prata sem cobre

PROCESSO DE FABRICO MAIS AMIGO DO AMBIENTE RESISTENTE À FERRUGEM.

* **REVESTIMENTO SUPERIOR.** PRIMÁRIO PROTECTOR SEM CHUMBO, BENÉFICO PARA O AMBIENTE.

3. Vidro de segurança

É MAIS DIFÍCIL DE PARTIR E, EM CASO DE QUEBRA, O VIDRO MANTÉM-SE FIXO.

4. Leds IRC > 80

LEDS DE ELEVADA RESTITUIÇÃO DE COR COM REVESTIMENTO DE SILICONE. LUZ HOMOGÉNEA.

5. IP44 proteção

CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA SALPICOS DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS.

6. Moldura de alumínio

LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO ESPELHO, ABSORVE O CALOR EMITIDO PELO DÍODO DE LED E PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE.

7. 120 díodos/ml

NÚMERO TOTAL DE LUZES LED, EM DÍODOS POR METRO LINEAR

8. Embalagem segura


EMBALAGEM QUE GARANTE A MÁXIMA PROTEÇÃO DO PRODUTO.

Reciclagem voluntária

PAGAMOS A RECOLHA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE EMBALAGENS PARA RECICLAGEM OU VALORIZAÇÃO.



ecoembes
El poder de la colaboración

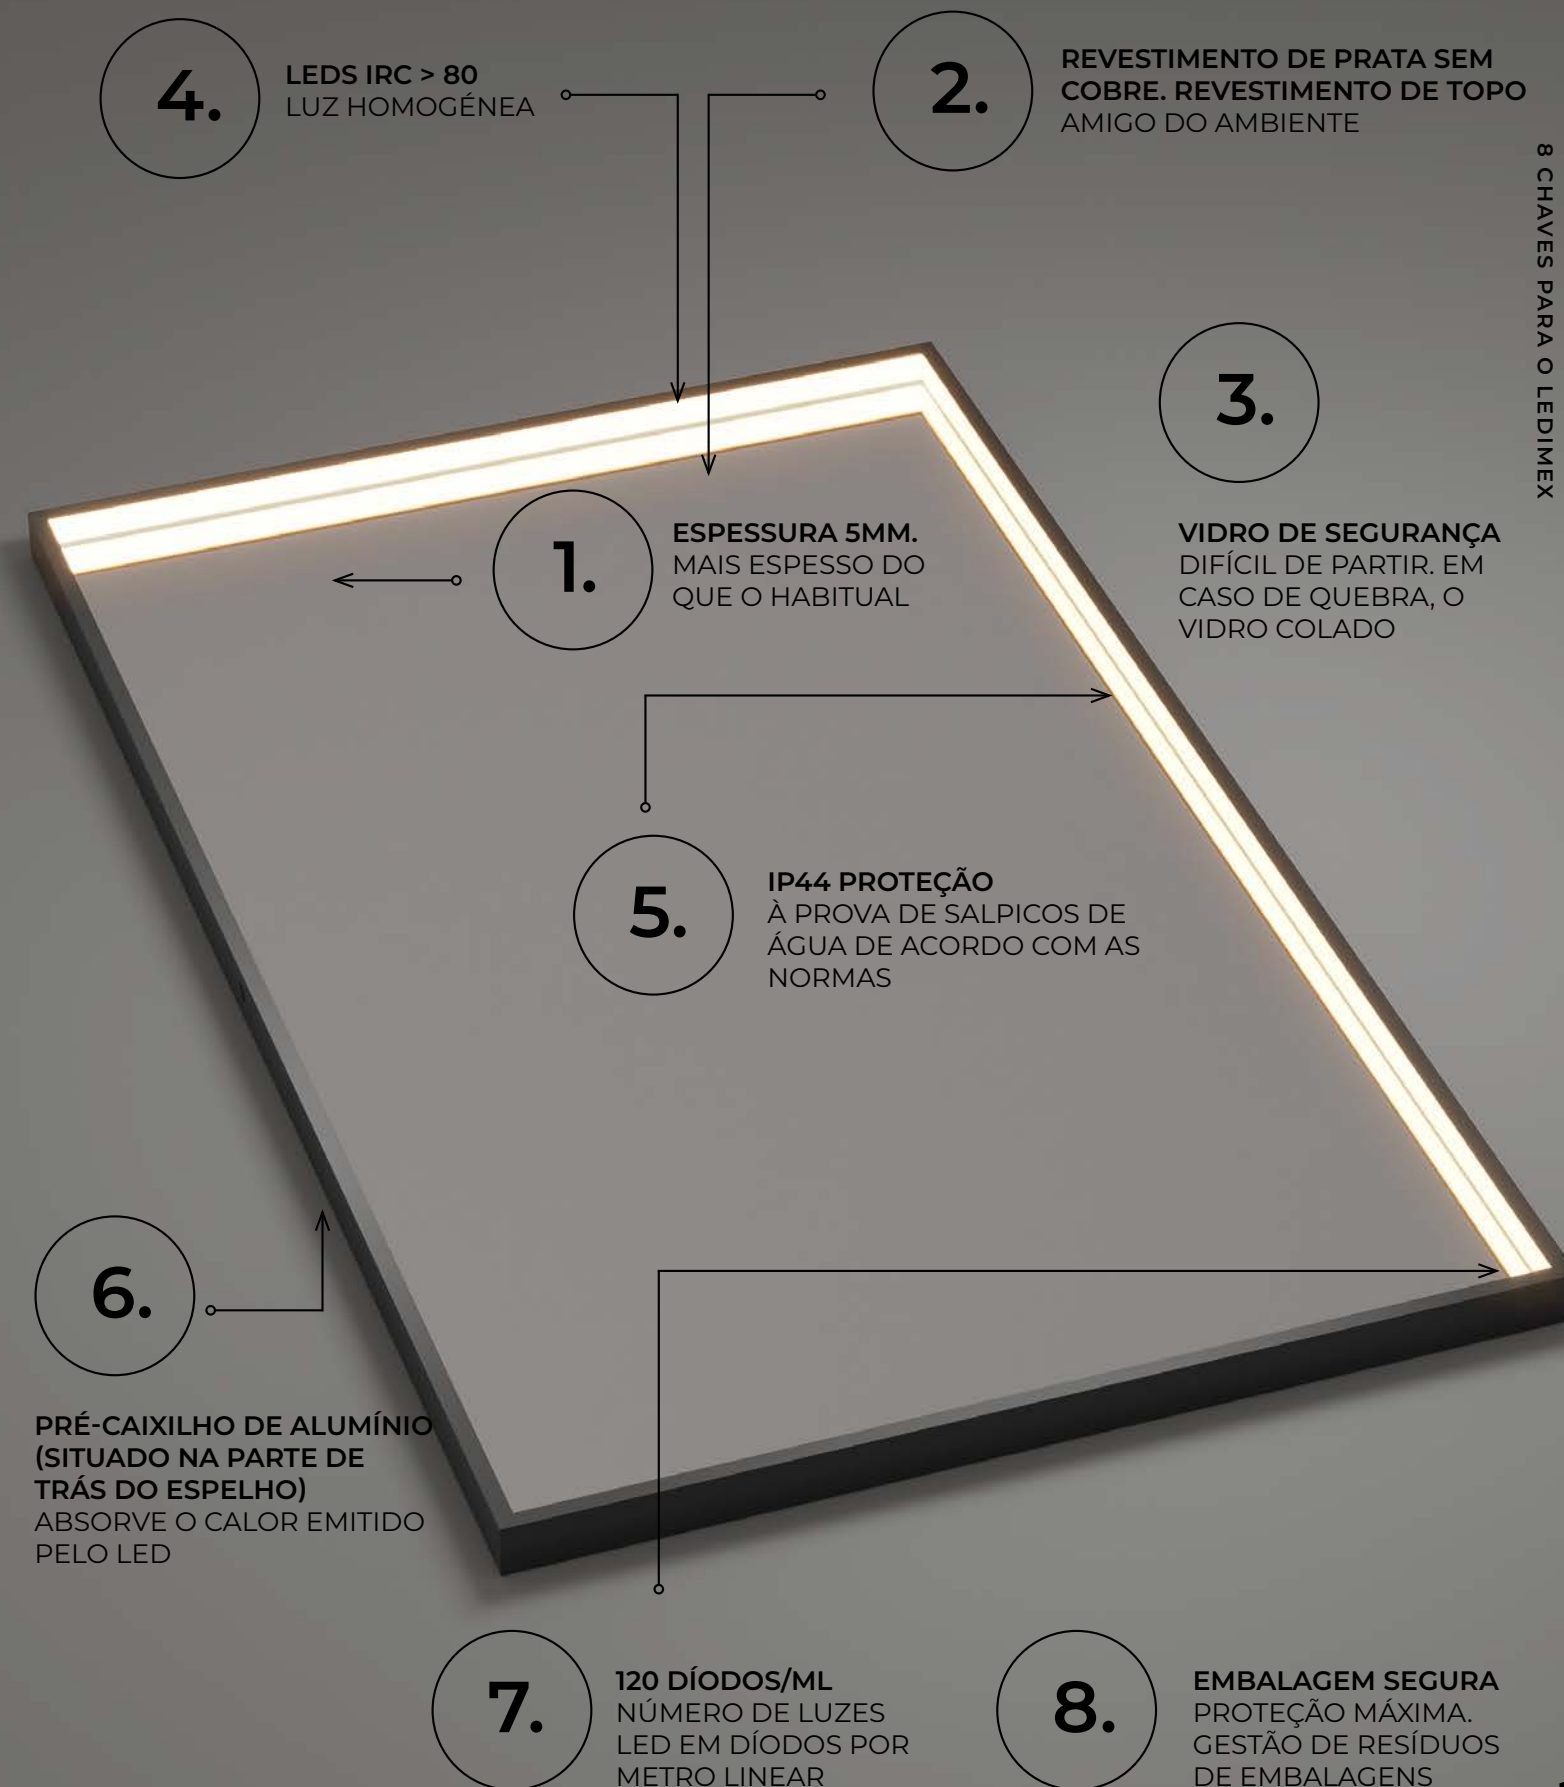


Iconografia.

A linguagem dos espelhos Ledimex


IDENTIFICA OS VALORES DE CADA PRODUTO




Sensor anti-embaciamento




Sensor ON/OFF




Sensor de movimento




Espelhos ovais



Espelhos quadrados



Espelhos redondos



Espelho de aumento com luz



Embalagem reforçada





Regulador de fluxo luminoso



Carregador sem fios



Ignição sequencial

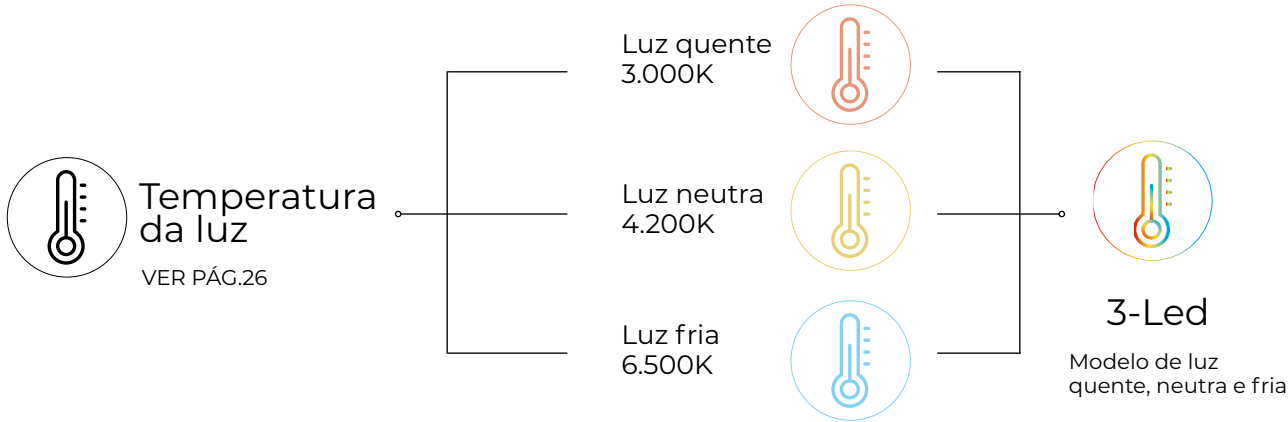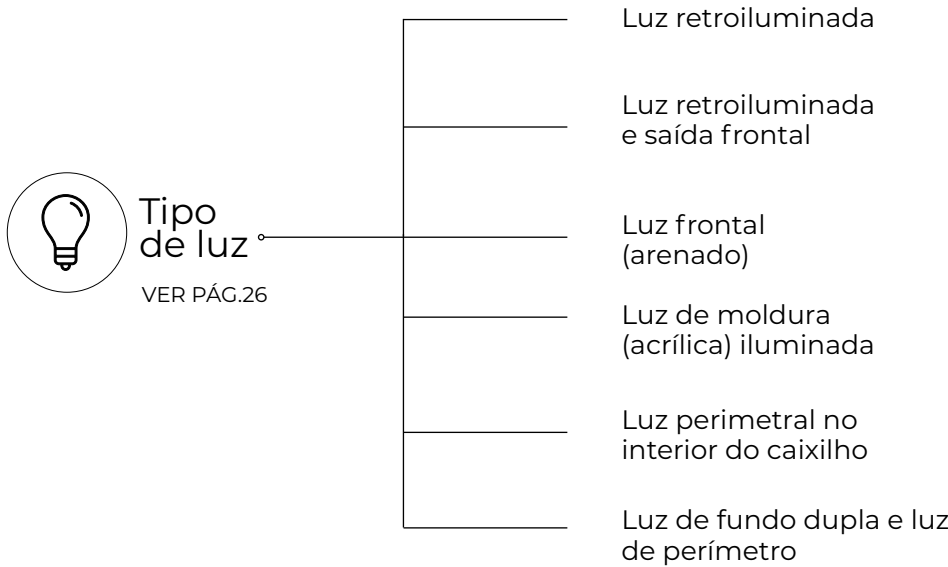

O poder da luz para realçar a beleza e melhorar a funcionalidade.

TECNOLOGIA 3-LED. 3 TIPOS DE TEMPERATURA DA LUZ




LUZ QUENTE 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRIA 6.500K

6 TIPOS DE LUZES DE ESPELHO LEDIMEX


Luz retroiluminada

A origem da luz vem de detrás do espelho emitindo um contorno brilhante que se reflecte na parede onde o espelho está colocado. Alguns dos espelhos LEDIMEX com luz de retroiluminada: Oporto, Dinamarca, Suécia, Itália, Califórnia, Tokyo, Fun...

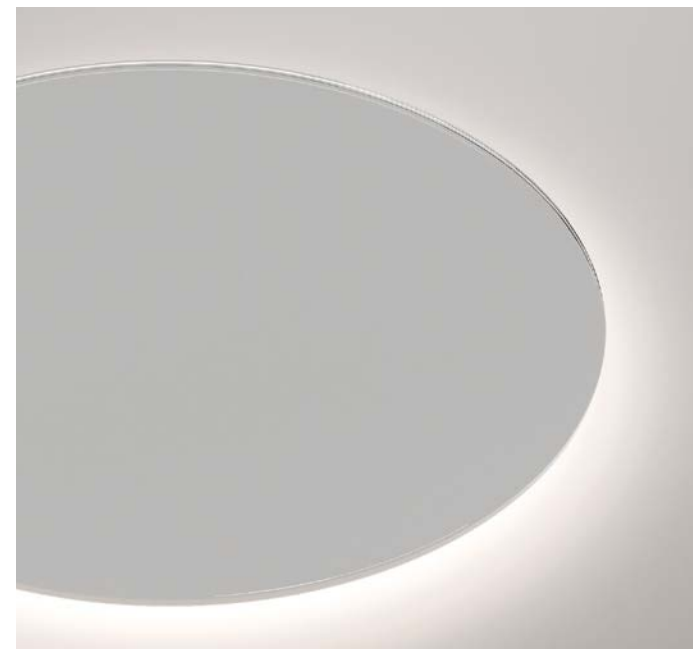


Luz retroiluminada e saída frontal

A fonte de luz vem de trás do espelho e o vidro do espelho foi corroído (jato de areia) que, por sua vez, transmite a luz. Modelos LEDIMEX: Bélgica, Londres, Praga, Grecia, Francia, Holanda....

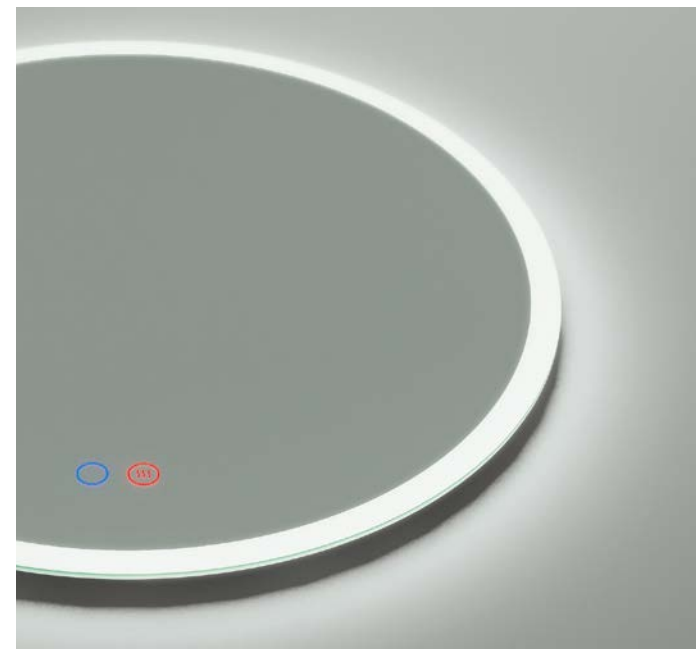


Luz frontal (arenado)

A luz só sai através do jato de areia, pois o espelho tem uma moldura que impede que a luz saia pela parte de trás. Modelos LEDIMEX: Paris, Nova york, Suíça e Malta.

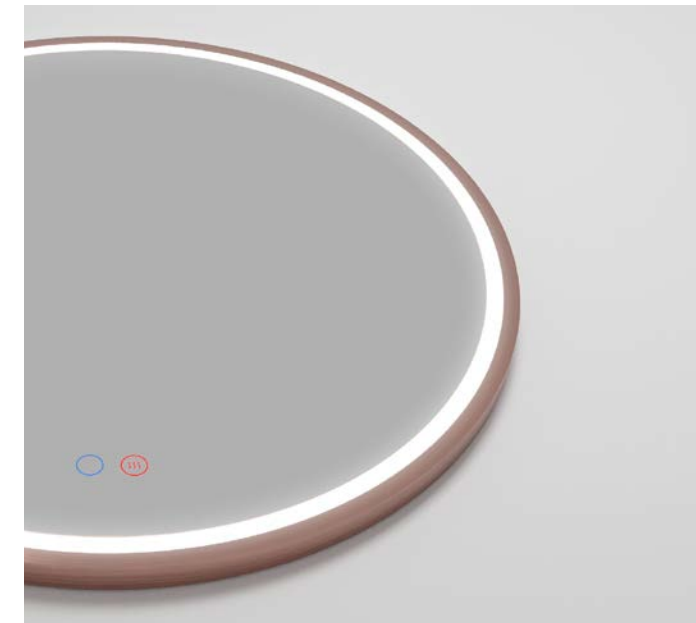

Luz de moldura (acrílica) iluminada

O espelho tem uma moldura acrílica em todo o contorno que emite luz. Modelos LEDIMEX: Indiana, Canadá, Boston e Atenas.

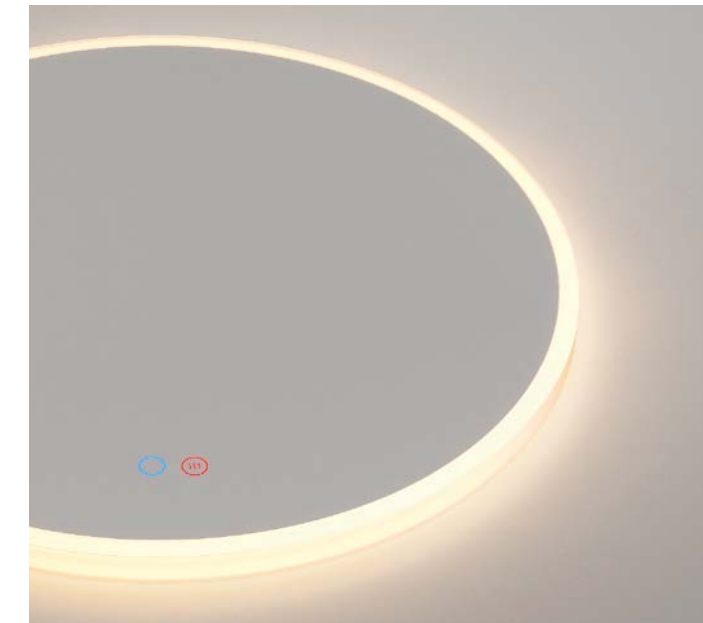

Luz perimetral no interior do caixilho

A luz só sai através do jato de areia, uma vez que o espelho tem uma moldura que impede que a luz saia pela parte de trás. Modelos LEDIMEX: Ability, Nepal, Rio e Roma.



Luz de fundo dupla e luz de perímetro

Estes modelos têm tiras duplas de LED, acendem sempre ao mesmo tempo, uma na parte de trás (retroiluminada) e a outra no perímetro da moldura. Modelos LEDIMEX: Torino, Duomo, Milano e Rimini.



ESPELHOS QUE DEFINEM O ESTILO

Com a Ledimex, mais diversidade, mais tipos de iluminação, mais dimensões, mais acabamentos...

A regra do MIX&MATCH para criar interiores com carácter. Cada peça define a identidade de um espaço.

Outros catálogos de móveis de casa de banho

MENOS OPÇÕES DE ESPELHOS



O espelho é uma das peças-chave da casa de banho. Uma peça essencial para a higiene diária, bem como o seu valor estético devido ao tamanho e à posição que ocupa. Há um espelho para cada casa de banho e para cada pessoa. Sabe como identificá-lo? Aqui ficam algumas dicas para o ajudar.

Tamanho adequado

QUANTO MAIOR, MELHOR, MAS NEM SEMPRE.

Desenhos e formas

QUADRADO, REDONDO, RECTANGULAR, OVAL, IRREGULAR... MAIS DO QUE POSSA IMAGINAR.

Com iluminação

PARA ESTAR NO SEU MELHOR... ROTINAS DE CUIDADOS DE BELEZA, PARA CRIAR O AMBIENTE PERFEITO...

Com ou sem moldura

UM ELEMENTO DE ELEGÂNCIA E SOBRIEDADE, SOBRETUDO QUANDO É DE GRANDES DIMENSÕES.

1, 2 ou mais espelhos

MENOS É MAIS, MAIS, POR VEZES, TORNA-NOS ÚNICOS.

Outras tecnologias

NÃO HÁ BELEZA SEM INTELIGÊNCIA: SISTEMA ANTI-EMBACIAMENTO, SENSORES DE MOVIMENTO... ANTI-EMBACIAMENTO, SENSORES DE MOVIMENTO...

Com LEDIMEX...

VÁRIAS OPÇÕES DE ESPELHO



BE
YOU
BE
DIFFERENT.
IMEX ABOUT HELPING YOU

ELEMENTOS COORDENADOS

A regra MIX&MATCH combina produtos da Ledimex, Imex, Medimex para criar interiores com carácter.



IMEX
SERIE LINE
Preto Gun Metal

LEDIMEX
SERIE PARIS
Ouro Rosa Escovado

MEDIMEX
SERIE TIME
Toalheiro 50cm
Preto Gun Metal

MEDIMEX
SERIE TIME
Suporte do rolo
Ouro Rosa Escovado

IMEX
SERIE OLIMPO
Ouro Rosa Escovado

LEDIMEX
SERIE ABILITY
Preto Mate

LEDIMEX
SERIE PRACTIC
Cromado / Preto Gun Metal
/ Ouro Rosa Escovado



Índice alfabético

com atributos

Ability P. 88



Bolonia P. 176



Cardiff & Gales P. 210



Francia P. 52



Atenas P. 170



Boston P. 94



Concept P. 106



Fun P. 182



Austria P. 40



California P. 100



Dinamarca P. 46



Grecia P. 58



Bélgica P. 146



Canadá P. 222



Duomo P. 112



Holanda P. 64



Indiana P. 228



Milano P. 234



Paris P. 194



Suecia P. 82



Italia P. 70



Nepal P. 188



Praga P. 76



Suiza P. 132



Lisboa P. 152



New York P. 126



Rimini P. 242



Tokyo P. 262



Londres P. 158



Oporto P. 164



Rio P. 250



Torino P. 200



Malta P. 120



Oval P. 216



Roma P. 256




Viena P. 138



Índice por forma: reta

QUADRADO - RECTANGULAR | SEM MOLDURA

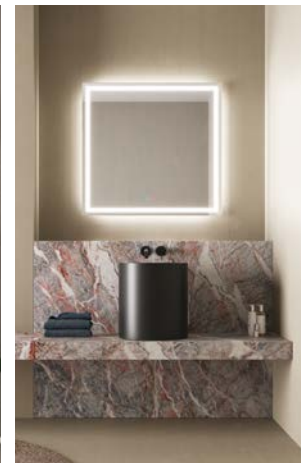Austria P. 40	Dinamarca P. 46	Francia P. 52	Grecia P. 58	Holanda P. 64
				

Italia P. 70	Praga P. 76	Suecia P. 82
		

QUADRADO - RECTANGULAR | COM MOLDURA

Ability P. 88	Boston P. 94	California P. 100	Concept P. 106	Duomo P. 112
				

Malta P. 120	New York P. 126	Suiza P. 132	Viena P. 138
			

Índice por forma: redonda

REDONDOS | SEM MOLDURA

COM MOLDURA

Bélgica P. 146	Lisboa P. 152	Londres P. 158	Oporto P. 164	Atenas P. 170
				

Bolonia P. 176	Fun P. 182	Nepal P. 188	Paris P. 194	Torino P. 200
				

Índice por forma: oval, elíptica, capela...

SEM MOLDURA

COM MOLDURA

Cardiff & Gales P. 210	Oval P. 216	Canadá P. 222	Indiana P. 228
			

Milano P. 234	Rimini P. 242	Rio P. 250	Roma P. 256	Tokyo P. 262
				



Espelhos de formas retas

QUADRADO - RECTANGULAR | SEM MOLDURA

Austria P. 40	Dinamarca P. 46	Francia P. 52	Grecia P. 58	Holanda P. 64
Italia P. 70	Praga P. 76	Suecia P. 82		

QUADRADO - RECTANGULAR | COM MOLDURA


Ability P. 88	Boston P. 94	California P. 100	Concept P. 106	Duomo P. 112
Malta P. 120	New York P. 126	Suiza P. 132	Viena P. 138	

Austria

ESPELHO QUADRADO COM
CANTOS ARREDONDADOS
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



6.500K

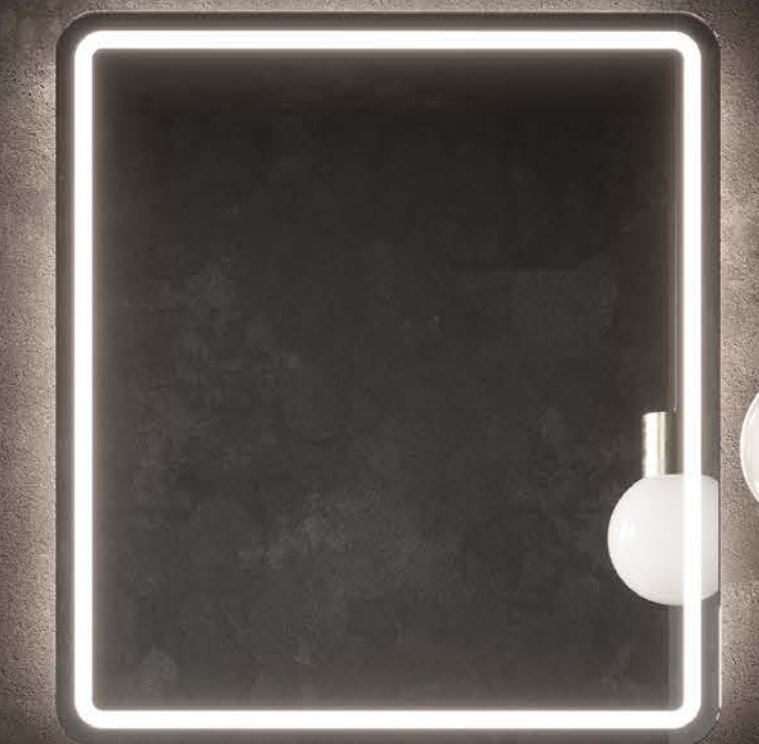

Austria



Austria

VALORES
DO PRODUTO



Austria

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS
LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

DETALHES



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO + JATO DE AREIA

DESCRIÇÃO

-  Espelhos quadrados
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados.
Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

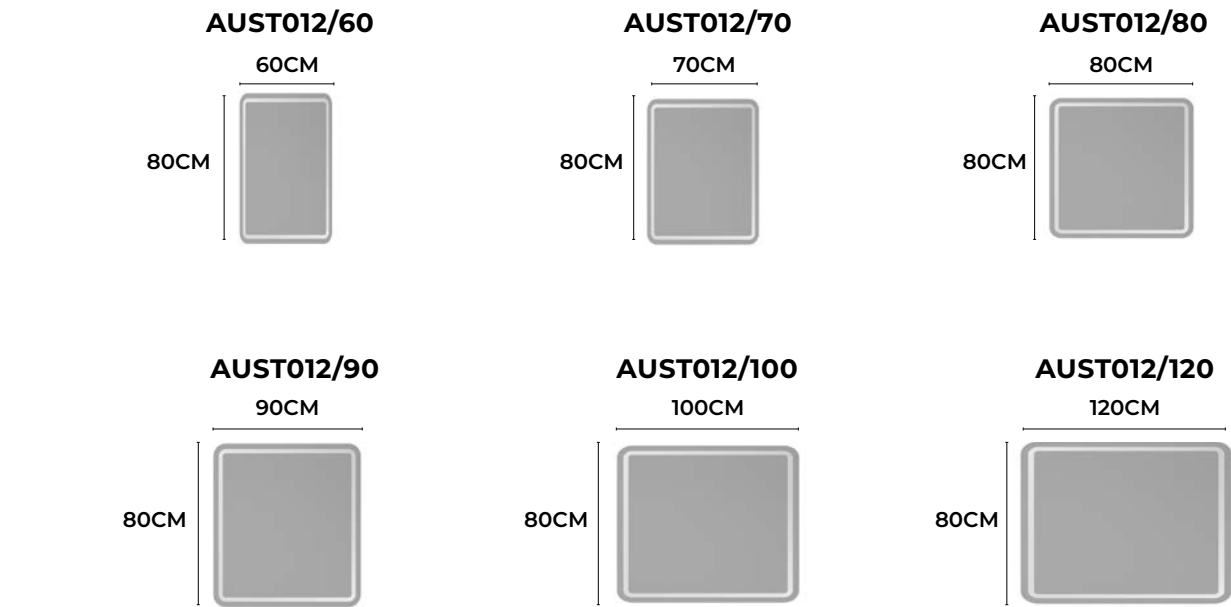

REGIME TÉCNICO

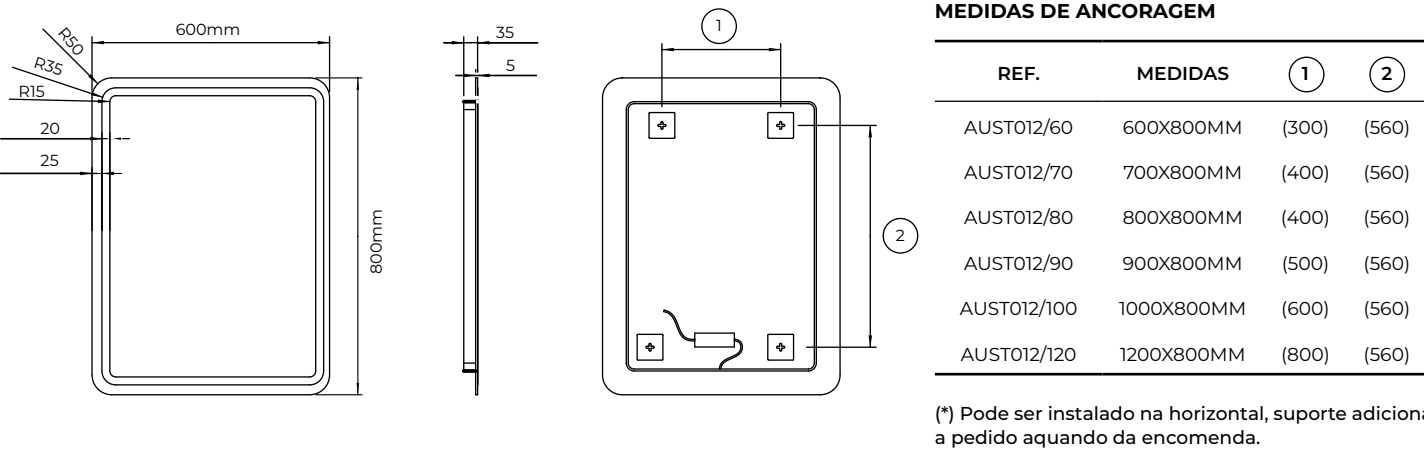

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014427	AUST012/60	8,80	1575	24W
8435668014588	AUST012/70	10,22	1715	24W
8435668014755	AUST012/80	12,50	1855	24W
8435668014939	AUST012/90	12,78	1995	24W
8435668015110	AUST012/100	14,20	2135	24W
8435668015295	AUST012/120	16,70	2415	36W

Dinamarca

ESPELHO QUADRADO COM
CANTOS ARREDONDADOS
LUZ RETROILUMINADA



6.500K




Dinamarca



Dinamarca


VALORES
DO PRODUTO

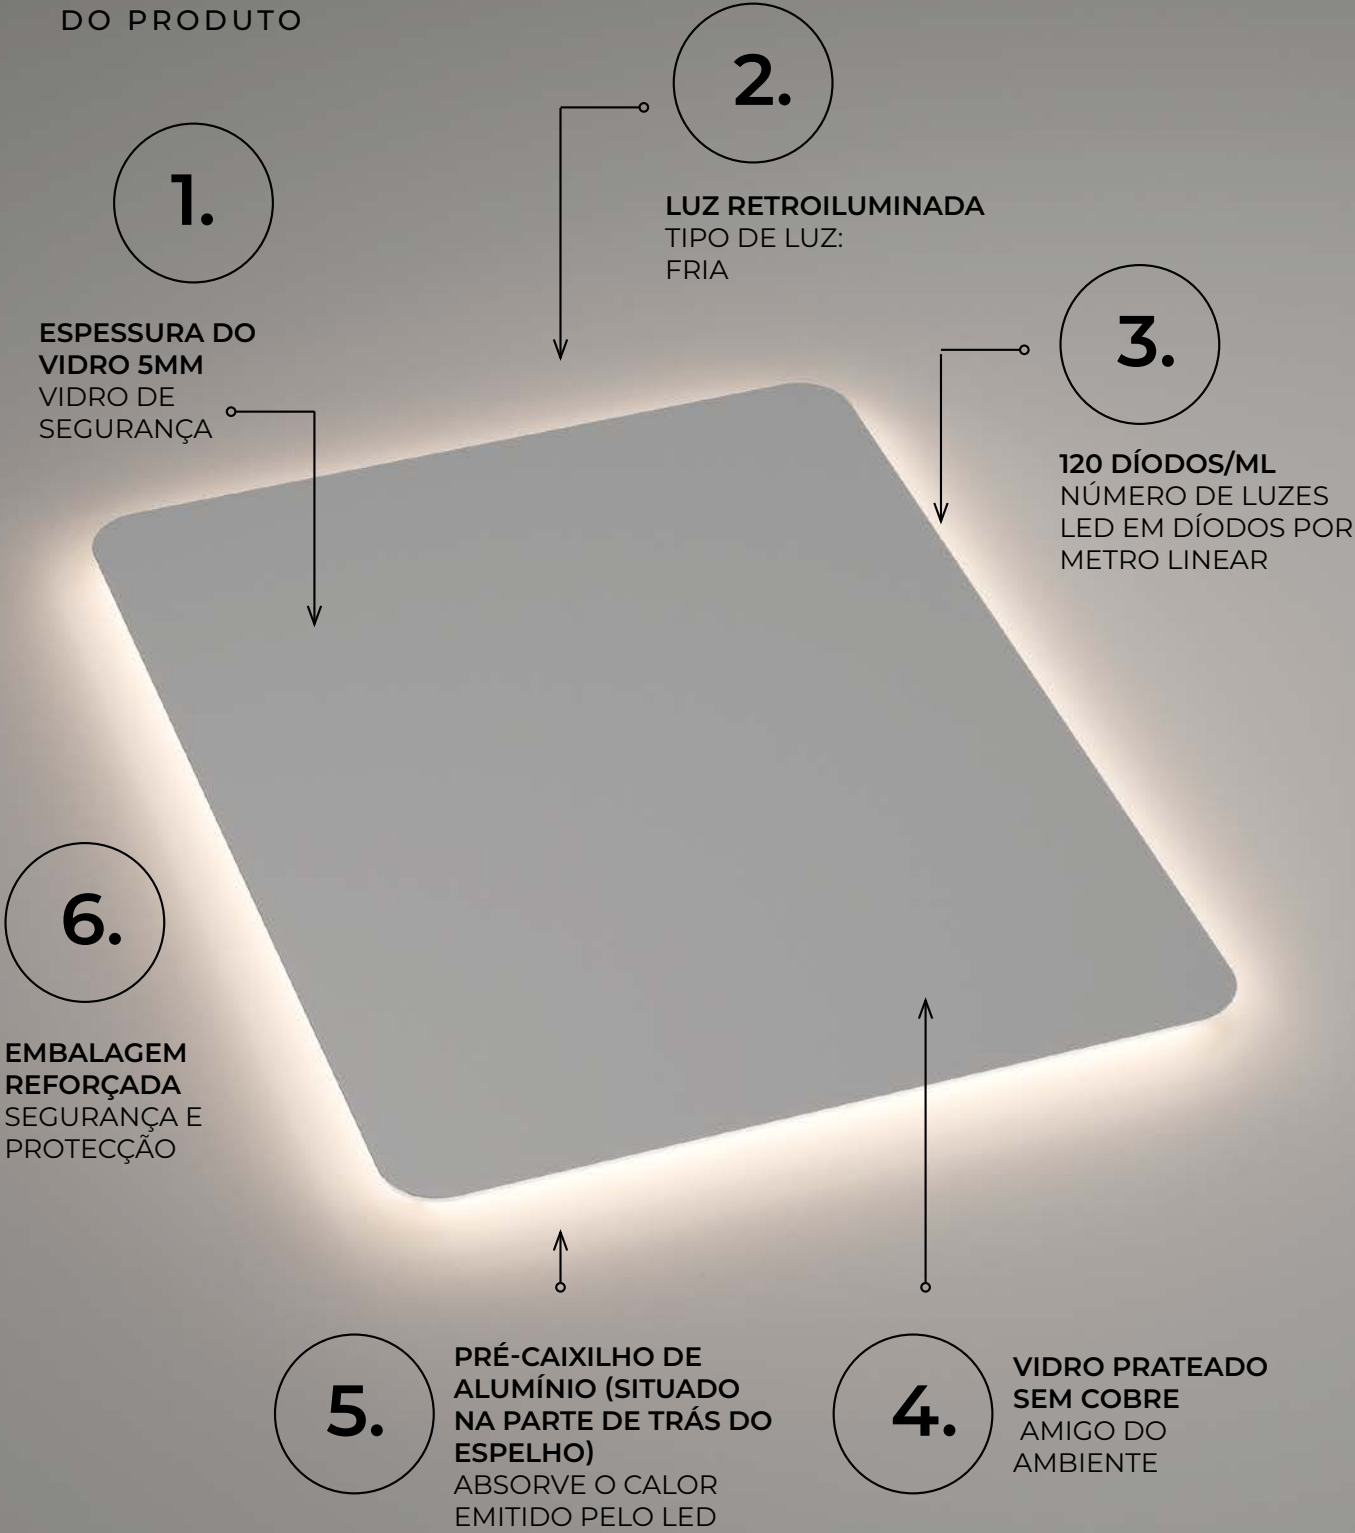

Dinamarca

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS
LUZ RETROILUMINADA

DETALHES

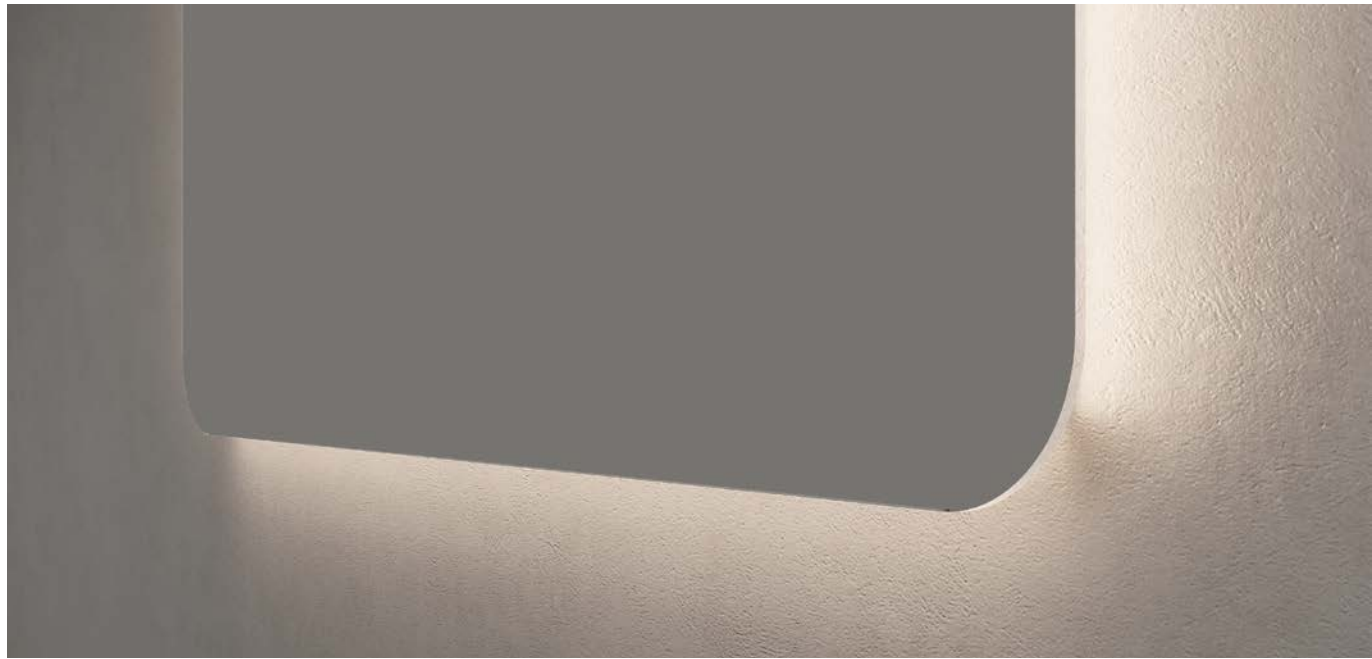

ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

-  Espelhos quadrados
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados com luz retroiluminada.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

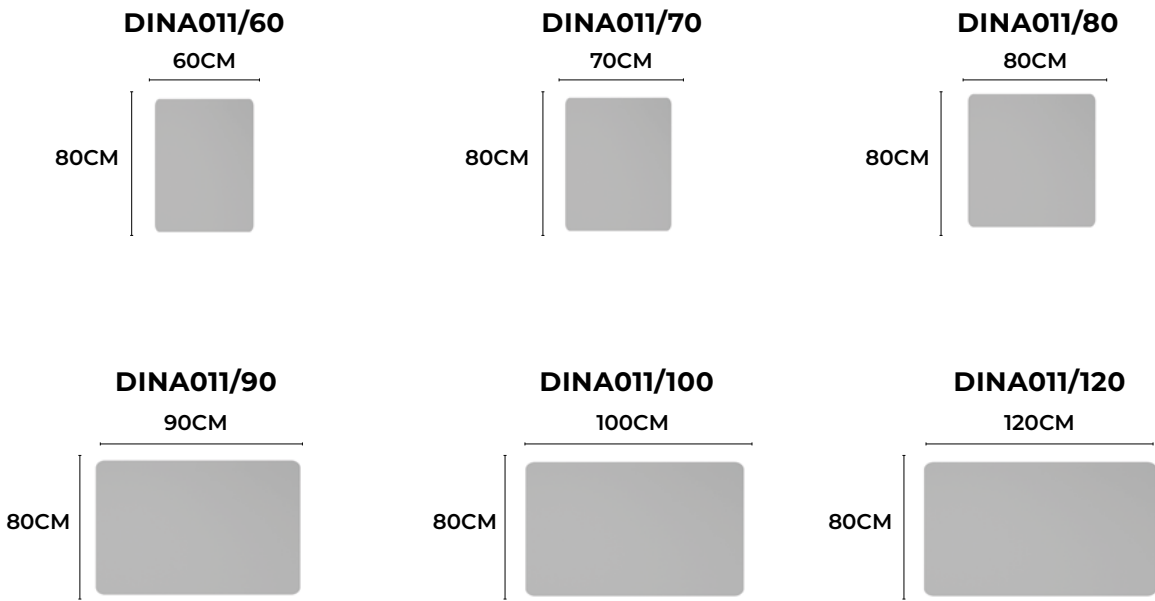

REGIME TÉCNICO

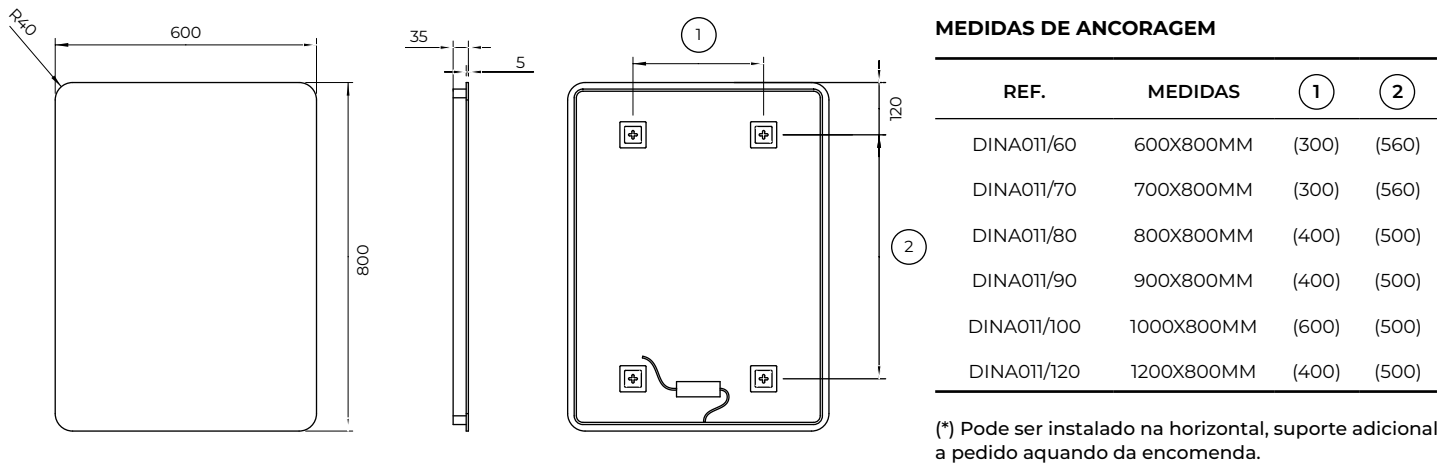

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014984	DINA011/60	8,82	1750	24W
8435668015066	DINA011/70	10,32	1960	24W
8435668015165	DINA011/80	10,52	2030	24W
8435668015240	DINA011/90	13,92	2170	24W
8435668015332	DINA011/100	14,26	2240	24W
8435668014281	DINA011/120	16,90	2590	24W

Francia

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



6.500K

Francia



Francia

VALORES
DO PRODUTO

1.

ESPESSURA DO
VIDRO 5MM
VIDRO DE
SEGURANÇA

2.

LUZ RETROILUMINADA
E SAÍDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRIA

3.

PRÉ-CAIXILHO DE
ALUMÍNIO (SITUADO
NA PARTE DE TRÁS
DO ESPELHO)
ABSORVE O CALOR
EMITIDO PELO LED

7.

EMBALAGEM
REFORÇADA
SEGURANÇA E
PROTECÇÃO

6.

VIDRO
JATO DE AREIA

5.

VIDRO PRATEADO
SEM COBRE
AMIGO DO
AMBIENTE

4.

120 DÍODOS/ML
NÚMERO DE LUZES
LED EM DÍODOS POR
METRO LINEAR

Francia

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA COM SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA

DETALHES



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO + JATO DE AREIA

DESCRIÇÃO

-  Espelhos quadrados
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho quadrado.
Luz de fundo e saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

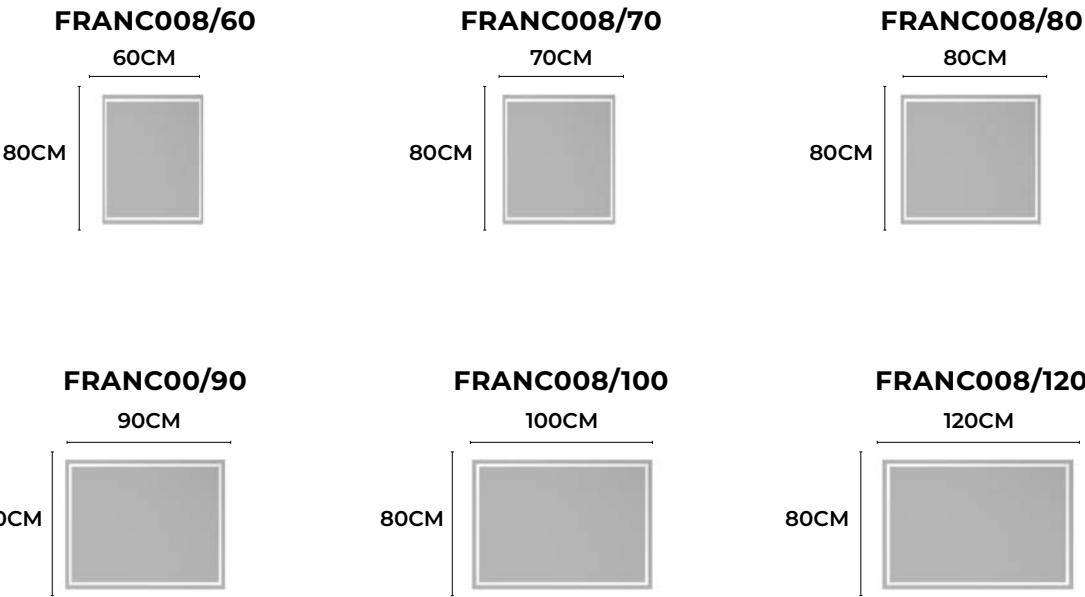

REGIME TÉCNICO

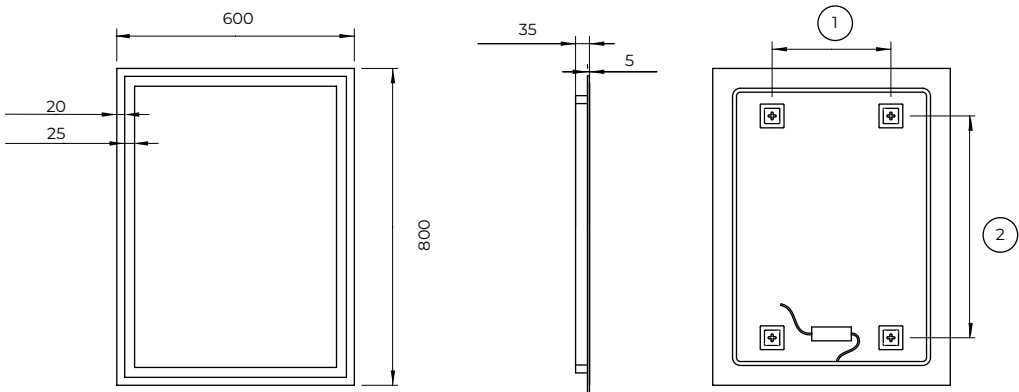

MEDIDAS DE ANCORAGEM				
REF.	MEDIDAS	①	②	
FRANC008/60	600X800MM	(300)	(560)	
FRANC008/70	700X800MM	(400)	(560)	
FRANC008/80	800X800MM	(400)	(560)	
FRANC008/90	900X800MM	(500)	(560)	
FRANC008/100	1000X800MM	(600)	(560)	
FRANC008/120	1200X800MM	(800)	(560)	

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014632	FRANC008/60	8,80	1575	24W
8435668014694	FRANC008/70	10,18	1750	24W
8435668014816	FRANC008/80	11,44	1855	24W
8435668014878	FRANC008/90	12,92	1995	24W
8435668014991	FRANC008/100	14,16	2170	24W
8435668015059	FRANC008/120	16,80	2415	36W

Grecia

ESPELHO QUADRADO COM
CANTOS ARREDONDADOS
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



6.500K




Grecia



Grecia


VALORES
DO PRODUTO

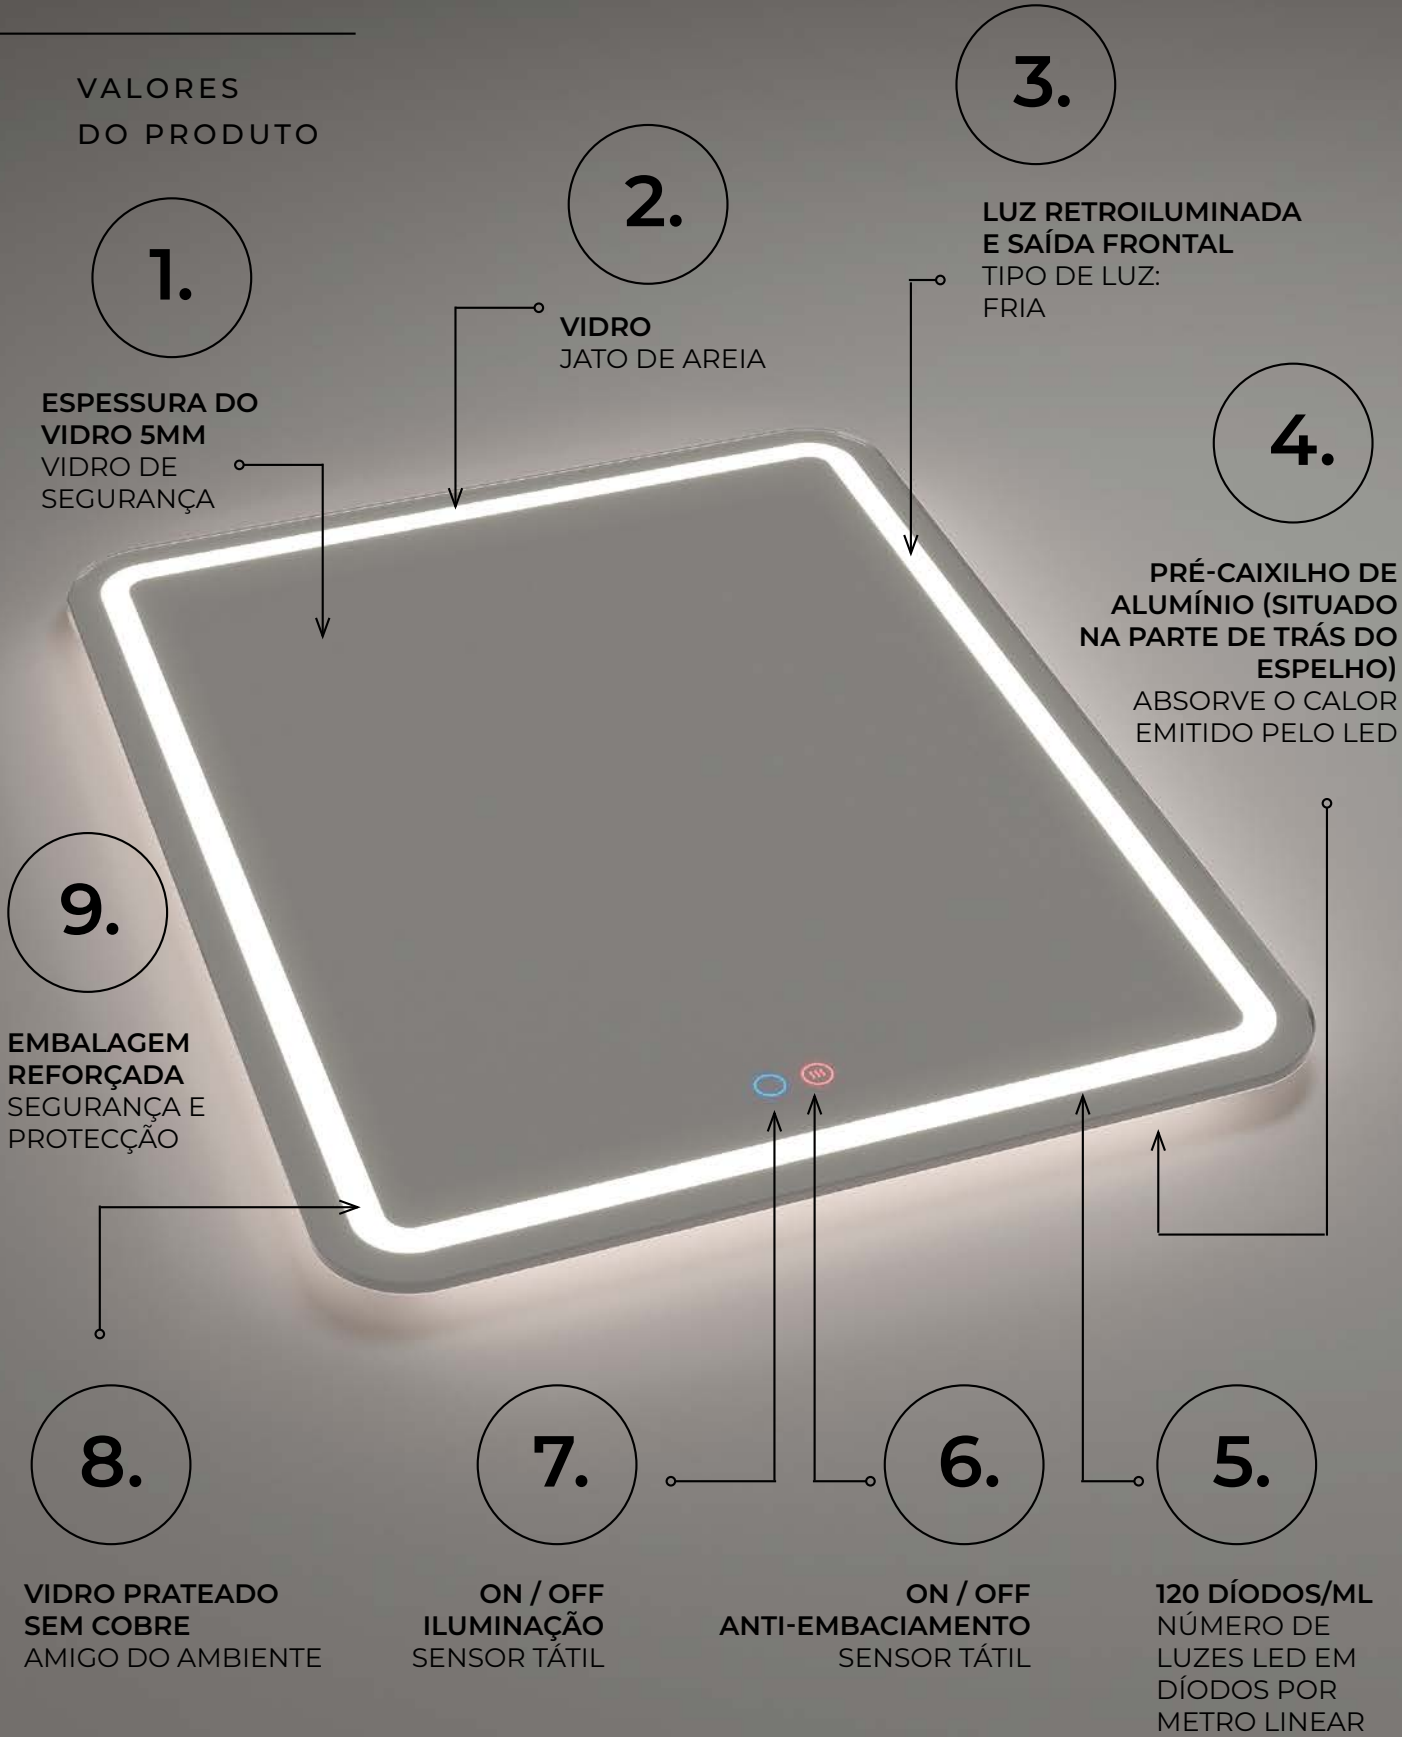

Grecia

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS
LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

DETALHES

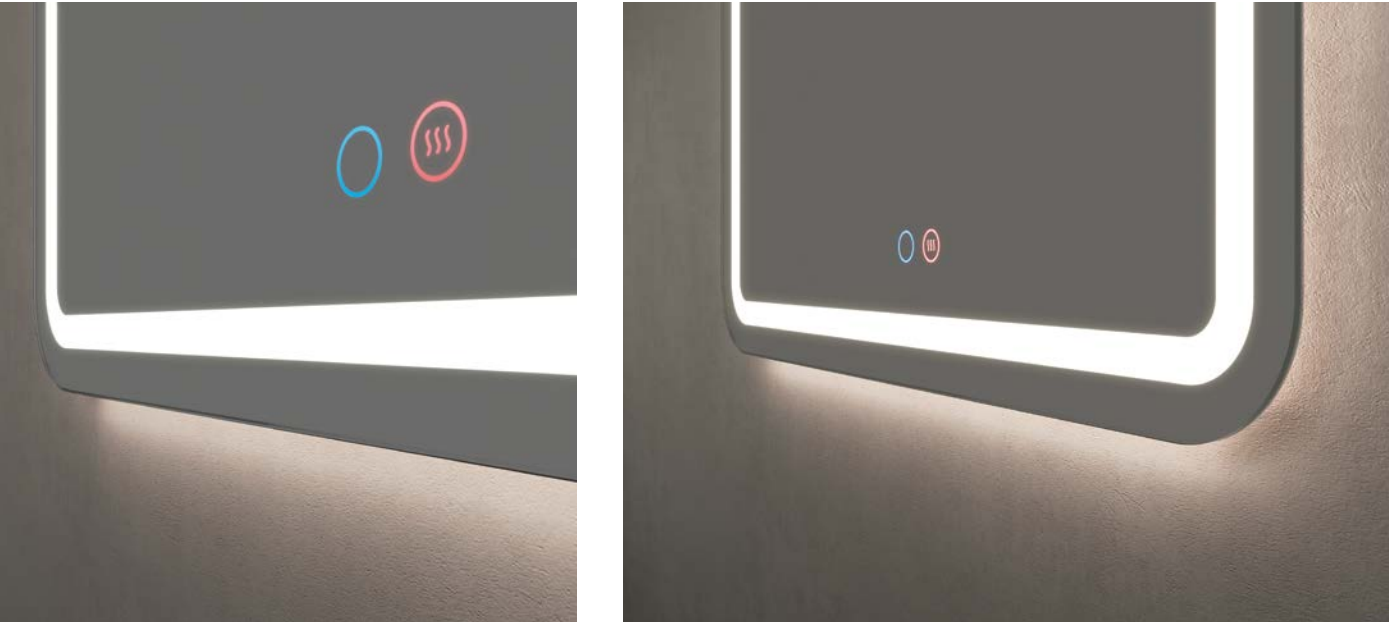

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

VIDRO JATO DE AREIA

DESCRIÇÃO

- Sensor anti-embaciamento
- Sensor ON/OFF
- Espelhos quadrados
- Luz fria
- Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados.
Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

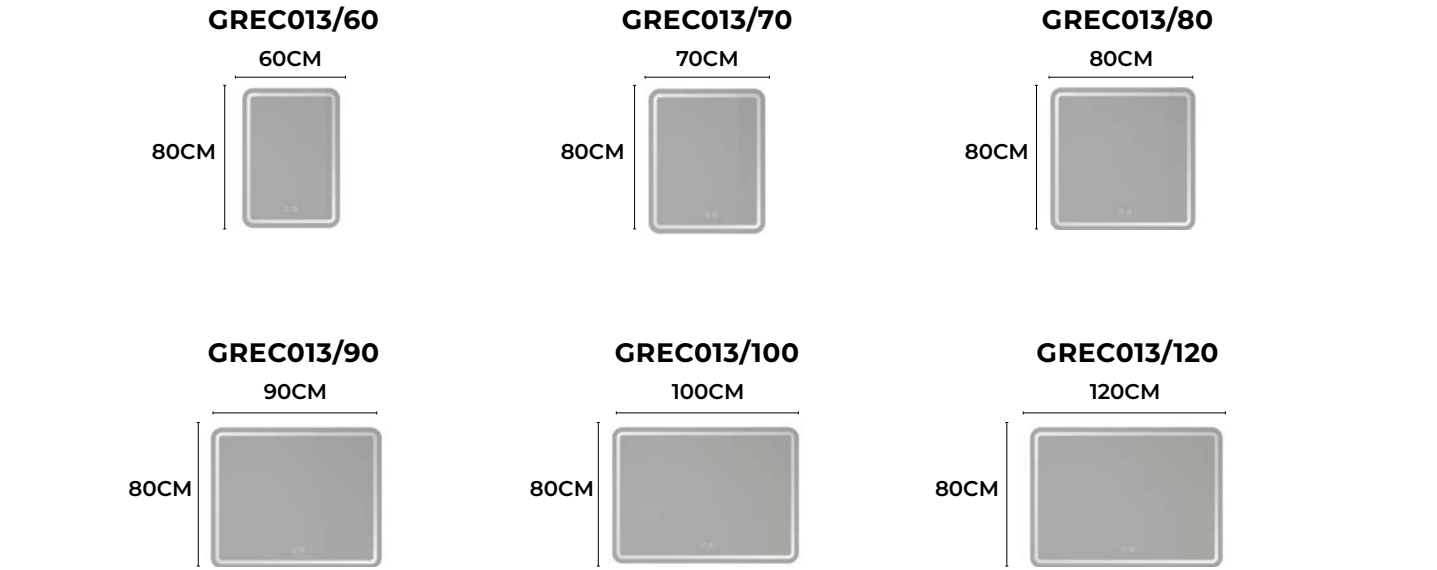


REGIME TÉCNICO

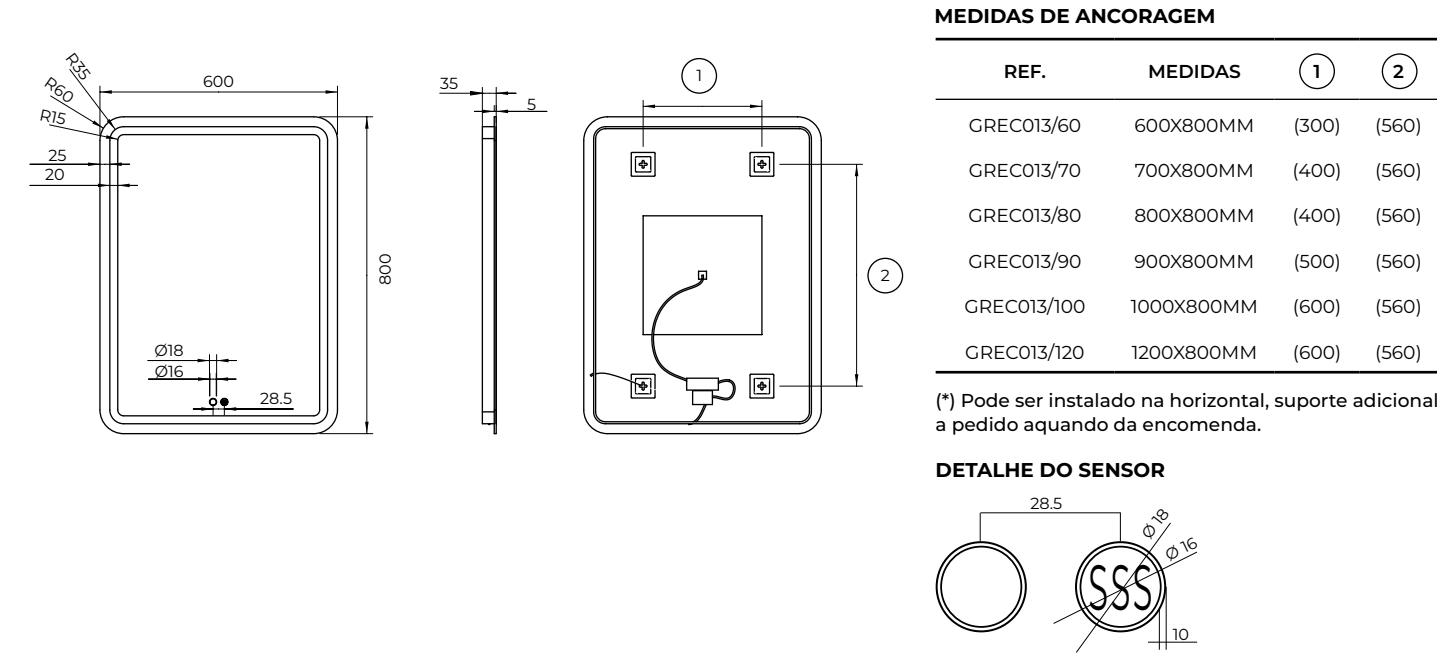

MEDIDAS DE ANCORAGEM			
REF.	MEDIDAS	1	2
GREC013/60	600X800MM	(300)	(560)
GREC013/70	700X800MM	(400)	(560)
GREC013/80	800X800MM	(400)	(560)
GREC013/90	900X800MM	(500)	(560)
GREC013/100	1000X800MM	(600)	(560)
GREC013/120	1200X800MM	(600)	(560)

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

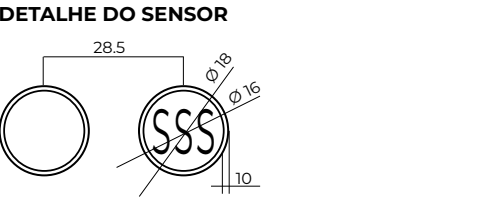

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015387	GREC013/60	8,92	1575	36W
8435668015400	GREC013/70	10,28	1715	36W
8435668015424	GREC013/80	11,30	1855	36W
8435668015448	GREC013/90	12,94	1995	36W
8435668015462	GREC013/100	10,60	2135	36W
8435668015486	GREC013/120	16,78	2415	36W

Holanda

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA




Holanda



Holanda

VALORES
DO PRODUTO

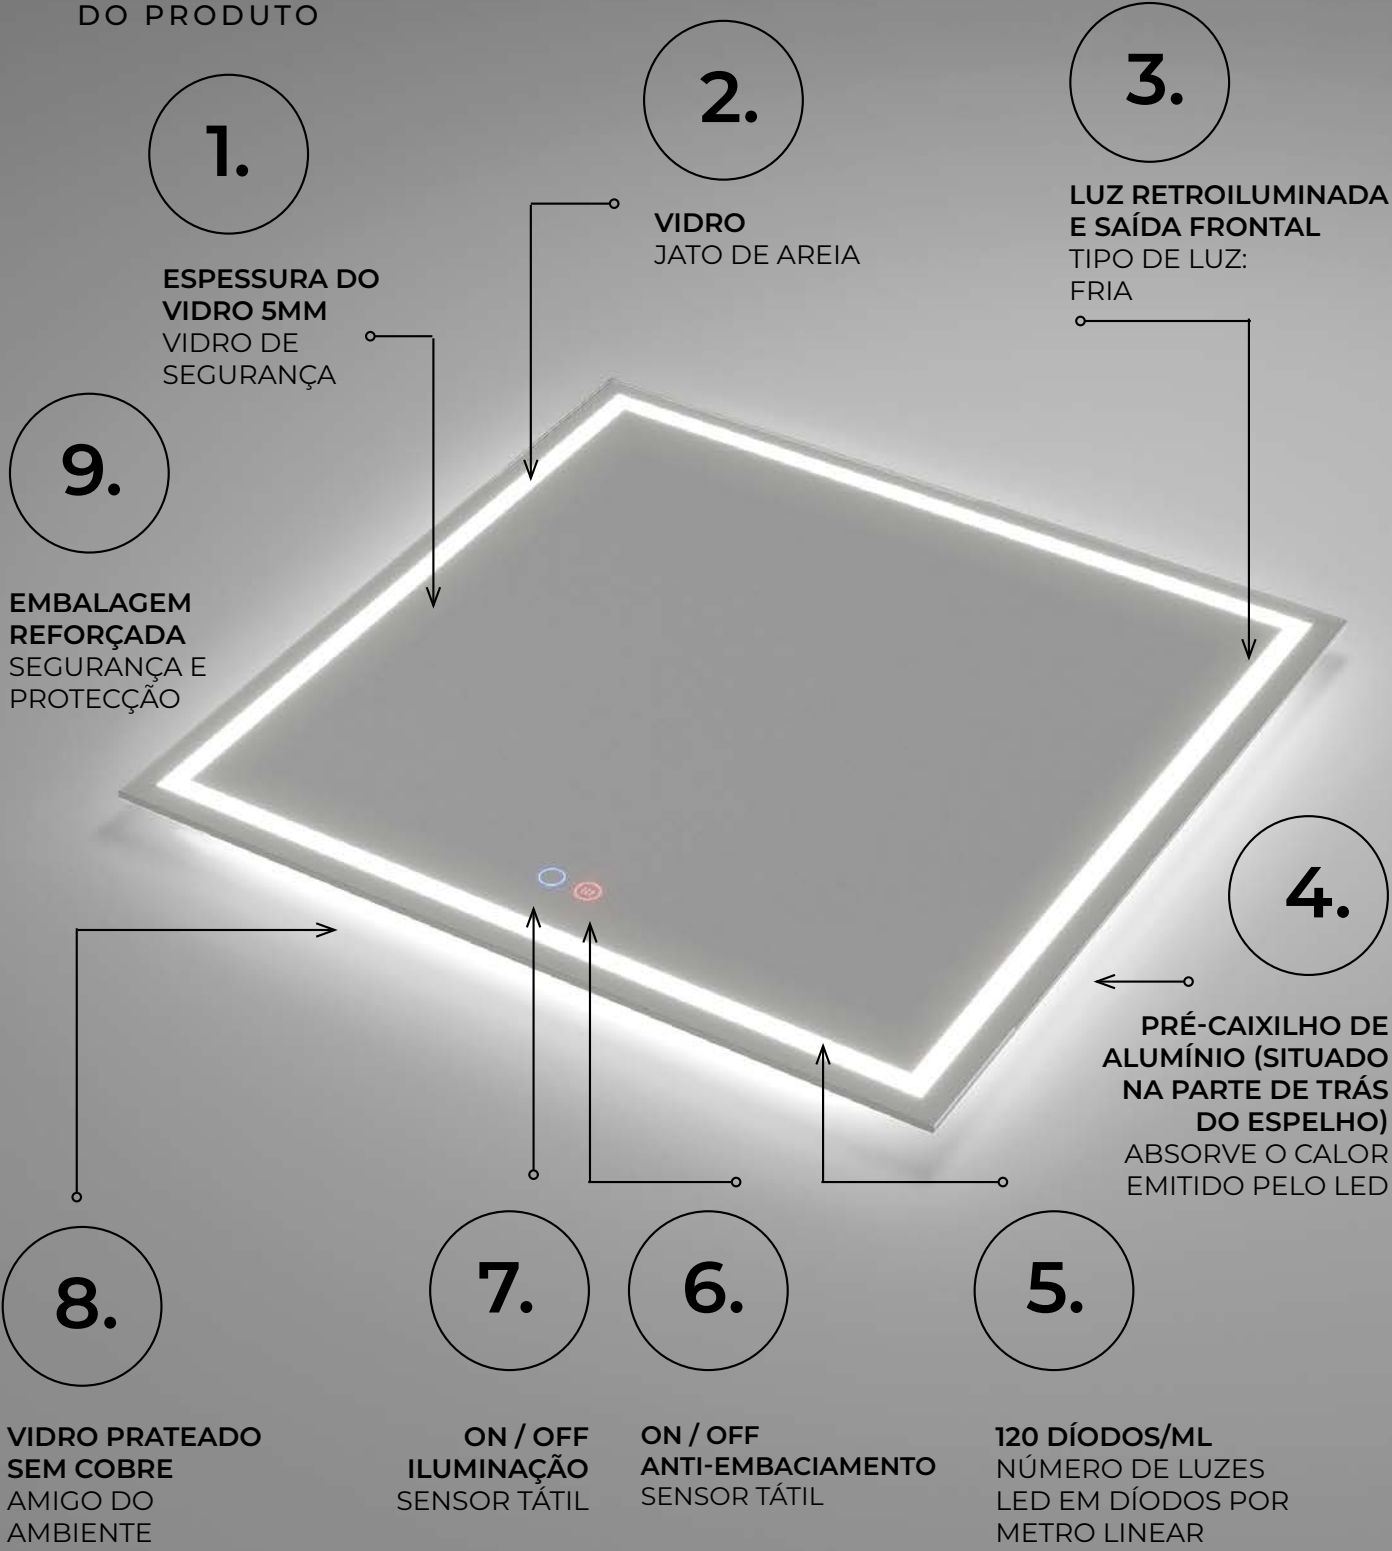


Holanda

ESPELHO QUADRADO | LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

DETALHES



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

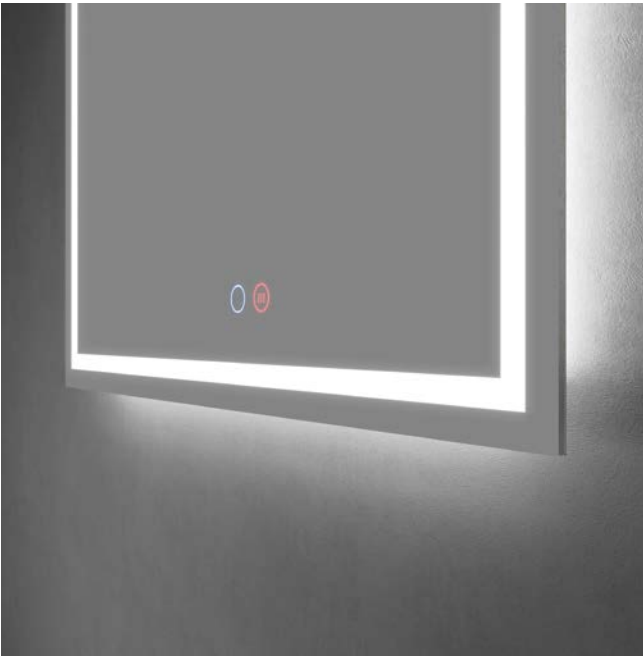

ESPESSURA DO VIDRO + JATO DE AREIA

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho quadrado.
Luz de fundo e saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

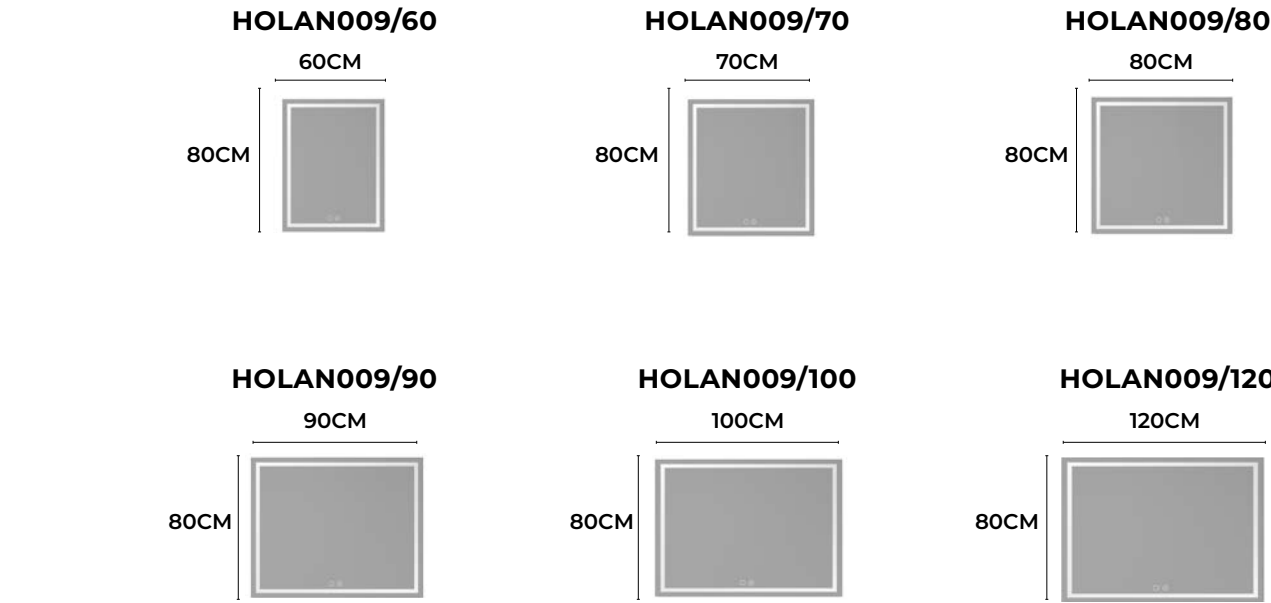

REGIME TÉCNICO

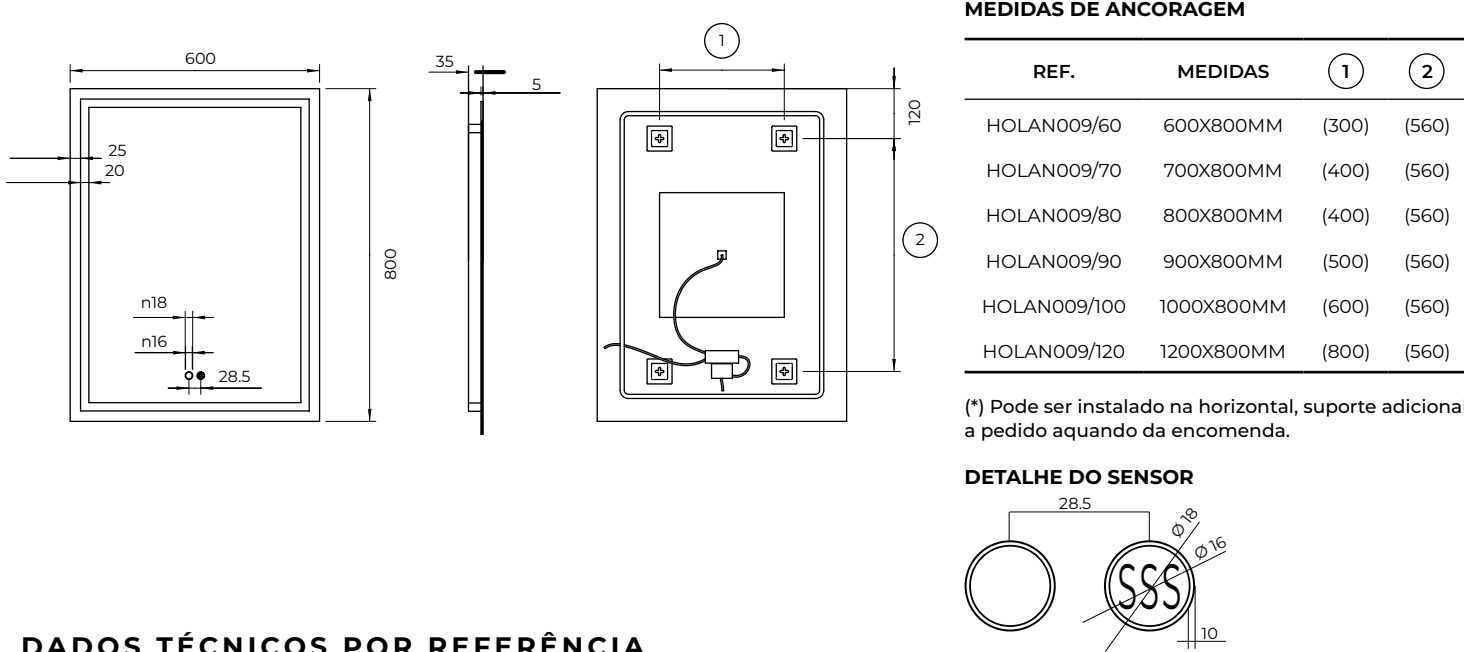

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015172	HOLAN009/60	8,88	1575	36W
8435668015233	HOLAN009/70	10,24	1750	36W
8435668015349	HOLAN009/80	11,54	1855	36W
8435668014236	HOLAN009/90	12,88	1995	36W
8435668014328	HOLAN009/100	14,22	2170	36W
8435668014373	HOLAN009/120	16,76	2415	36W

Italia

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA



6.500K




Italia



Italia


VALORES
DO PRODUTO

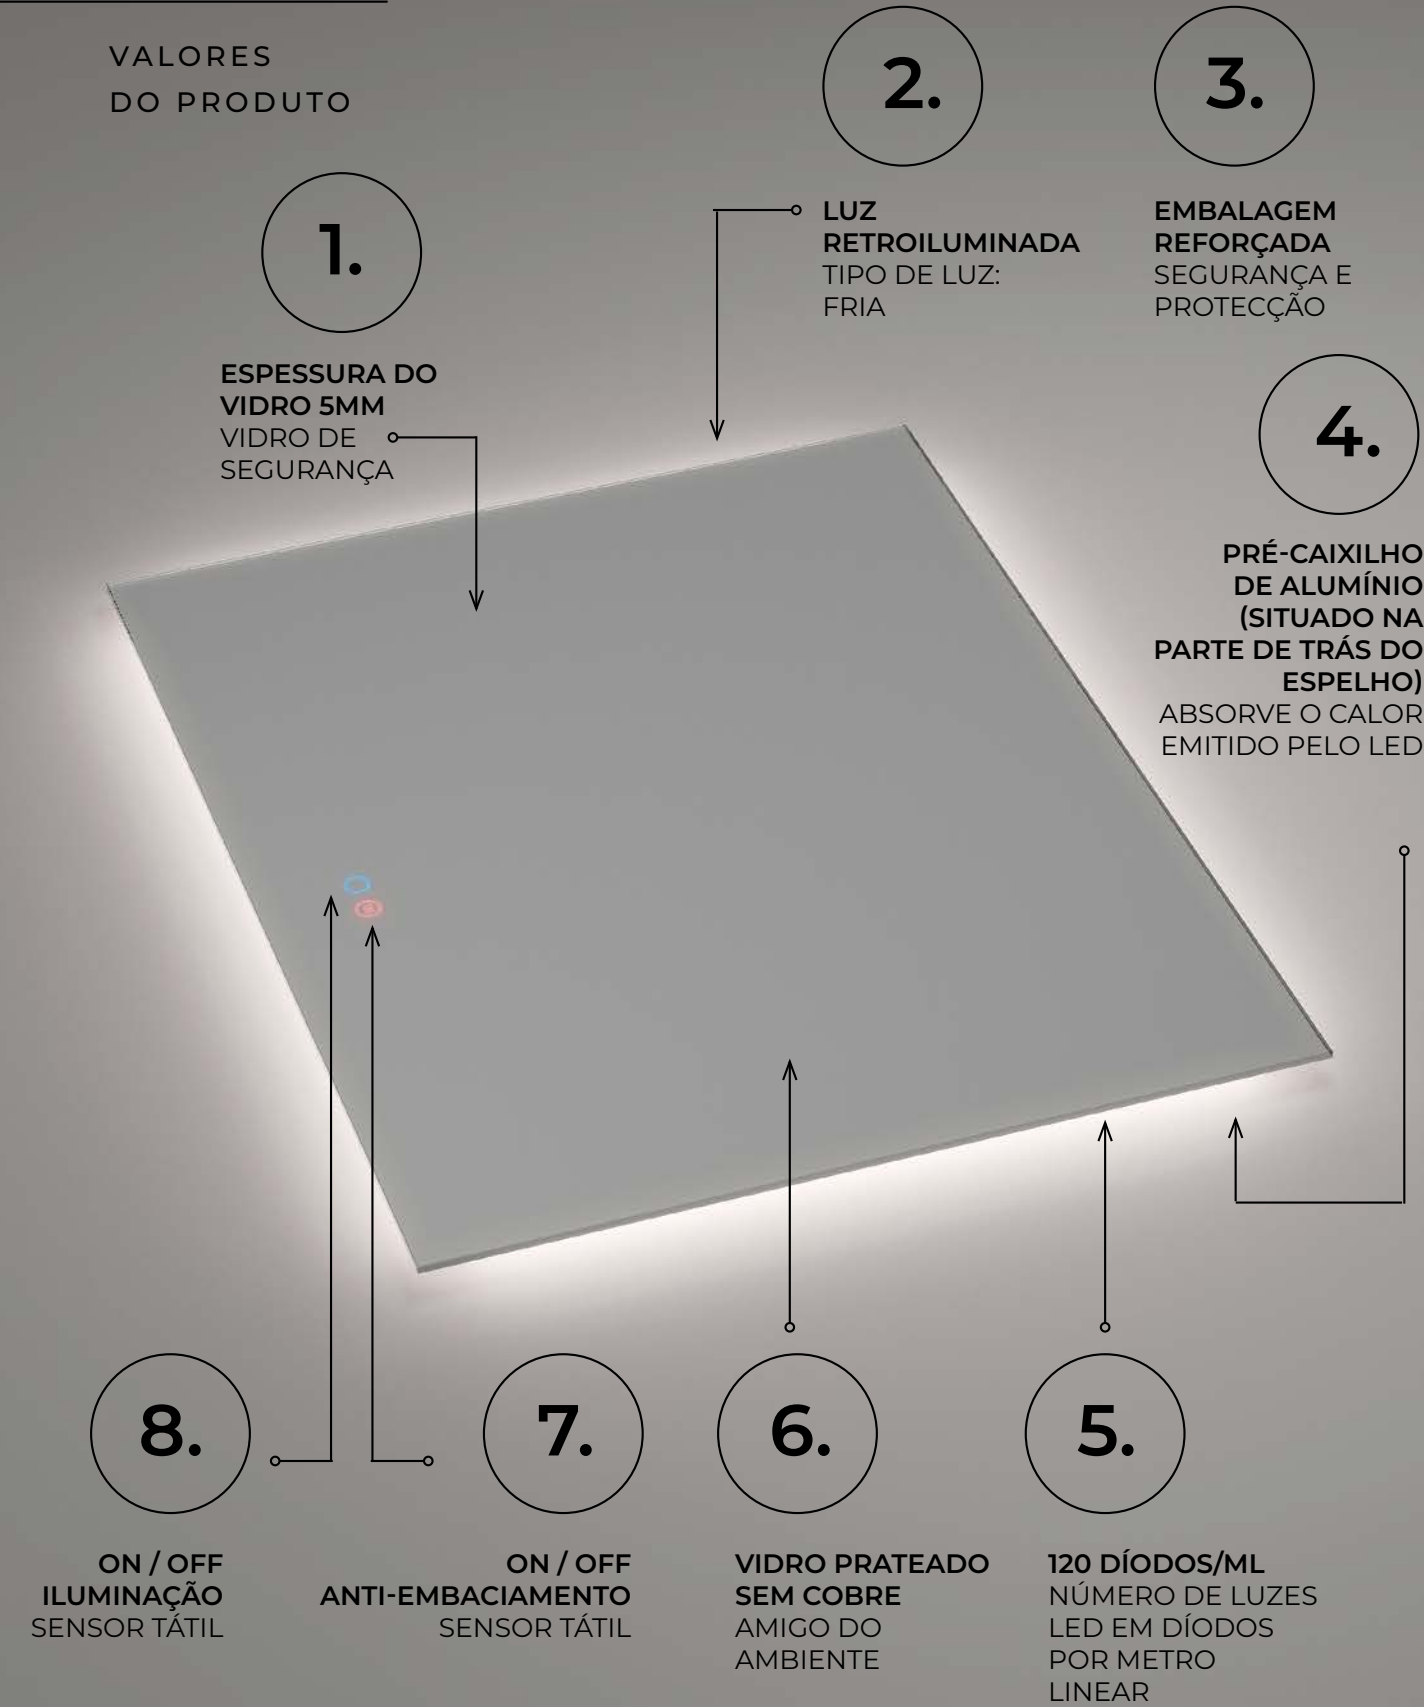

Italia

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALHES

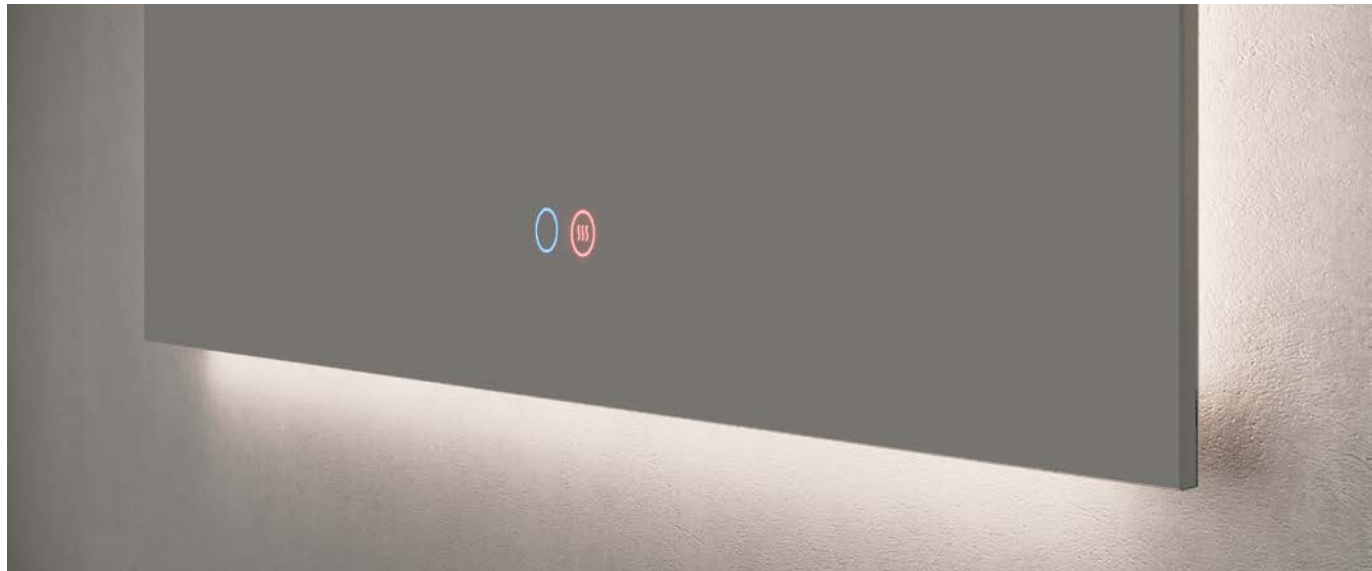

ESPESSURA DO VIDRO + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho com luz retroiluminada.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K


VER VÍDEO



REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

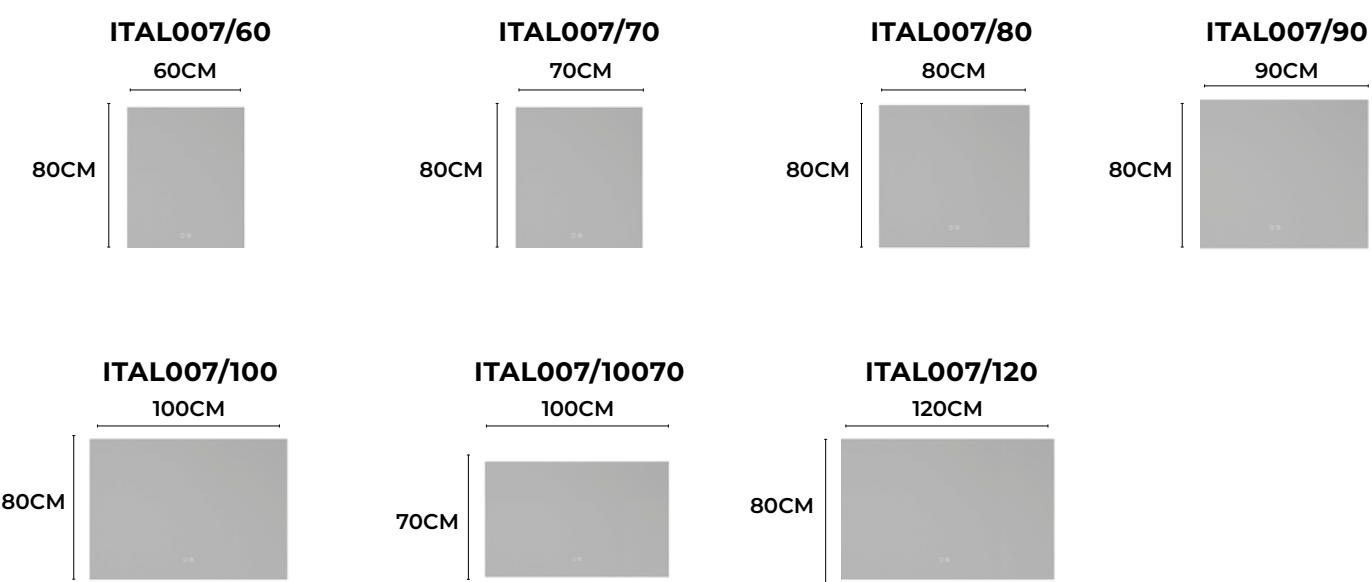

REGIME TÉCNICO

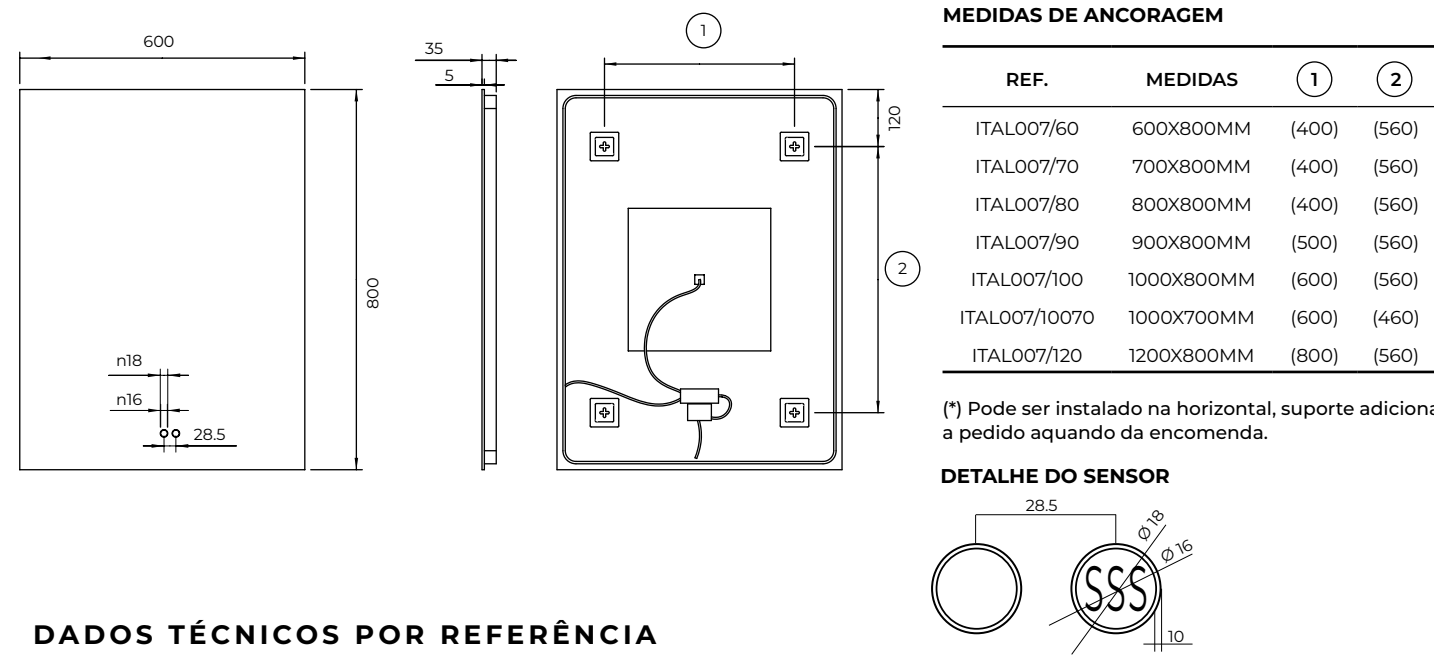

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015431	ITAL007/60	9,06	1750	36W
8435668015455	ITAL007/70	10,26	1960	36W
8435668015479	ITAL007/80	11,52	2030	36W
8435668014229	ITAL007/90	12,84	2170	36W
8435668014465	ITAL007/100	12,74	2310	36W
8435668014366	ITAL007/10070	12,64	2240	36W
8435668014526	ITAL007/120	16,92	2590	36W

Praga

ESPELHO QUADRADO COM
CANTOS ARREDONDADOS
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



6.500K




Praga



Praga

VALORES
DO PRODUTO

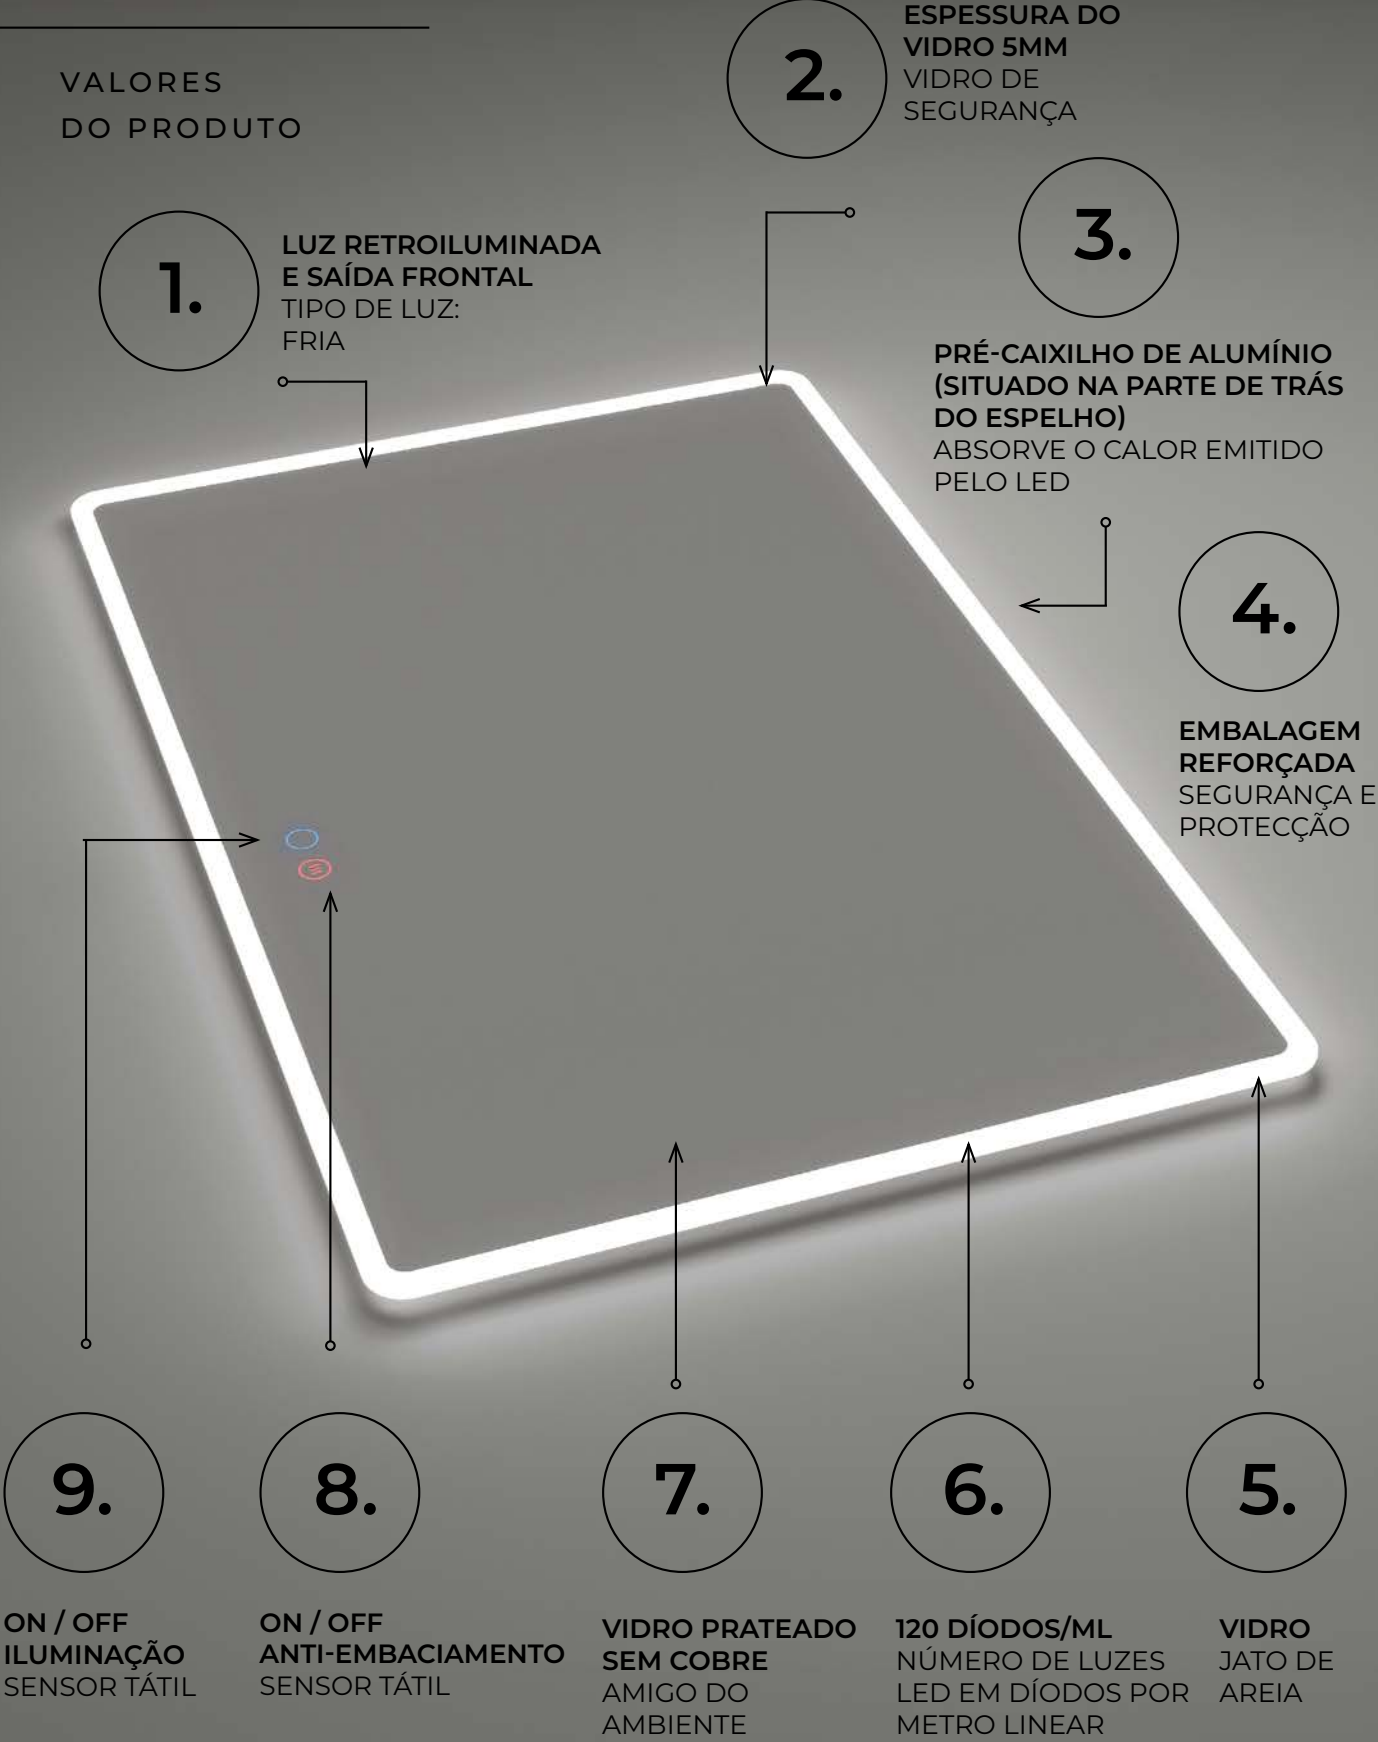

Praga

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS
LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

DETALHES



VIDRO JATO DE AREIA

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados.
Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

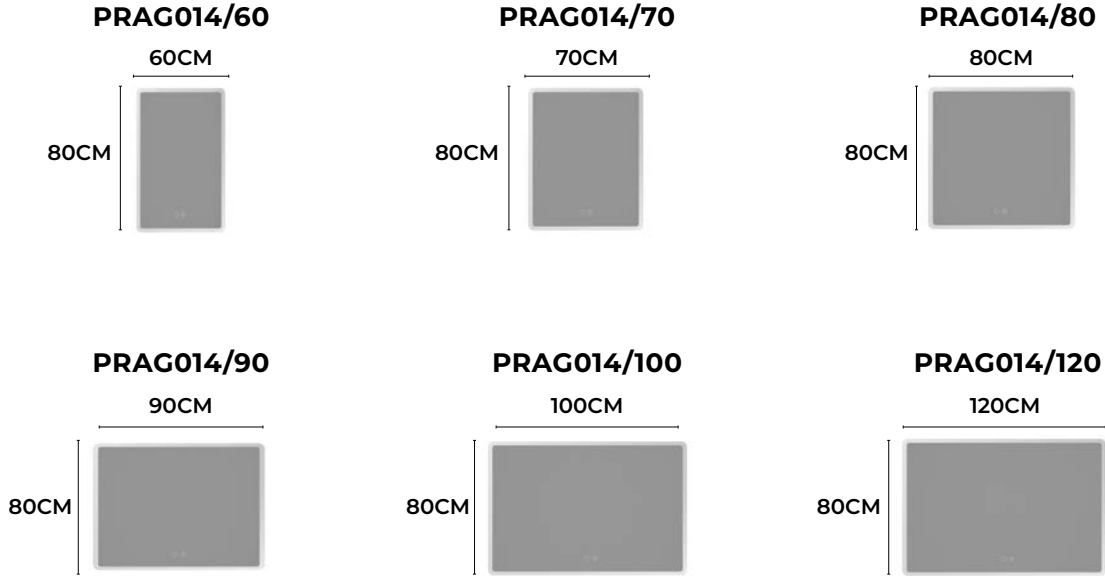


REGIME TÉCNICO

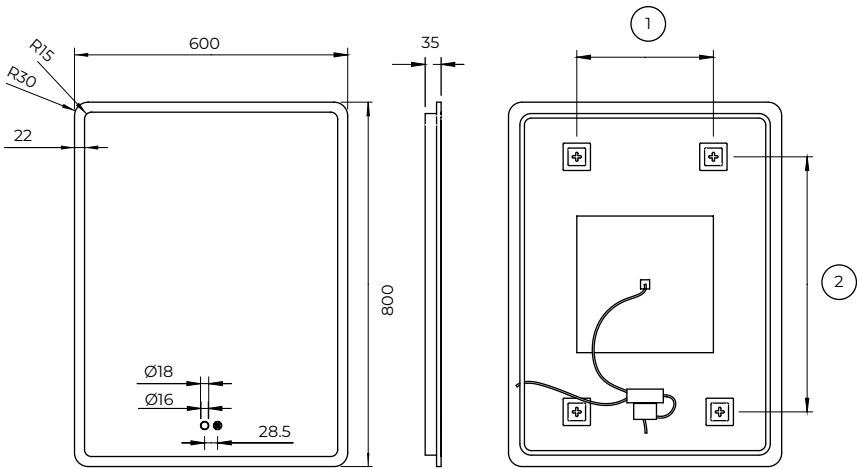

MEDIDAS DE ANCORAGEM				
REF.	MEDIDAS	1	2	
PRAG014/60	600X800MM	(300)	(560)	
PRAG014/70	700X800MM	(300)	(560)	
PRAG014/80	800X800MM	(400)	(500)	
PRAG014/90	900X800MM	(400)	(500)	
PRAG014/100	1000X800MM	(600)	(500)	
PRAG014/120	1200X800MM	(800)	(500)	

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

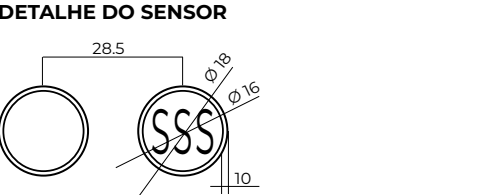

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014199	PRAG014/60	8,94	1645	36W
8435668014489	PRAG014/70	10,24	1785	36W
8435668014502	PRAG014/80	11,46	1925	36W
8435668014656	PRAG014/90	12,88	2065	36W
8435668014670	PRAG014/100	14,20	2205	36W
8435668014830	PRAG014/120	16,86	2485	36W

Suecia

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA



6.500K




Suecia



Suecia


VALORES
DO PRODUTO

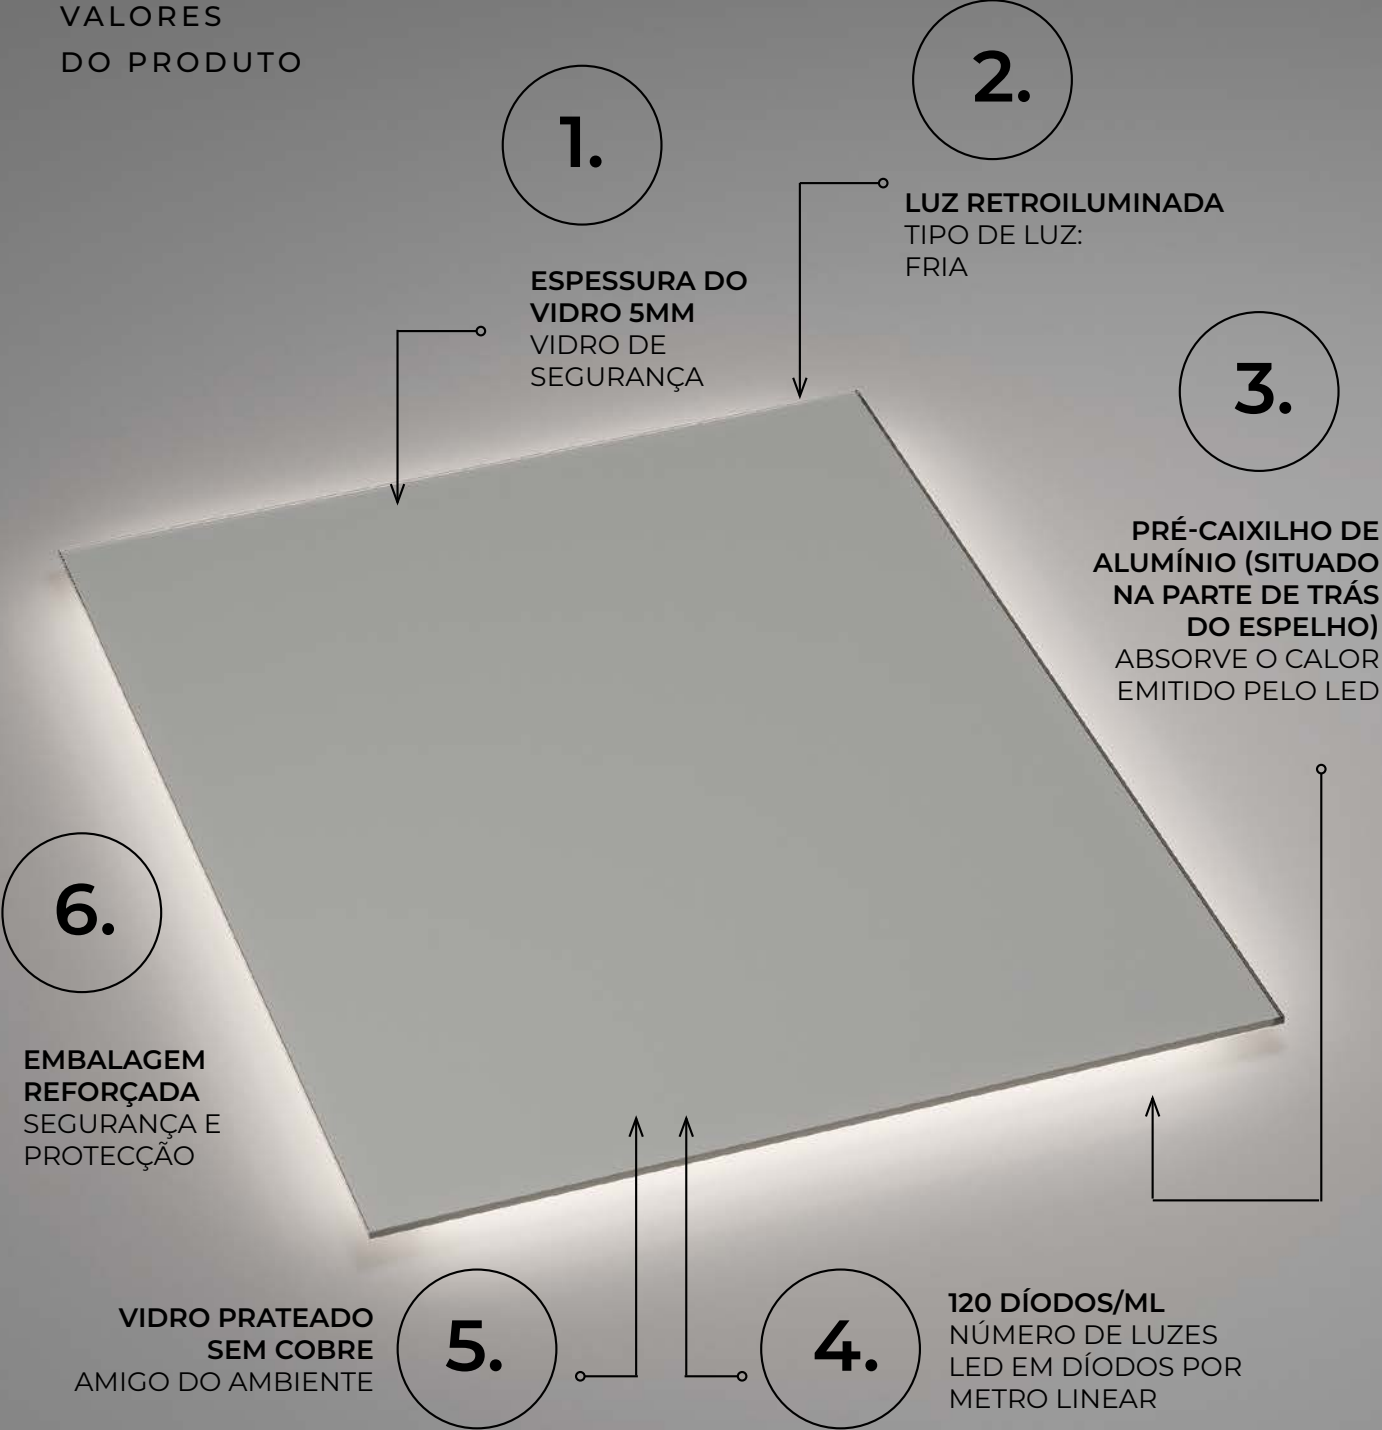

Suecia

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALHES

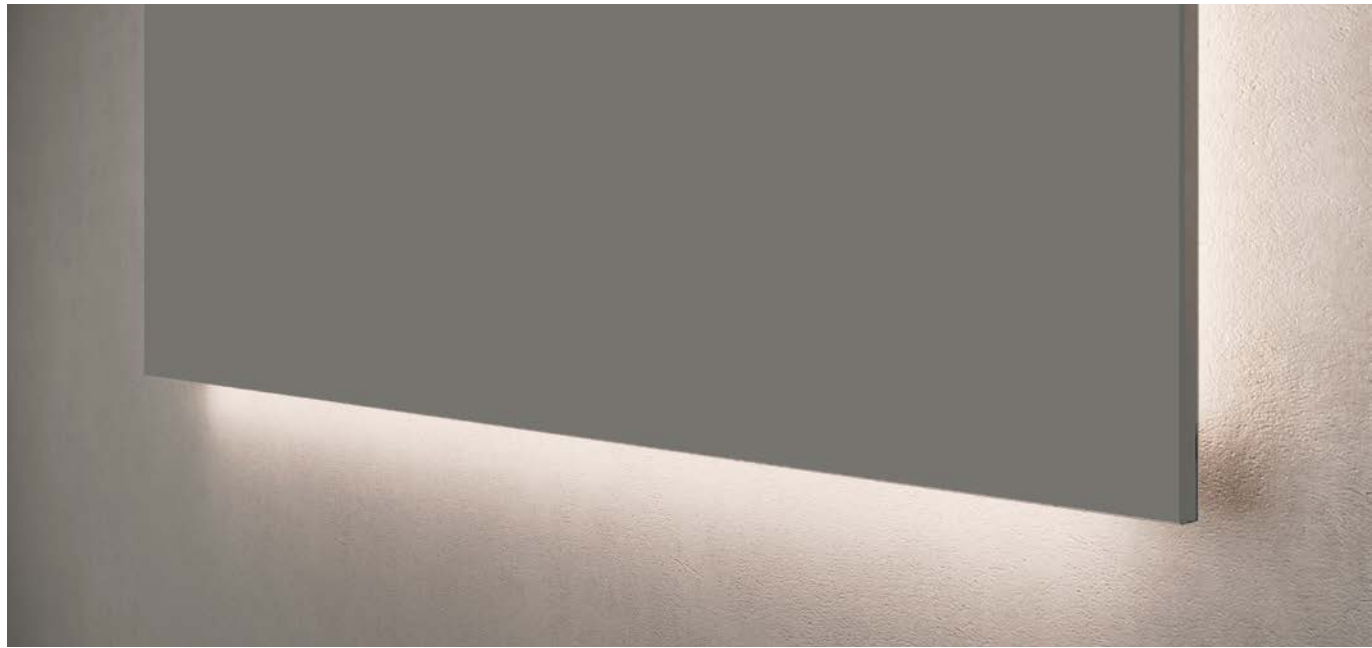

ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

- Espelhos quadrados
- Luz fria
- Embalagem reforçada
- Espelho com luz retroiluminada.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

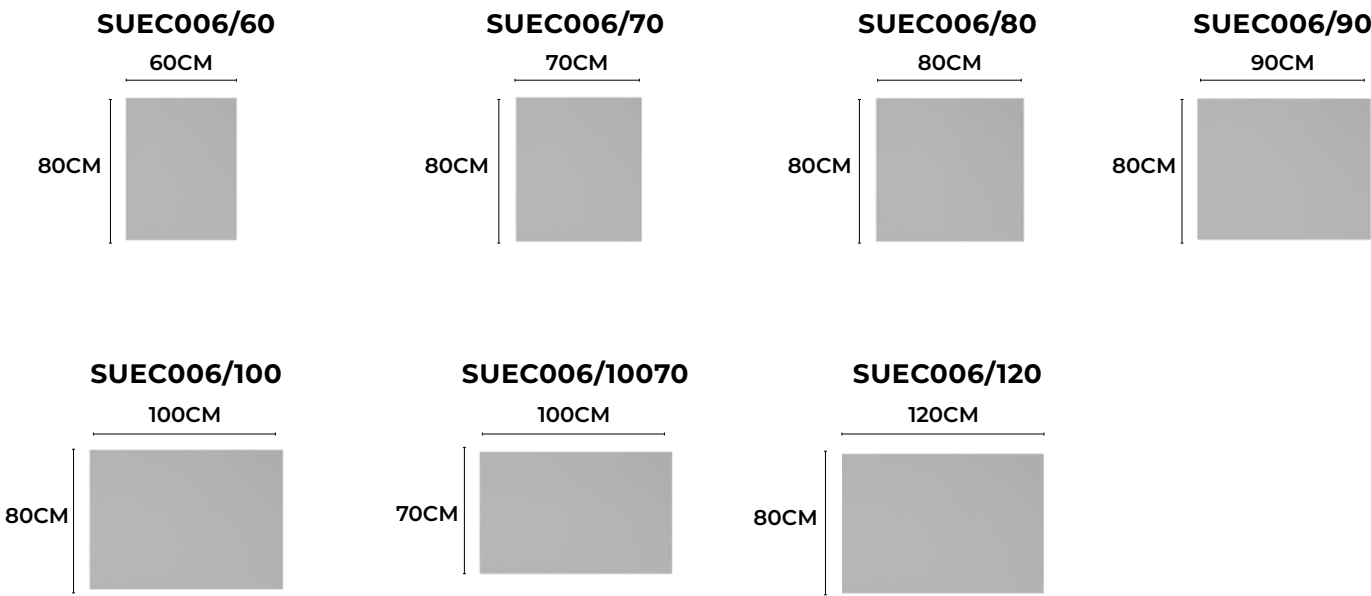

REGIME TÉCNICO

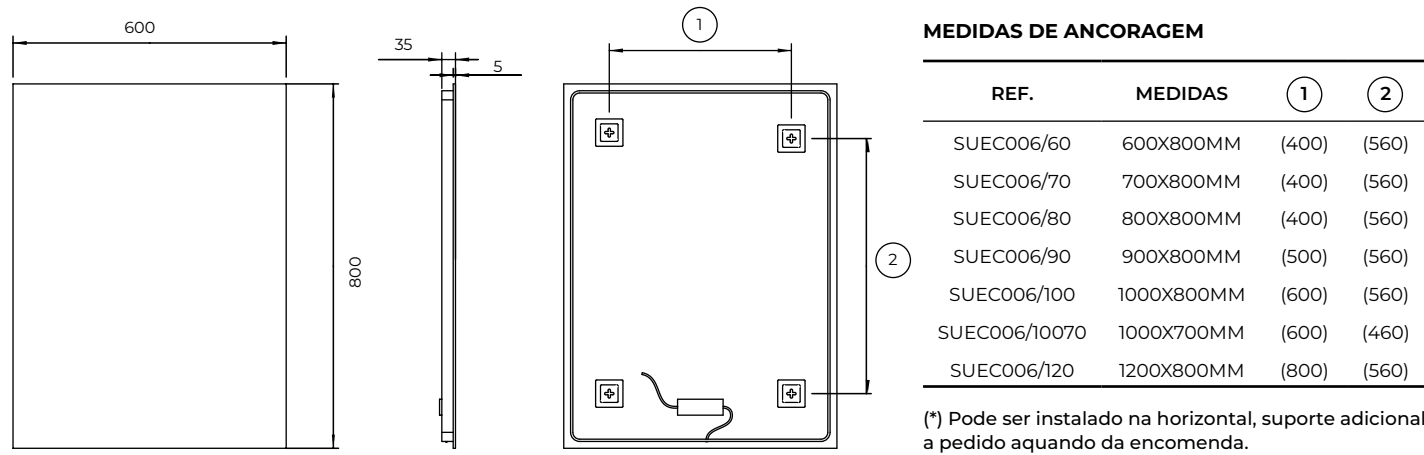

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
SUEC006/60	600X800MM	(400)	(560)
SUEC006/70	700X800MM	(400)	(560)
SUEC006/80	800X800MM	(400)	(560)
SUEC006/90	900X800MM	(500)	(560)
SUEC006/100	1000X800MM	(600)	(560)
SUEC006/10070	1000X700MM	(600)	(460)
SUEC006/120	1200X800MM	(800)	(560)

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014663	SUEC006/60	13,76	1750	24W
8435668014847	SUEC006/70	15,14	1960	24W
8435668015028	SUEC006/80	16,70	2030	24W
8435668015202	SUEC006/90	18,48	2170	24W
8435668015394	SUEC006/100	20,18	2240	24W
8435668015363	SUEC006/10070	17,90	2240	24W
8435668015417	SUEC006/120	23,52	2590	36W

Ability

ESPELHO QUADRADO
LUZ PERIMETRAL NO
INTERIOR DO CAIXILHO



3-Led



Ability



Ability


VALORES
DO PRODUTO



Ability

ESPELHO QUADRADO | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

DETALHES

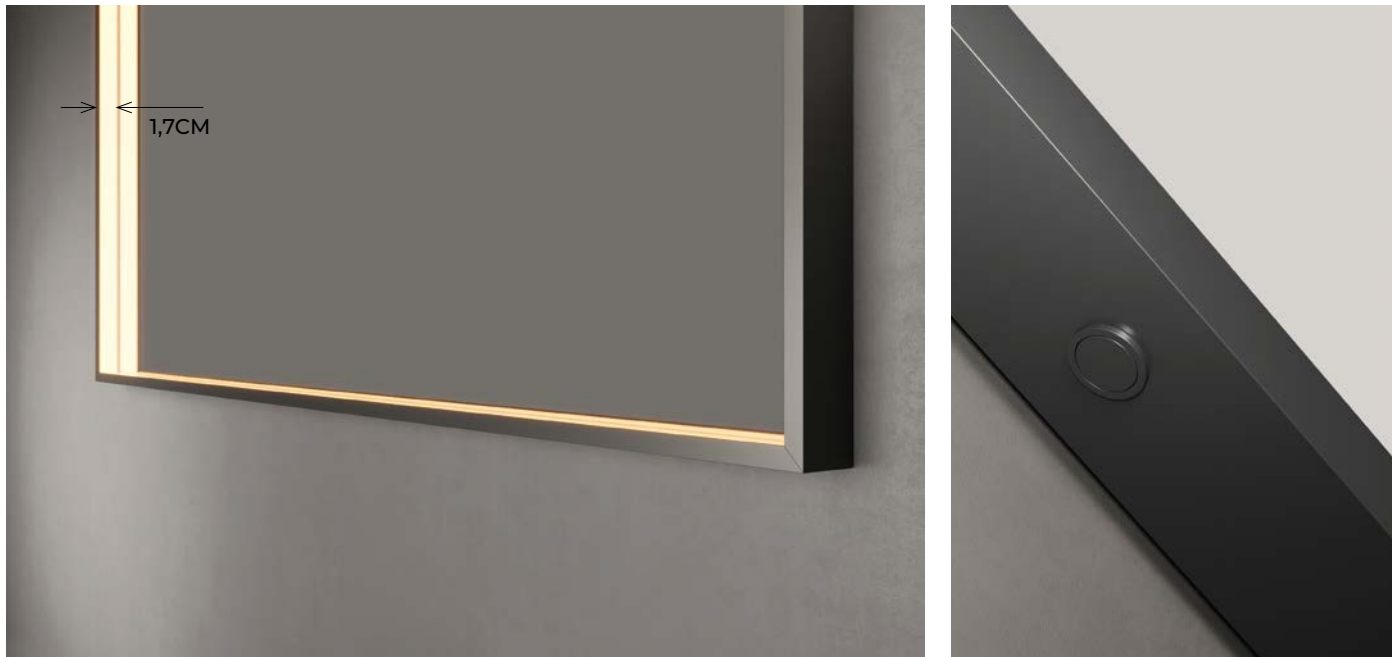

PROFUNDIDADE DA MOLDURA (1,7CM)

SENSOR ON/OFF

DESCRIÇÃO

- Sensor anti-embaciamento
- Sensor ON/OFF
- Espelhos quadrados
- 3-Led: Luz quente, neutra e fria
- Embalagem reforçada

Espelho quadrado com luz perimetral no interior da moldura.
Estrutura em alumínio disponível em dois acabamentos: preto mate e ouro escovado.
Um sensor oculto na moldura ON/OFF Iluminação e ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia **3 ANOS**
Classificação energética **F+**
Vida útil estimada **50.000 horas**
Legislação europeia **CE, ROHS, IP44**
Potência (V) **220-240V / 50-60Hz**
Kelvin **3.000K / 4.000K / 6.500K**

VER VÍDEO



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

ABIL033/80OC
ABIL033/80NG

ABIL033/100OC
ABIL033/100NG

ABIL033/120OC
ABIL033/120NG

ABIL033/140OC
ABIL033/140NG

REGIME TÉCNICO

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2	3
ABIL033/80	800X800MM	(400)	(120)	(560)
ABIL033/100	1000X800MM	(600)	(120)	(560)
ABIL033/120	1200X800MM	(800)	(120)	(560)
ABIL033/140	1400X800MM	(900)	(120)	(560)

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043779	ABIL033/80NG	11,00	3654	36W
8435668043816	ABIL033/80OC	11,00	3654	36W
8435668043786	ABIL033/100NG	14,00	4111	36W
8435668043823	ABIL033/100OC	14,00	4111	36W
8435668043793	ABIL033/120NG	16,00	4568	36W
8435668043830	ABIL033/120OC	16,00	4568	36W
8435668043809	ABIL033/140NG	19,00	5025	36W
8435668043847	ABIL033/140OC	19,00	5025	36W

Boston

ESPELHO QUADRADO
LUZ EM MOLDURA ILUMINADA



3-Led




Boston



Boston


VALORES
DO PRODUTO

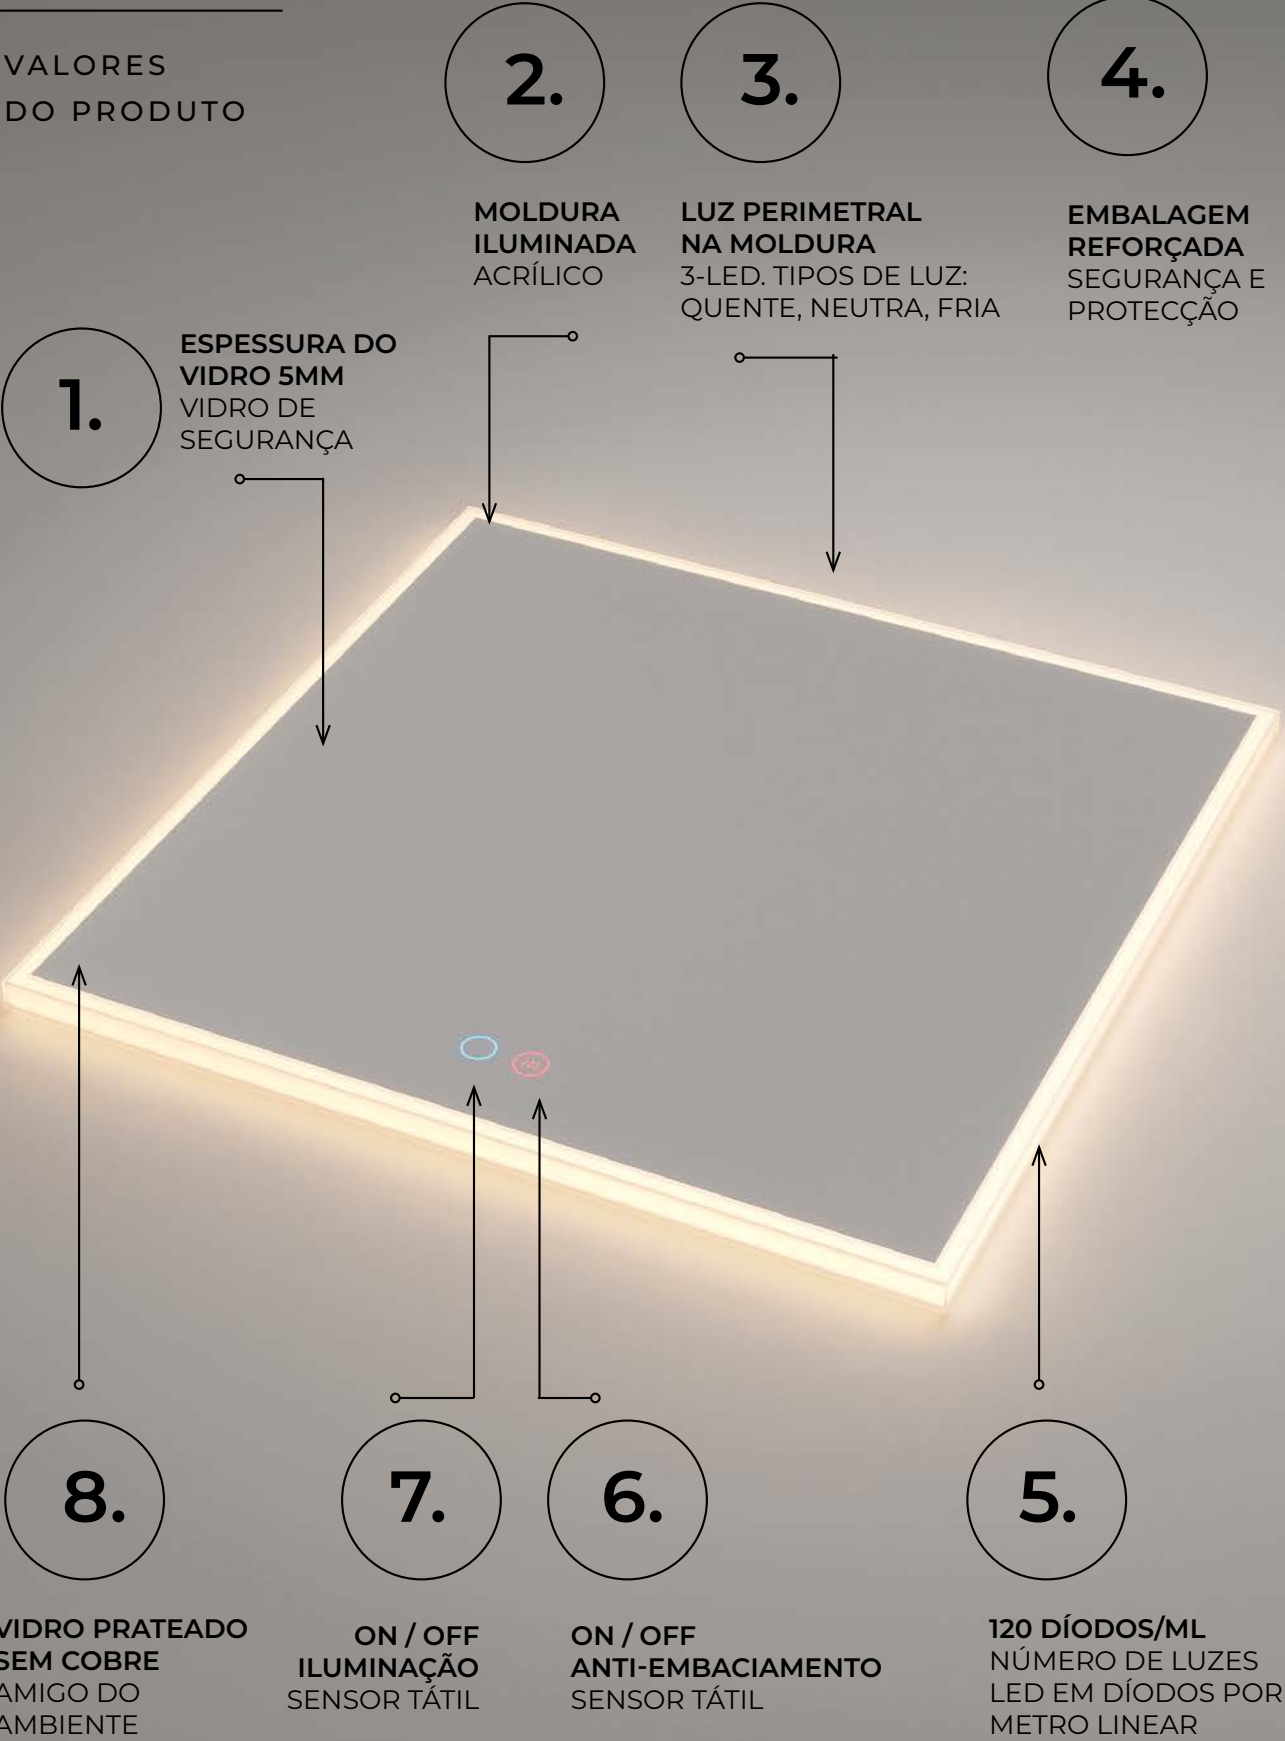

Boston

ESPELHO QUADRADO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

DETALHES

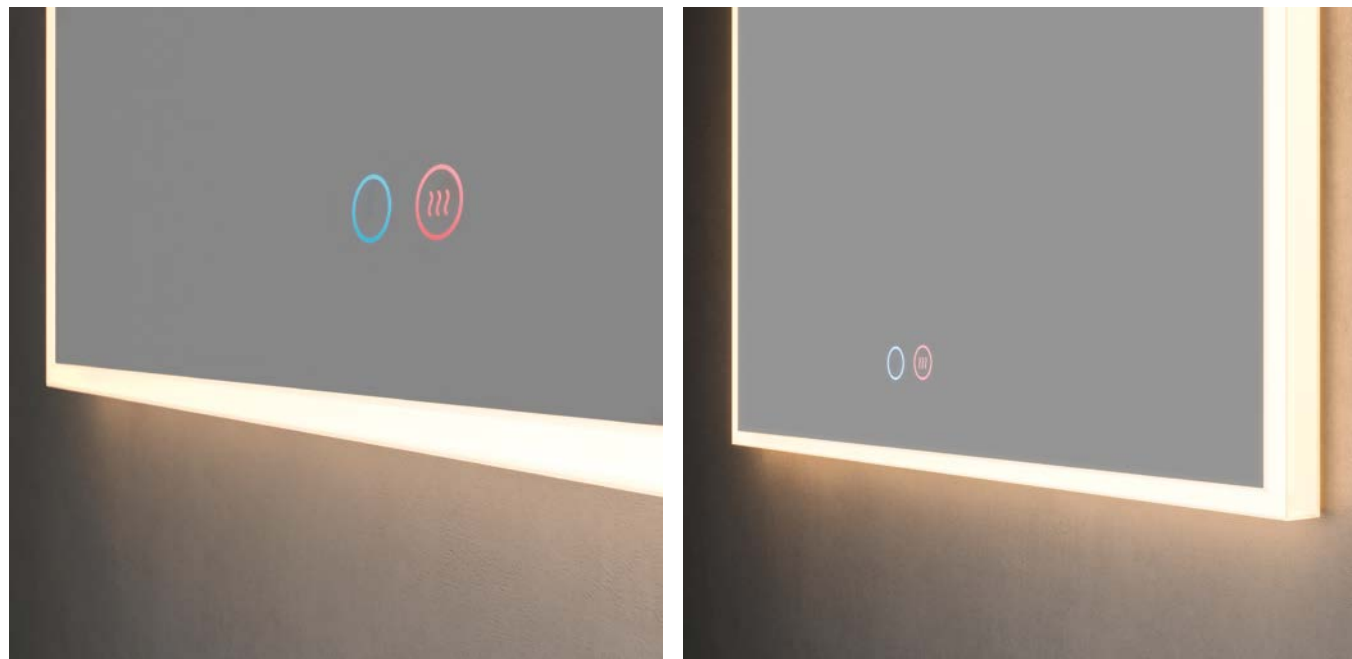

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

MOLDURA EM ACRÍLICO

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho quadrado com moldura acrílica iluminada.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VÍDEO



REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

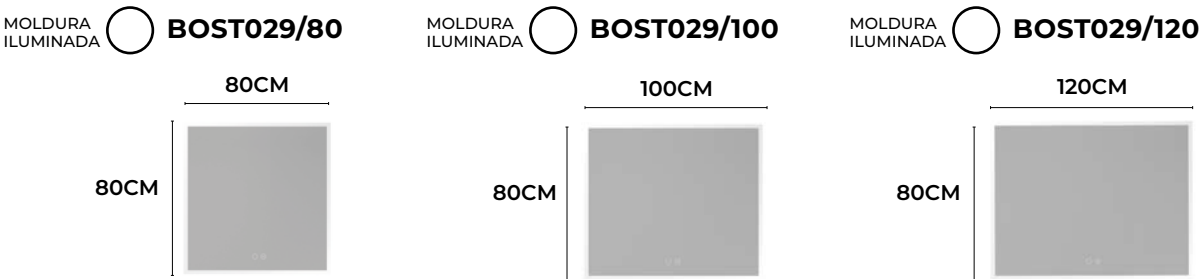


REGIME TÉCNICO

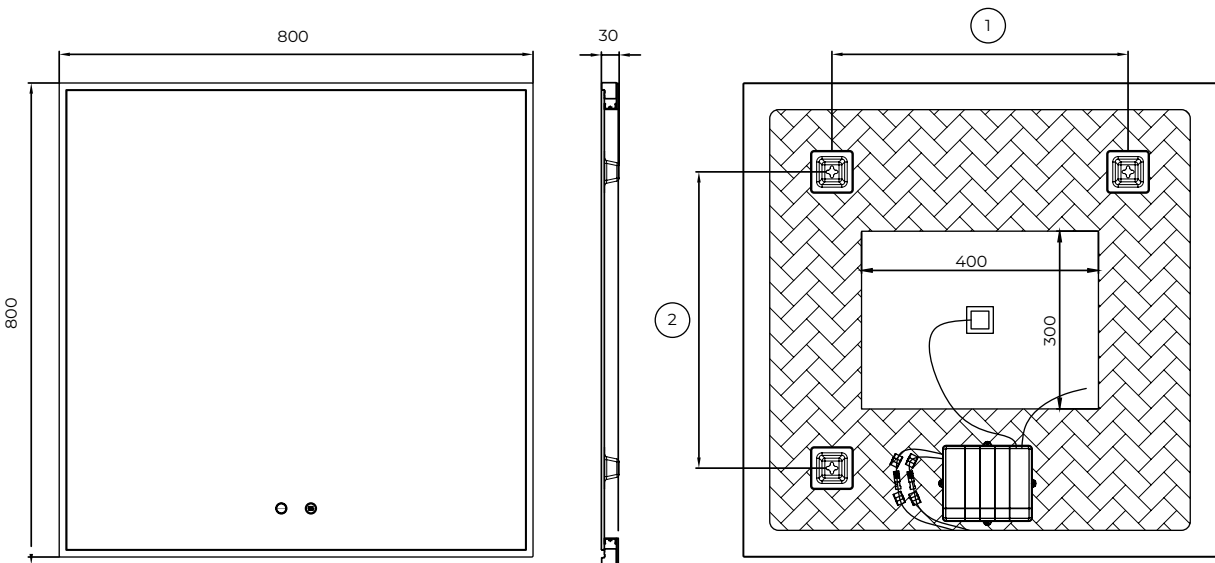

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
BOST029/80	800X800MM	(500)	(500)
BOST029/100	1000X800MM	(350)	(250)
BOST029/120	1200X800MM	(400)	(250)

DETALHE DO SENSOR



(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040402	BOST029/80	11,07	1155	42W
8435668040389	BOST029/100	13,57	1295	42W
8435668040396	BOST029/120	14,60	1400	42W

California

ESPELHO QUADRADO
LUZ RETROILUMINADA




3-Led

California



California


VALORES
DO PRODUTO

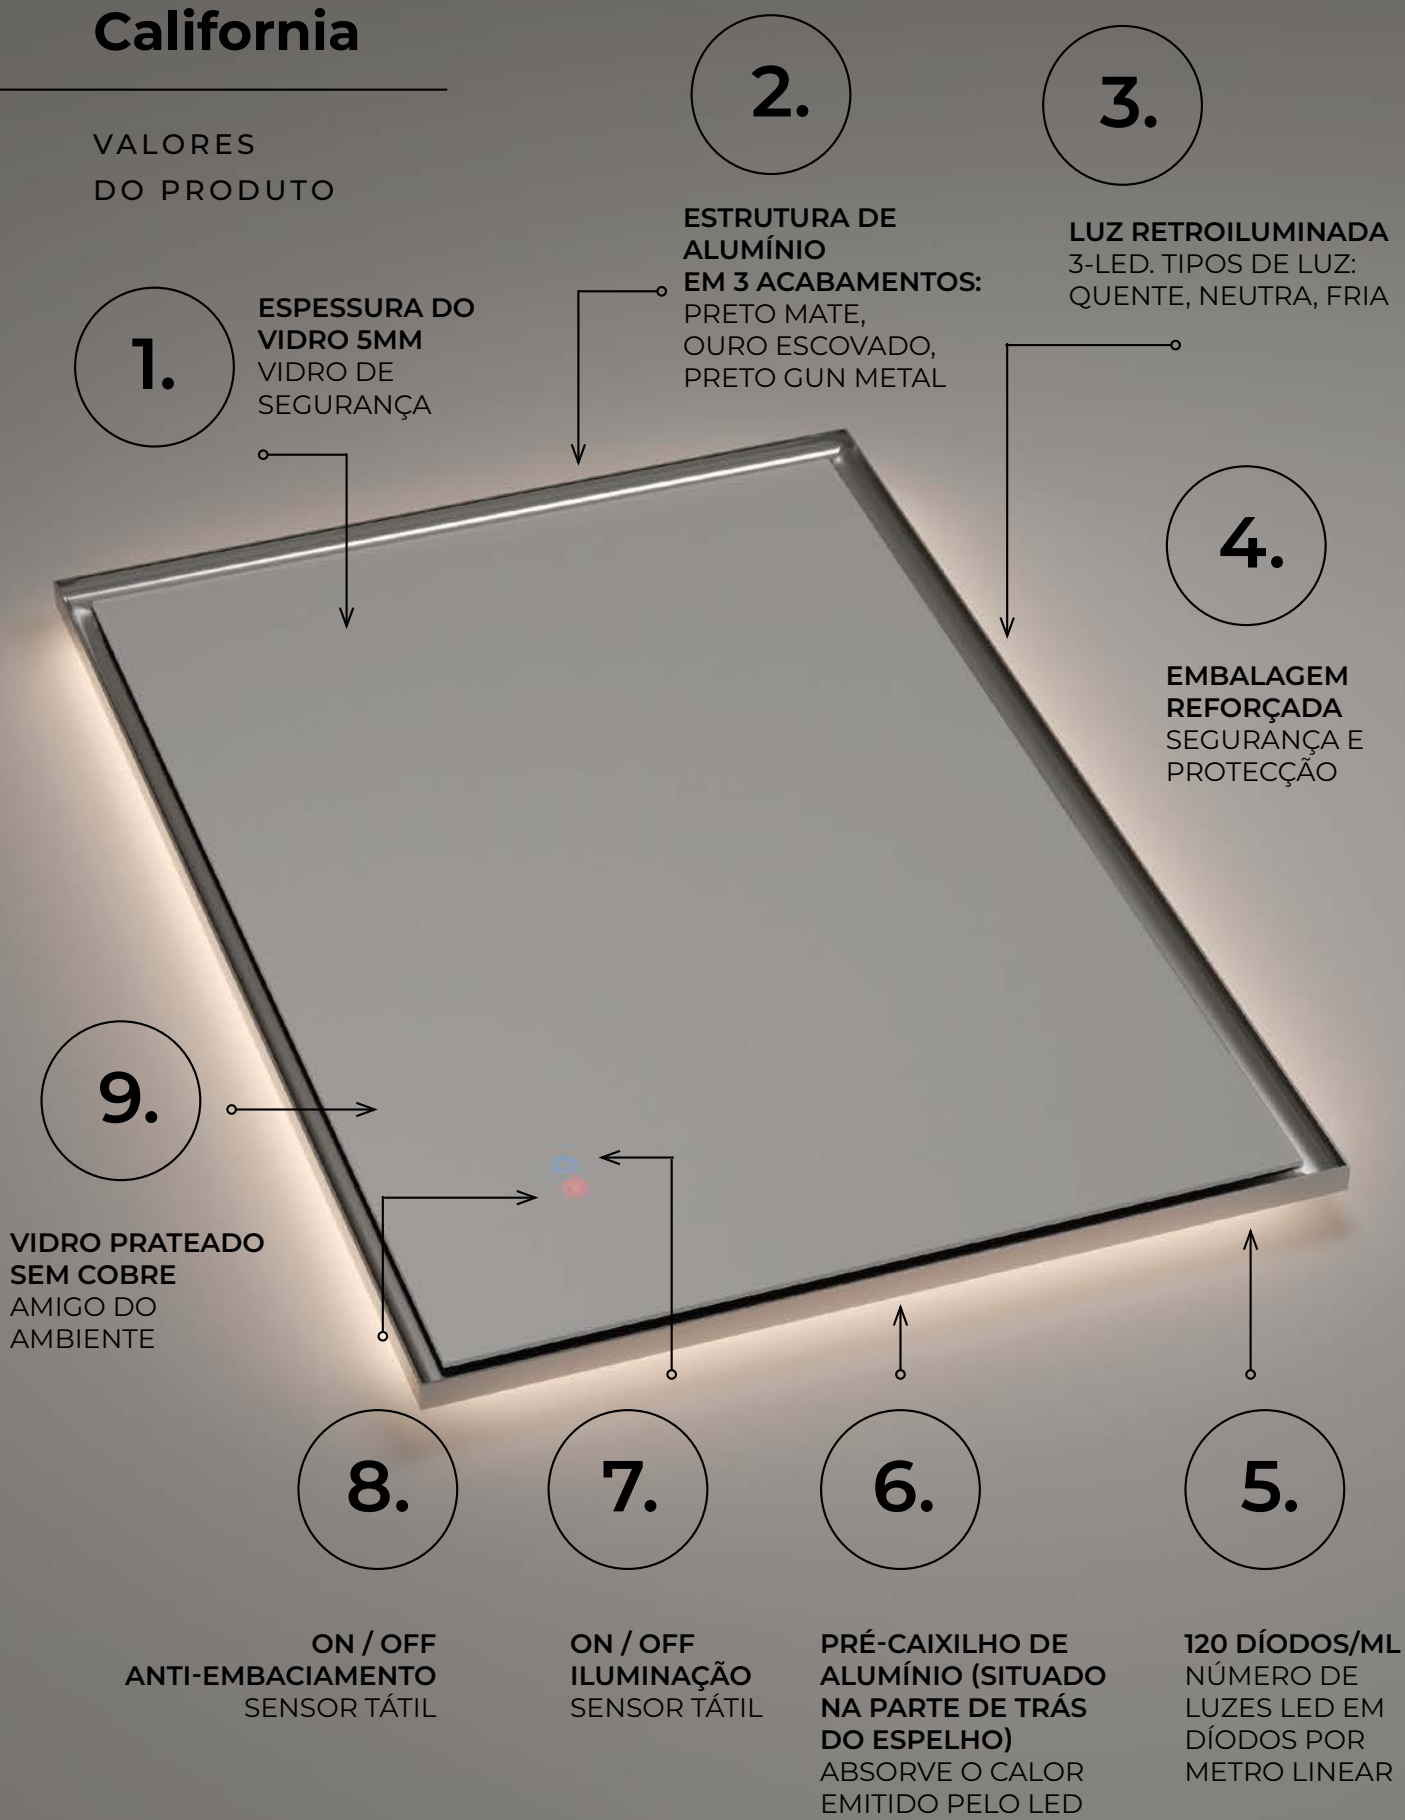

California

ESPELHO QUADRADO | LUZ RETROILUMINADA

ACABAMENTOS + DETALHES

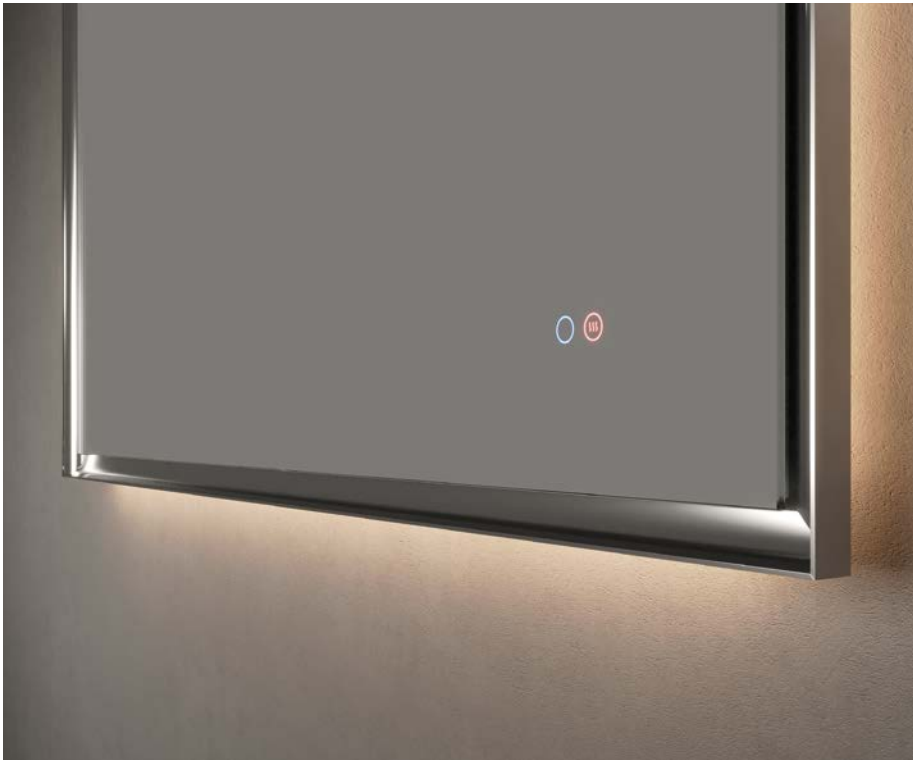

SENsoRES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)



PRETO MATE



OURO ESCOVADO



PRETO GUN METAL

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho com luz retroiluminada.

Estrutura em aço inoxidável disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e preto gun metal.

Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.

Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VÍDEO



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

OURO ESCOVADO

PRETO MATE

PRETO GUN METAL

CALI034/100OC

CALI034/100NG

CALI034/100BGM

OURO ESCOVADO

PRETO MATE

PRETO GUN METAL

CALI034/120OC

CALI034/120NG

CALI034/120BGM

OURO ESCOVADO

PRETO MATE

PRETO GUN METAL

CALI034/140OC

CALI034/140NG

CALI034/140BGM

100CM

80CM



120CM

80CM




140CM

80CM



REGIME TÉCNICO

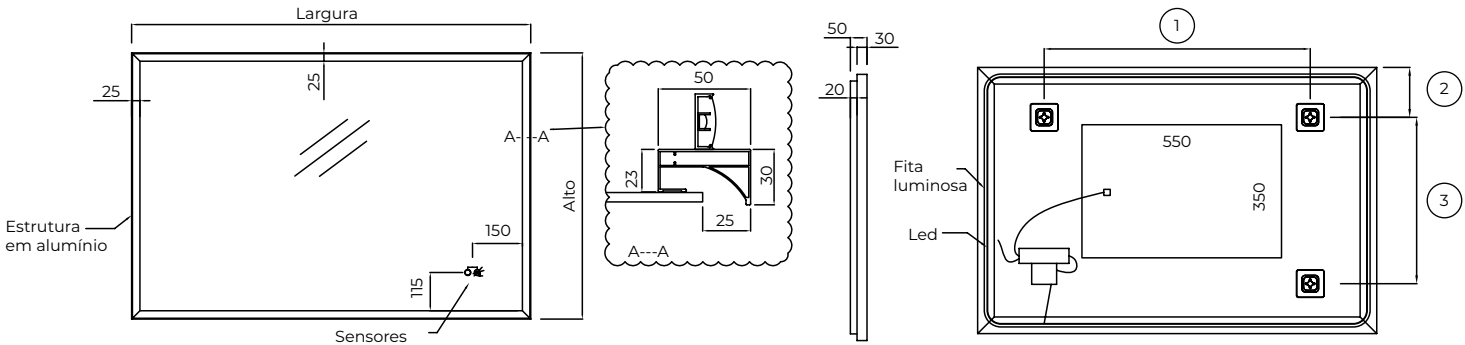


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2	3	ANTI-EMBACIAMENTO
CALI034/100	1000X800MM	(600)	(150)	(500)	350X550MM
CALI034/120	1200X800MM	(800)	(150)	(500)	400X600MM
CALI034/140	1400X800MM	(900)	(150)	(500)	400X700MM

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DETALHE DO SENSOR



DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043915	CALI034/100BGM	14,20	3960	24W
8435668043854	CALI034/100NG	14,20	3960	24W
8435668043885	CALI034/100OC	14,20	3960	24W
8435668043922	CALI034/120BGM	16,80	4440	24W
8435668043861	CALI034/120NG	16,80	4440	24W
8435668043892	CALI034/120OC	16,80	4440	24W
8435668043939	CALI034/140BGM	19,45	4920	36W
8435668043878	CALI034/140NG	19,45	4920	36W
8435668043908	CALI034/140OC	19,45	4920	36W

Concept

ESPELHO QUADRADO COM
CANTOS ARREDONDADOS
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



3-Led



Concept



Concept

VALORES
DO PRODUTO



Concept

ESPELHO QUADRADO COM CANTOS ARREDONDADOS
LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

DETALHES



IGNIÇÃO POR SENSORES DE MOVIMENTO E DE TOQUE

CARREGADOR SEM FIOS

DESCRIÇÃO

- Sensor ON/OFF e sensor de movimento
- Sensor anti-embaciamento
- Espelhos quadrados
- Regulador de fluxo luminoso
- Wireless carregador
- 3-Led: Luz quente, neutra e fria
- Embalagem reforçada

Espelho quadrado com cantos arredondados e luz de fundo com saída frontal.
Estrutura de alumínio com acabamento em preto mate.
Prateleira de alumínio integrada na estrutura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Ligado por sensor de movimento e de toque. Intensidade de luz regulável.
Desembaciador incorporado.
Carregador Wireless integrado no marco SEM CUSTOS ADICIONAIS (atenção previa verificação se o dispositivo é compatível com o carregador).
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VÍDEO



REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

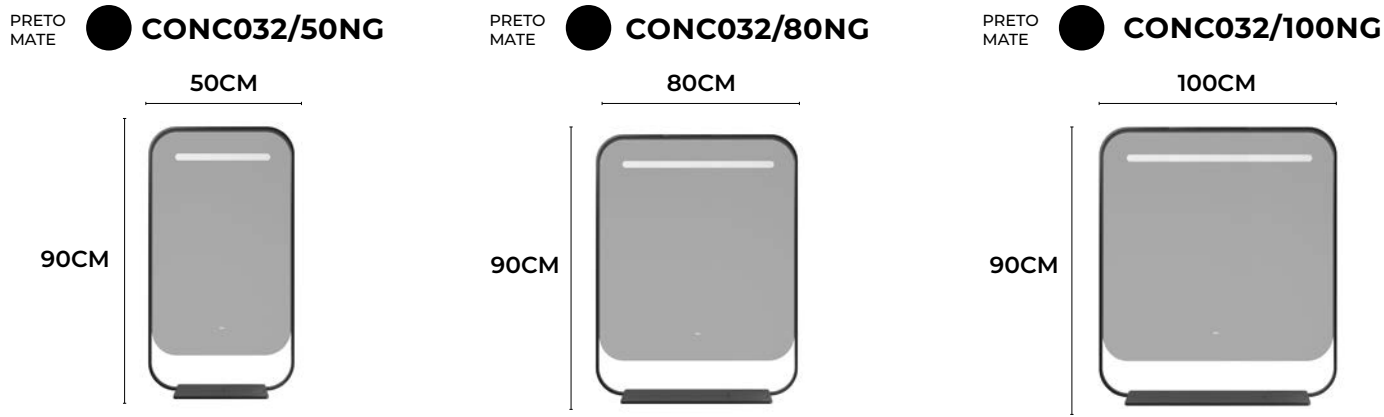

REGIME TÉCNICO

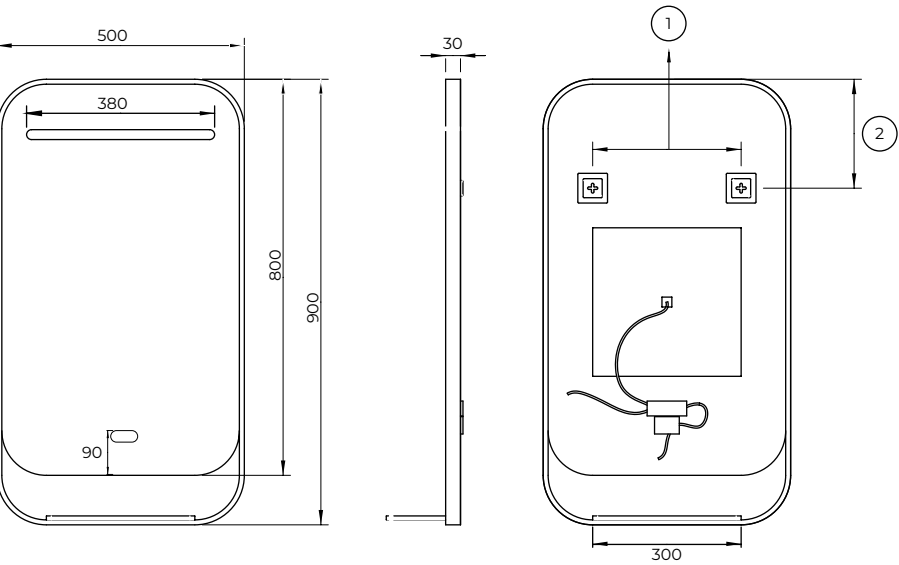


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
CONC032/50NG	500X900MM	(300)	(220)
CONC032/80NG	800X900MM	(600)	(370)
CONC032/100NG	1000X900MM	(800)	(370)

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DETALHE DO SENSOR




DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA


EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043748	CONC032/50NG	9,35	3037	36W
8435668043755	CONC032/80NG	14,45	4066	24W
8435668043762	CONC032/100NG	17,80	4751	36W

Duomo

ESPELHO QUADRADO
LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO



3-Led

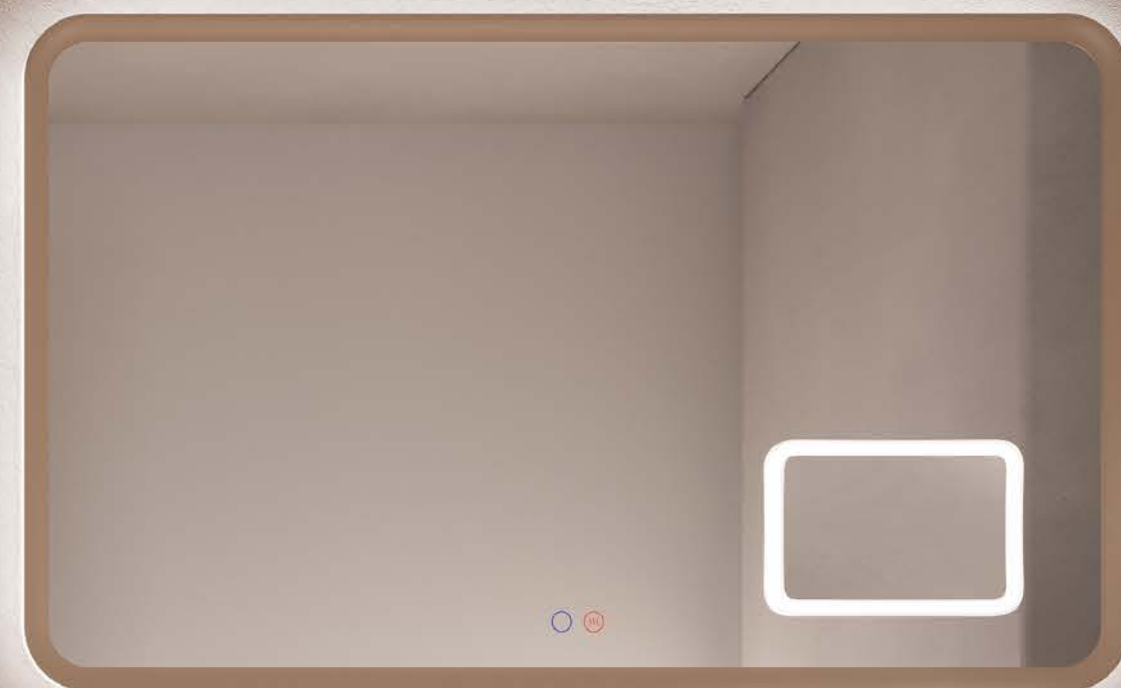

Duomo



Duomo

VALORES
DO PRODUTO



Duomo

ESPELHO QUADRADO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

DETALHES DO PERFIL



PORMENOR EMOLDURADO

IGNIÇÃO

DESCRIÇÃO

- Sensor anti-embaciamento
- Sensor ON/OFF
- Espelhos quadrados
- Espelho de aumento com luz
- 3-Led: Luz quente, neutra e fria
- Embalagem reforçada

Espelho quadrado com luz de fundo e no perímetro da parte de trás da moldura.
Moldura disponível em seis acabamentos: preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.
Espelho de aumento quadrado x3.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
LEDs duplos na moldura e no verso.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRIA 6.500K

ACABAMENTOS (6 OPÇÕES)



PRETO MATE

CINZENTO COBALTO

MOCA



BRANCO MATE


AZUL OCEANO

ROSA CORAL

Duomo

ESPELHO QUADRADO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

REGIME TÉCNICO

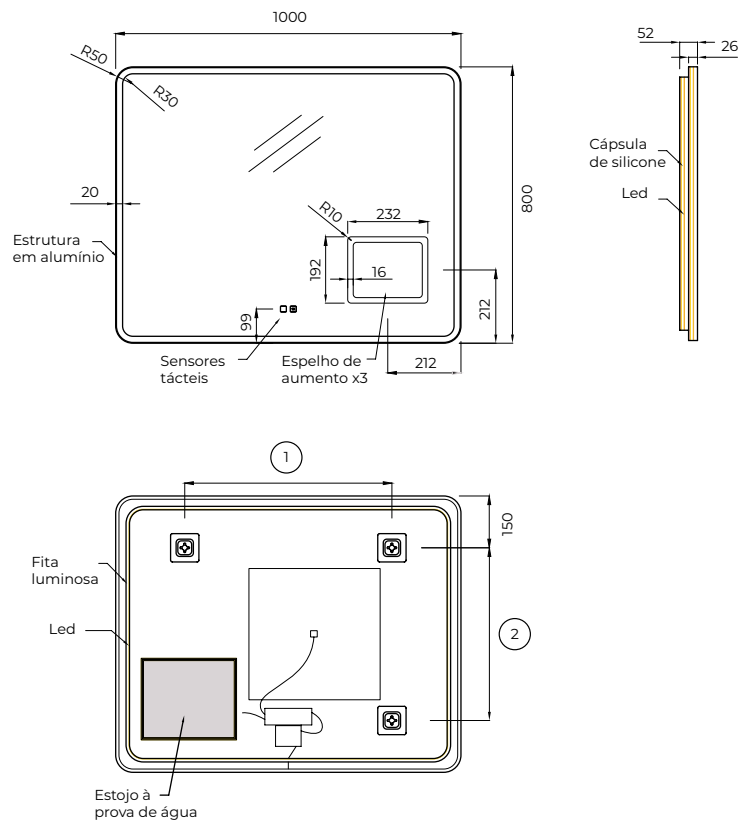


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
DUOM038/80	800X800MM	(450)	(500)
DUOM038/100	1000X800MM	(600)	(500)
DUOM038/120	1200X800MM	(800)	(500)
DUOM038/140	1400X800MM	(90 0)	(500)


(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.
(*) Espelho de aumento, exceto no tamanho 80x80 cm.

DETALHE DO SENSOR



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

*SEM ESPELHO DE AUMENTO			
PRETO MATE	●	DUOM038/80NG	PRETO MATE ● DUOM038/100NG
BRANCO MATE	○	DUOM038/80BL	BRANCO MATE ○ DUOM038/100BL
MOCA	●	DUOM038/80MK	MOCA ● DUOM038/100MK
CINZENTO COBALTO	●	DUOM038/80GCB	CINZENTO COBALTO ● DUOM038/100GCB
AZUL OCEANO	●	DUOM038/80AO	AZUL OCEANO ● DUOM038/100AO
ROSA CORAL	●	DUOM038/80CL	ROSA CORAL ● DUOM038/100CL
PRETO MATE	●	DUOM038/120NG	PRETO MATE ● DUOM038/140NG
BRANCO MATE	○	DUOM038/120BL	BRANCO MATE ○ DUOM038/140BL
MOCA	●	DUOM038/120MK	MOCA ● DUOM038/140MK
CINZENTO COBALTO	●	DUOM038/120GCB	CINZENTO COBALTO ● DUOM038/140GCB
AZUL OCEANO	●	DUOM038/120AO	AZUL OCEANO ● DUOM038/140AO
ROSA CORAL	●	DUOM038/120CL	ROSA CORAL ● TDUOM038/140CL

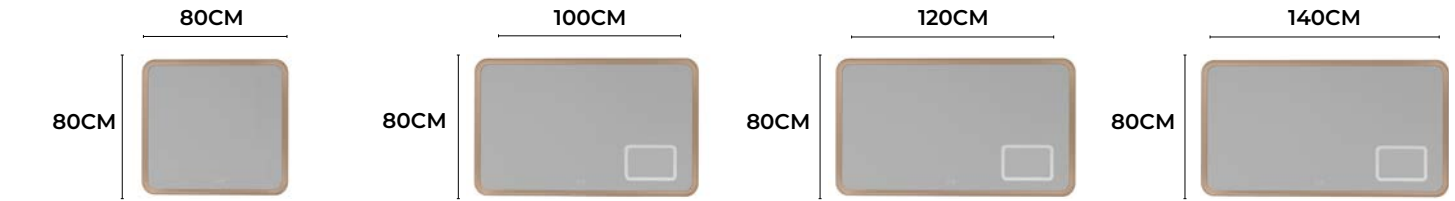

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668057844	DUOM038/80NG	11,9	1350	60W
8435668057806	DUOM038/80BL	11,9	1350	60W
8435668057837	DUOM038/80MK	11,9	1350	60W
8435668057820	DUOM038/80GCB	11,9	1350	60W
8435668057790	DUOM038/80AO	11,9	1350	60W
8435668057813	DUOM038/80CL	11,9	1350	60W
8435668057905	DUOM038/100NG	14,65	1700	60W
8435668057868	DUOM038/100BL	14,65	1700	60W
8435668057899	DUOM038/100MK	14,65	1700	60W
8435668057882	DUOM038/100GCB	14,65	1700	60W
8435668057851	DUOM038/100AO	14,65	1700	60W
8435668057875	DUOM038/100CL	14,65	1700	60W
8435668057967	DUOM038/120NG	17,3	2600	60W
8435668057929	DUOM038/120BL	17,3	2600	60W
8435668057950	DUOM038/120MK	17,3	2600	60W
8435668057943	DUOM038/120GCB	17,3	2600	60W
8435668057912	DUOM038/120AO	17,3	2600	60W
8435668057936	DUOM038/120CL	17,3	2600	60W
8435668058025	DUOM038/140NG	19,8	2900	60W
8435668057981	DUOM038/140BL	19,8	2900	60W
8435668058018	DUOM038/140MK	19,8	2900	60W
8435668058001	DUOM038/140GCB	19,8	2900	60W
8435668057974	DUOM038/140AO	19,8	2900	60W
8435668057998	DUOM038/140CL	19,8	2900	60W

Malta

ESPELHO QUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led




Malta



Malta

VALORES
DO PRODUTO

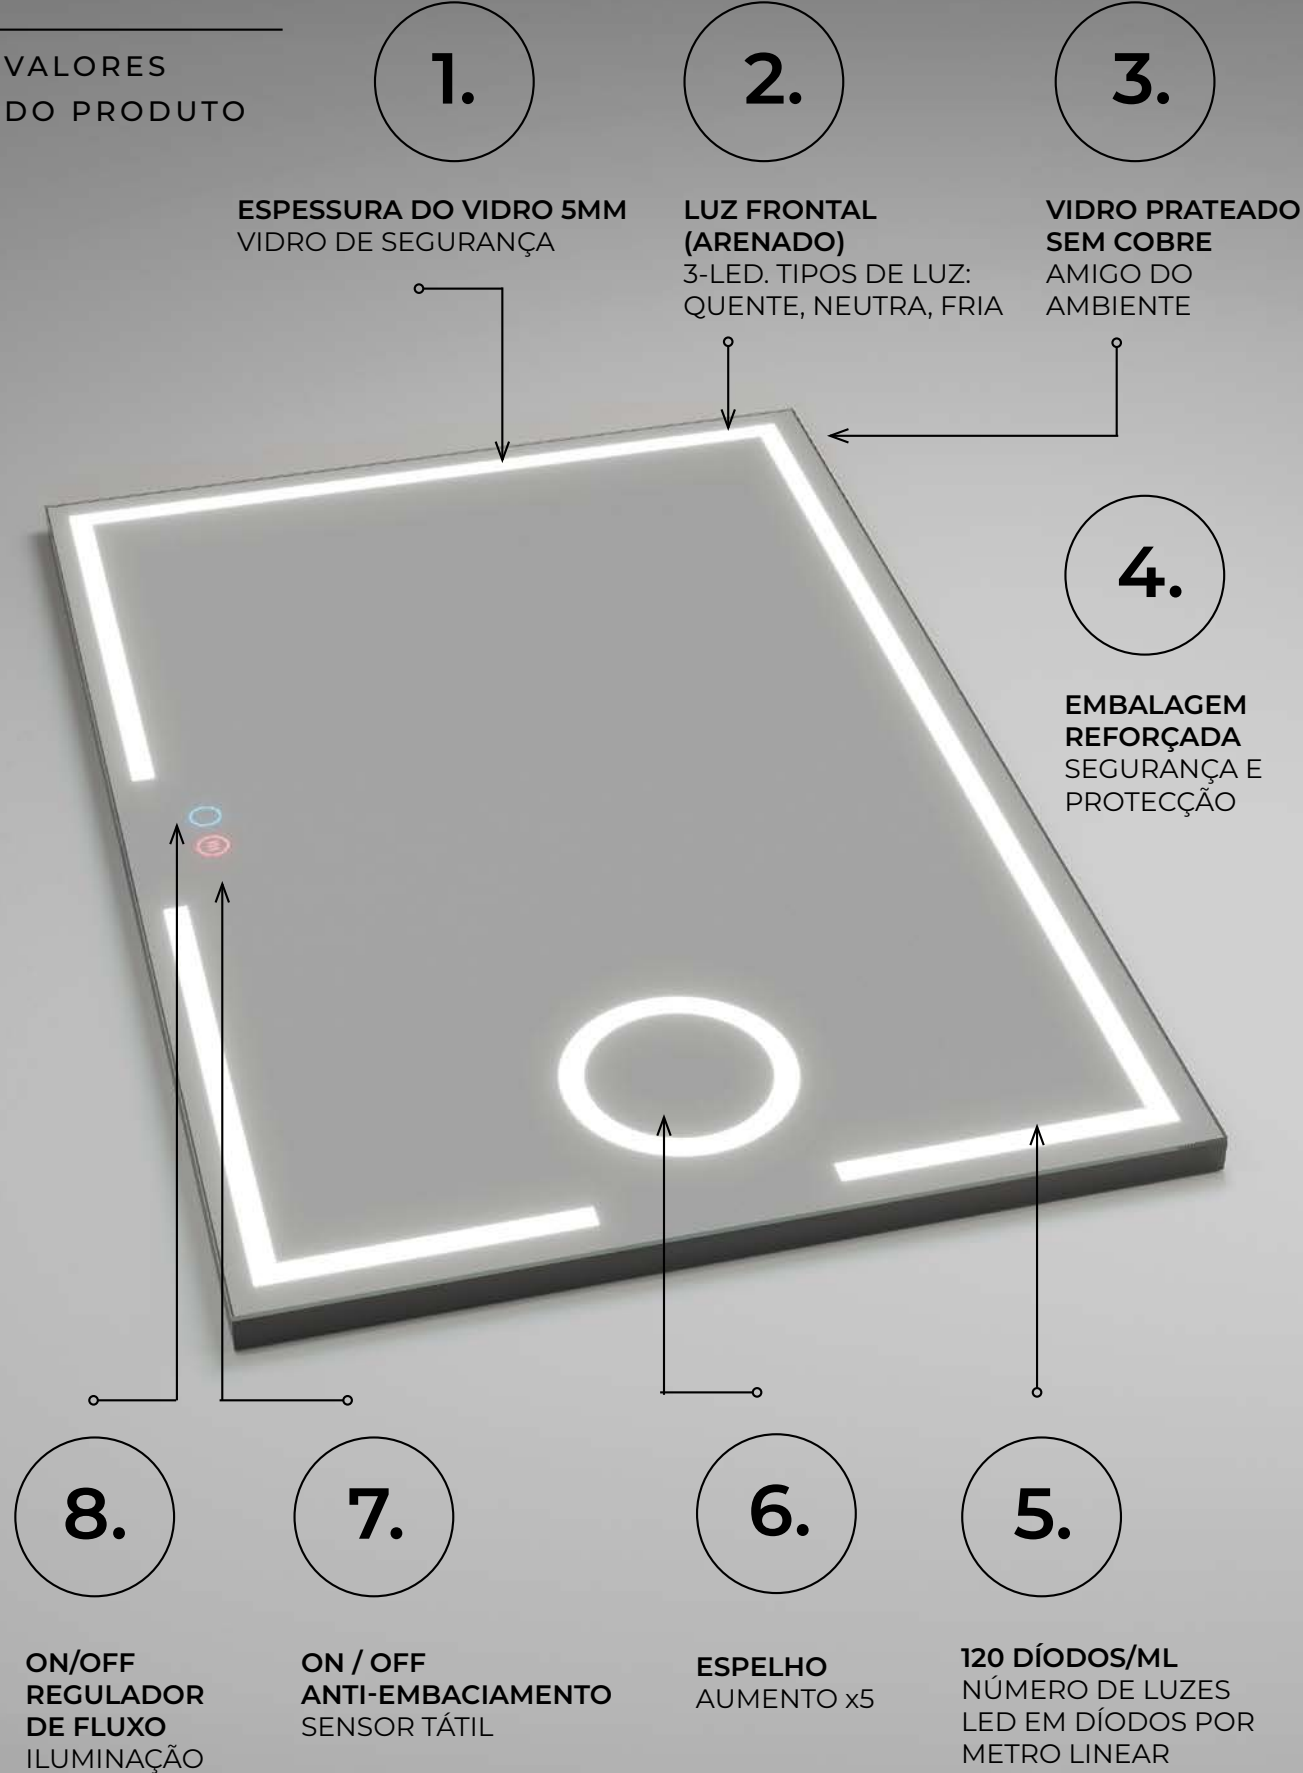

New York

ESPELHO RECTANGULAR VERTICAL
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led




New York



New York

VALORES
DO PRODUTO

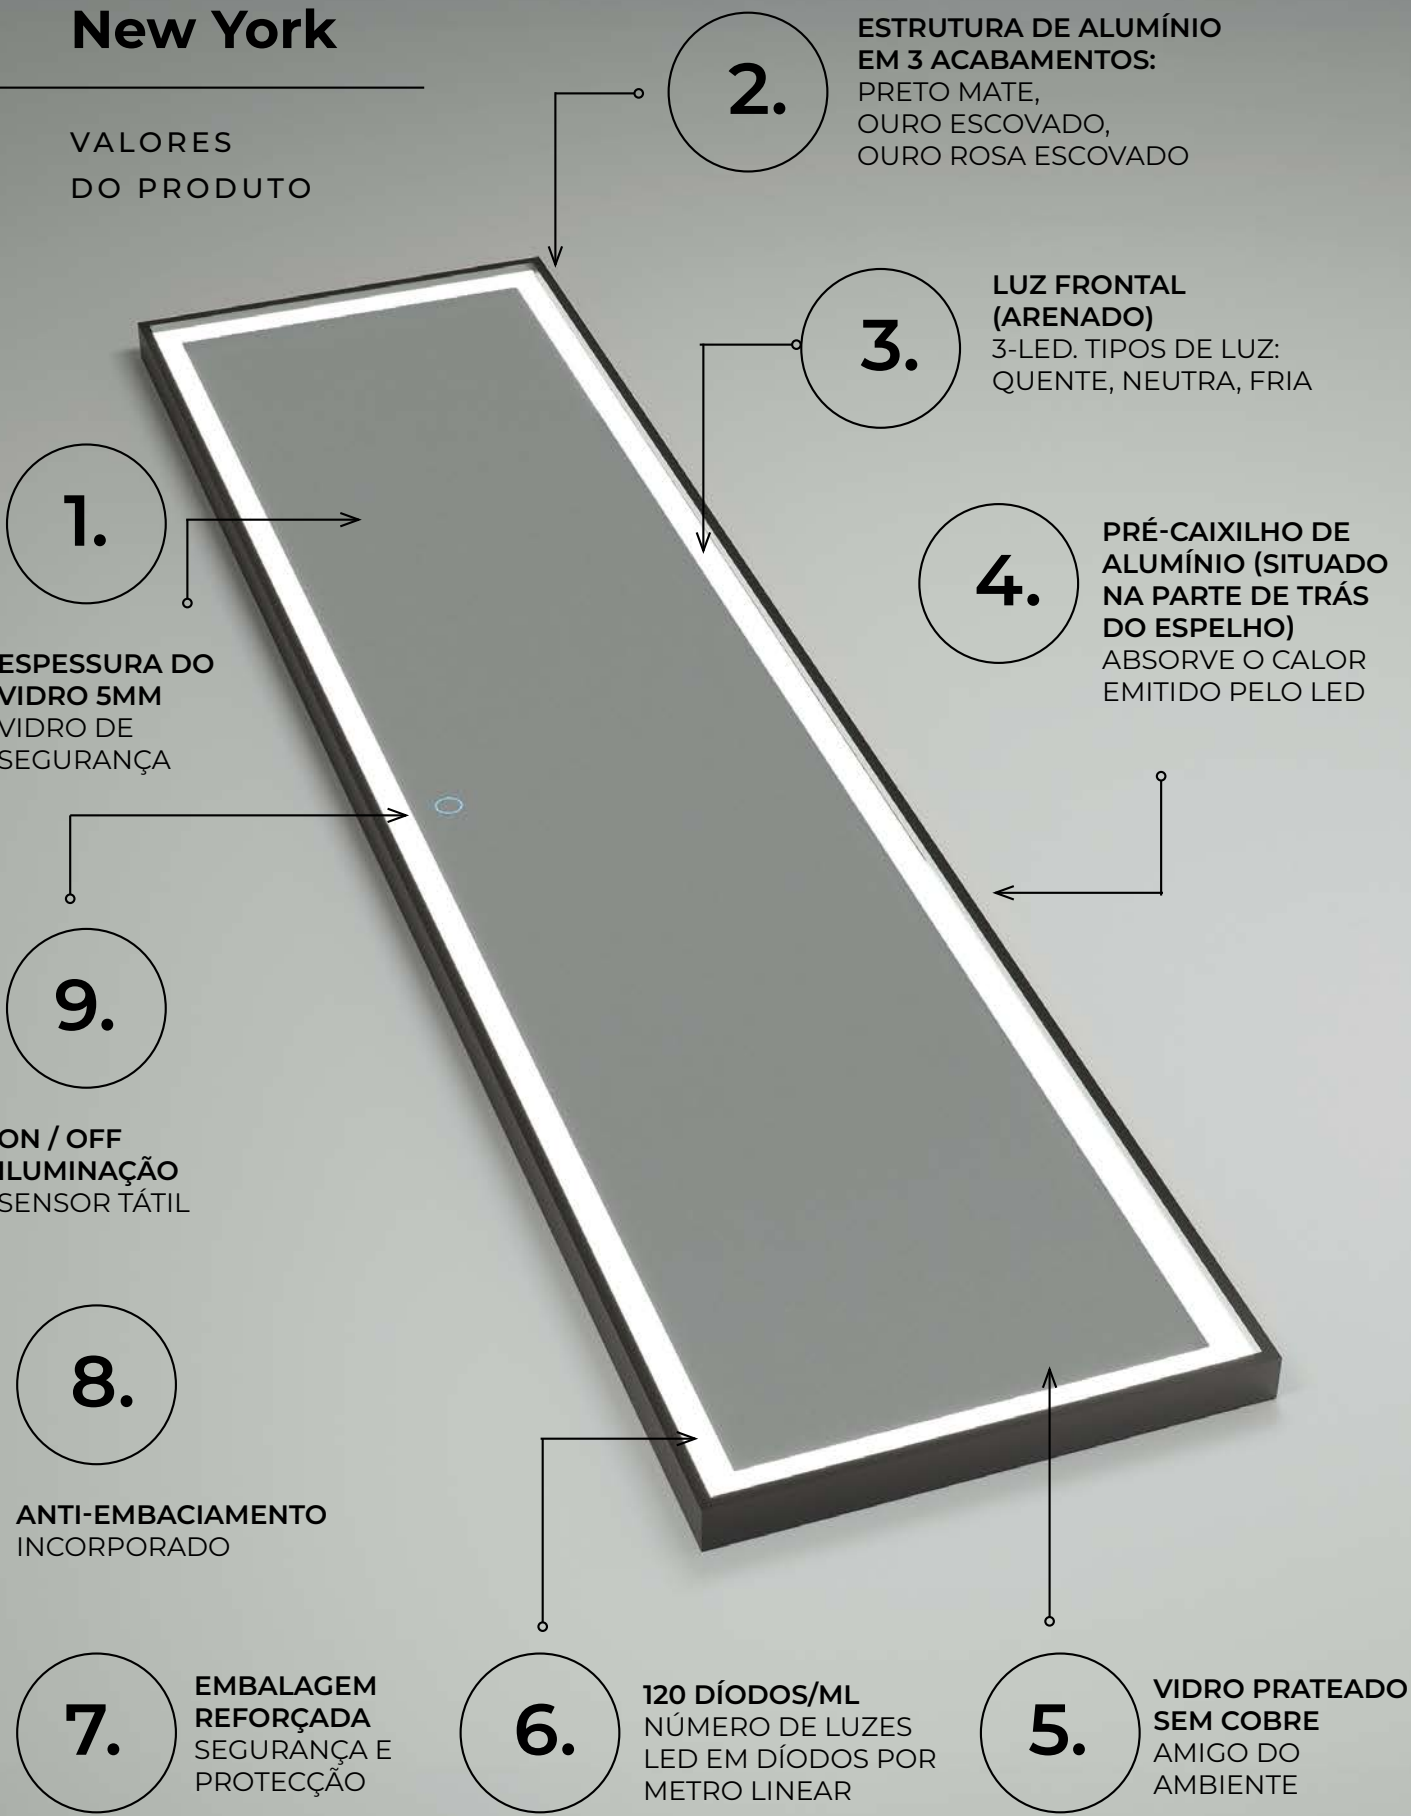

New York

ESPELHO RECTANGULAR | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABAMENTOS



PRETO MATE

OURO ESCOVADO

OURO ROSA ESCOVADO

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos quadrados
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho rectangular com luz frontal através de jato de areia.
Estrutura em alumínio disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e ouro rosa escovado.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensor: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


DETALHES | ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÃO

- OURO ESCOVADO


NEWY021/160OC
- PRETO MATE

NEWY021/160NG
- OURO ROSA ESCOVADO

NEWY021/160OR

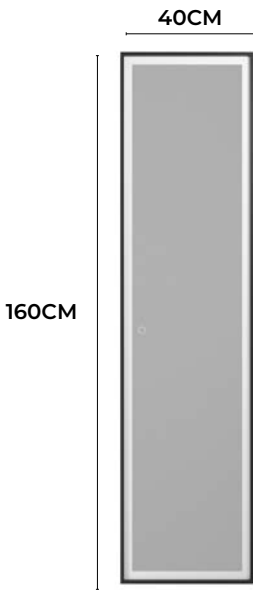

REGIME TÉCNICO

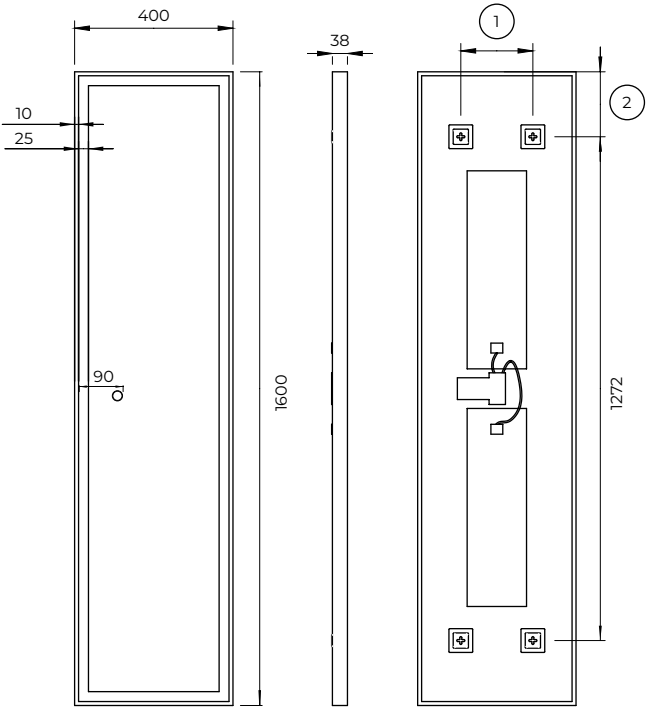


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
NEWY021/160	400X1600MM	(182)	(164)

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DETALHE DO SENSOR



DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668022576	NEWY021/160NG	9,08	2237	36W
8435668022583	NEWY021/160OC	9,08	2237	36W
8435668022590	NEWY021/160OR	9,08	2237	36W

Suiza

ESPELHO QUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led




Suiza



Suiza

VALORES
DO PRODUTO

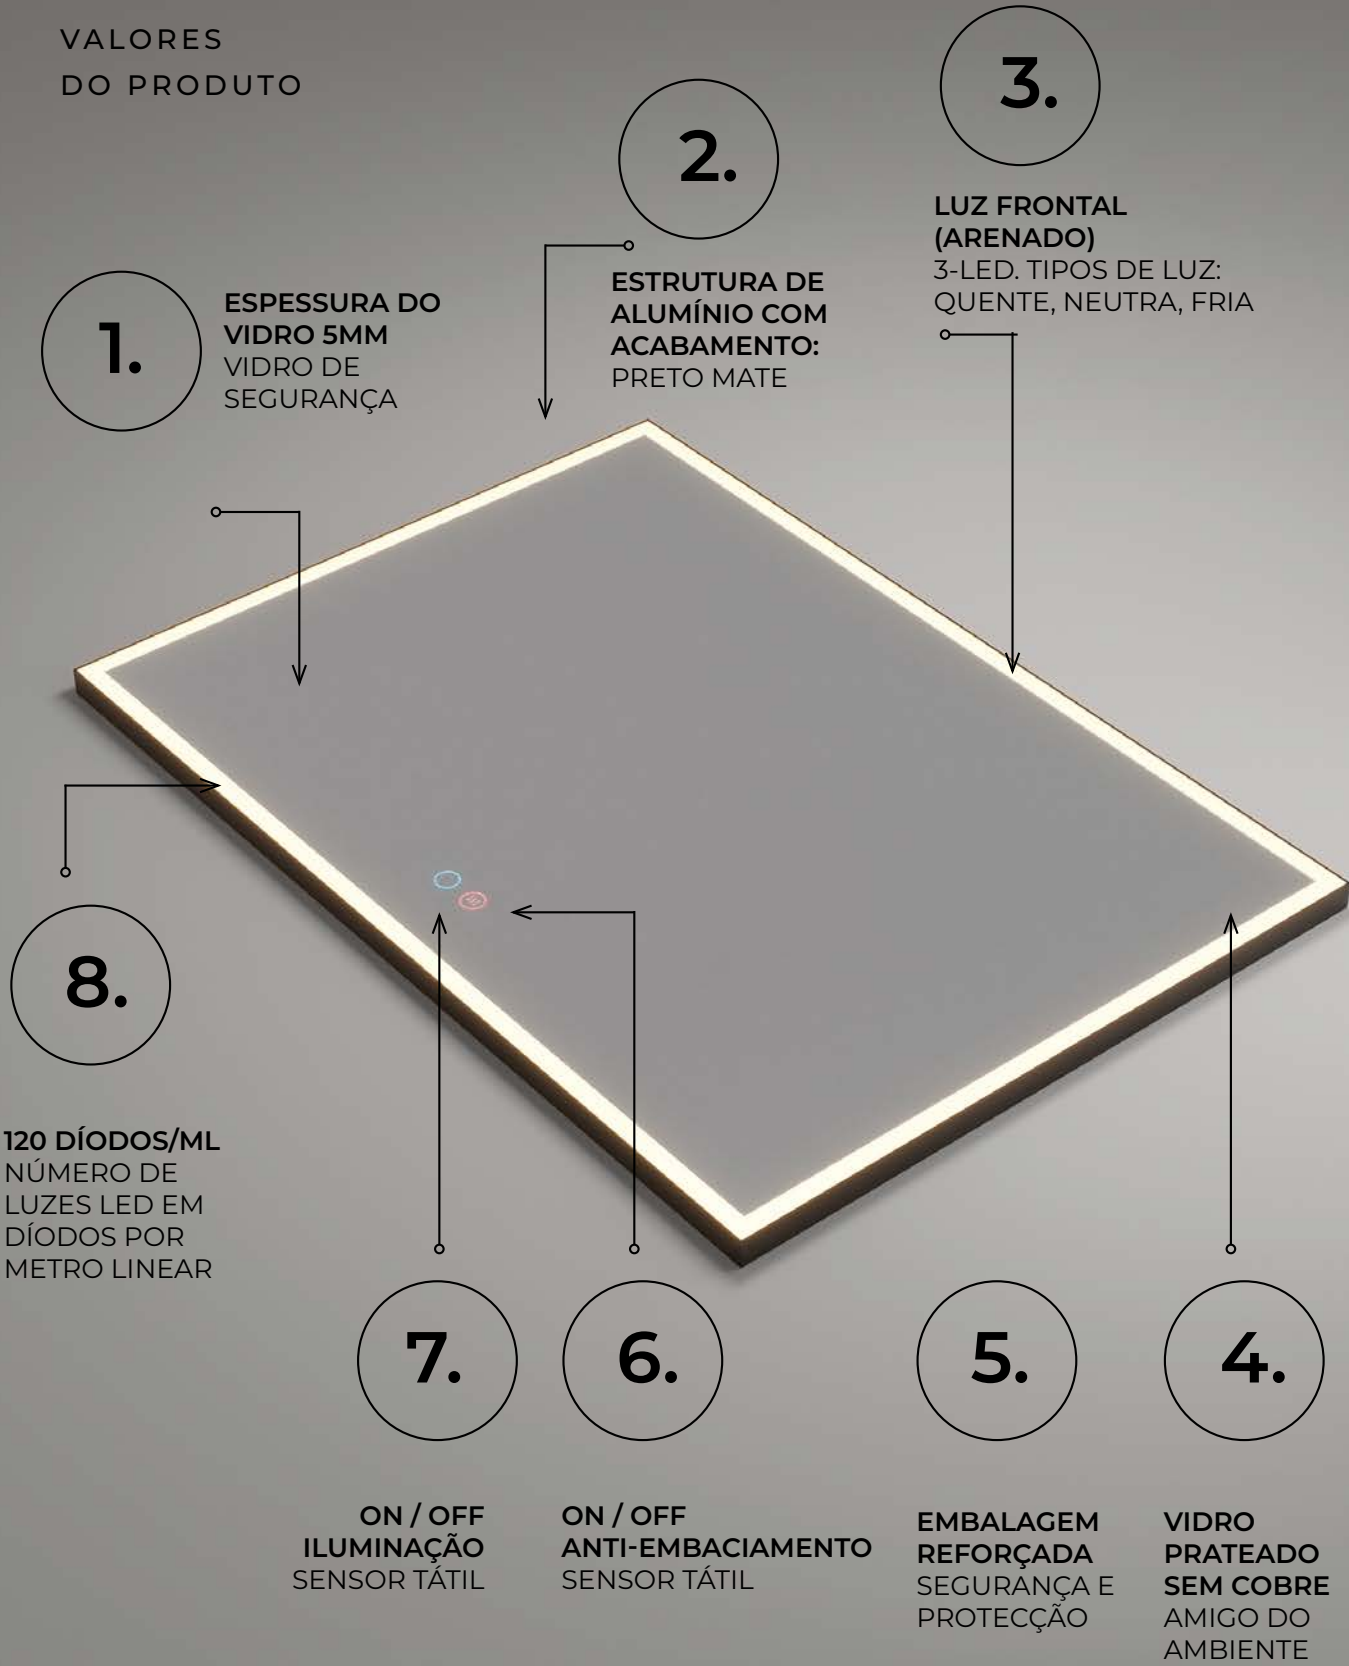

Suíza

ESPELHO QUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABAMENTO + DETALHES



PRETO MATE



MOLDURA DE PERFIL



SENSORES
(ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

- 

Sensor anti-embaciamento
- 

Sensor ON/OFF
- 

Espelhos quadrados
- 

3-Led: Luz quente, neutra e fria
- 

Embalagem reforçada

Espelho quadrado com luz frontal através de jato de areia.
Estrutura de alumínio disponível em preto mate.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABAMENTO | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

PRETO MATE

SUIZ010/60NG

60CM

80CM

PRETO MATE

SUIZ010/70NG

70CM

80CM

PRETO MATE

SUIZ010/80NG

80CM

80CM

PRETO MATE

SUIZ010/90NG

90CM

80CM

PRETO MATE

SUIZ010/100NG

100CM

80CM

PRETO MATE

SUIZ010/120NG

120CM

80CM

PRETO MATE

SUIZ010/140NG

140CM

80CM


PRETO MATE

SUIZ010/14060

140CM

60CM


REGIME TÉCNICO

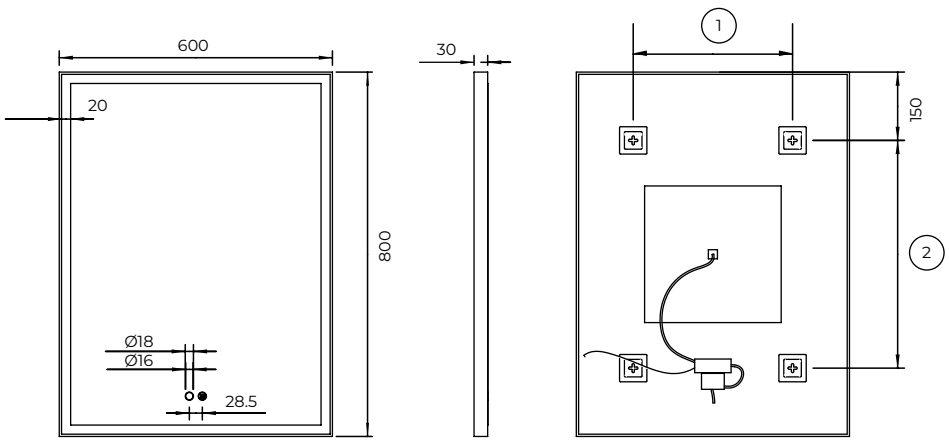

MEDIDAS DE ANCORAGEM				
REF.	MEDIDAS	1	2	
SUIZ010/60	600X800MM	(350)	(500)	
SUIZ010/70	700X800MM	(350)	(500)	
SUIZ010/80	800X800MM	(450)	(500)	
SUIZ010/90	900X800MM	(450)	(500)	
SUIZ010/100	1000X800MM	(600)	(500)	
SUIZ010/120	1200X800MM	(400)	(500)	
SUIZ010/140	1400X800MM	(800)	(500)	
SUIZ010/14060	1400X600MM	(800)	(300)	

(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DETALHE DO SENSOR



DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015073	SUIZ010/60NG	9,50	1481	36W
8435668015158	SUIZ010/70NG	10,92	1670	36W
8435668015257	SUIZ010/80NG	12,28	1750	36W
8435668015325	SUIZ010/90NG	13,62	1859	36W
8435668014243	SUIZ010/100NG	14,92	1997	36W
8435668014311	SUIZ010/120NG	16,00	2268	36W
8435668040549	SUIZ010/140NG	16,20	2568	36W
8435668040532	SUIZ010/14060	12,60	2468	36W

Viena

ESPELHO QUADRADO
LUZ FRONTAL (ARENADO)




Viena



Viena


VALORES
DO PRODUTO

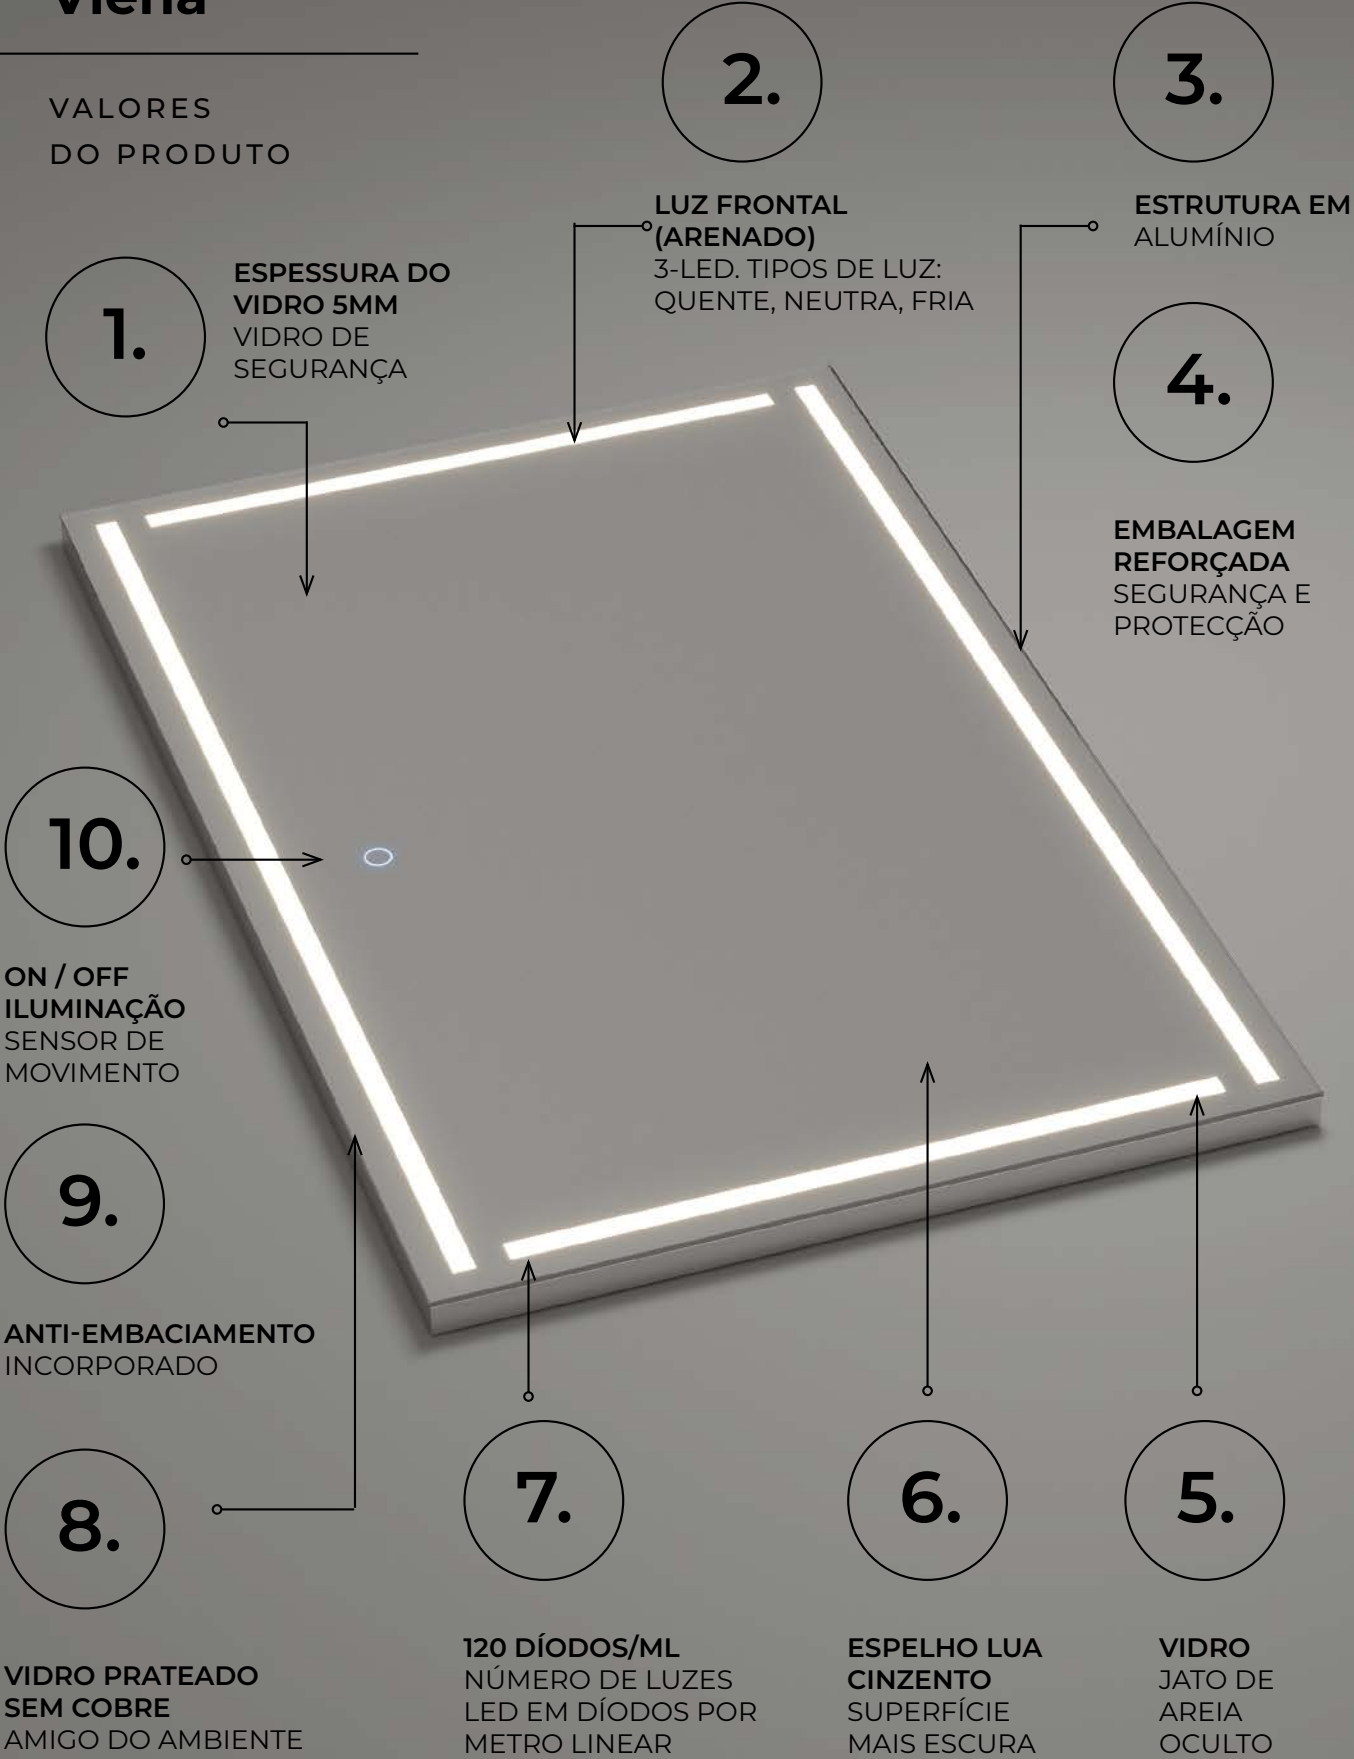

Viena

ESPELHO QUADRADO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

DETALHES

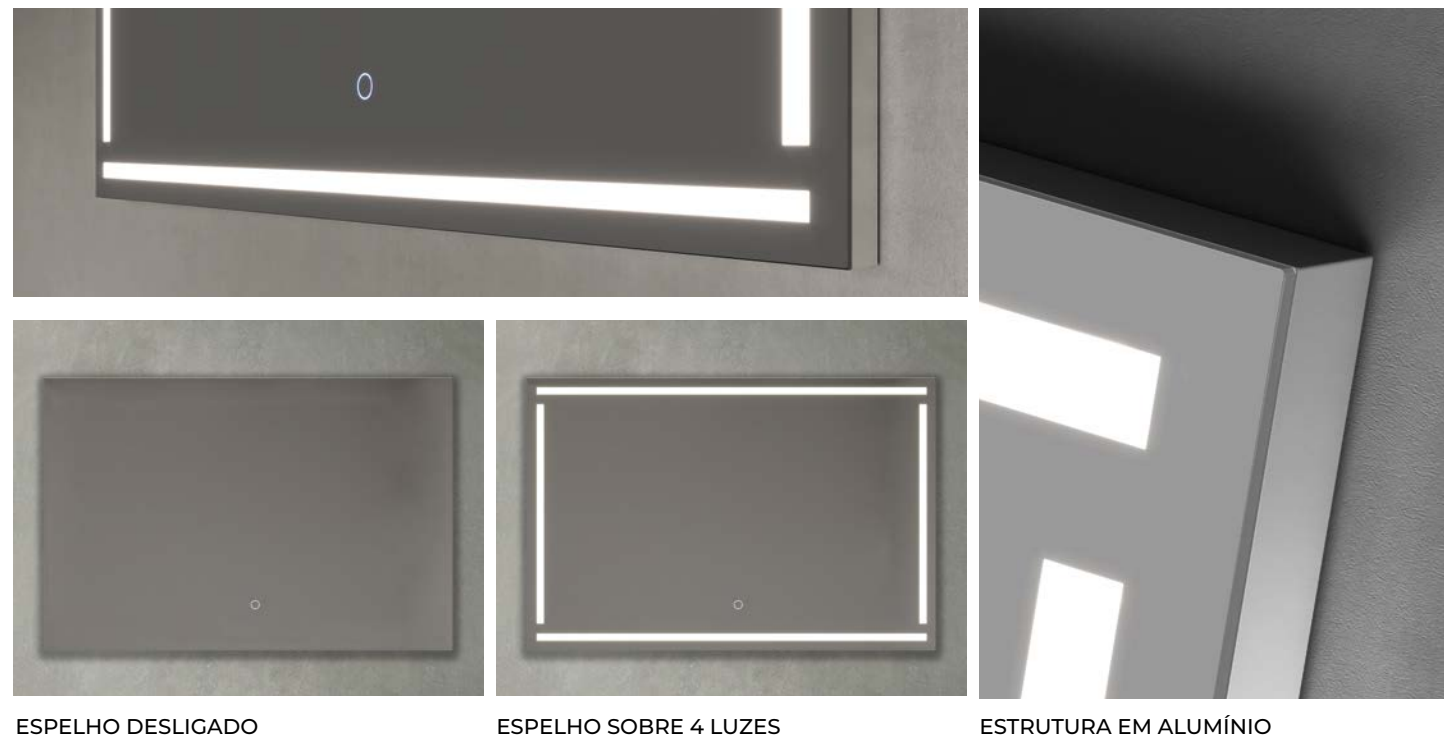


ESPELHO DESLIGADO

ESPELHO SOBRE 4 LUZES

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO


DESCRIÇÃO




Sensor anti-embaciamento



Sensor ON/OFF



Espelhos quadrados



3-Led: Luz quente, neutra e fria



Embalagem reforçada

Espelho de lua quadrado cinzento com luz frontal através de faixas jateadas no vidro.

As bandas jato de areia não são visíveis quando o espelho está desligado.

Estrutura em alumínio.

Sensor: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO incorporado.

Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K


LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	20.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220V / 50Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

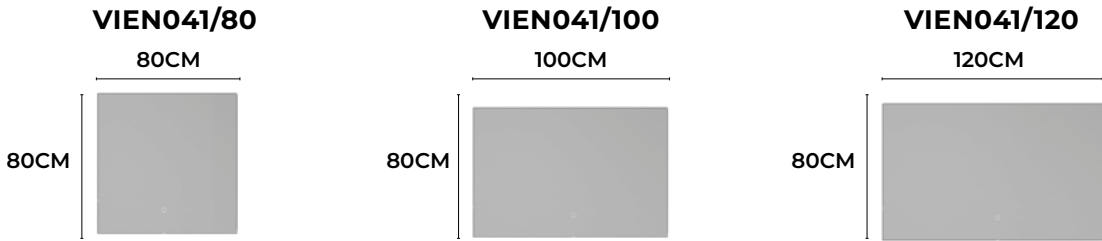


REGIME TÉCNICO

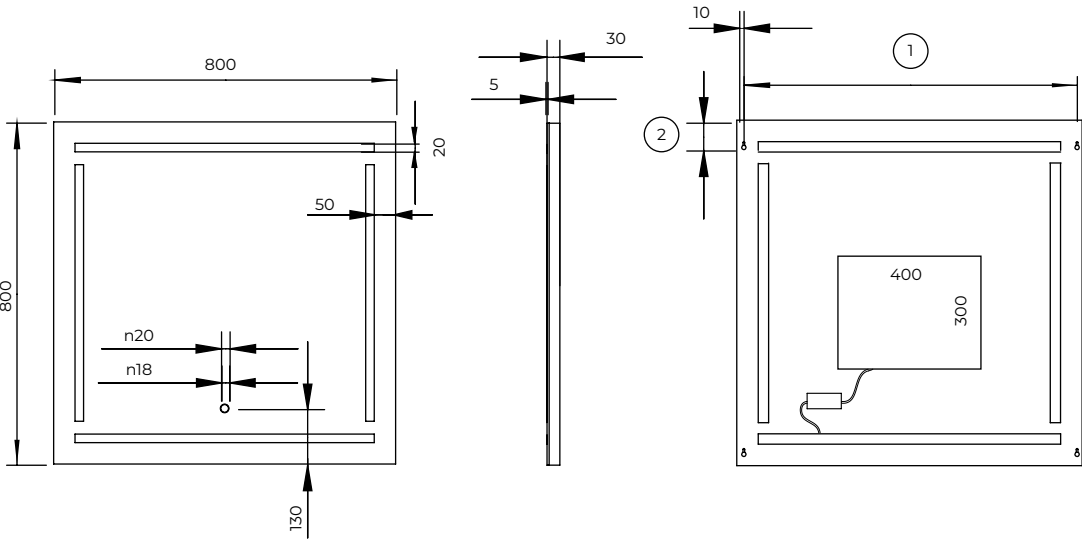

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2	ANTI-EMBACIAMENTO
VIEN041/80	800X800MM	(780)	(650)	400X300MM
VIEN041/100	1000X800MM	(980)	(650)	500X400MM
VIEN041/120	1200X800MM	(1180)	(650)	500X400MM

DETALHE DO SENSOR



(*) Pode ser instalado na horizontal, suporte adicional a pedido aquando da encomenda.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058278	VIEN041/80	13,00	5500	60W
8435668058285	VIEN041/100	16,50	6300	72W
8435668058292	VIEN041/120	19,15	7200	92W



Espelhos de formas redondas

REDONDOS | SEM MOLDURA

Bélgica P. 146	Lisboa P. 152	Londres P. 158	Oporto P. 164

REDONDOS | COM MOLDURA

Atenas P. 170	Bolonia P. 176	Fun P. 182	Nepal P. 188
Paris P. 194	Torino P. 200		

Bélgica

ESPELHO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



6.500k

Bélgica



Bélgica

VALORES
DO PRODUTO

ESPESSURA DO
VIDRO 5MM
VIDRO DE
SEGURANÇA

1.

LUZ RETROILUMINADA
E SAÍDA FRONTAL
TIPO DE LUZ:
FRIA

2.

7.

PRÉ-CAIXILHO DE ALUMÍNIO
(SITUADO NA PARTE DE
TRÁS DO ESPELHO)
ABSORVE O CALOR EMITIDO
PELO LED

6.

EMBALAGEM
REFORÇADA
SEGURANÇA E
PROTECÇÃO

5.

VIDRO PRATEADO
SEM COBRE
AMIGO DO
AMBIENTE

4.

120 DÍODOS/ML
NÚMERO DE LUZES
LED EM DÍODOS
POR METRO LINEAR

3.

PERÍMETRO
JACTO DE
AREIA
ILUMINADO

Bélgica

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO COM SAÍDA FRONTAL

DETALHES



JATO DE AREIA COM SAÍDA DE LUZ FRONTAL

DESCRIÇÃO

-  Espelhos redondos
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo.
Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

BELG003/50



BELG003/60



BELG003/70



BELG003/80




BELG003/90



BELG003/100



REGIME TÉCNICO

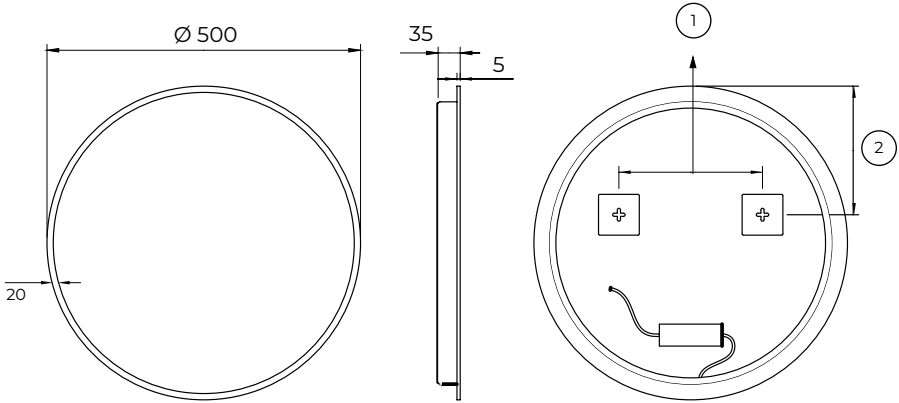

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2
BELG003/50	Ø500MM	(229)	(205)
BELG003/60	Ø600MM	(322)	(235)
BELG003/70	Ø700MM	(470)	(275)
BELG003/80	Ø800MM	(517)	(305)
BELG003/90	Ø900MM	(599)	(325)
BELG003/100	Ø1000MM	(584)	(450)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668015318	BELG003/50	7,42	840	24W
8435668014267	BELG003/60	9,60	1085	24W
8435668014298	BELG003/70	11,78	1281	24W
8435668014403	BELG003/80	14,64	1505	24W
8435668014441	BELG003/90	17,70	1715	24W
8435668014564	BELG003/100	20,90	1960	24W

Lisboa

ESPELHO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



6.500K




Lisboa



Lisboa


VALORES
DO PRODUTO

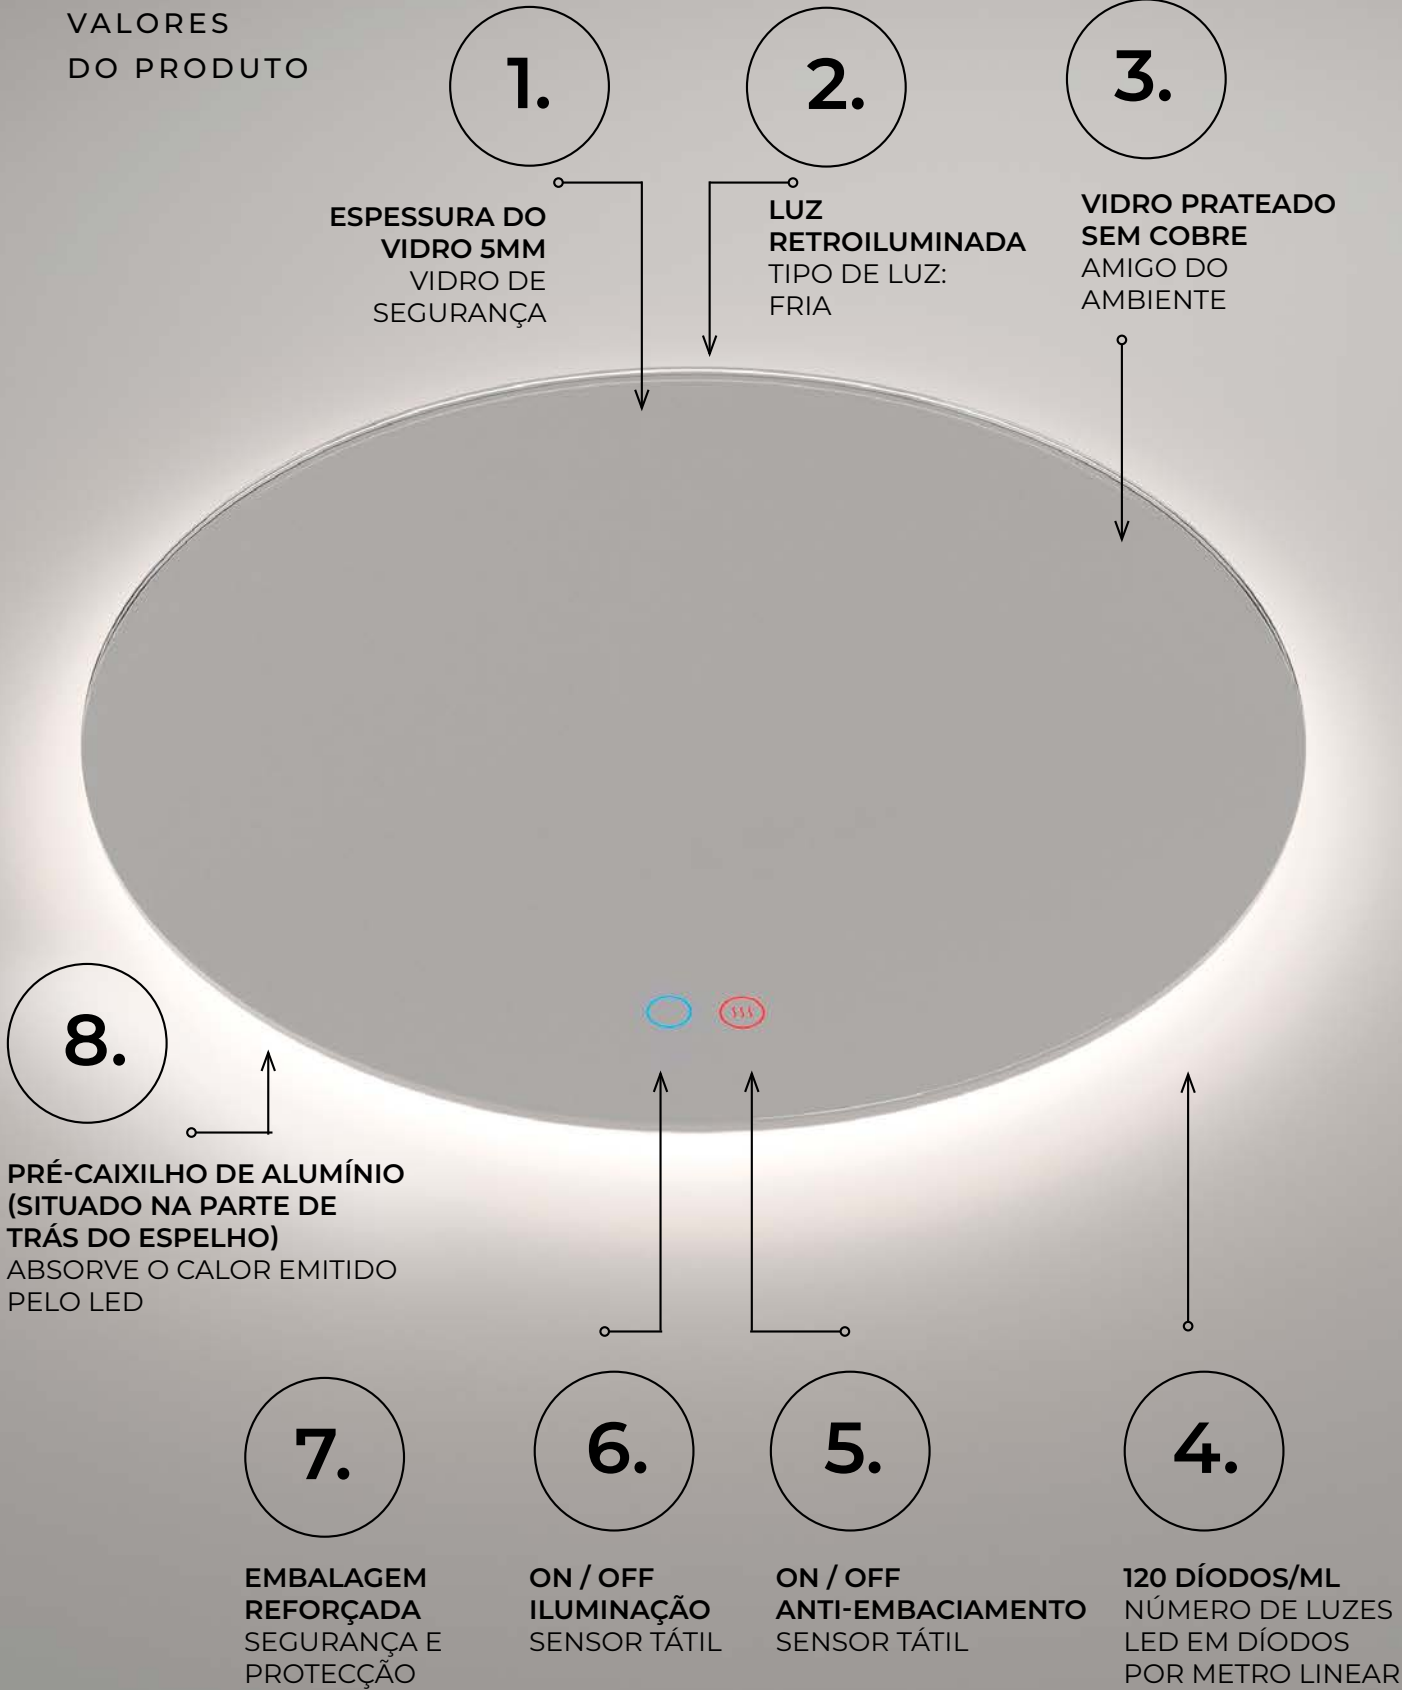

Lisboa

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

DETALHES

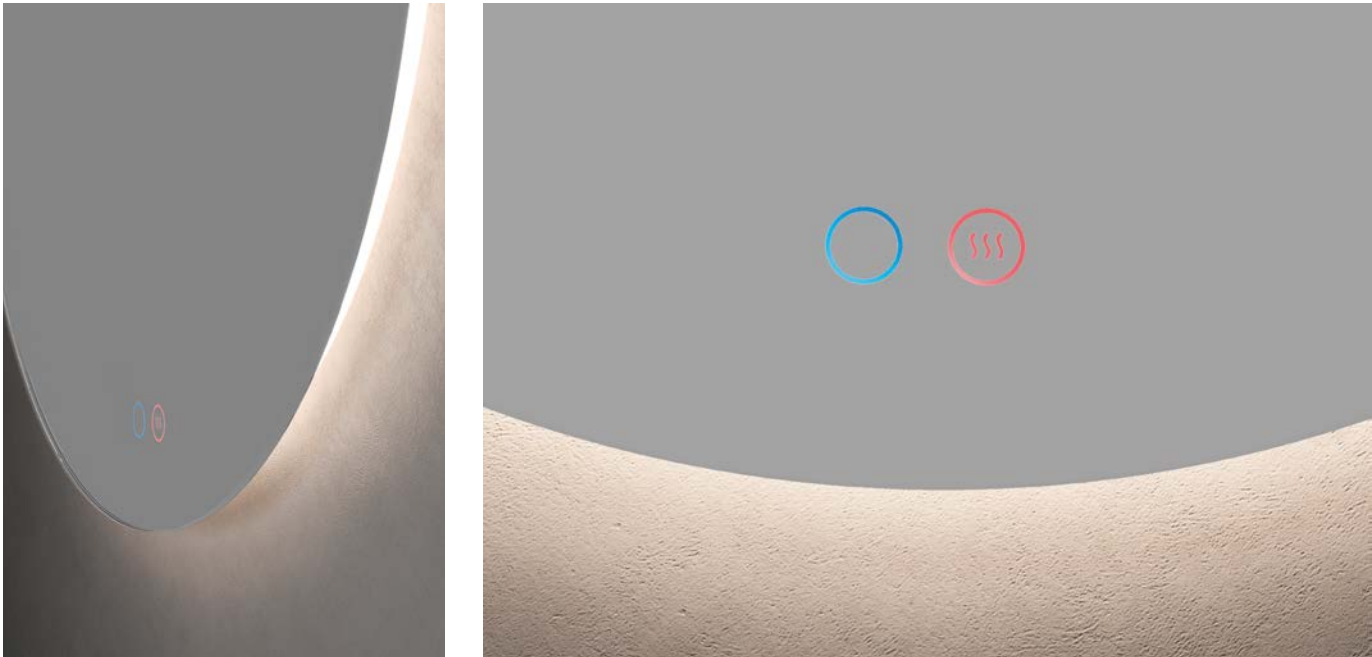

ESPESSURA DO VIDRO

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos redondos
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz retroiluminada.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

VER VÍDEO



REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

LISB002/50



LISB002/60



LISB002/70



LISB002/80




LISB002/90




LISB002/100




REGIME TÉCNICO

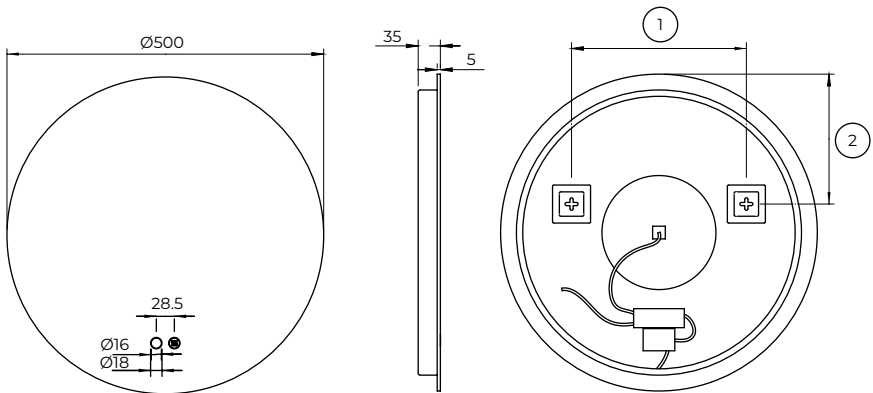

DETALHE DO SENSOR



ANCORAGEM



MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2
LISB002/50	Ø500MM	(370)	(205)
LISB002/60	Ø600MM	(370)	(235)
LISB002/70	Ø700MM	(370)	(275)
LISB002/80	Ø800MM	(370)	(305)
LISB002/90	Ø900MM	(370)	(325)
LISB002/100	Ø1000MM	(370)	(450)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014786	LISB002/50	4,38	980	36W
8435668014908	LISB002/60	5,90	1155	36W
8435668014960	LISB002/70	7,68	1365	36W
8435668015080	LISB002/80	9,78	1610	36W
8435668015141	LISB002/90	12,14	1820	36W
8435668015264	LISB002/100	15,26	2030	36W

Londres

ESPELHO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA COM
SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA



6.500K




Londres



Londres

VALORES
DO PRODUTO

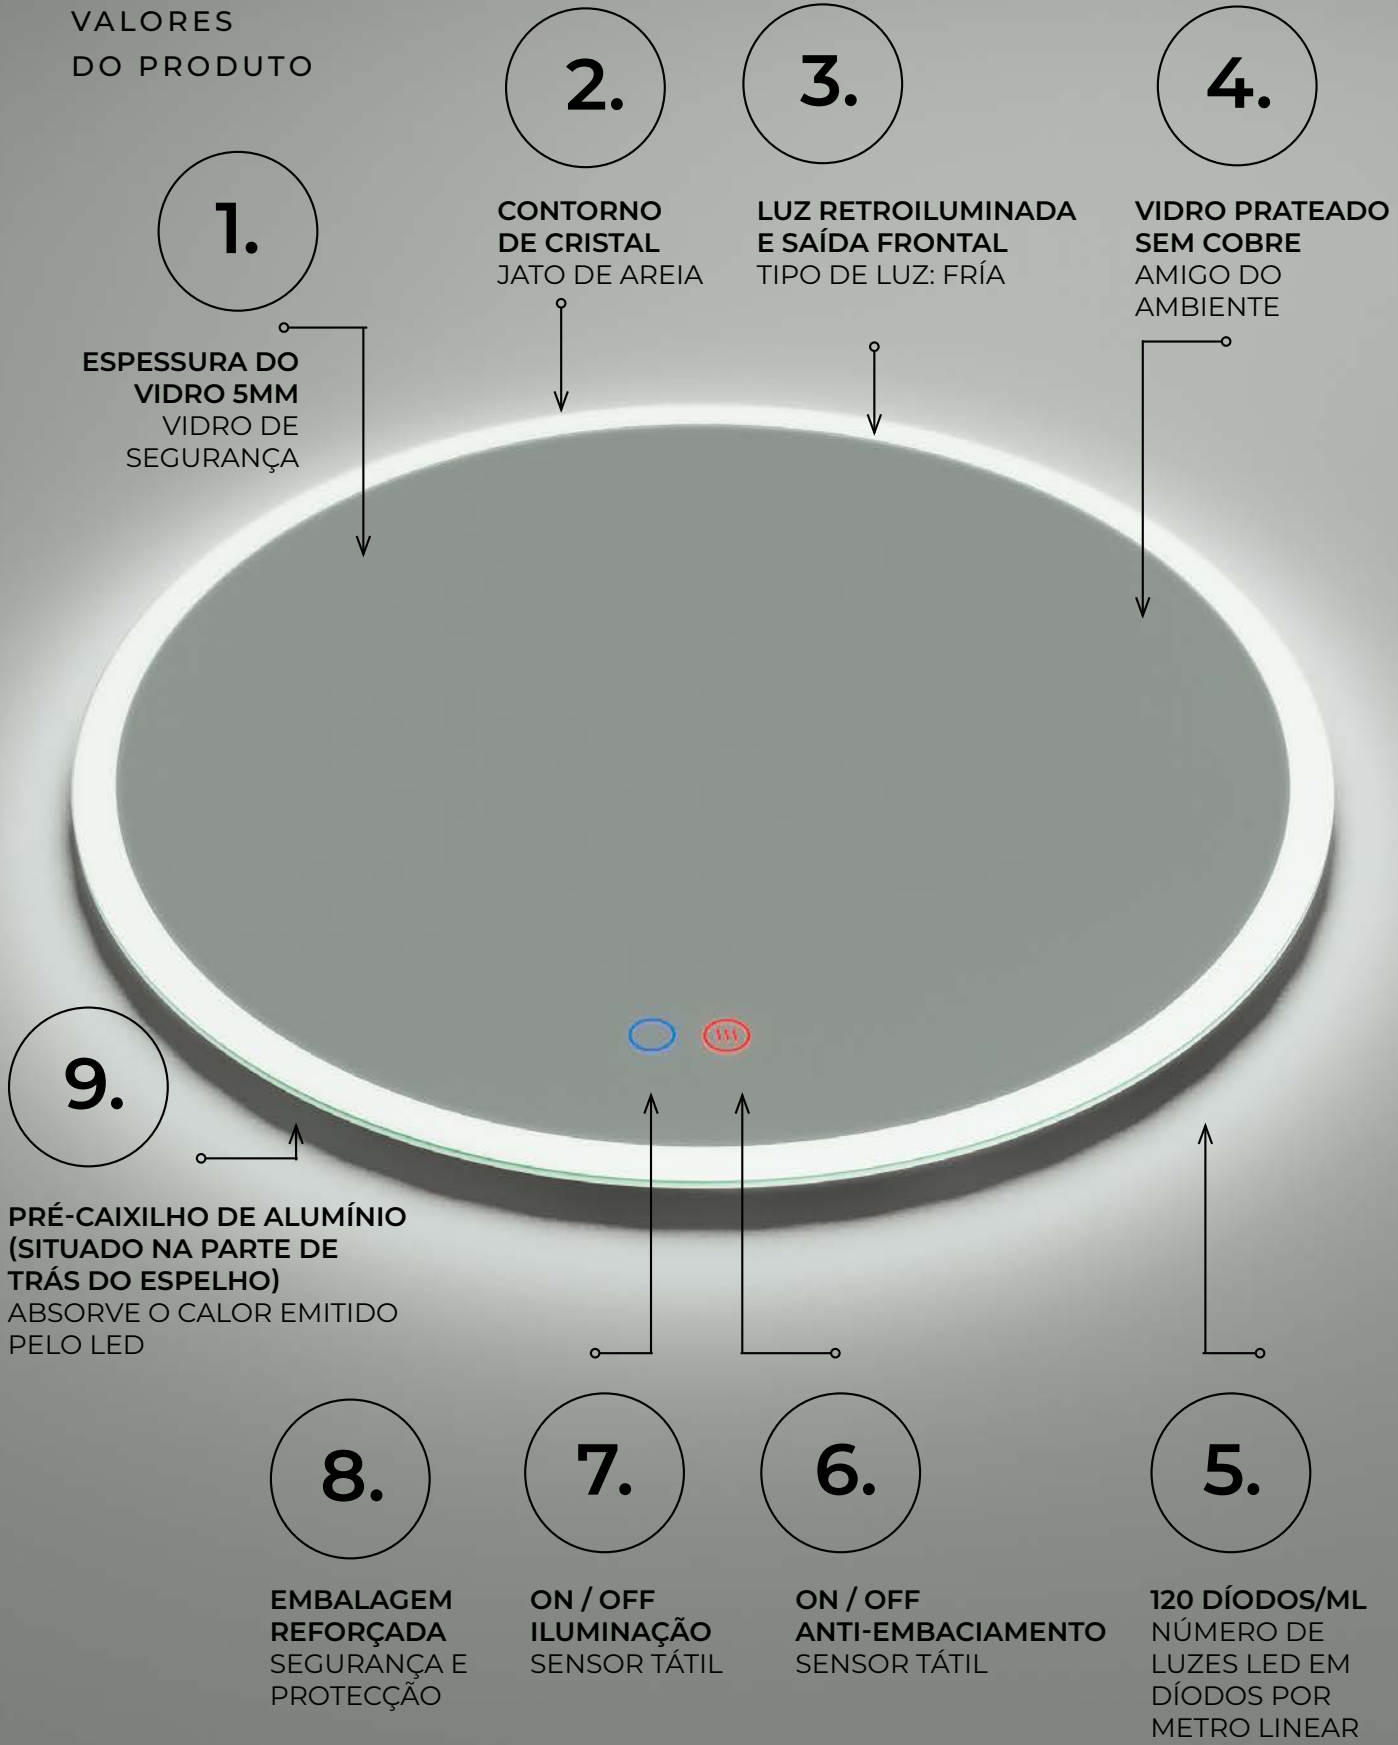

Londres

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA COM SAÍDA FRONTAL JATO DE AREIA

DETALHES



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO) + PERÍMETRO JACTO DE AREIA

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos redondos
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo.
Luz de fundo com saída frontal através de vidro jato de areia.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

LOND004/50



LOND004/60



LOND004/70



LOND004/80




LOND004/90



LOND004/100



REGIME TÉCNICO

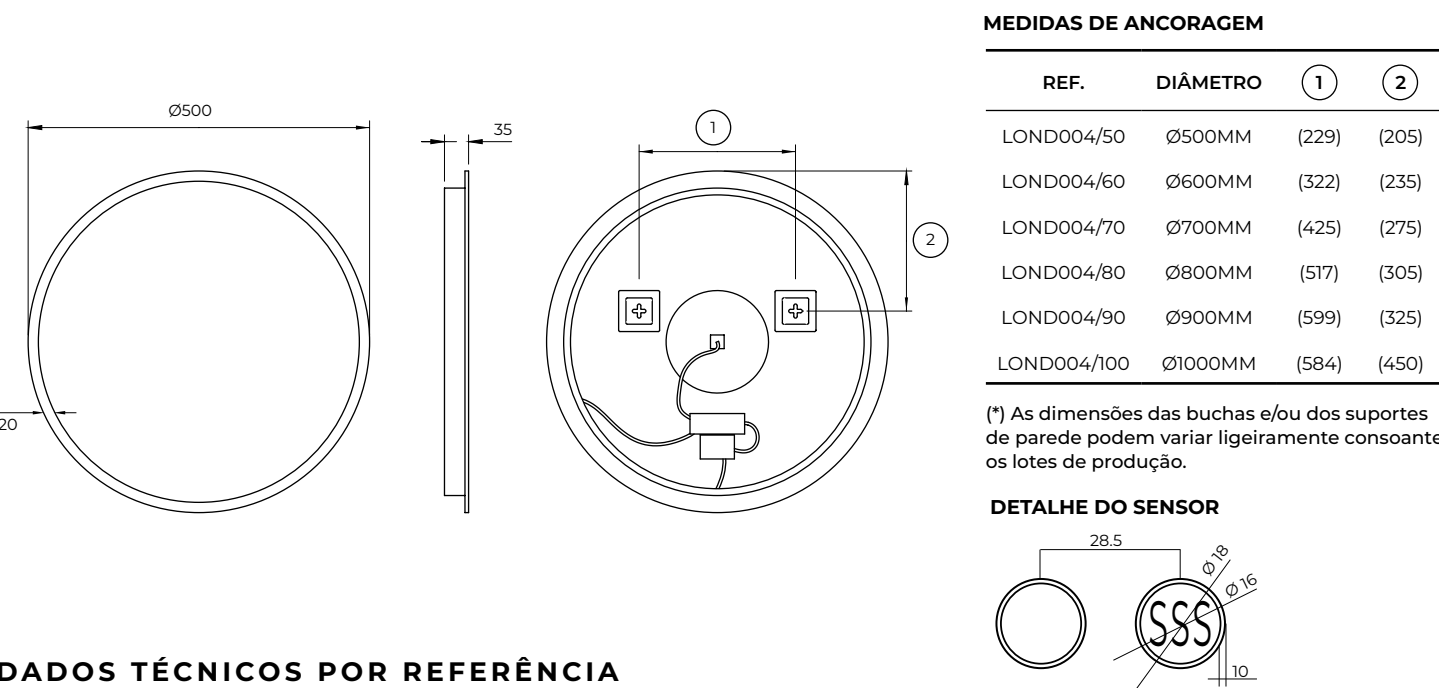

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014601	LOND004/50	4,36	910	36W
8435668014731	LOND004/60	5,88	1120	36W
8435668014779	LOND004/70	7,78	1365	36W
8435668014915	LOND004/80	9,84	1540	36W
8435668014953	LOND004/90	12,18	1785	36W
8435668015097	LOND004/100	15,42	1995	36W

Oporto

ESPELHO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



3.000K 6.500K



Oporto



Oporto


VALORES
DO PRODUTO



Oporto

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

DETALHES

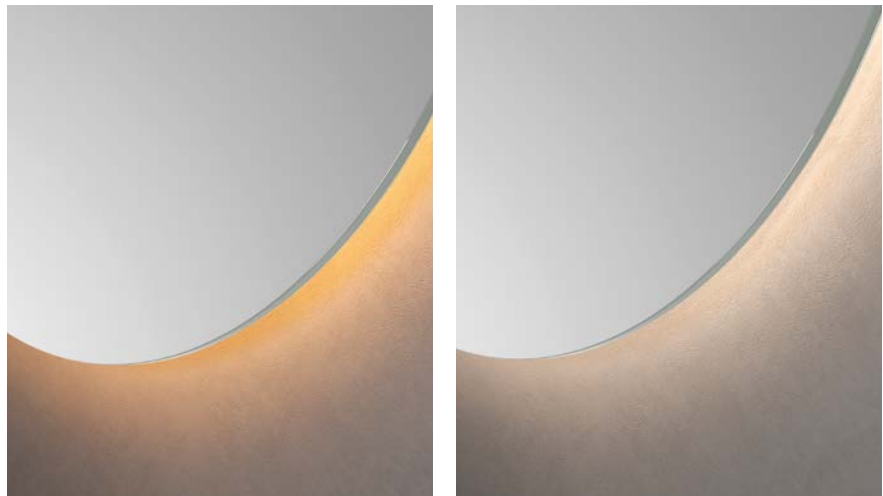

ESPESSURA DO VIDRO | LUZ QUENTE


ESPESSURA DO VIDRO | LUZ FRIA

DESCRIÇÃO

-  Espelhos redondos
-  Luz quente
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz retroiluminada.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipos de luz quente 3.000K ou fria 6.500K.

REGIME TÉCNICO

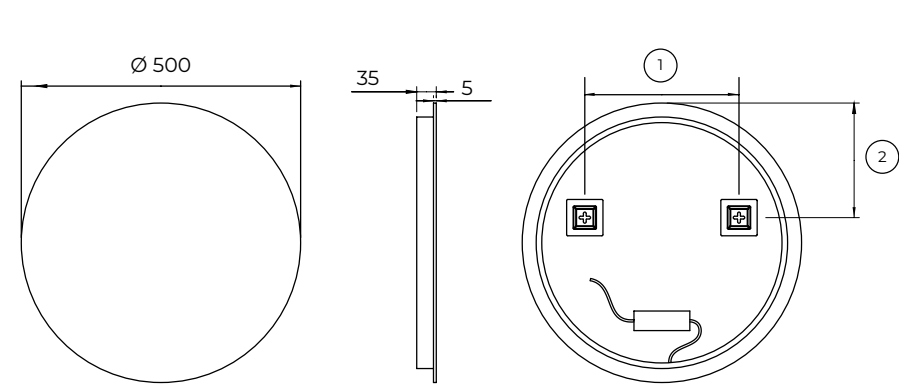

MEDIDAS DE ANCORAGEM				
REF.	DIÂMETRO	1	2	
OPOR001/50	Ø500MM	(276)	(205)	
OPOR001/60	Ø600MM	(368)	(235)	
OPOR001/70	Ø700MM	(470)	(275)	
OPOR001/80	Ø800MM	(561.5)	(305)	
OPOR001/90	Ø900MM	(643.5)	(325)	
OPOR001/100	Ø1000MM	(635)	(450)	


(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 6.500K


REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

REFS. | DIMENSÕES LUZ QUENTE

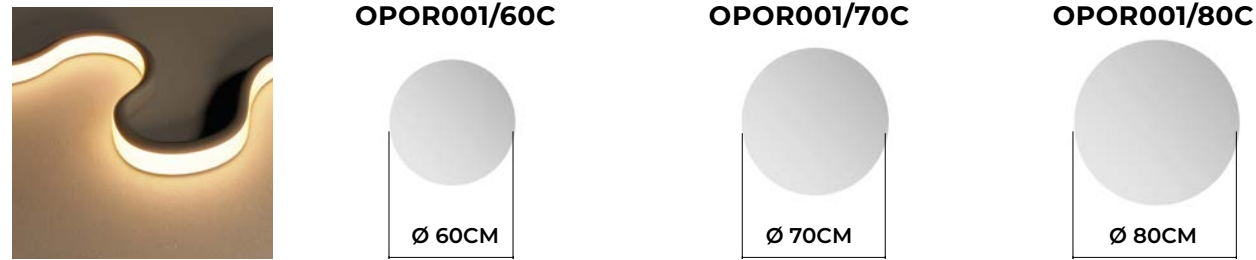


LUZ QUENTE 3.000K

REFS. | DIMENSÕES LUZ FRIA

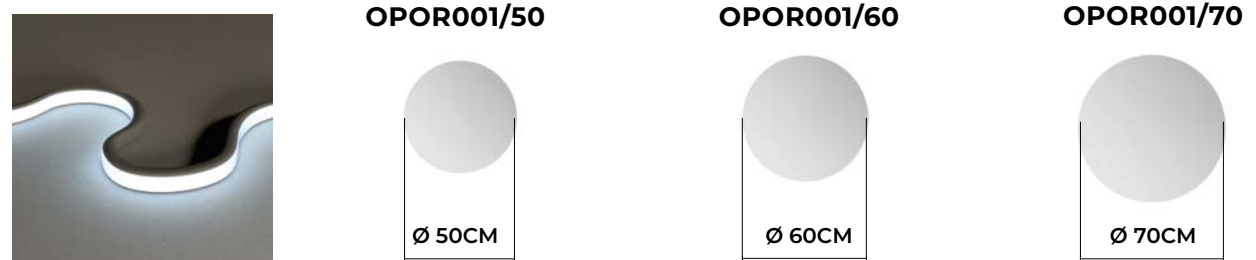

LUZ FRIA 6.500K

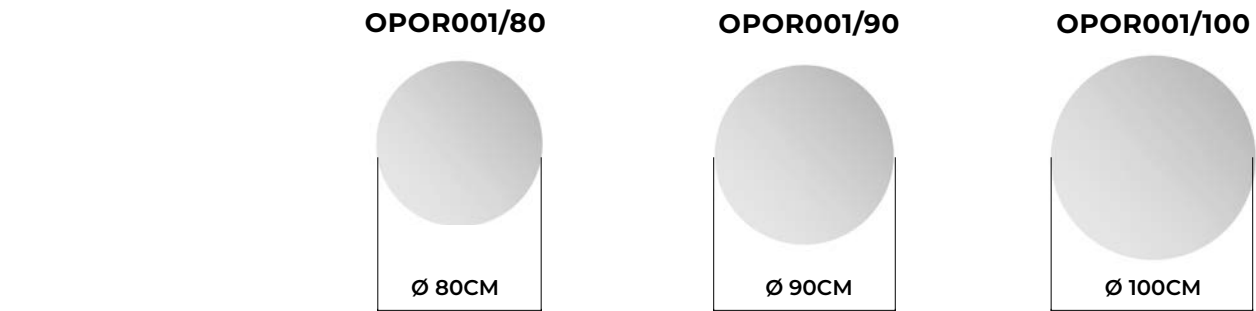

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014250	OPOR001/50	7,50	945	24W
8435668014304	OPOR001/60	9,68	1190	24W
8435668040471	OPOR001/60C	9,68	1968	24W
8435668014397	OPOR001/70	11,86	1400	24W
8435668040488	OPOR001/70C	11,86	2340	24W
8435668014458	OPOR001/80	14,82	1610	24W
8435668040495	OPOR001/80C	14,82	2724	24W
8435668014557	OPOR001/90	17,86	1820	24W
8435668014724	OPOR001/100	19,74	2030	24W

Atenas

ESPELHO REDONDO
LUZ EM MOLDURA ILUMINADA




3-Led



Atenas




Atenas

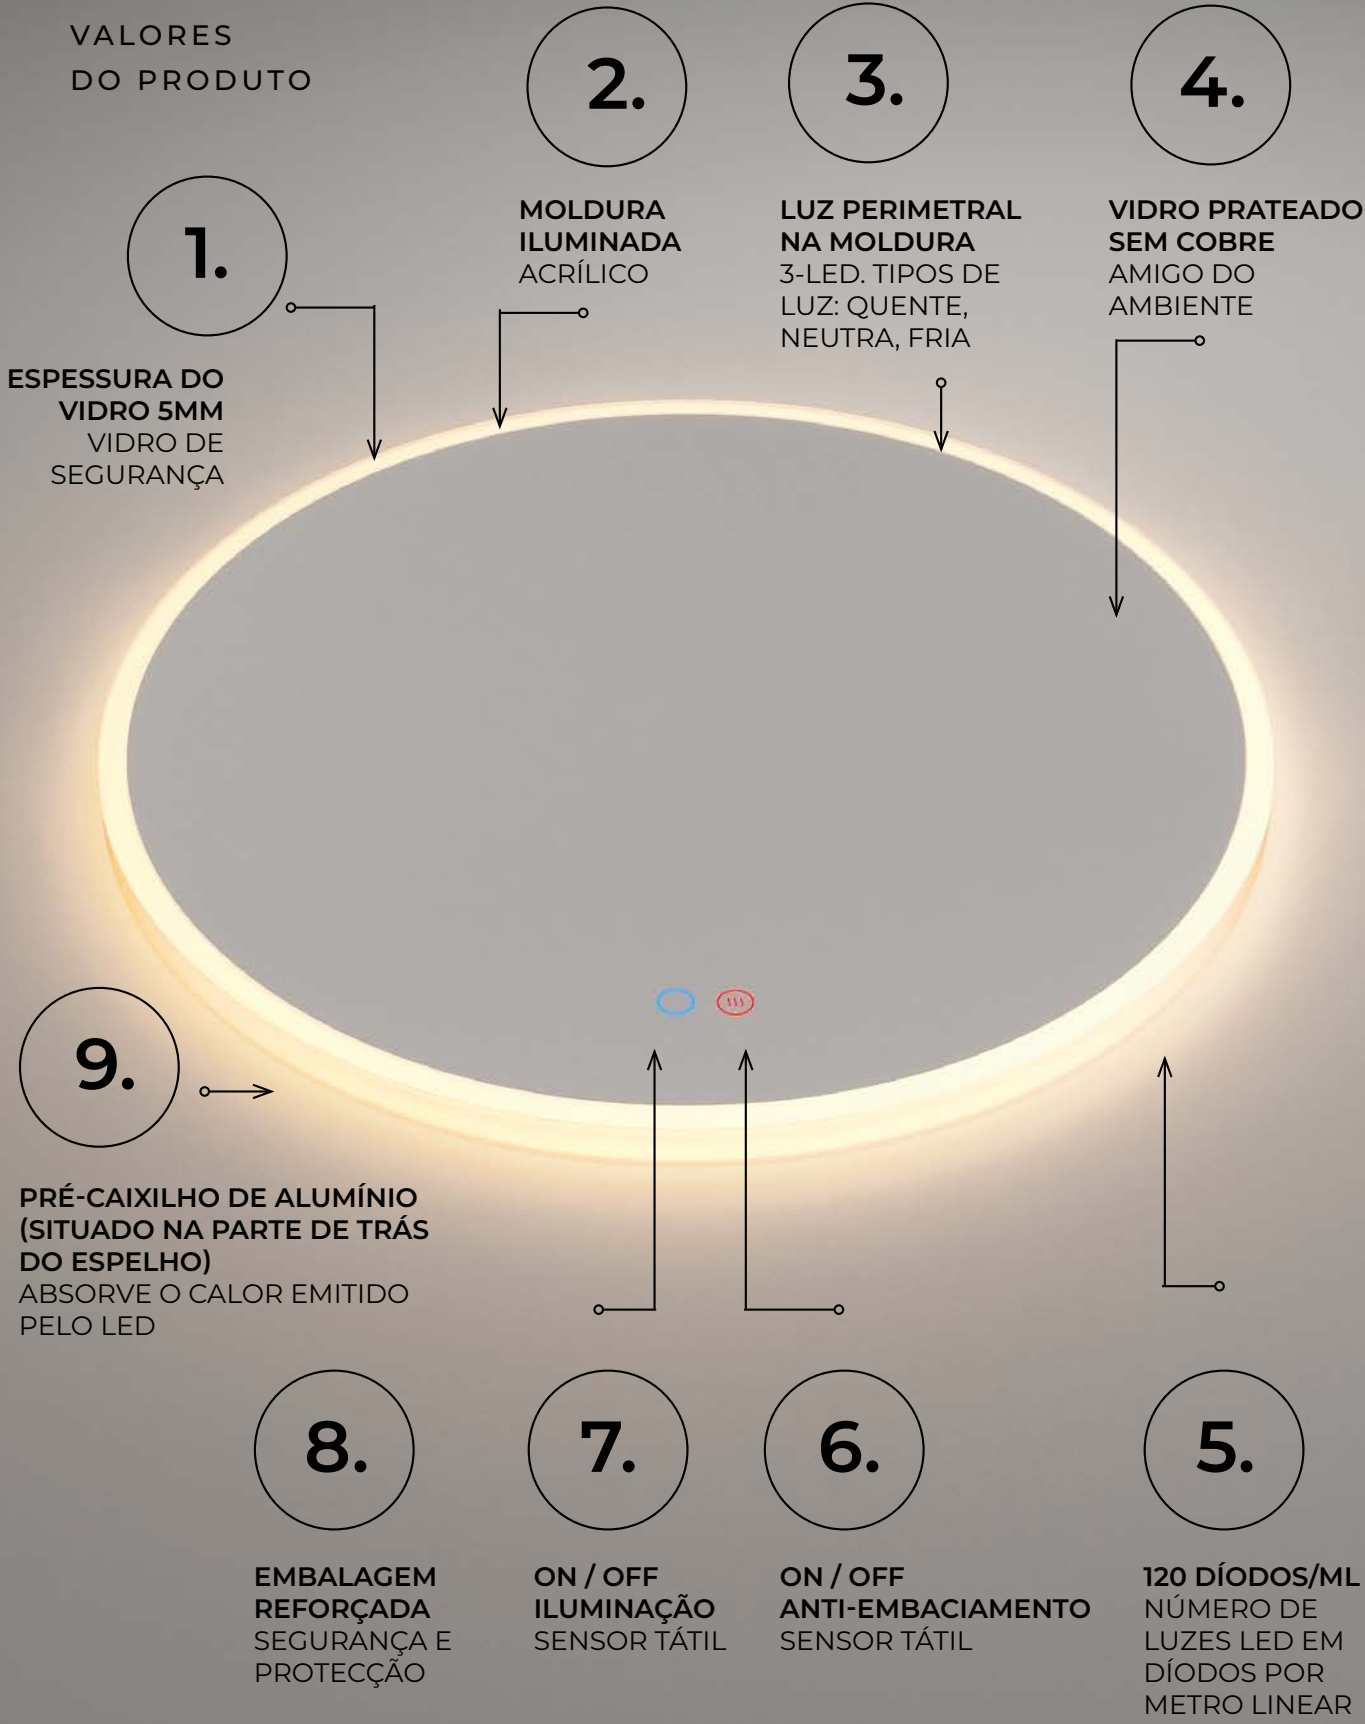

Atenas

ESPELHO REDONDO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

DETALHES

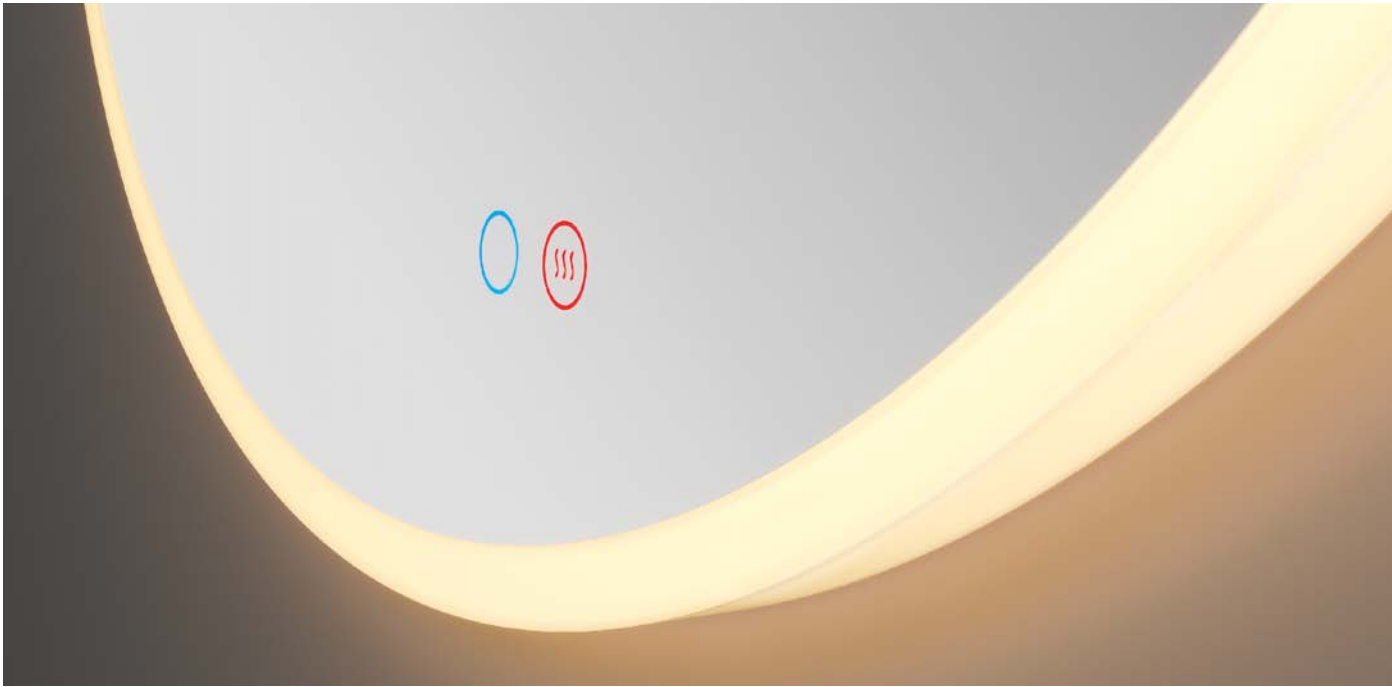

MOLDURA EM ACRÍLICO + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos redondos
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo com moldura acrílica iluminada.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




LUZ QUENTE 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

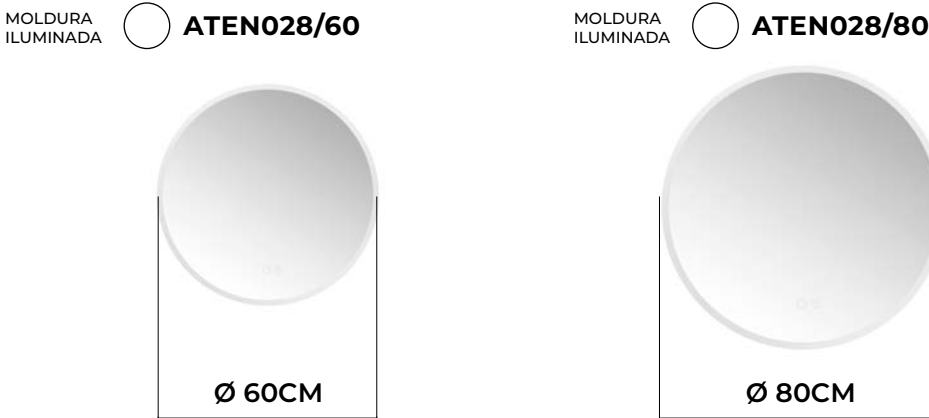

REGIME TÉCNICO

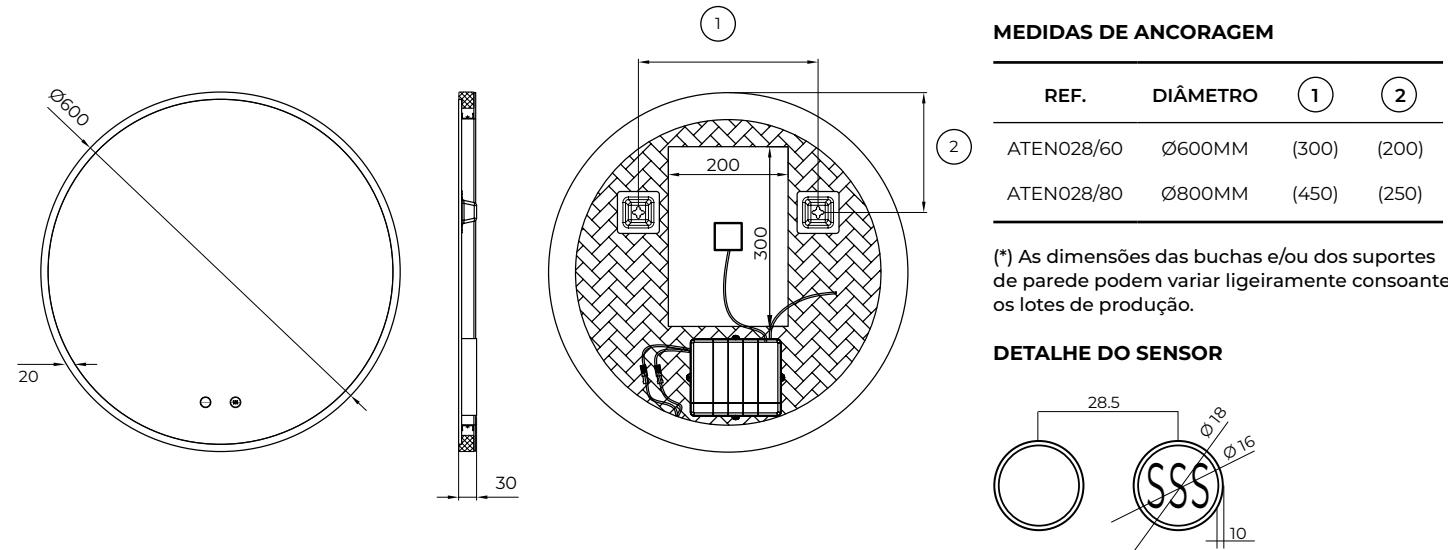

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040365	ATEN028/60	6,62	735	42W
8435668040372	ATEN028/80	9,72	980	42W

Bolonia

ESPELHO REDONDO
LUZ EM MOLDURA ILUMINADA



6.500K




Bolonia



Bolonia

VALORES
DO PRODUTO

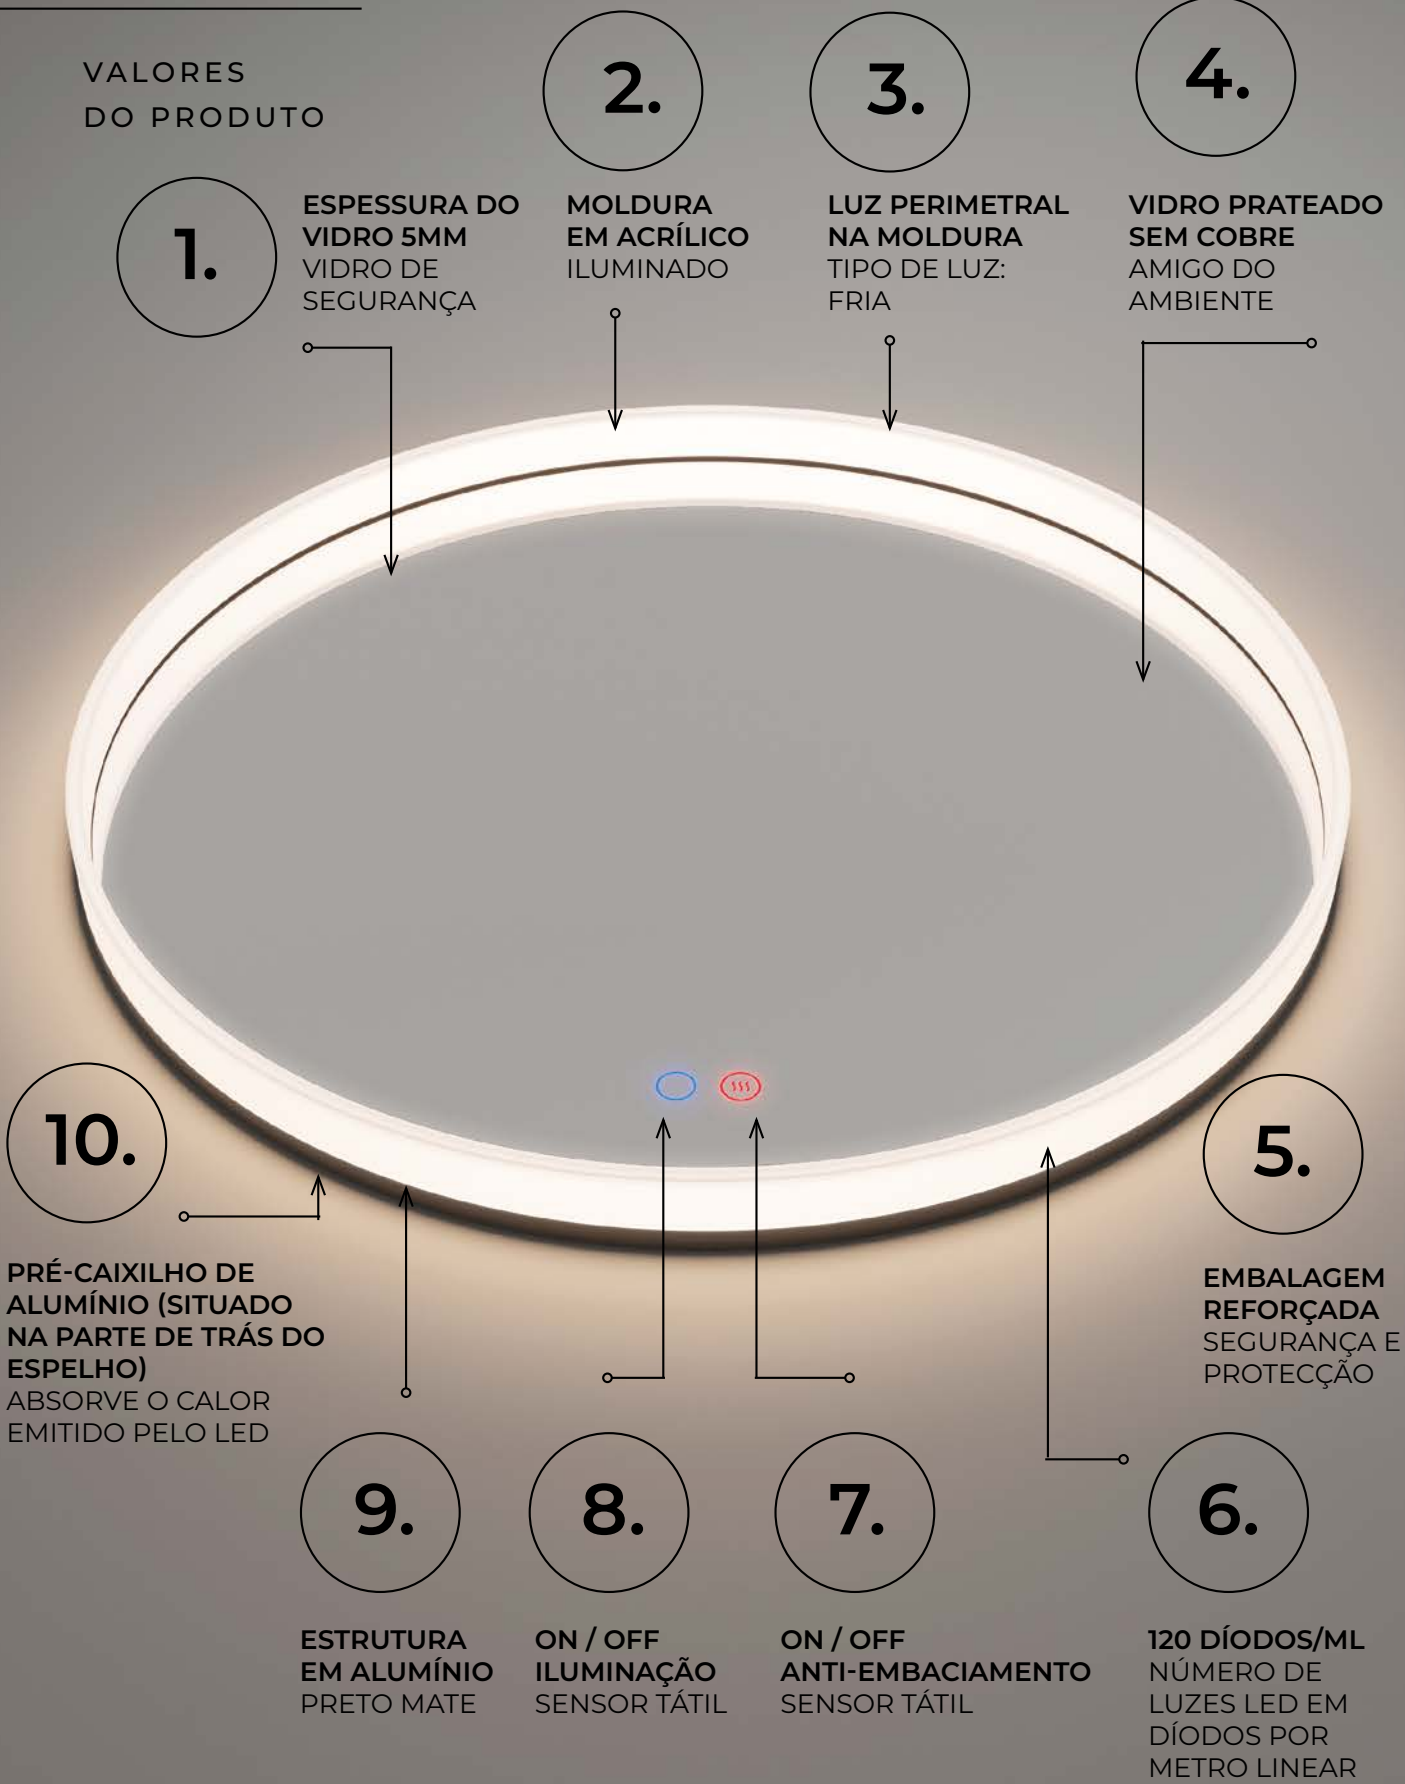

Bolonia

ESPELHO REDONDO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

DETALHES



MOLDURA EM ACRÍLICO (4,5CM) + SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO (2,5CM)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos redondos
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo com moldura acrílica iluminada.
Moldura dupla em acrílico e alumínio com acabamento preto mate.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

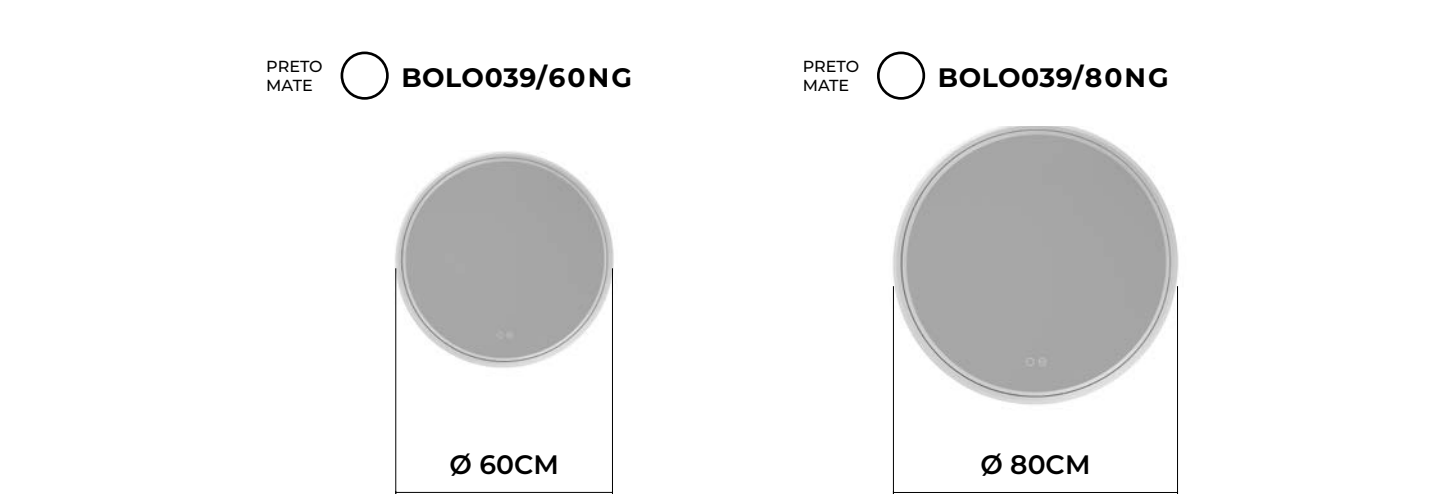

REGIME TÉCNICO

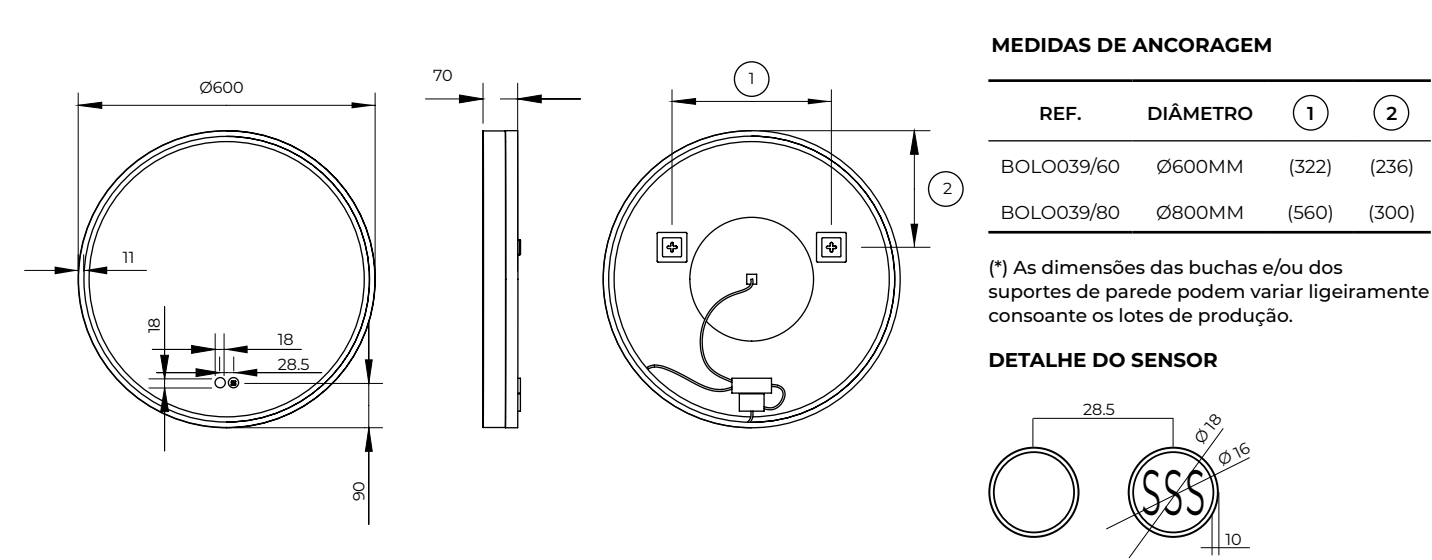

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058032	BOLO039/60NG	6,25	550	24W
8435668058049	BOLO039/80NG	9,95	670	24W

Fun

ESPELHO REDONDO
LUZ RETROILUMINADA



3-Led




Fun



Fun

VALORES
DO PRODUTO

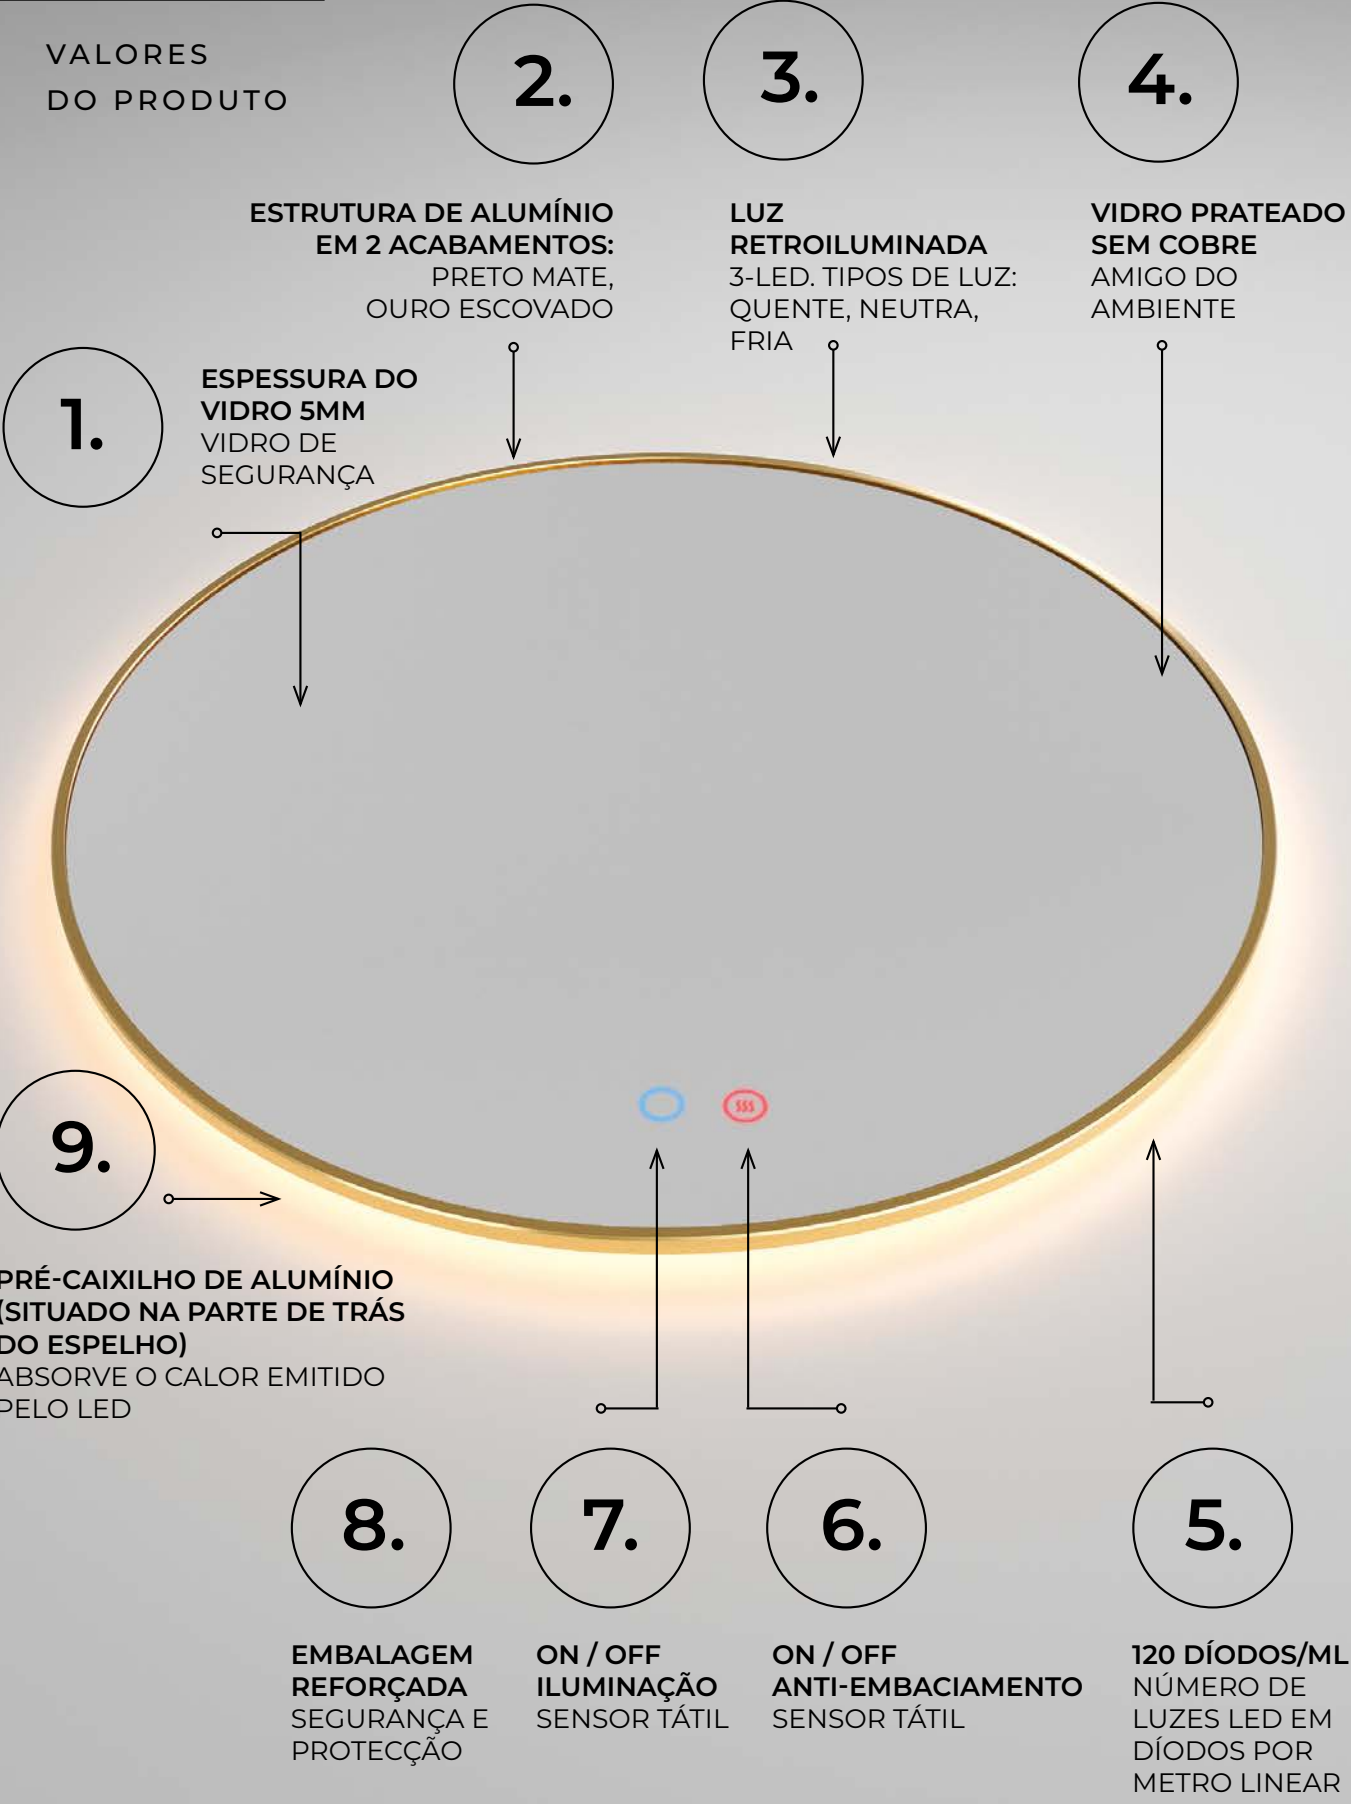

Fun

ESPELHO REDONDO | LUZ RETROILUMINADA

ACABAMENTOS + DETALHES



DESCRIÇÃO

- Sensor anti-embaciamento
- Sensor ON/OFF
- Espelhos redondos
- 3-Led: Luz quente, neutra e fria
- Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz retroiluminada.
Estrutura em alumínio disponível em dois acabamentos: preto mate e ouro escovado.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K


VER VÍDEO



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

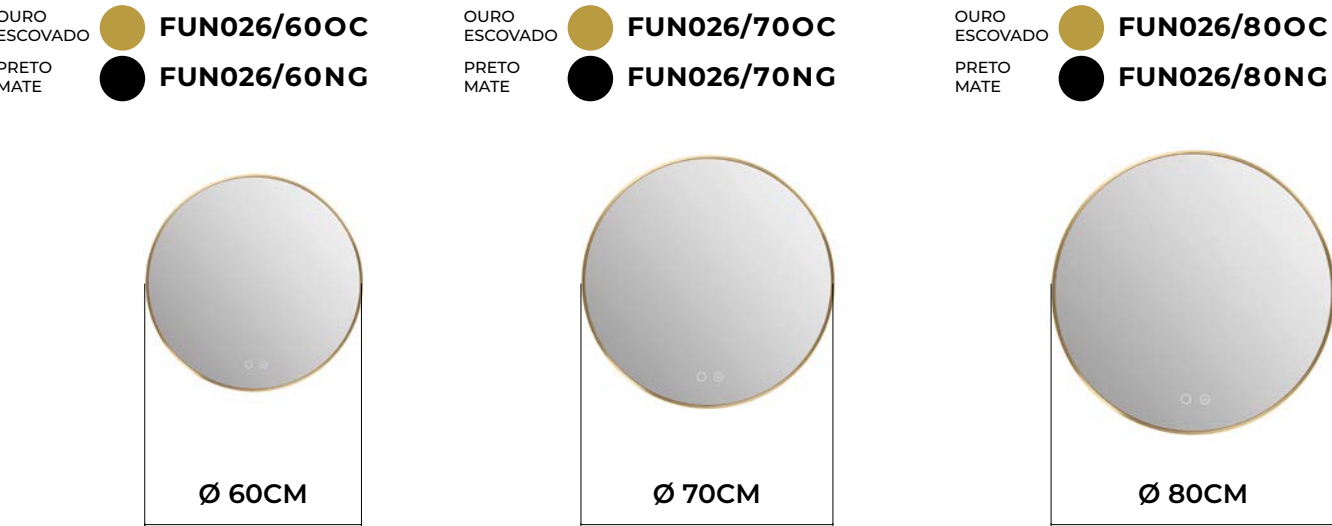

REGIME TÉCNICO

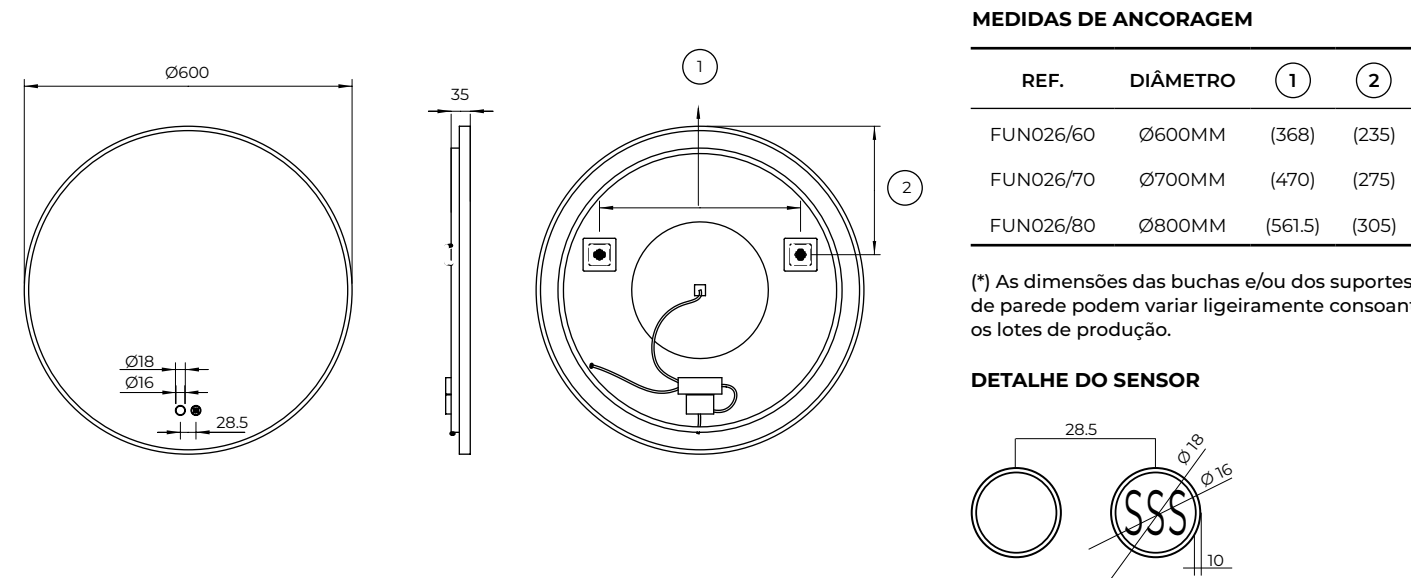

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668044363	FUN026/60NG	6,00	1656	24W
8435668043687	FUN026/60OC	6,00	1656	24W
8435668044370	FUN026/70NG	8,40	1970	24W
8435668043694	FUN026/70OC	8,40	1970	24W
8435668044387	FUN026/80NG	9,40	2293	24W
8435668043700	FUN026/80OC	9,40	2293	24W

Nepal

ESPELHO REDONDO
LUZ PERIMETRAL NO
INTERIOR DO CAIXILHO



3-Led




Nepal



Nepal


VALORES
DO PRODUTO

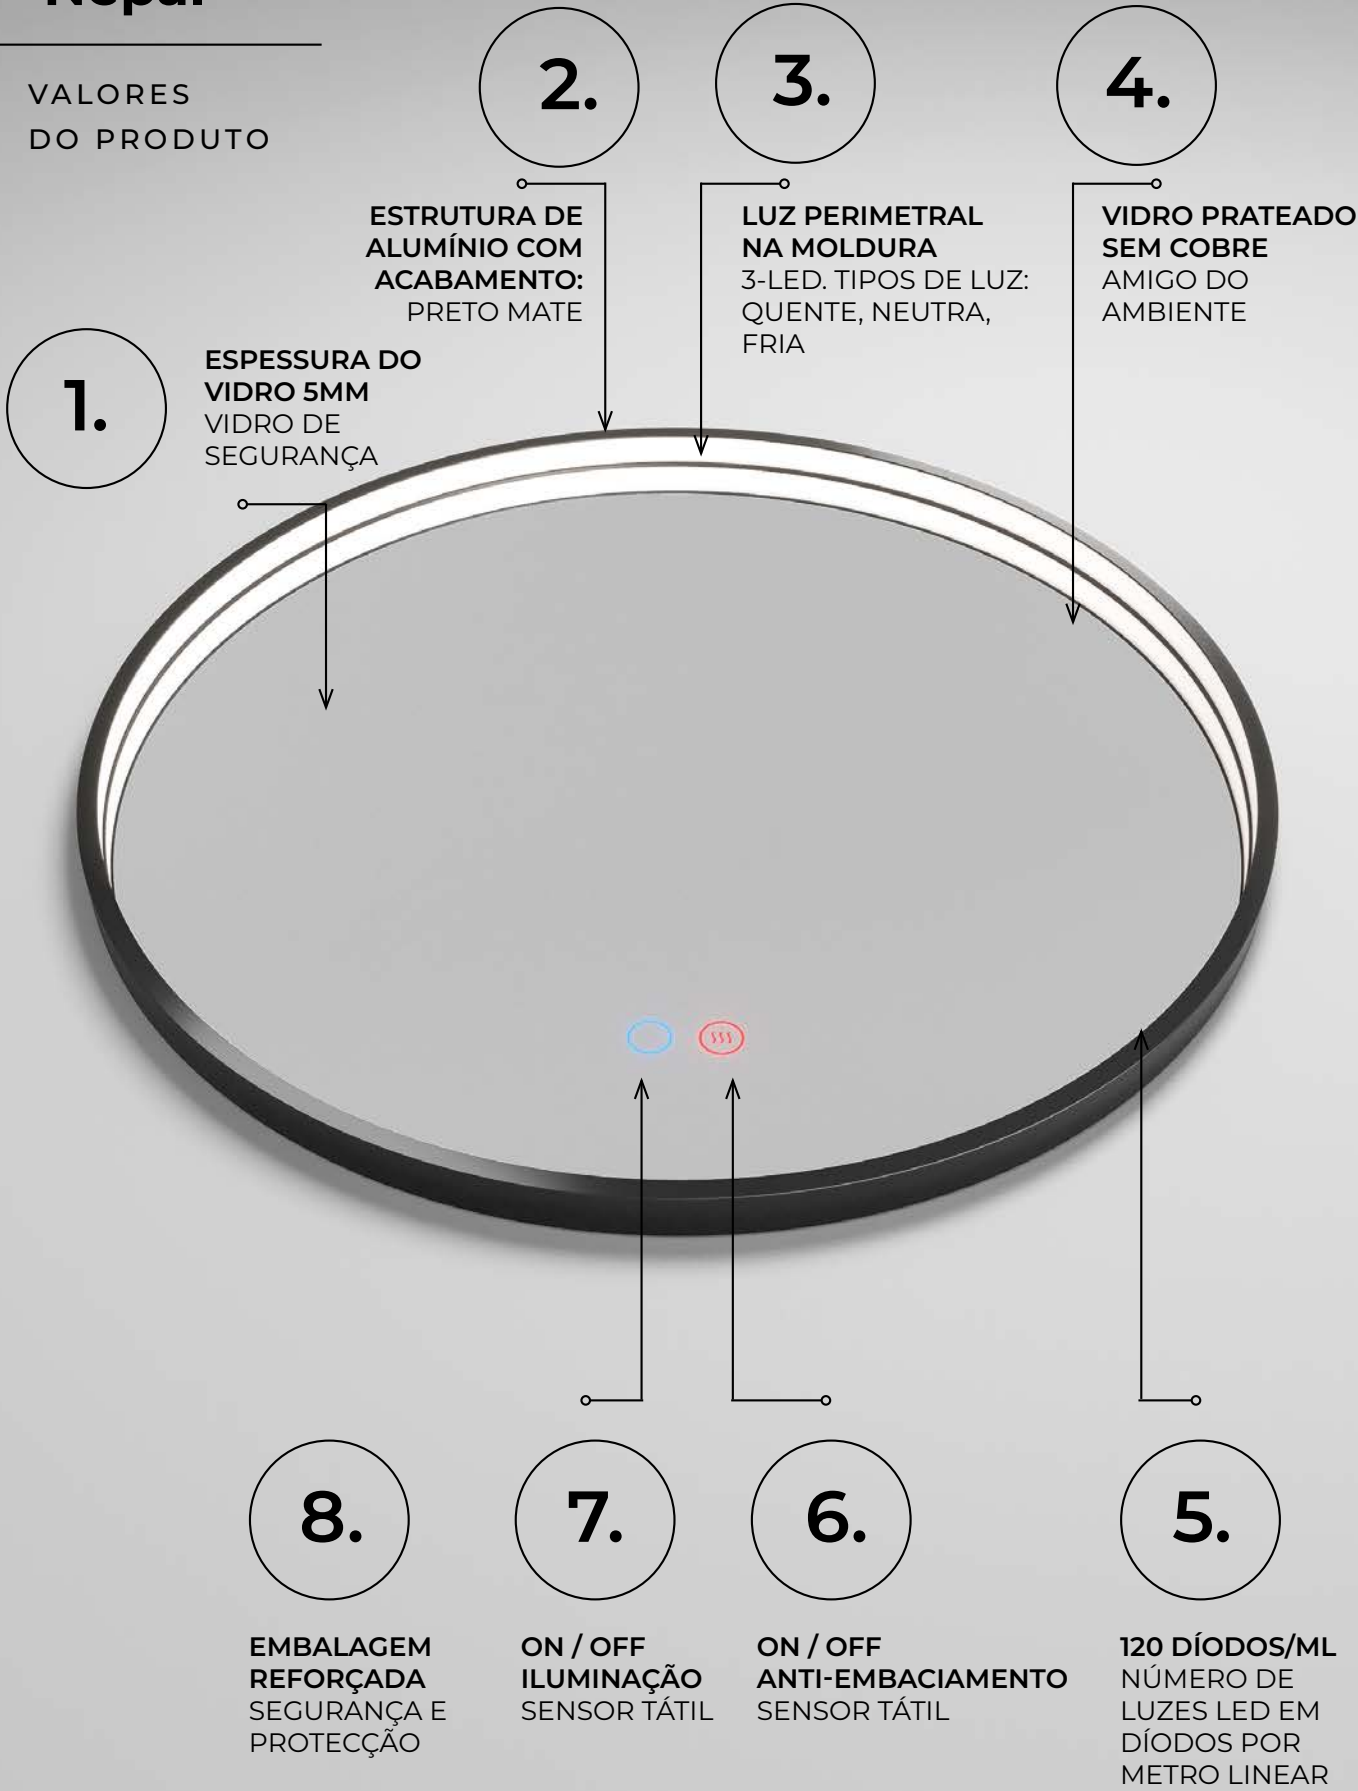

Nepal

ESPELHO REDONDO | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

ACABAMENTO + DETALHES

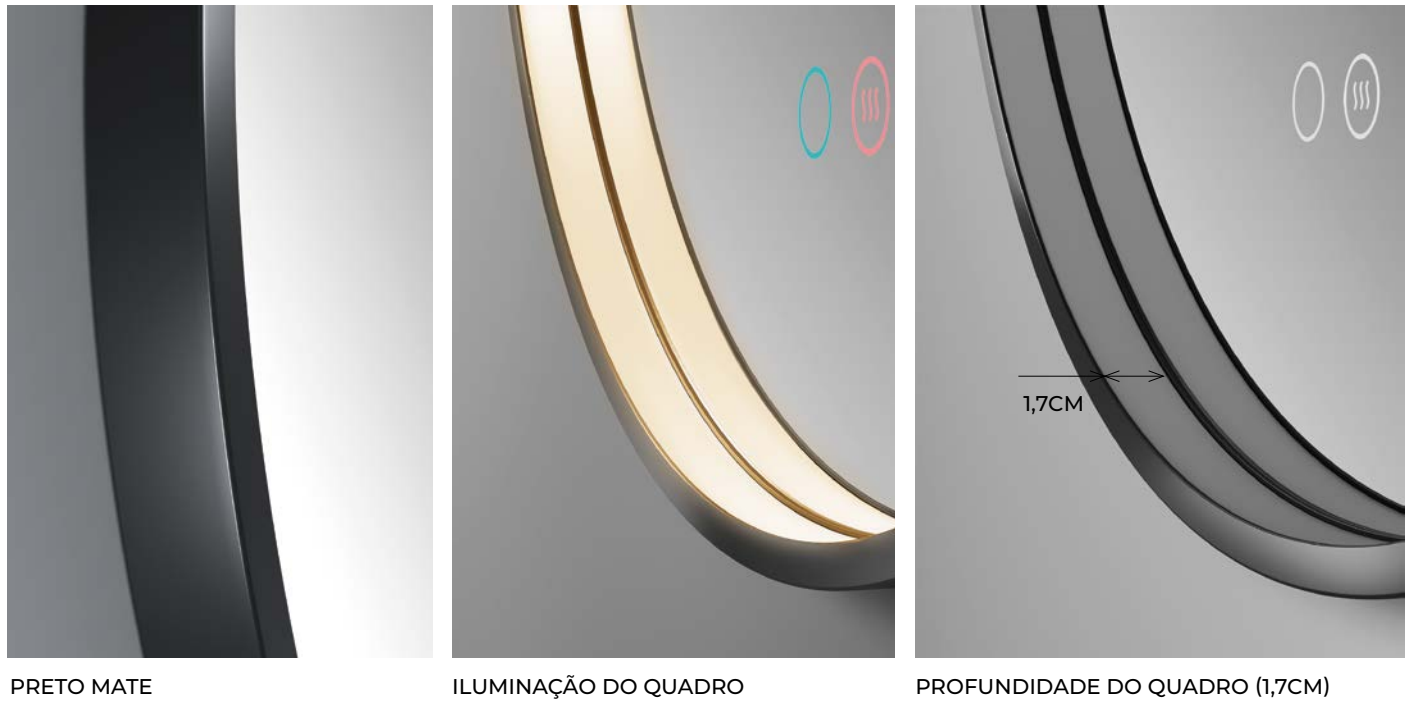

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos redondos
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho redondo com luz perimetral no interior da moldura.
Estrutura de alumínio disponível em preto mate.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K


VER VÍDEO



ACABAMENTO | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

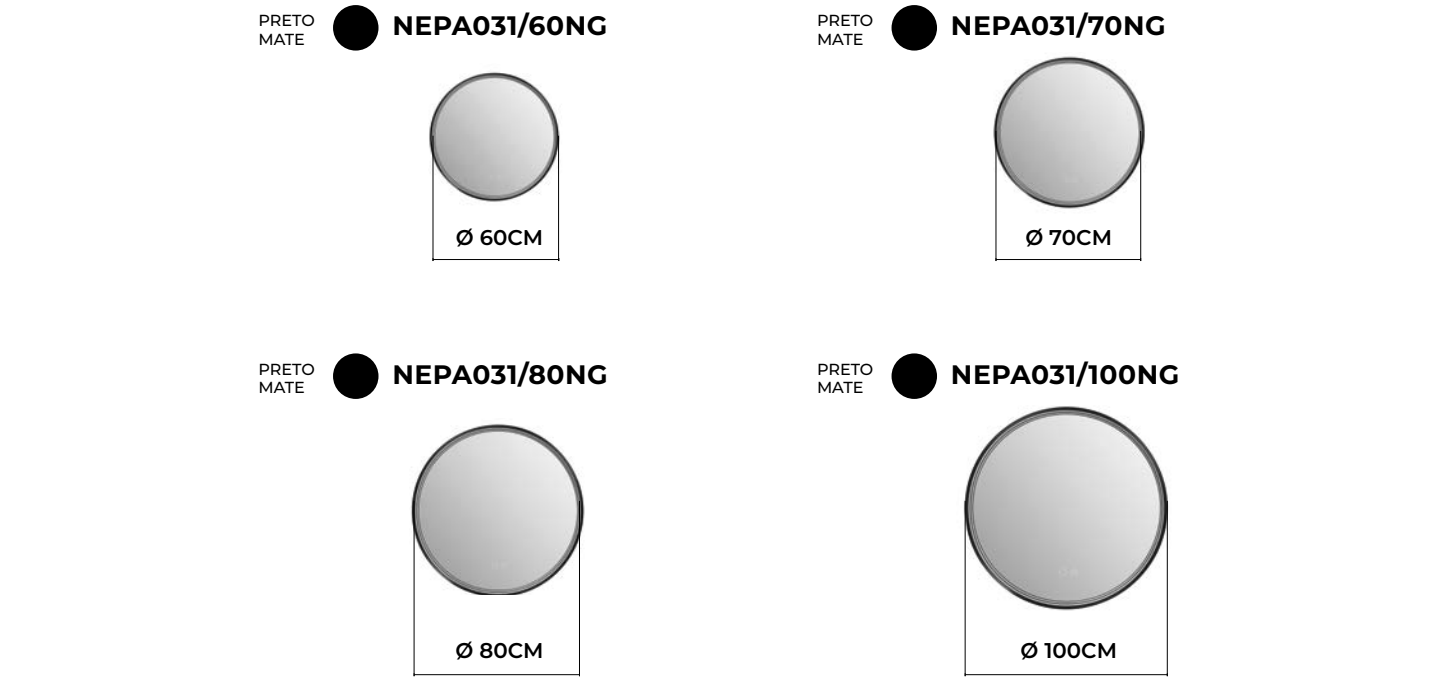

REGIME TÉCNICO

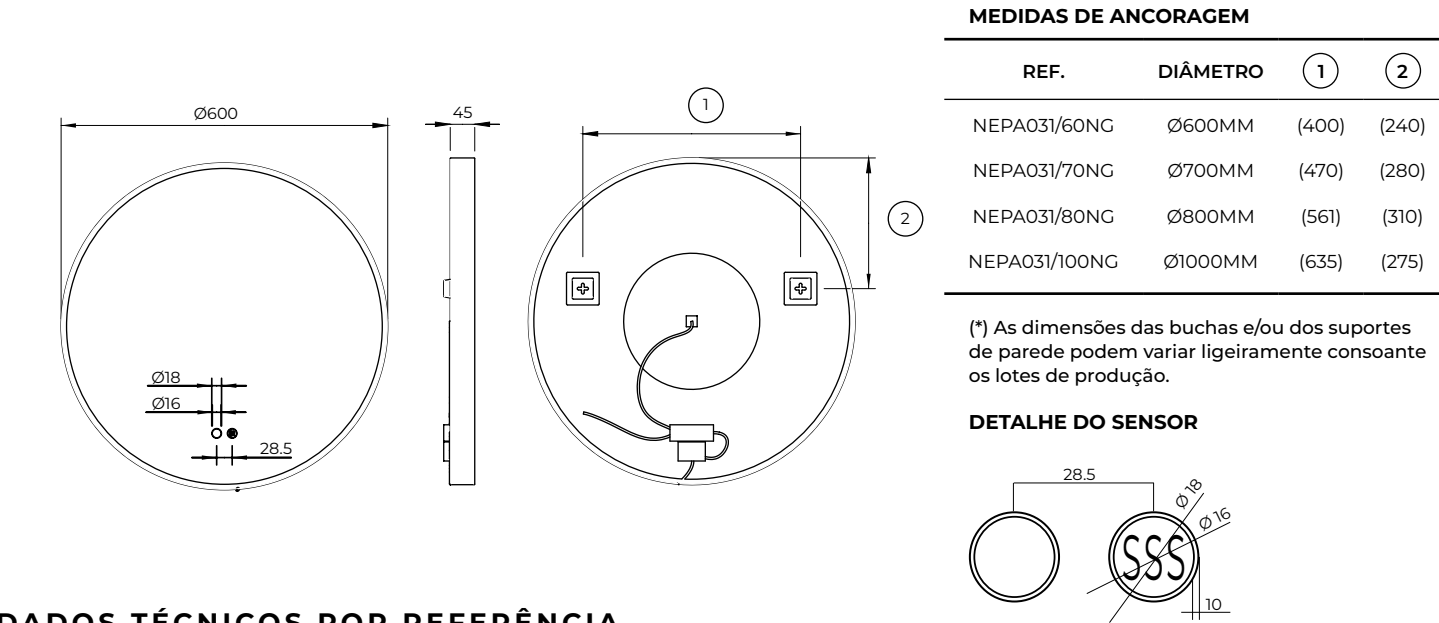

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043717	NEPA031/60NG	5,20	2280	24W
8435668043724	NEPA031/70NG	7,20	2640	24W
8435668043731	NEPA031/80NG	9,00	3024	24W
8435668044004	NEPA031/100NG	13,95	3768	36W

Paris

ESPELHO REDONDO
LUZ FRONTAL (ARENADO)



3-Led




Paris



Paris

VALORES
DO PRODUTO

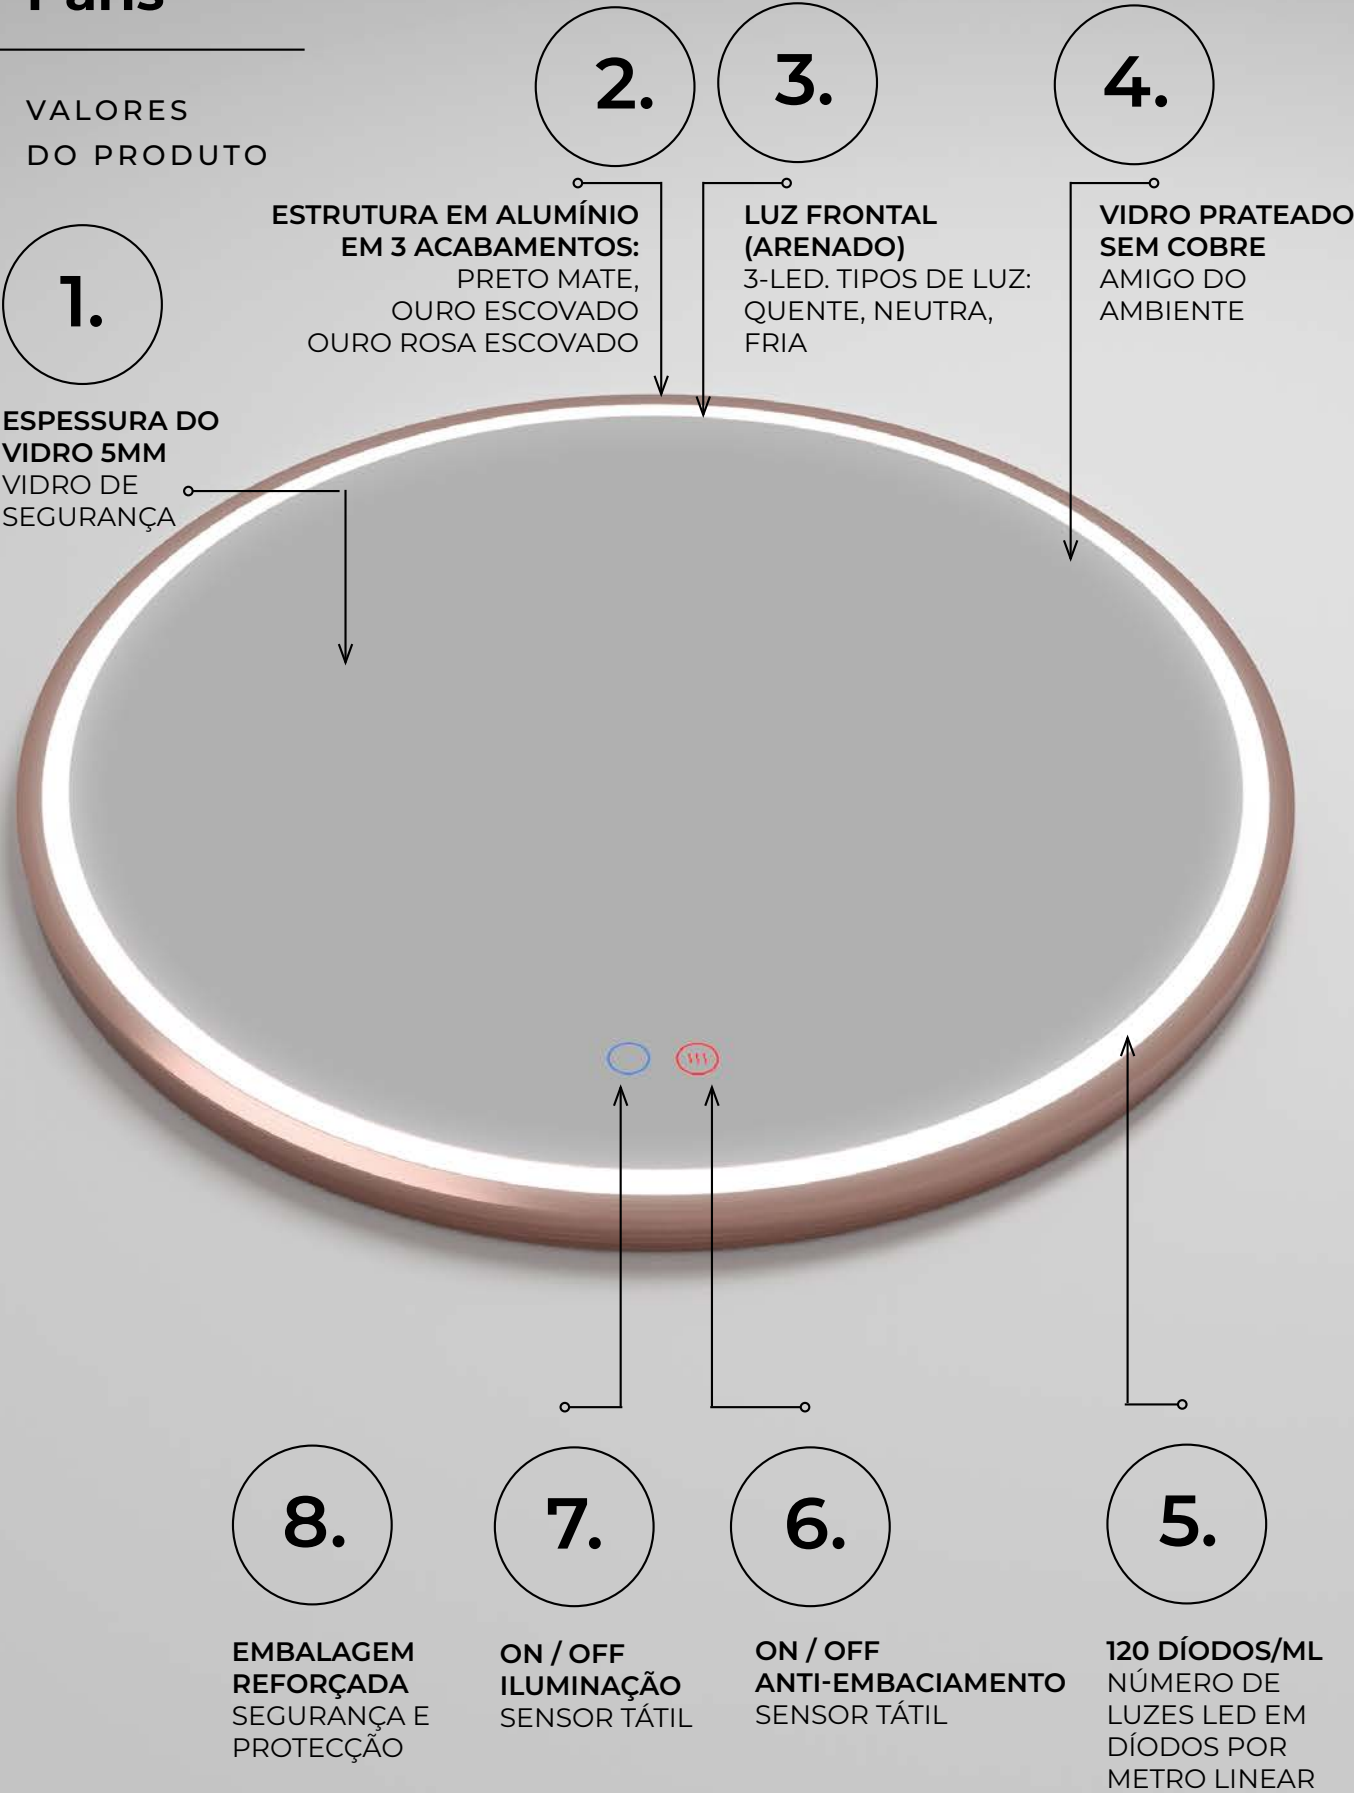

Paris

ESPELHO REDONDO | LUZ FRONTAL (ARENADO)

ACABAMENTOS + DETALHES



DESCRIÇÃO



Espelho redondo com luz frontal através de vidro jato de areia.
Estrutura em alumínio disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e ouro rosa escovado.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K


LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

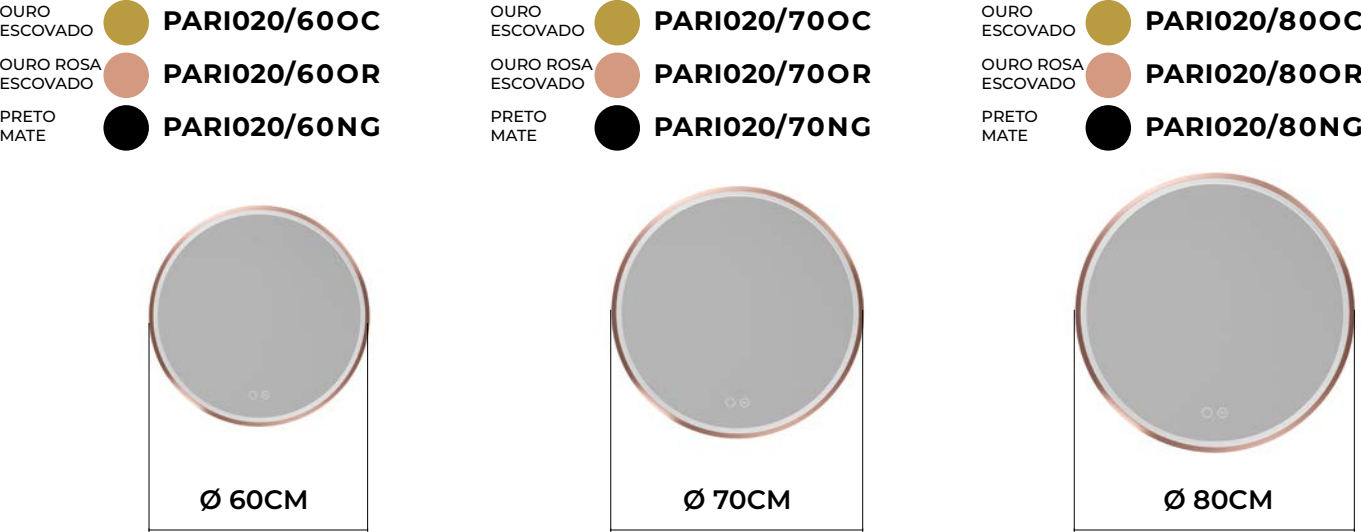

REGIME TÉCNICO

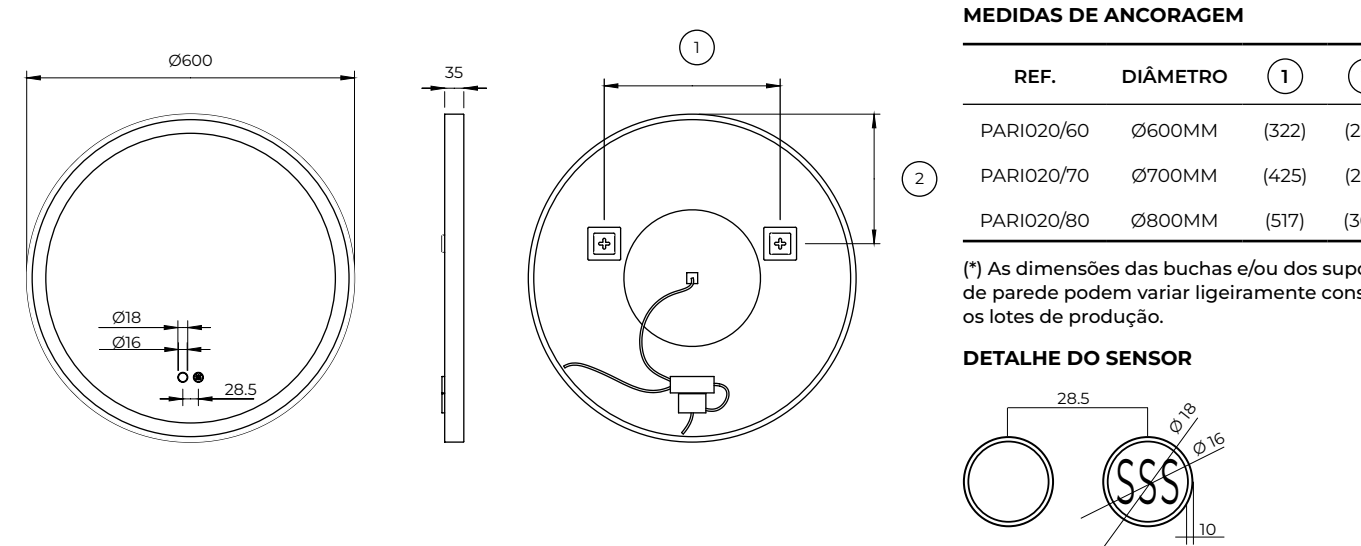

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668022460	PARI020/60NG	5,68	976	36W
8435668022491	PARI020/60OC	5,68	976	36W
8435668022507	PARI020/60OR	5,68	976	36W
8435668022514	PARI020/70NG	7,34	1165	36W
8435668022521	PARI020/70OC	7,34	1165	36W
8435668022538	PARI020/70OR	7,34	1165	36W
8435668022545	PARI020/80NG	9,20	1373	36W
8435668022552	PARI020/80OC	9,20	1373	36W
8435668022569	PARI020/80OR	9,20	1373	36W

Torino


ESPELHO REDONDO
LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO



3-Led




Torino

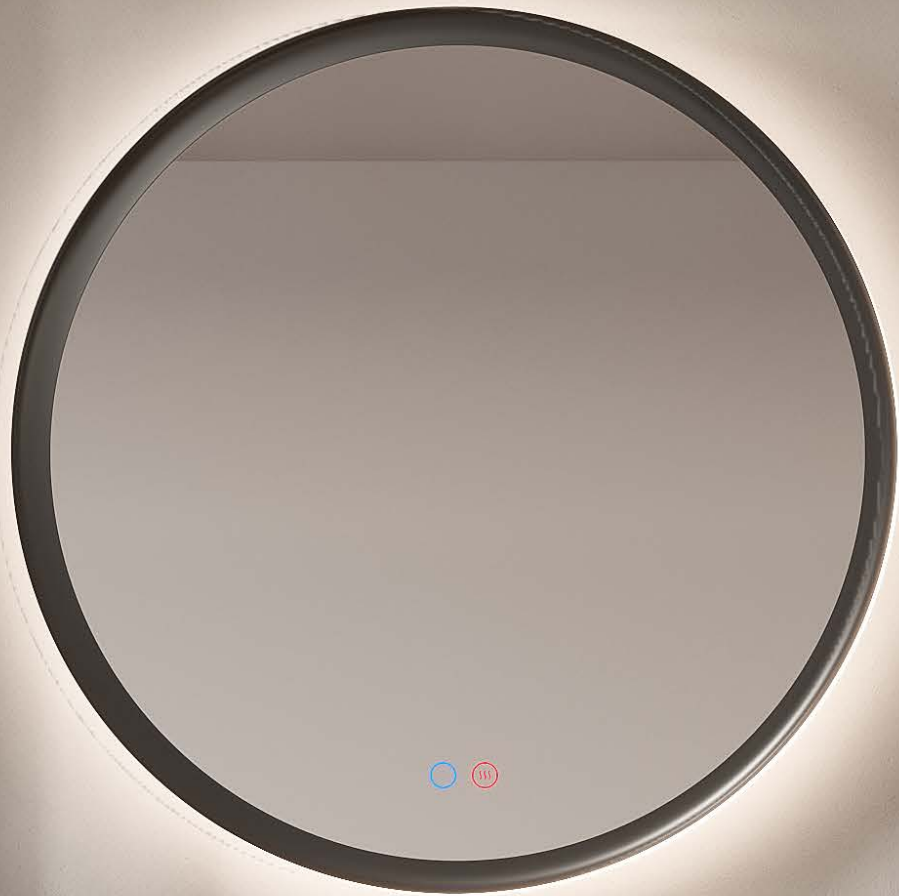

Torino

VALORES
DO PRODUTO

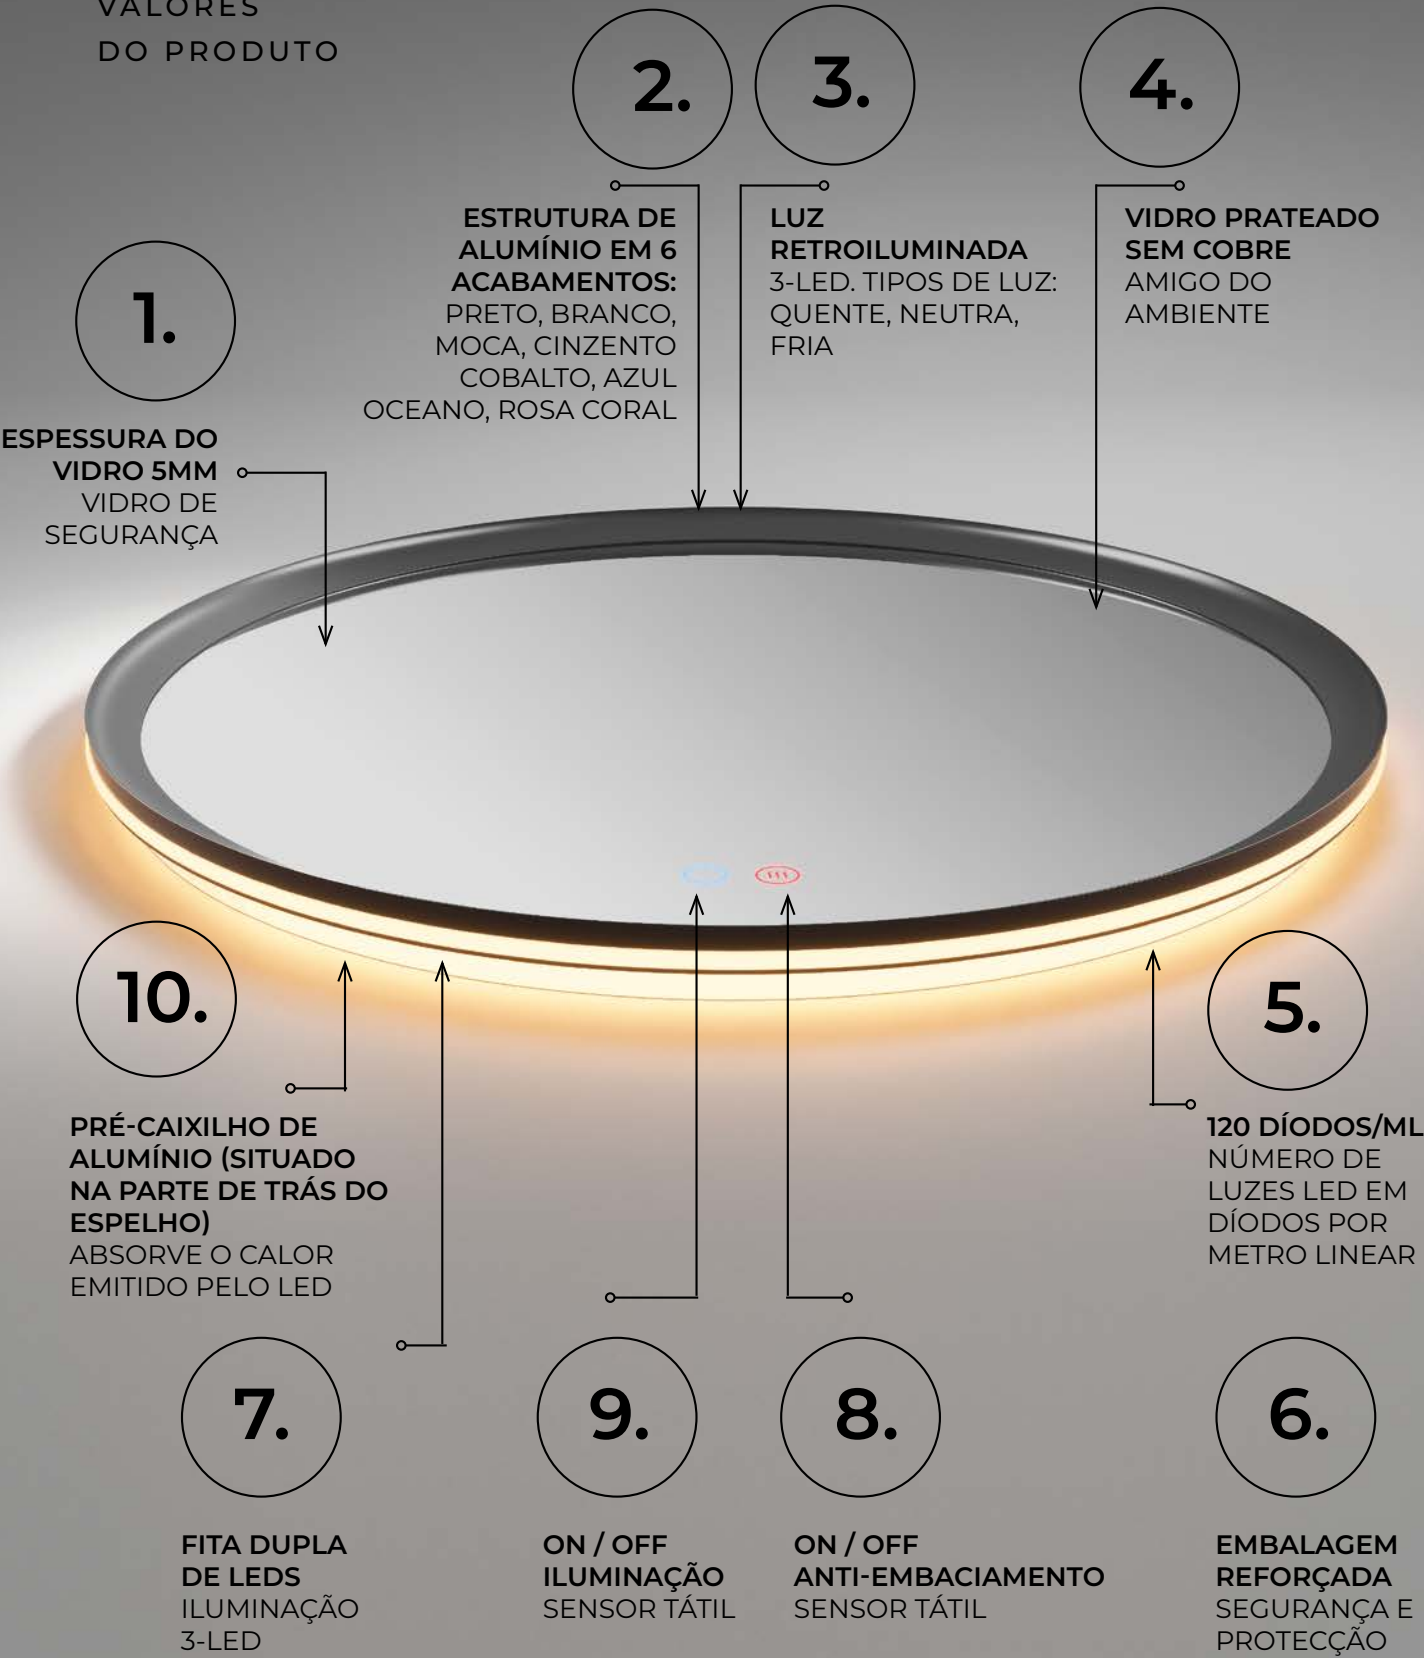

Torino

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

DETALHES DO PERFIL



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO) IGNIÇÃO


DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos redondos
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada
- Espelho redondo com luz retroiluminada e no perímetro da parte de trás da moldura.
Moldura disponível em seis acabamentos: preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
LEDs duplos na moldura e no verso.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




LUZ QUENTE 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRIA 6.500K

ACABAMENTOS (6 OPÇÕES)

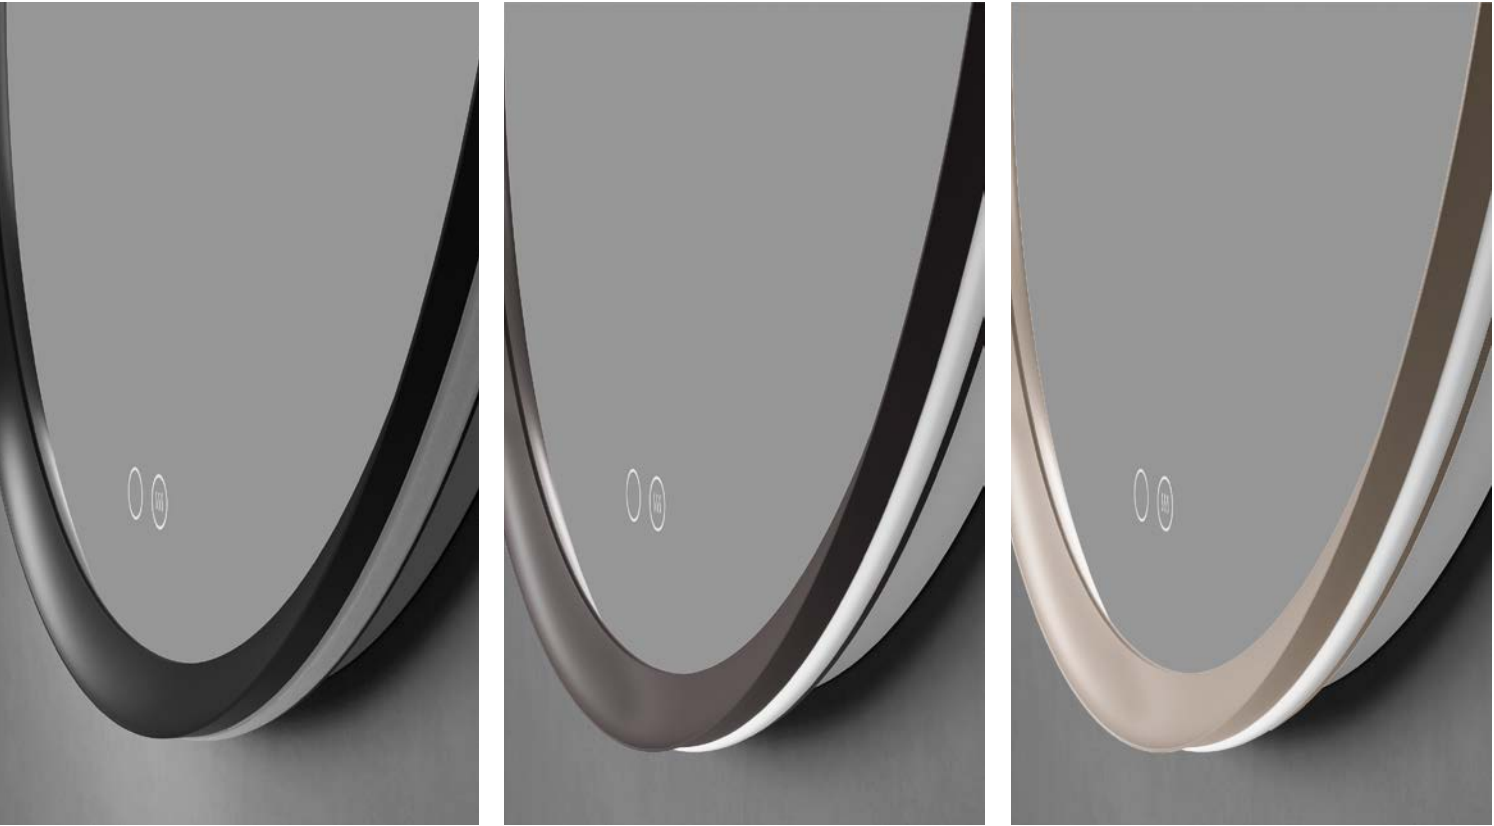

PRETO MATE CINZENTO COBALTO MOCA

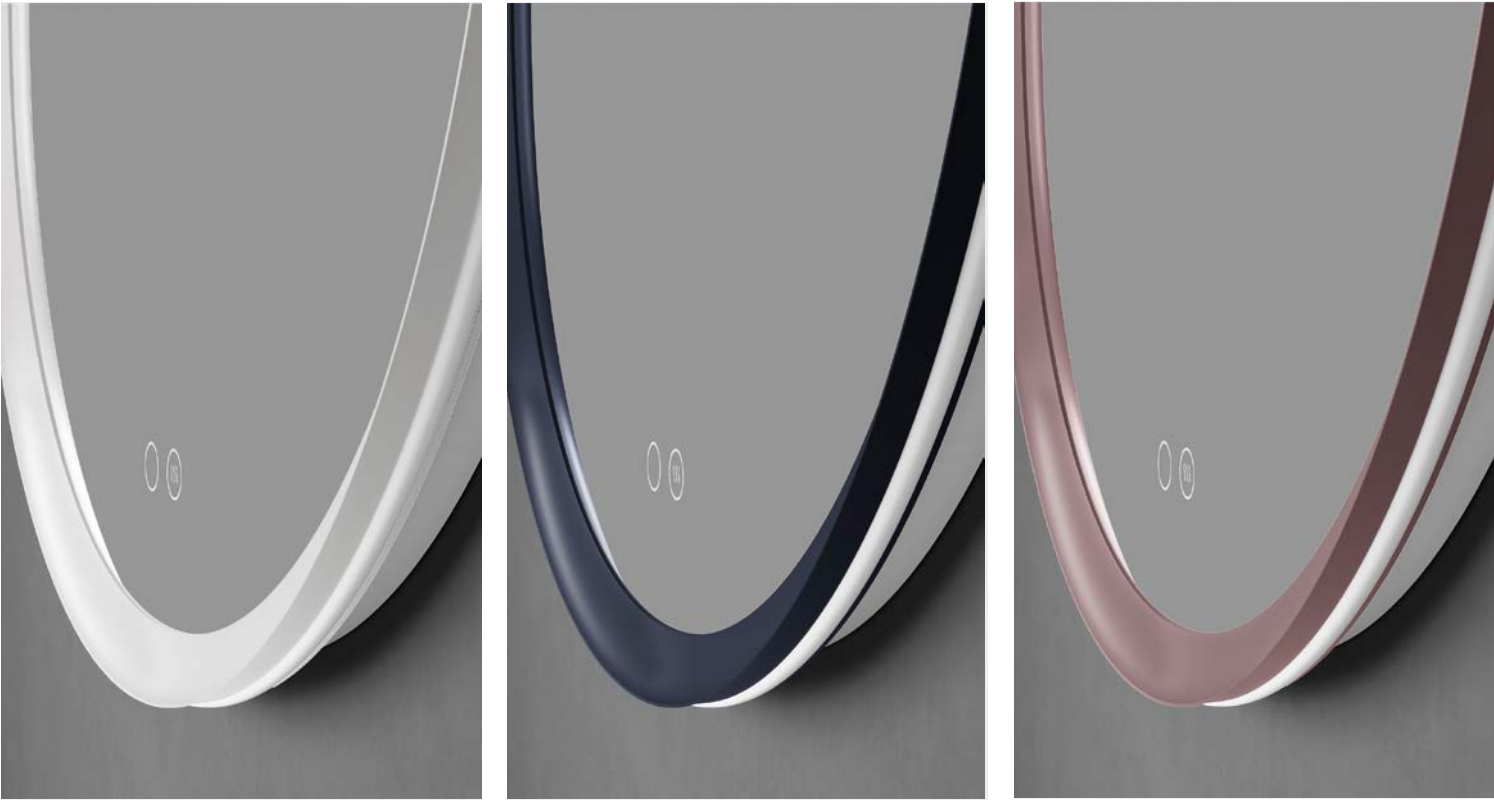


BRANCO MATE AZUL OCEANO ROSA CORAL

Torino

ESPELHO REDONDO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

REGIME TÉCNICO

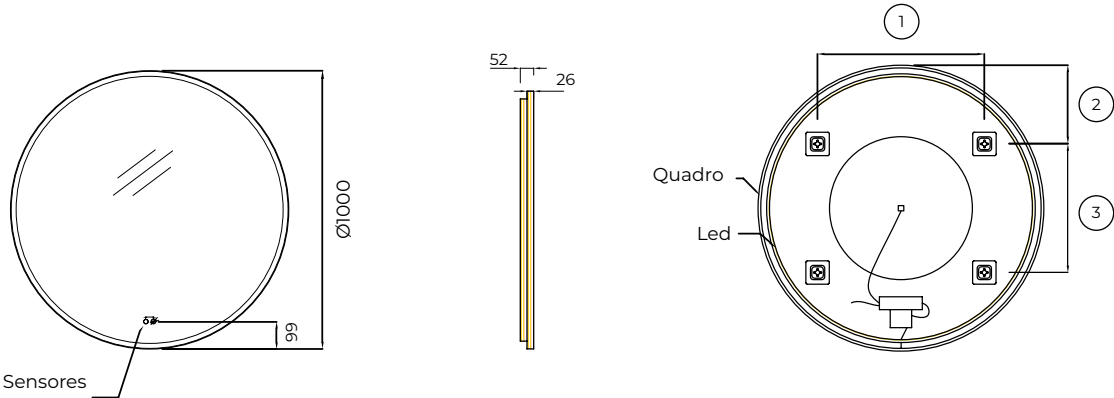


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	DIÂMETRO	1	2	3
TORI037/60	Ø600MM	(322)	(235)	(0)
TORI037/80	Ø800MM	(517)	(305)	(0)
TORI037/100	Ø1000MM	(584)	(275)	(450)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DETALHE DO SENSOR



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

PRETO MATE	● TORI037/60NG	PRETO MATE	● TORI037/80NG	PRETO MATE	● TORI037/100NG
BRANCO MATE	○ TORI037/60BL	BRANCO MATE	○ TORI037/80BL	BRANCO MATE	○ TORI037/100BL
MOCA	● TORI037/60MK	MOCA	● TORI037/80MK	MOCA	● TORI037/100MK
CINZENTO COBALTO	● TORI037/60GCB	CINZENTO COBALTO	● TORI037/80GCB	CINZENTO COBALTO	● TORI037/100GCB
AZUL OCEANO	● TORI037/60AO	AZUL OCEANO	● TORI037/80AO	AZUL OCEANO	● TORI037/100AO
ROSA CORAL	● TORI037/60CL	ROSA CORAL	● TORI037/80CL	ROSA CORAL	● TORI037/100CL



DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058308	TORI037/60AO	6,00	1080	24W
8435668058315	TORI037/60BL	6,00	1080	24W
8435668058322	TORI037/60CL	6,00	1080	24W
8435668058339	TORI037/60GCB	6,00	1080	24W
8435668058346	TORI037/60MK	6,00	1080	24W
8435668058353	TORI037/60NG	6,00	1080	24W
8435668058360	TORI037/80AO	9,85	1350	36W
8435668058377	TORI037/80BL	9,85	1350	36W
8435668058384	TORI037/80CL	9,85	1350	36W
8435668058391	TORI037/80GCB	9,85	1350	36W
8435668058407	TORI037/80MK	9,85	1350	36W
8435668058414	TORI037/80NG	9,85	1350	36W
8435668058421	TORI037/100AO	14,85	1700	60W
8435668058438	TORI037/100BL	14,85	1700	60W
8435668058445	TORI037/100CL	14,85	1700	60W
8435668058452	TORI037/100GCB	14,85	1700	60W
8435668058469	TORI037/100MK	14,85	1700	60W
8435668058476	TORI037/100NG	14,85	1700	60W

Espelhos ovais, elípticos, em forma de capela...

SEM MOLDURA

Cardiff & Gales

P. 210



Oval

P. 216



COM MOLDURA


Canadá

P. 222



Indiana

P. 228

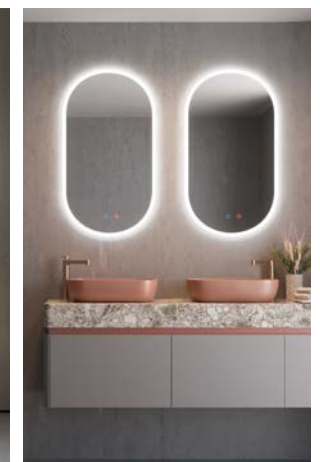

COM MOLDURA

Milano

P. 234



Rimini

P. 242



Rio

P. 250




Roma

P. 256



Tokyo

P. 262

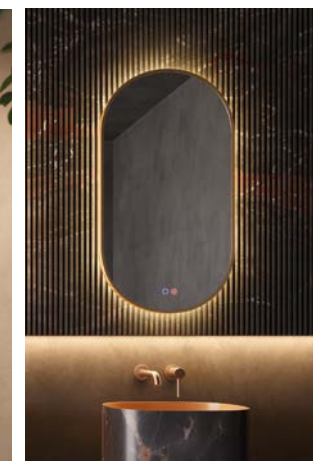

Cardiff & Gales

ESPELHOS ELÍPTICOS
LUZ RETROILUMINADA




3.000k 6.500k




Cardiff

VALORES
DO PRODUTO

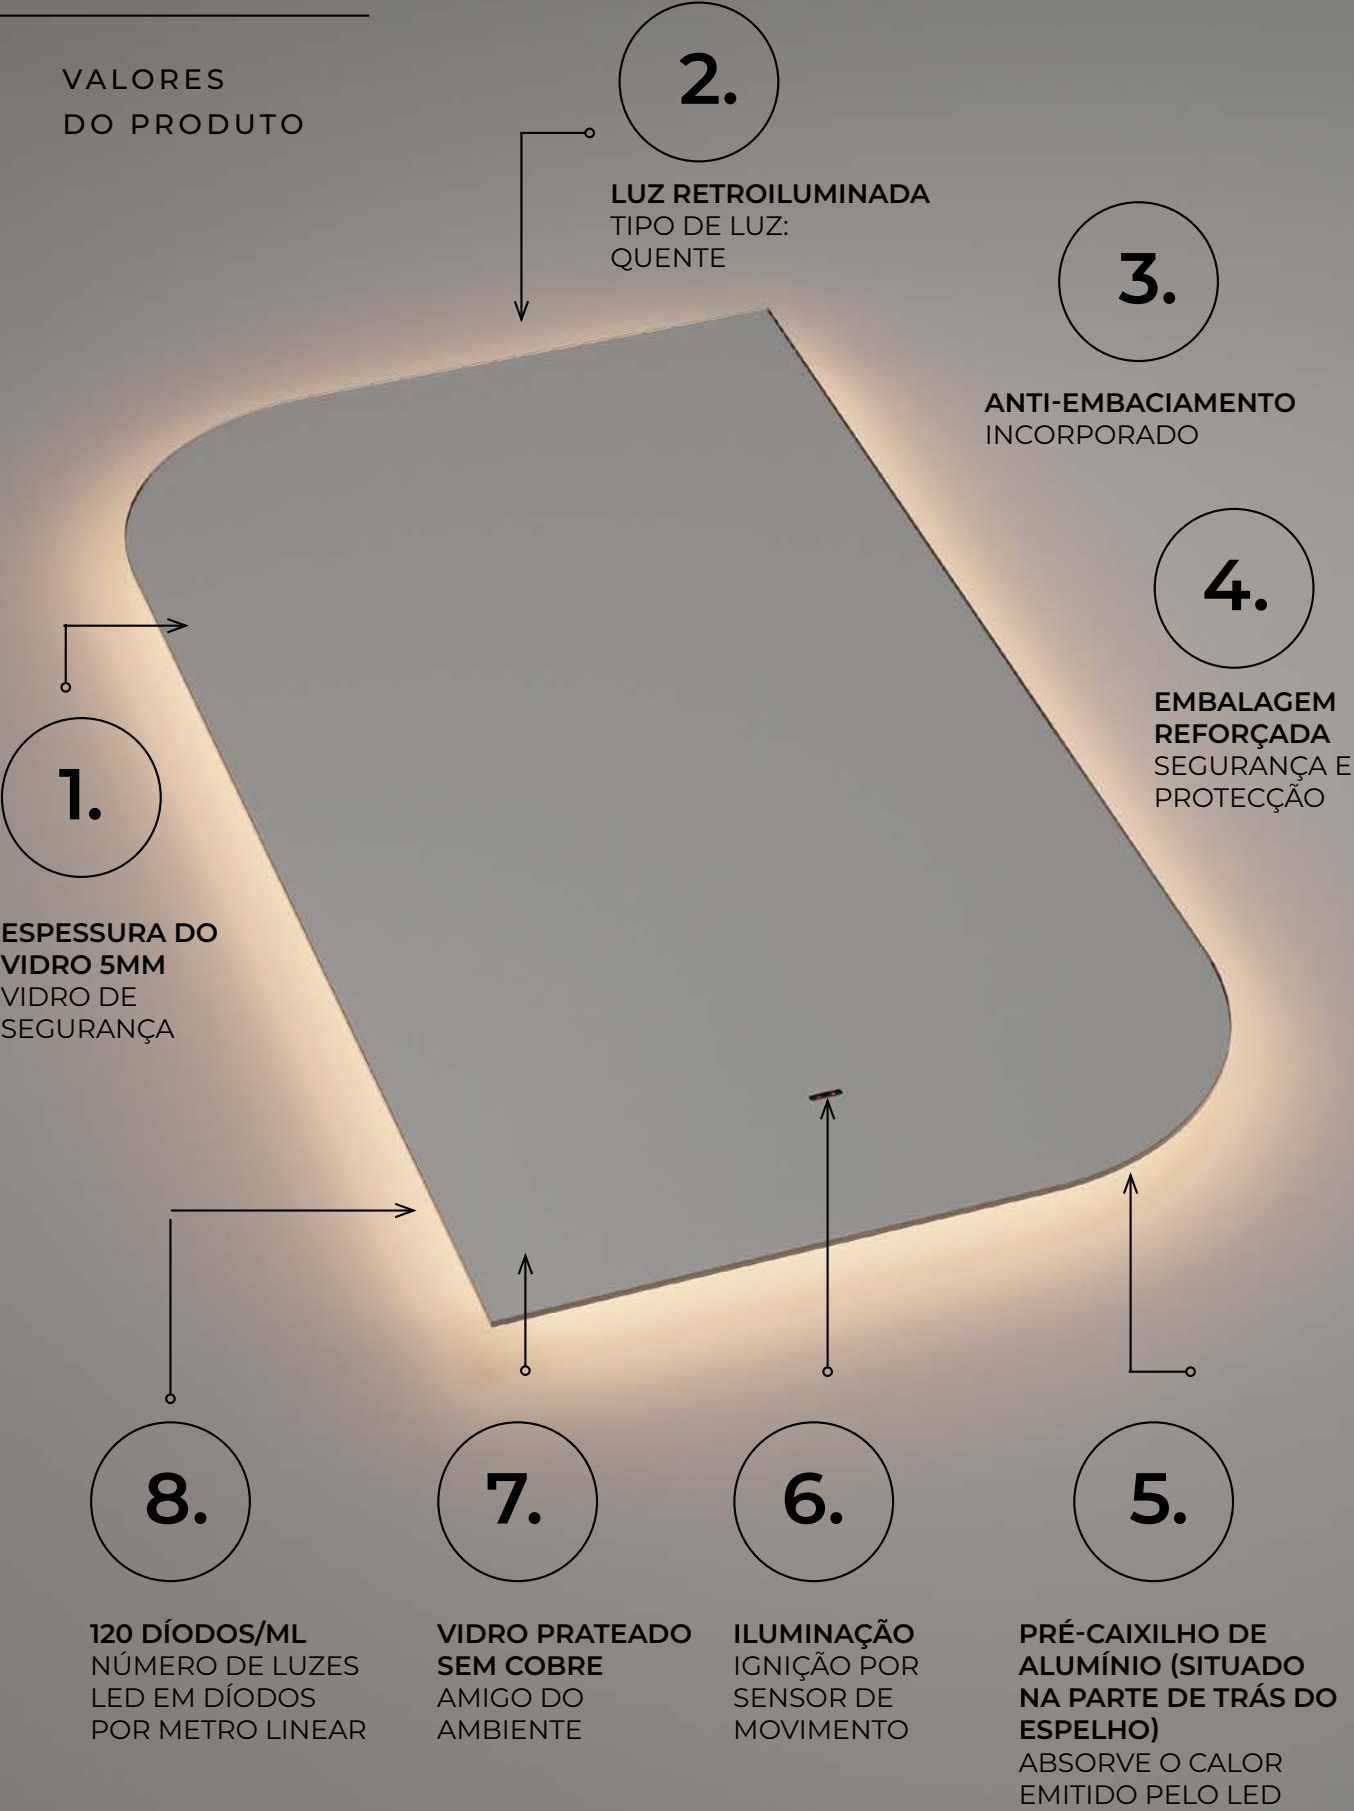

Gales


VALORES
DO PRODUTO

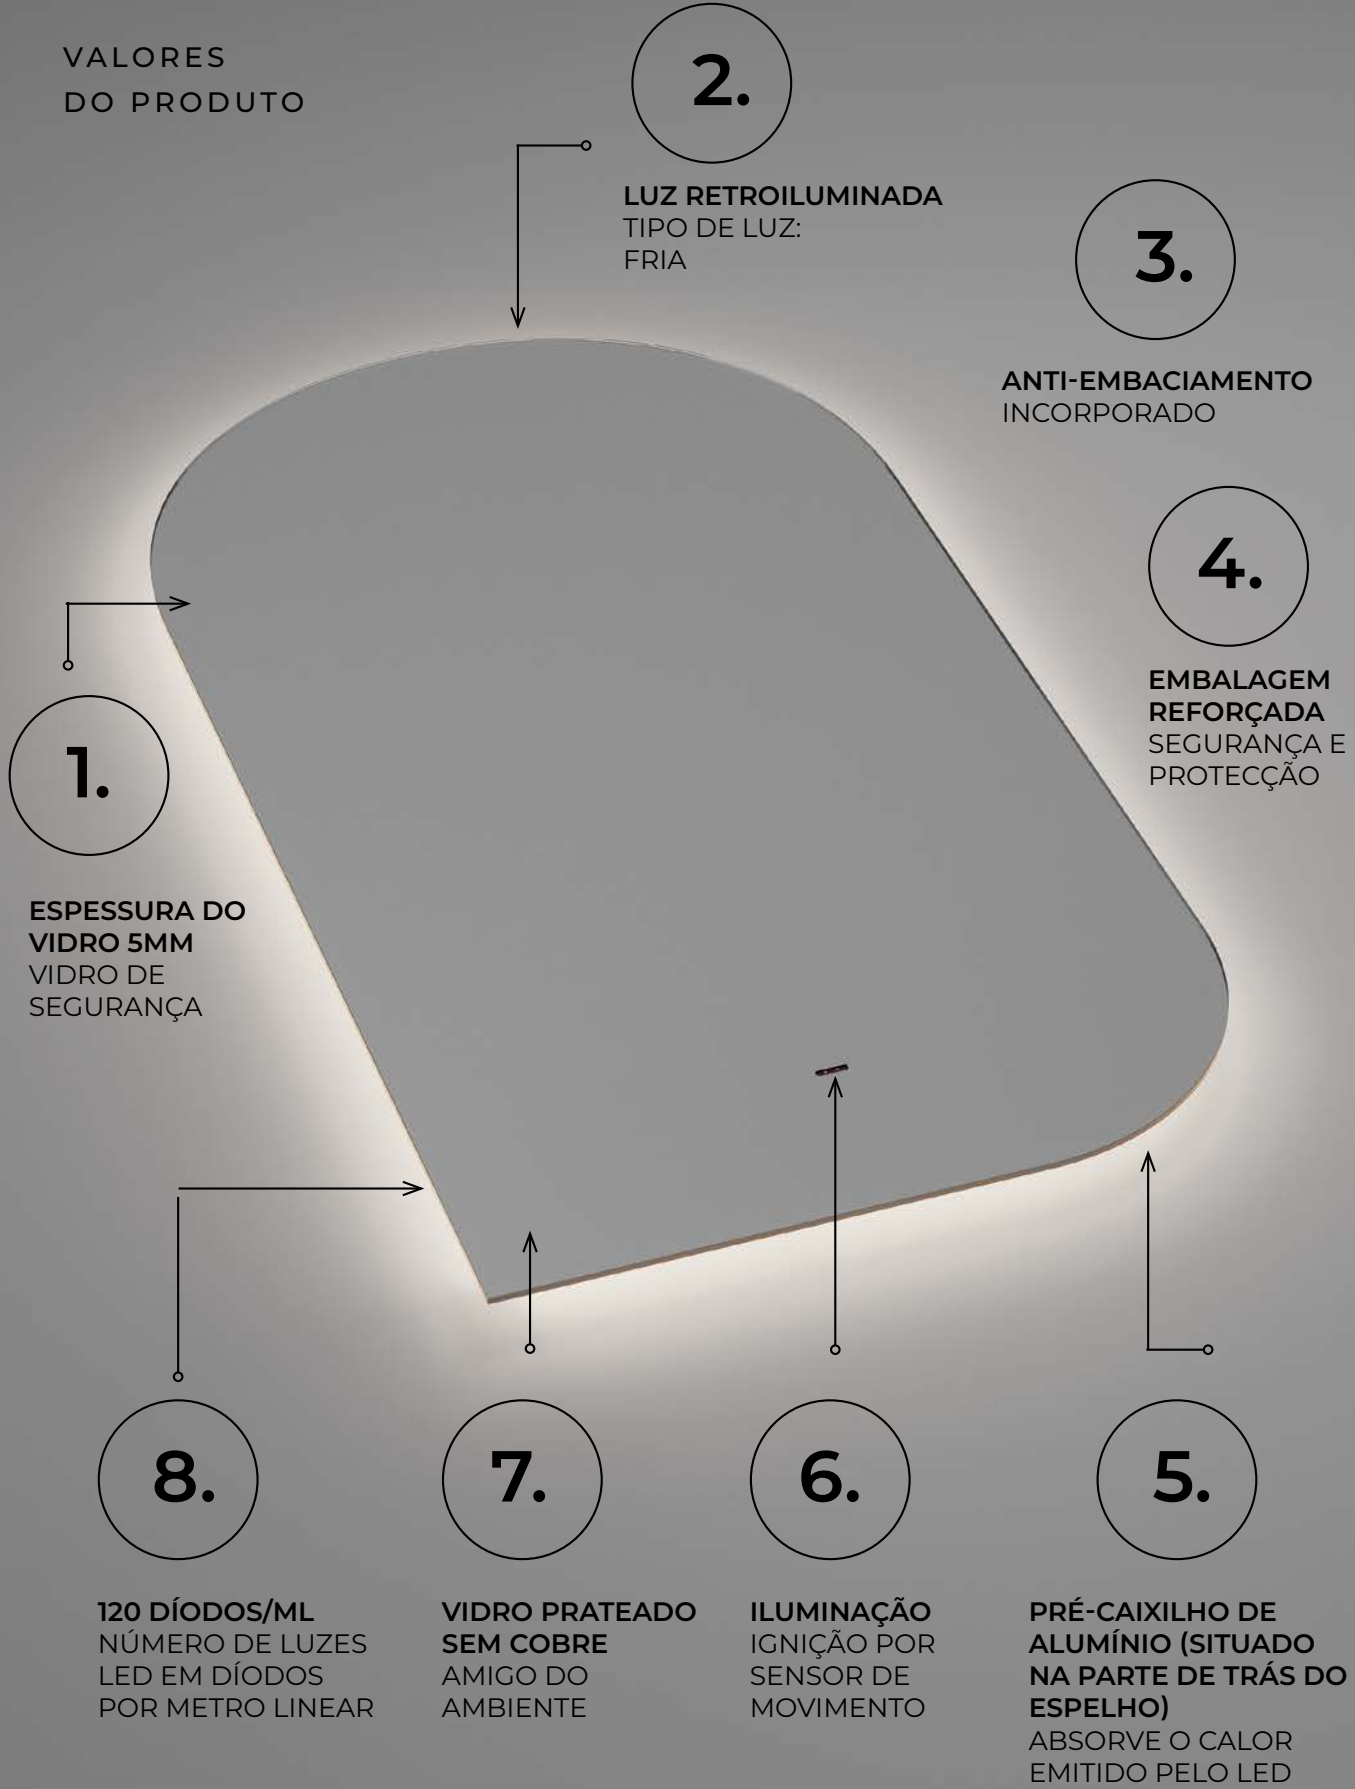

Cardiff & Gales

ESPELHOS ELÍPTICOS | LUZ RETROILUMINADA

DETALHES

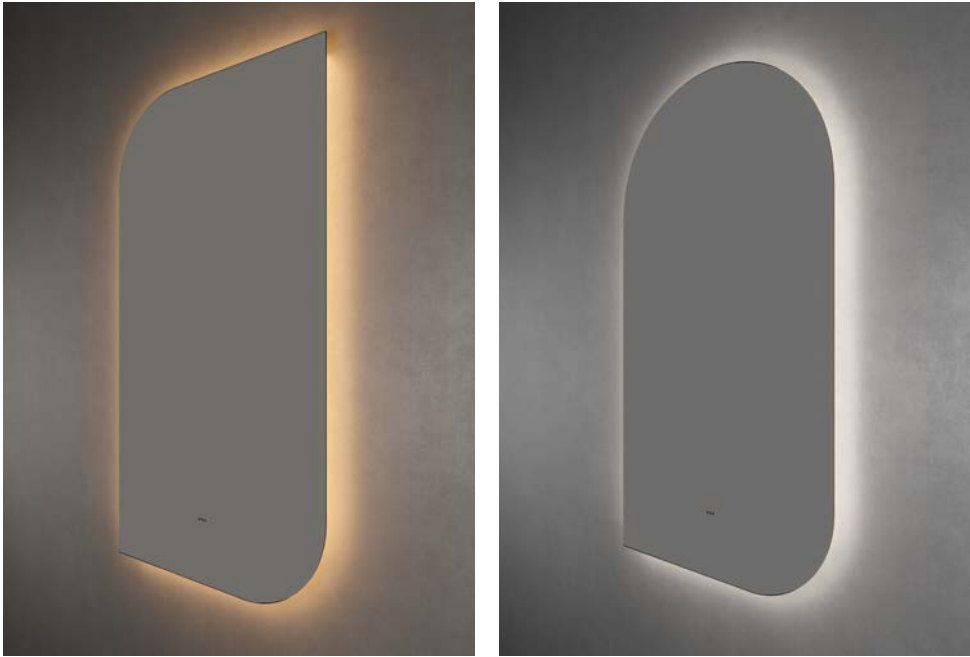

CARDIFF

GALES

DESCRIÇÃO CARDIFF&GALES

-  Sensor anti-embaciamento
-  Ignição por sensor de movimento
-  Espelhos ovais
-  Luz quente
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

CARDIFF

Espelho que combina cantos curvos e rectos com luz retroiluminada. Sistema de ignição por sensor de movimento. Desembaciador incorporado. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho. Tipo de luz quente 3.000K.



LUZ QUENTE 3.000K

GALES

Espelho oval com um canto em ângulo reto com luz retroiluminada. Sistema de ignição por sensor de movimento. Desembaciador incorporado. Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho. Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 6.500K

VER VÍDEO




REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

CARDIFF CARD023/11060 GALES GALE024/11060

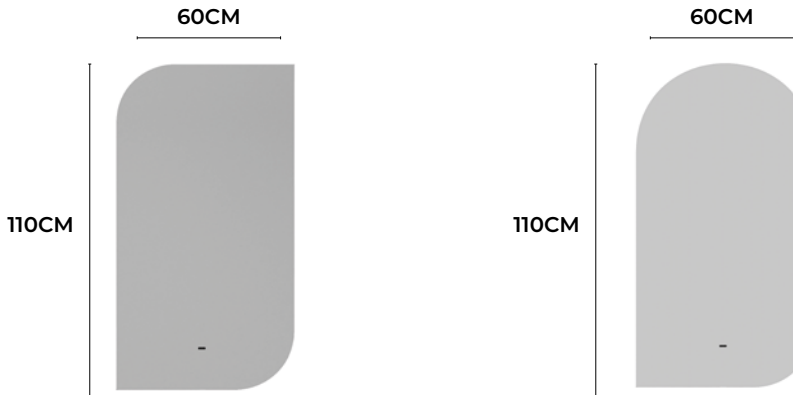

REGIME TÉCNICO

CARDIFF

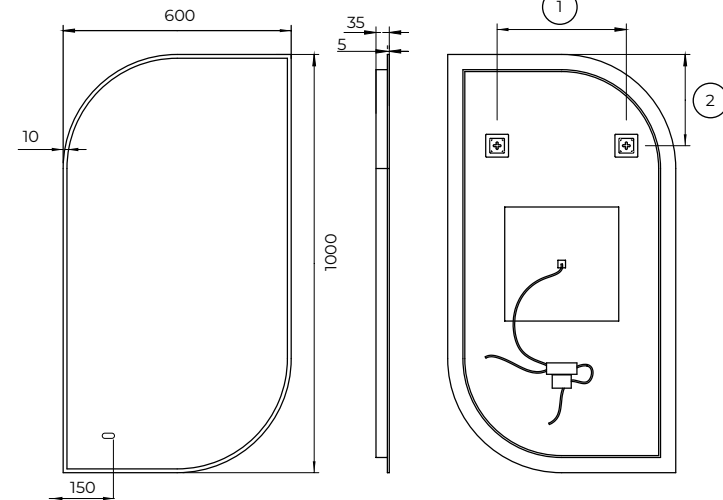


MEDIDAS DE ANCORAGEM


REF.	MEDIDAS	1	2
CARD023/11060	1100X600MM	(340)	(240)
GALE024/11060	1100X600MM	(340)	(230)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

GALES

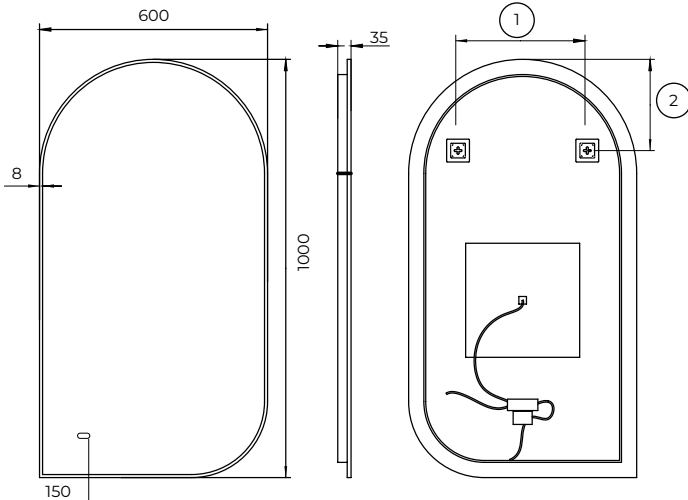

DETALHE DO SENSOR




DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040426	CARD023/11060	10,80	2280	20W
8435668040433	GALE024/11060	10,00	2200	24W

Oval

ESPEJO OVALADO
LUZ RETROILUMINADA



6.500k

Oval



Oval

VALORES
DO PRODUTO

1.

ESPESSURA DO
VIDRO 5MM
VIDRO DE
SEGURANÇA

2.

LUZ RETROILUMINADA
TIPO DE LUZ:
FRIA

3.

EMBALAGEM
REFORÇADA
SEGURANÇA E
PROTECÇÃO

6.

PRÉ-CAIXILHO DE ALUMÍNIO
(SITUADO NA PARTE DE TRÁS
DO ESPELHO)
ABSORVE O CALOR EMITIDO
PELO LED

5.

120 DÍODOS/ML
NÚMERO DE LUZES
LED EM DÍODOS POR
METRO LINEAR

4.

VIDRO PRATEADO
SEM COBRE
AMIGO DO
AMBIENTE

Oval

ESPEJO OVALADO | LUZ RETROILUMINADA

DETALHES



ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

-  Espelhos ovais
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho oval com luz retroiluminada.
Sem moldura.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Tipo de luz fria 6.500K.




LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K

REFERÊNCIA | DIMENSÃO

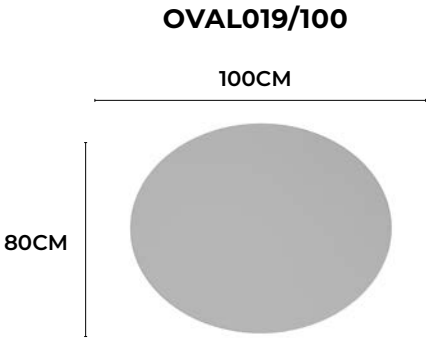

REGIME TÉCNICO

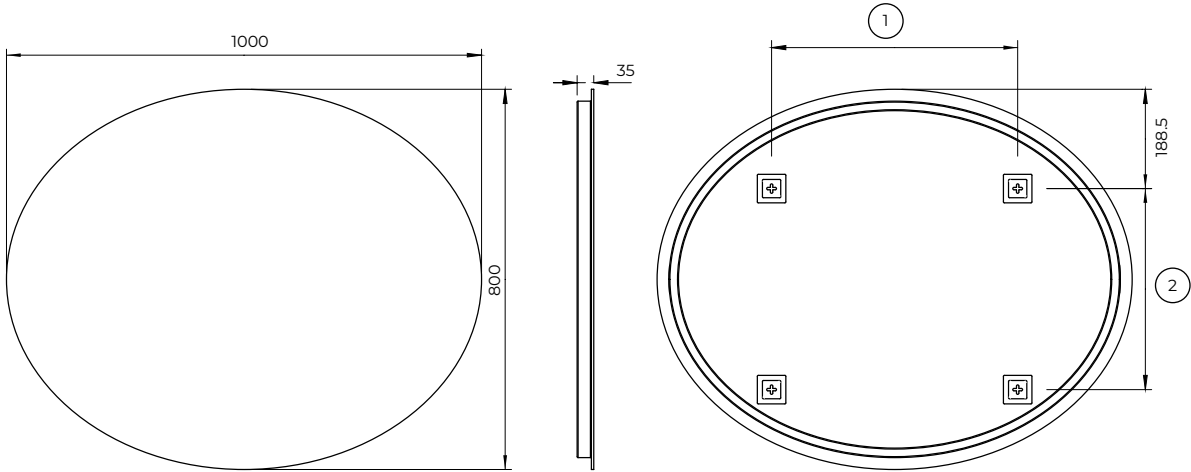

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
OVAL019/100	1000X800MM	(518)	(423)


(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668014946	OVAL019/100	17,64	1820	24W

Canadá

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ EM MOLDURA ILUMINADA




6.500k





VALORES
DO PRODUTO

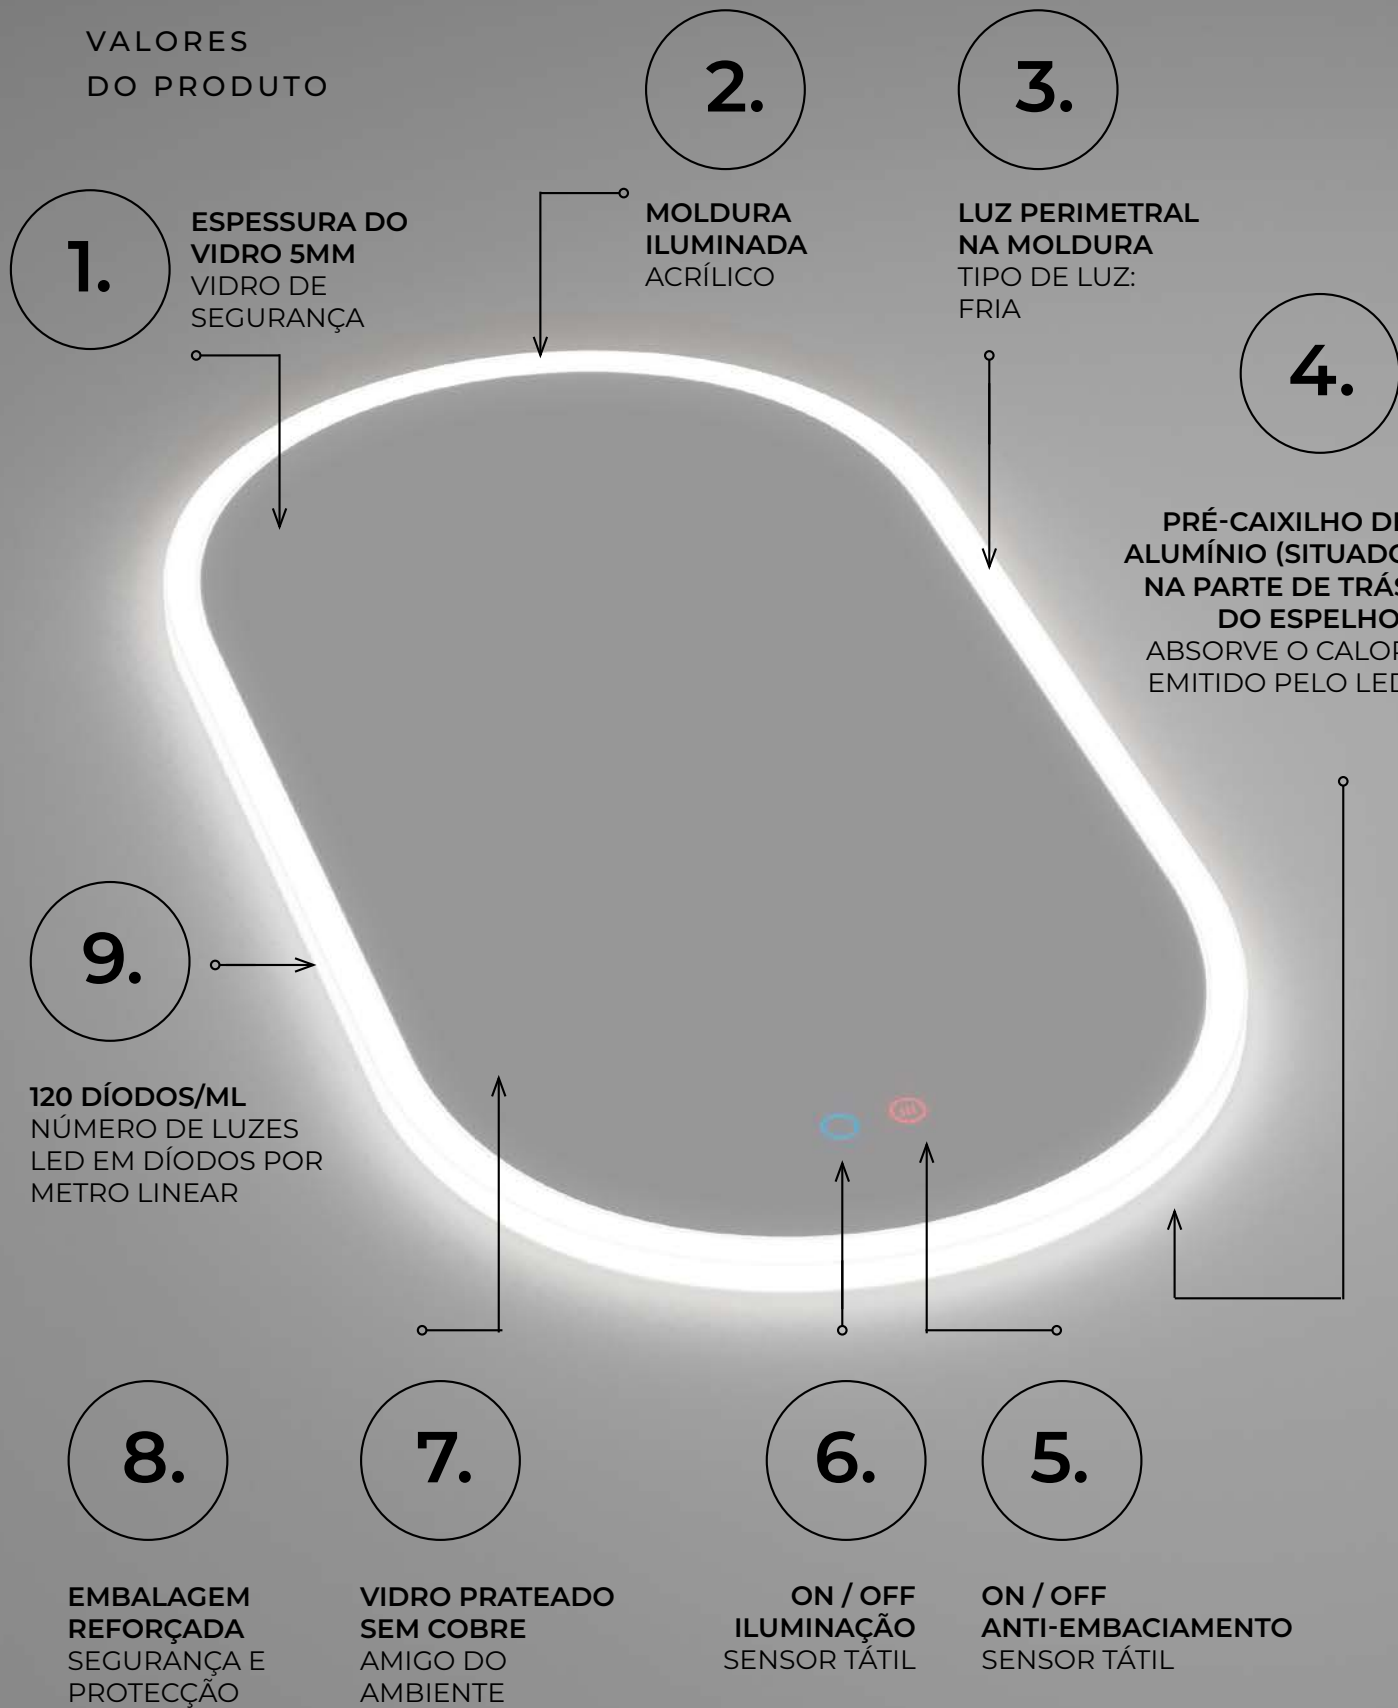

Canadá

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

DETALHES



GROSOR + ILUMINAÇÃO

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espelho elíptico com moldura em acrílico iluminado.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K


DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K


VER VÍDEO



REFERÊNCIA | DIMENSÃO

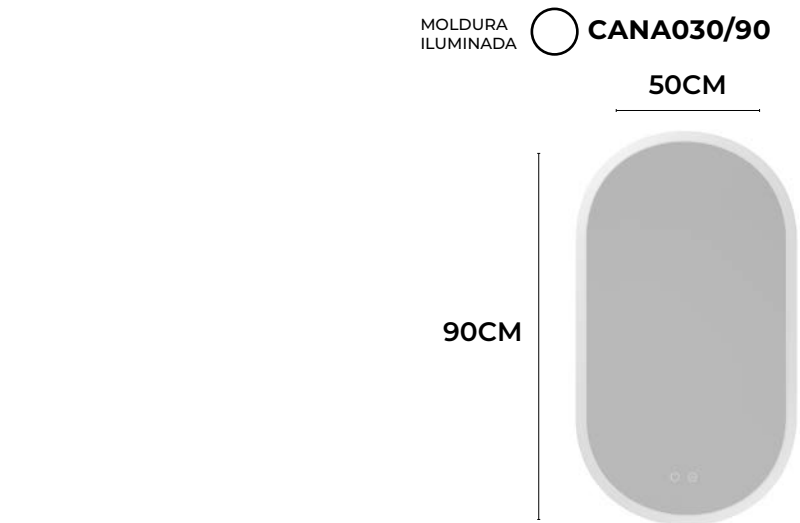

REGIME TÉCNICO

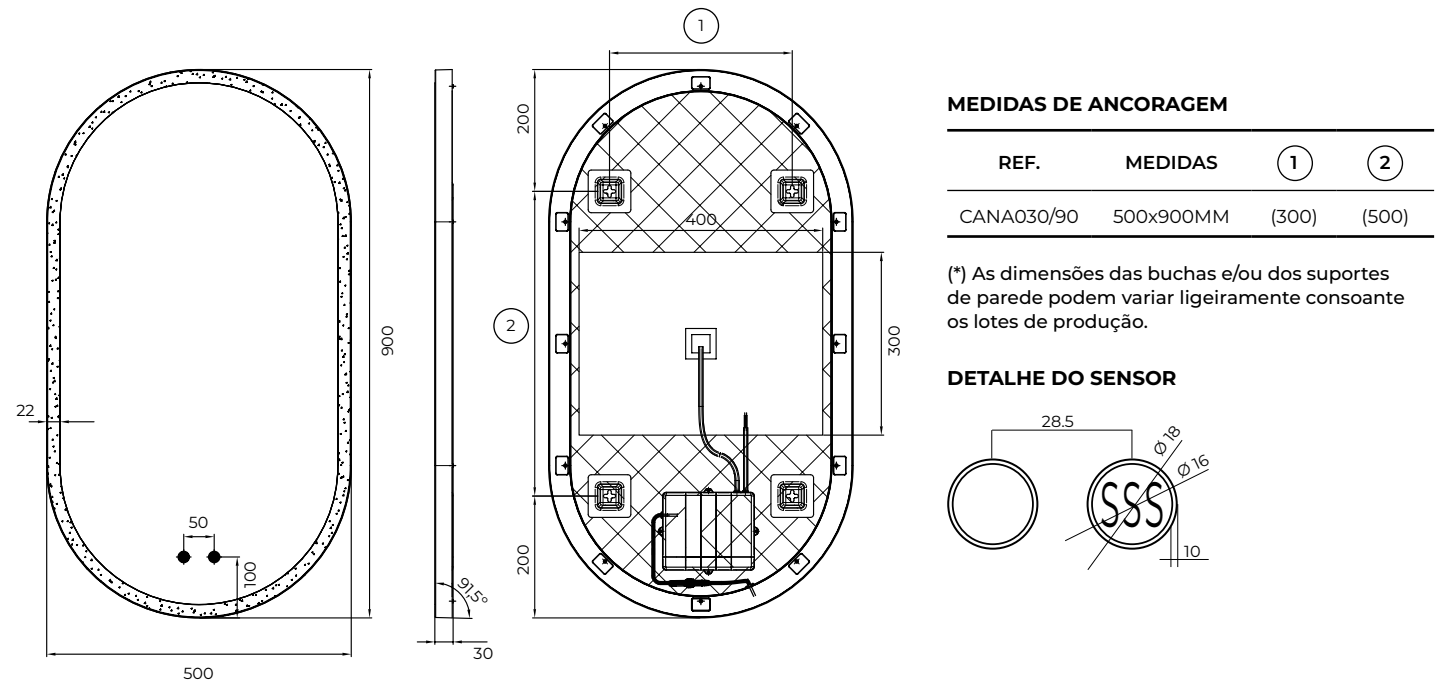

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040419	CANA030/90	8,73	840	36W

Indiana

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ EM MOLDURA ILUMINADA



6.500K




Indiana



Indiana


VALORES
DO PRODUTO

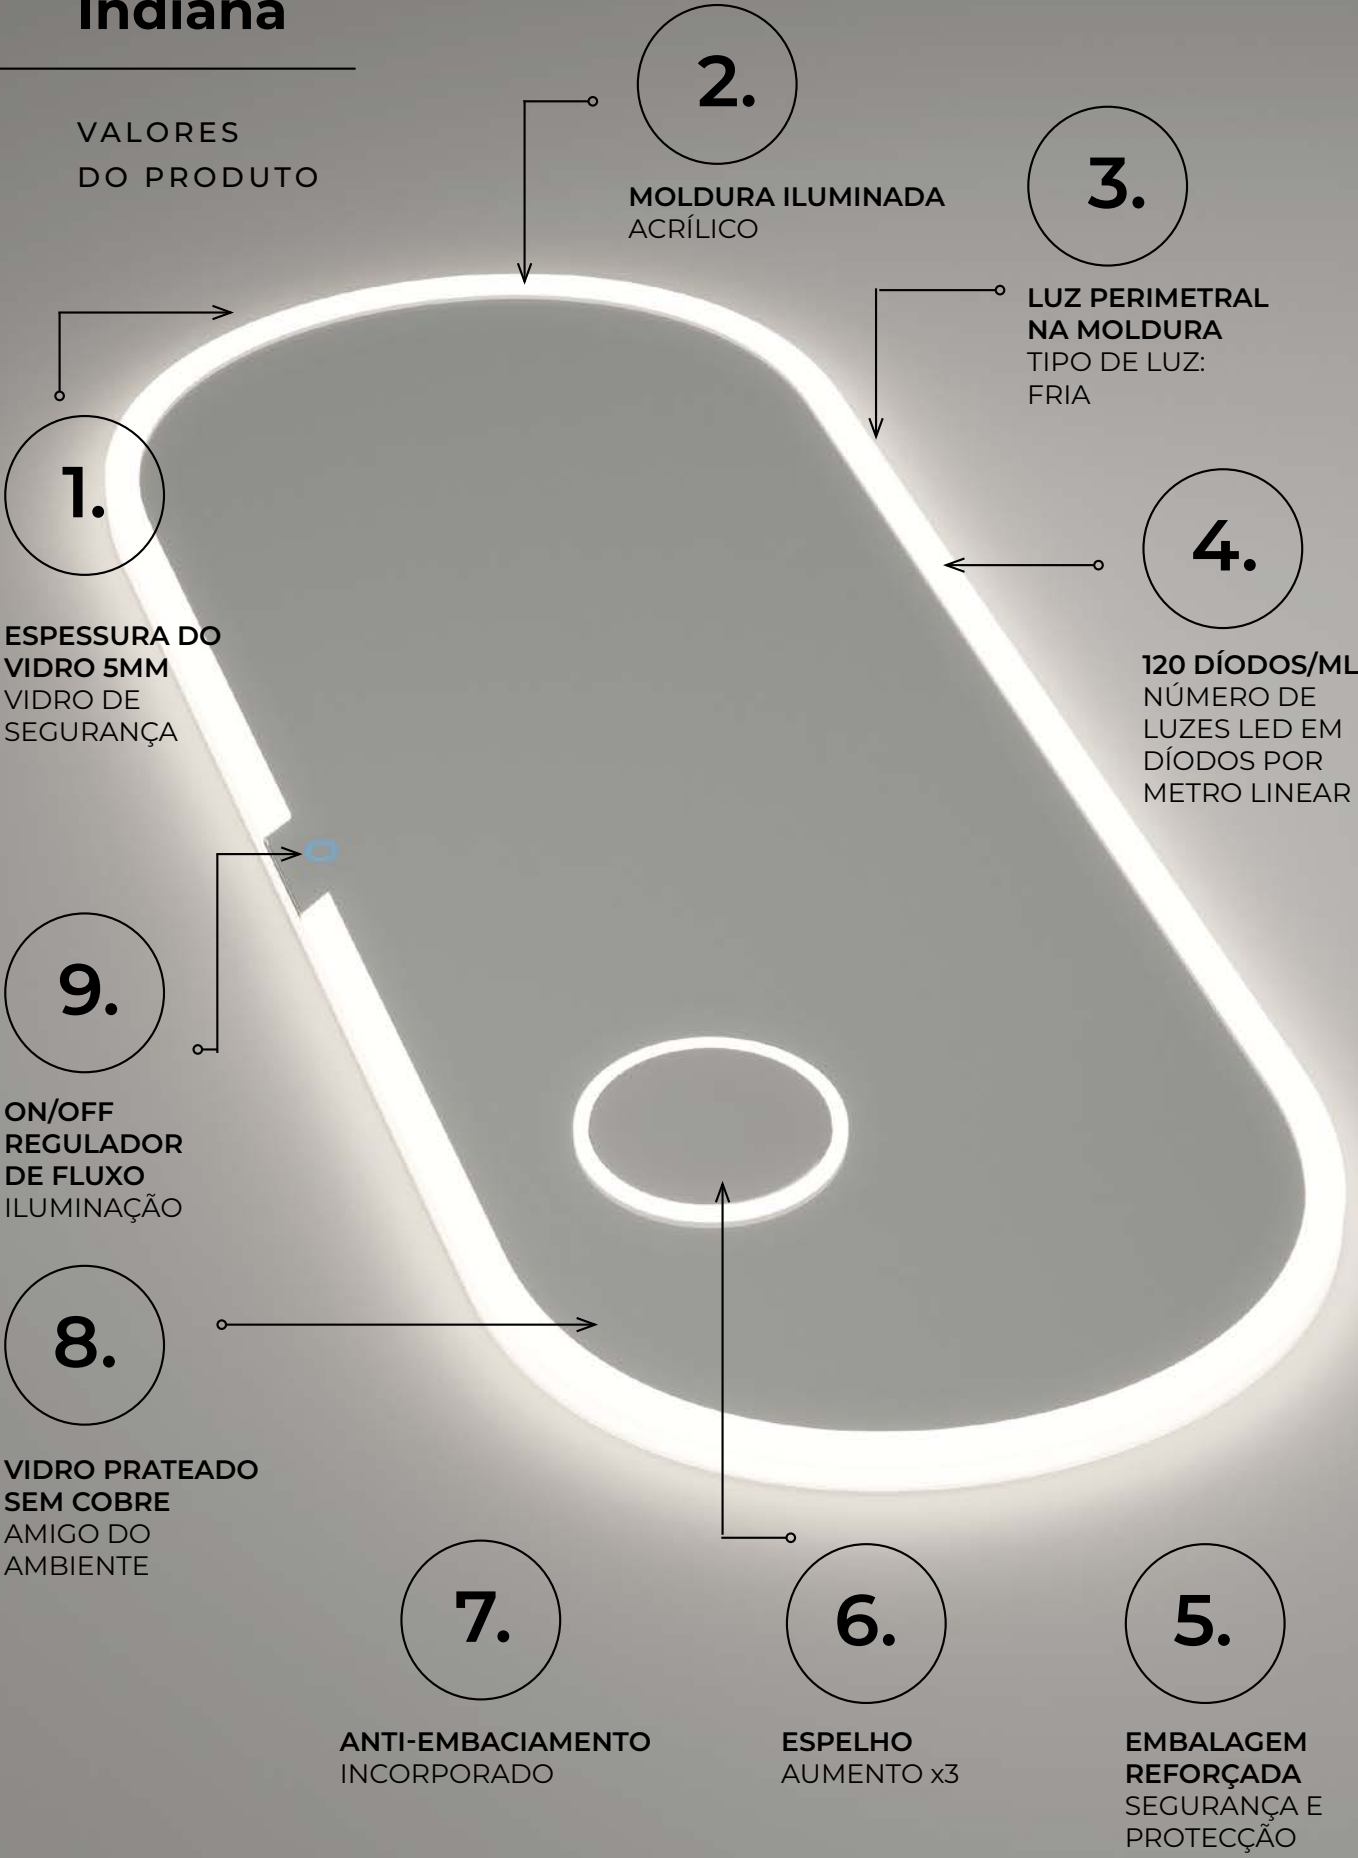

Indiana

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ EM MOLDURA ILUMINADA

DETALHES

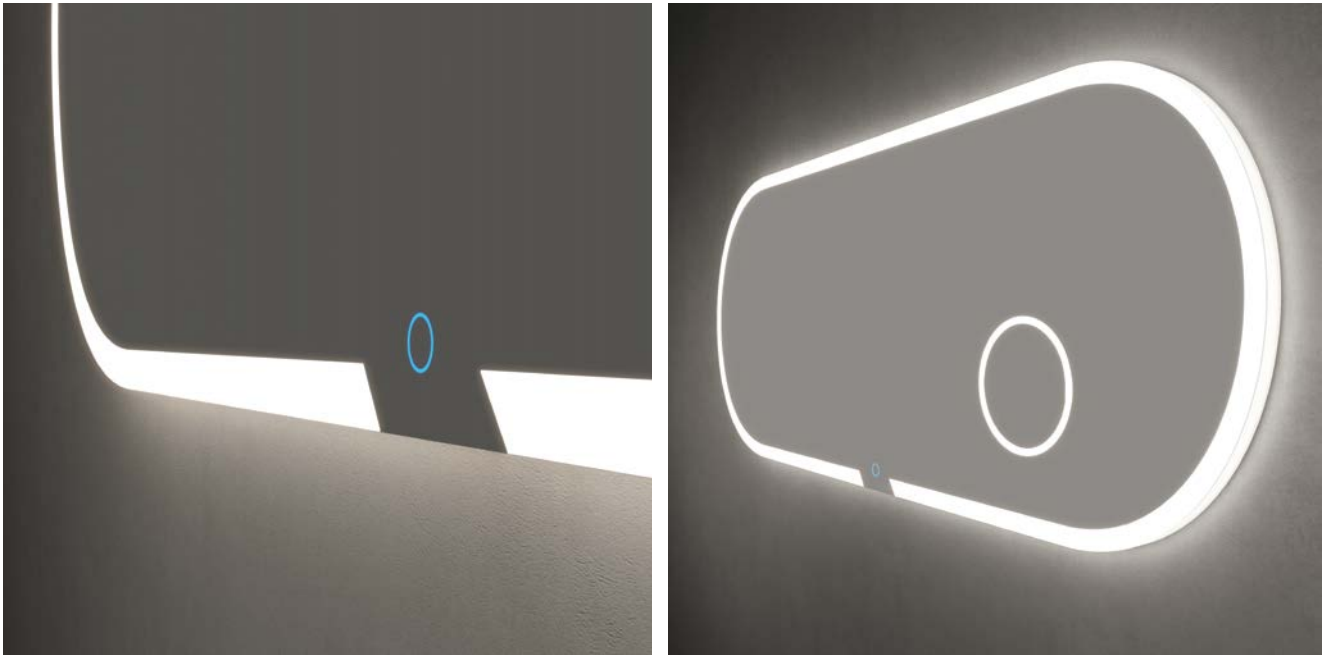

CONTORNO EM ACRÍLICO

ESPESSURA DO VIDRO + ILUMINAÇÃO

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  Espelho de aumento com luz
-  Regulador de fluxo luminoso
-  Ignição sequencial
-  Luz fria
-  Embalagem reforçada

Espeho elíptico com moldura em acrílico iluminado.
Espeho de aumento x3.
Sistema de ignição sequencial. Intensidade de luz regulável.
Desembaciador incorporado.
Tipo de luz fria 6.500K.



LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	6.500K


VER VÍDEO



REFERÊNCIAS | DIMENSÕES




REGIME TÉCNICO

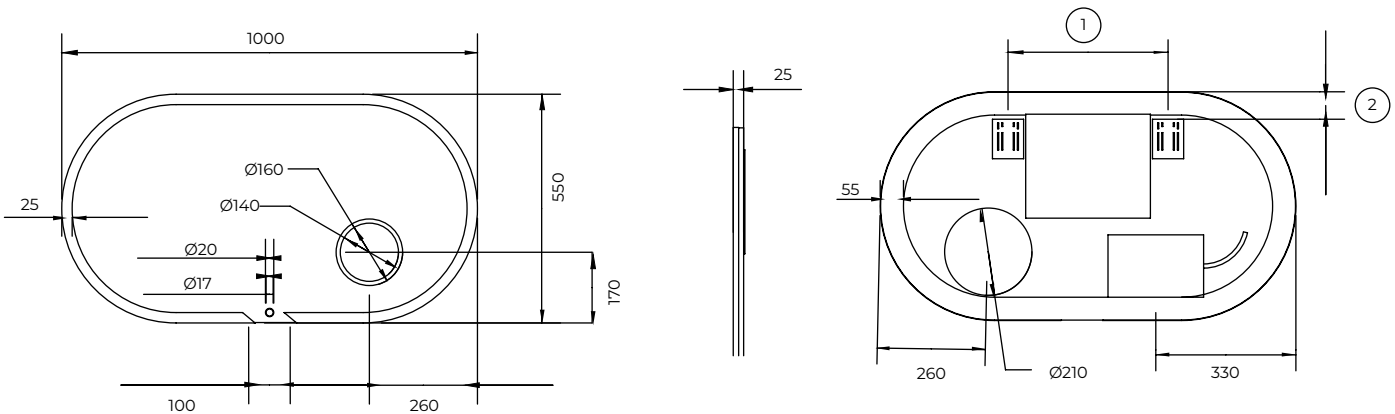

MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
INDI027/100	1000X550MM	(385)	(65)
INDI027/120	1200X600MM	(525)	(65)
INDI027/140	1400X700MM	(635)	(65)

DETALHE DO SENSOR



(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040440	INDI027/100	10,00	3586	36W
8435668040457	INDI027/120	12,40	3586	60W
8435668040464	INDI027/140	16,40	3586	60W

Milano

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO



3-Led




Milano



Milano

VALORES
DO PRODUTO

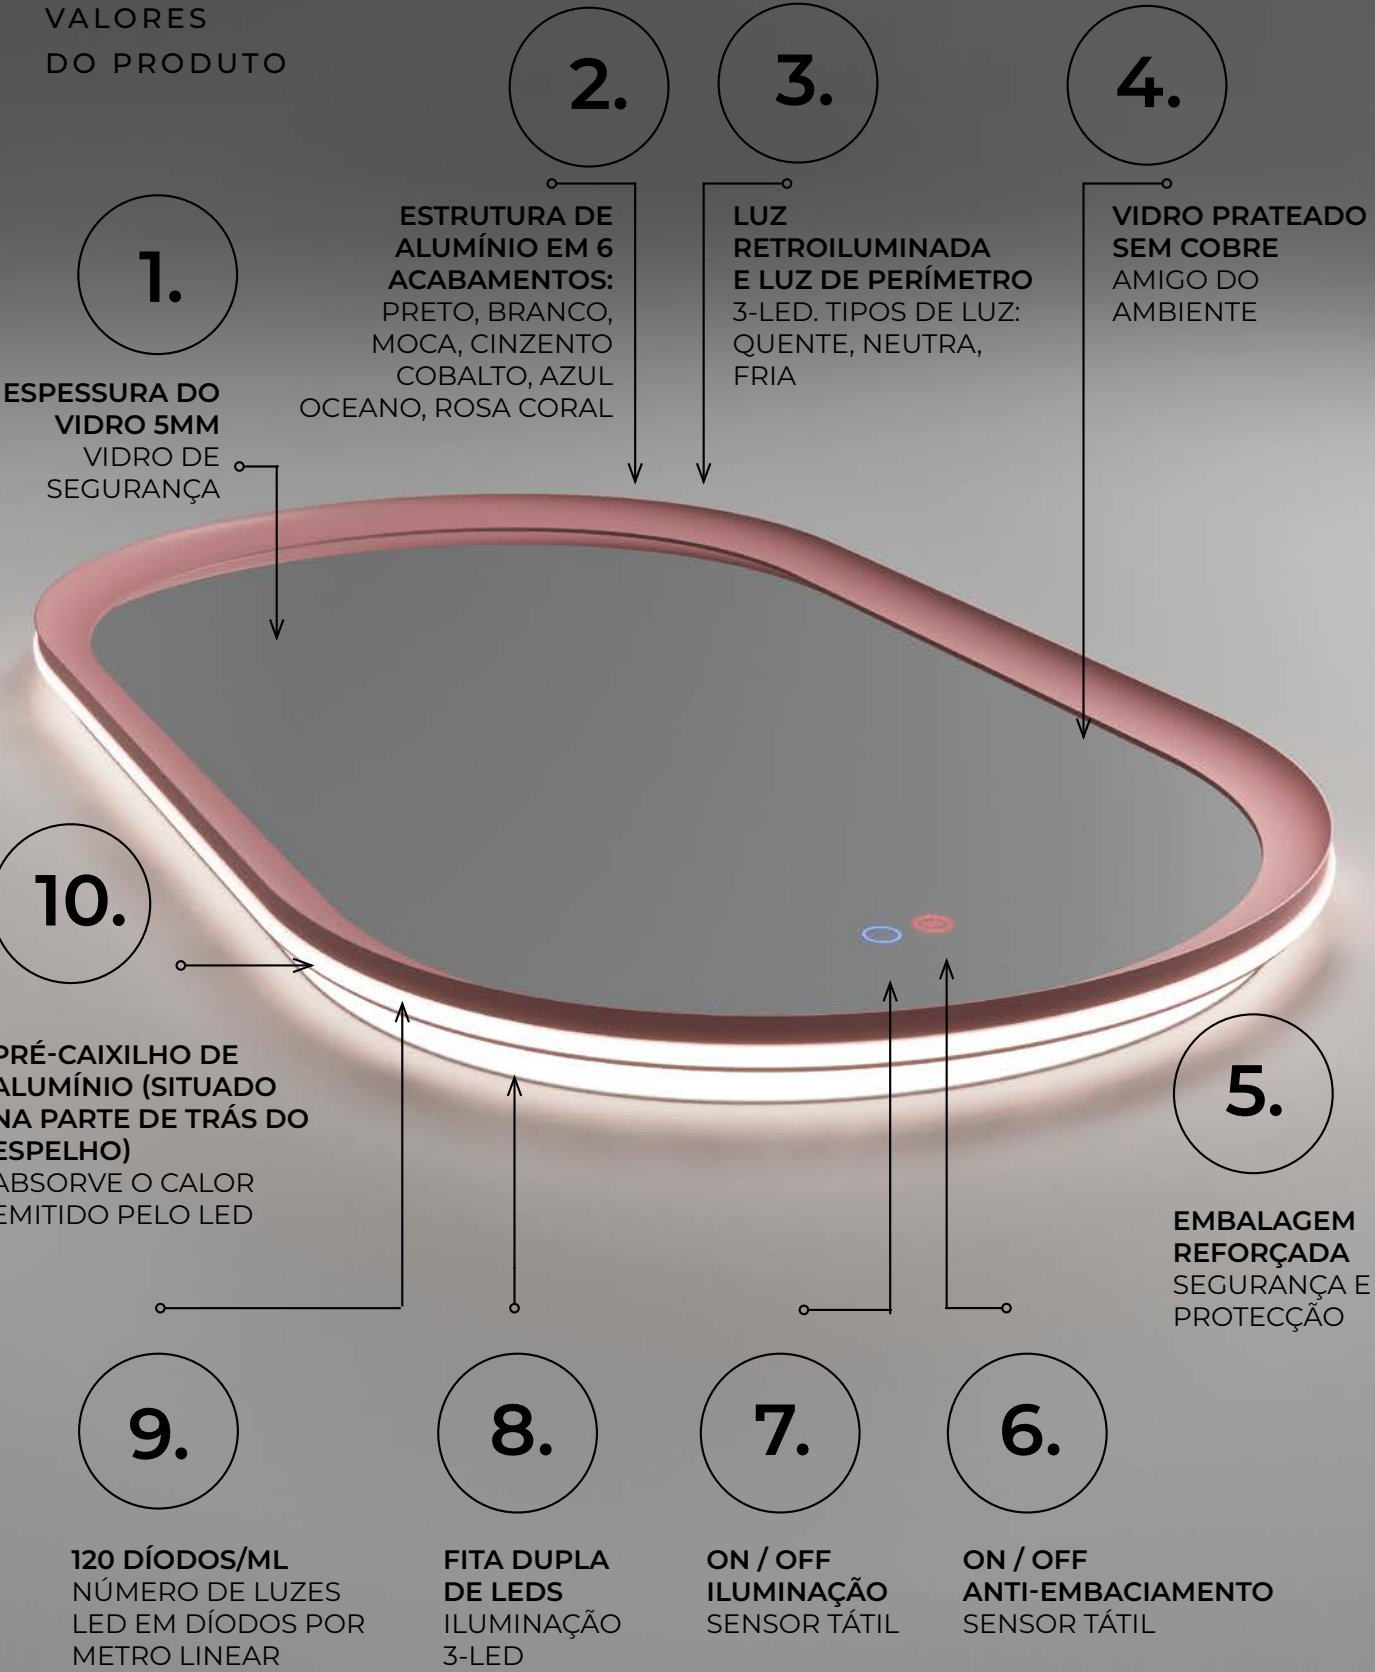


Milano

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

DETALHES DO PERFIL



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

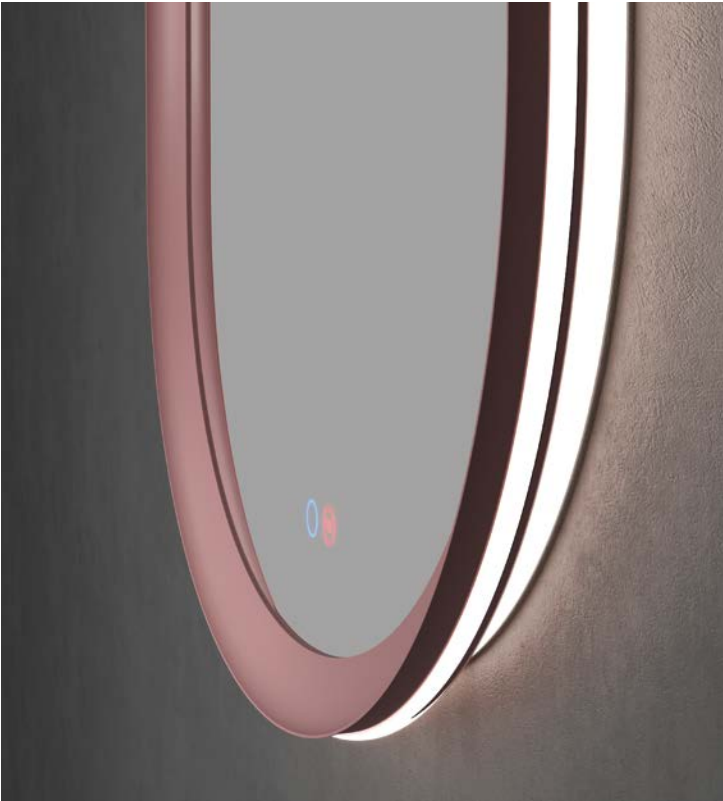

IGNIÇÃO

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho elíptico com luz retroiluminada e no perímetro da parte de trás da moldura.
Moldura disponível em seis acabamentos: preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
LEDs duplos na moldura e no verso.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K



LUZ NEUTRA 4.000K



LUZ FRIA 6.500K

ACABAMENTOS (6 OPÇÕES)



PRETO MATE



CINZENTO COBALTO



MOCA



BRANCO MATE



AZUL OCEANO




ROSA CORAL

Milano

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

REGIME TÉCNICO

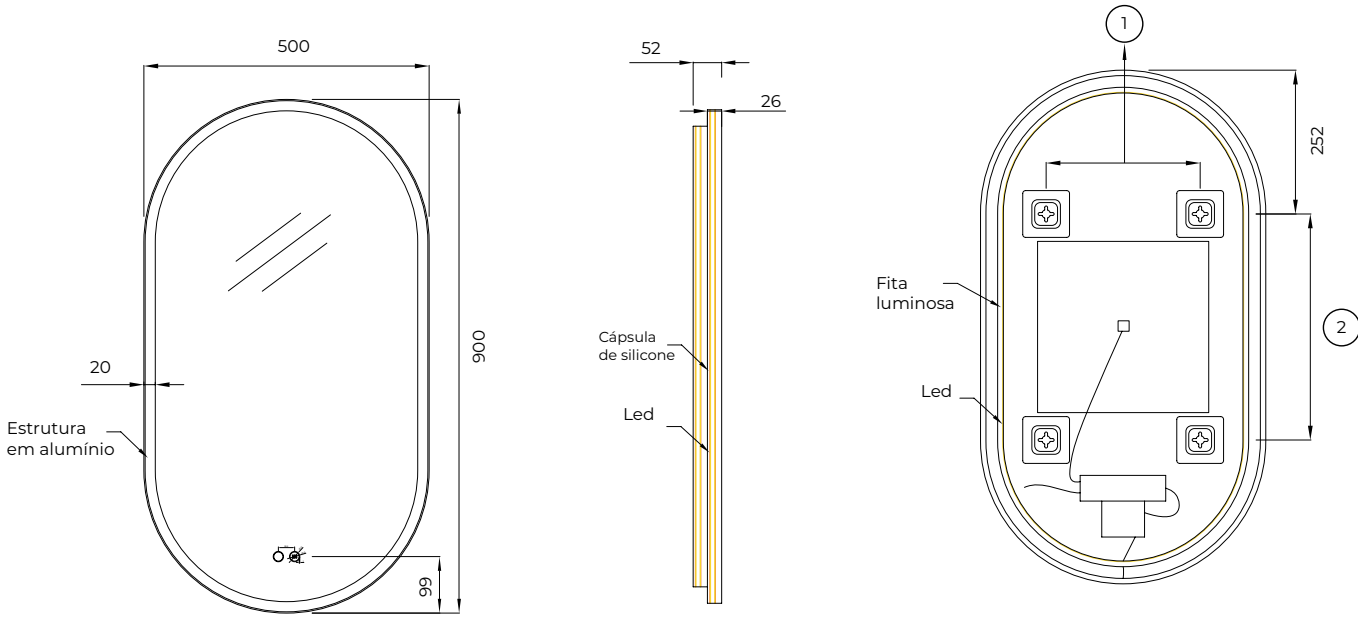


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
MILA036/90	500x900MM	(270)	(396)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DETALHE DO SENSOR




DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÃO

PRETO MATE		MILA036/90NG
BRANCO MATE		MILA036/90BL
MOCA		MILA036/90MK
CINZENTO COBALTO		MILA036/90GCB
AZUL OCEANO		MILA036/90AO
ROSA CORAL		MILA036/90CL

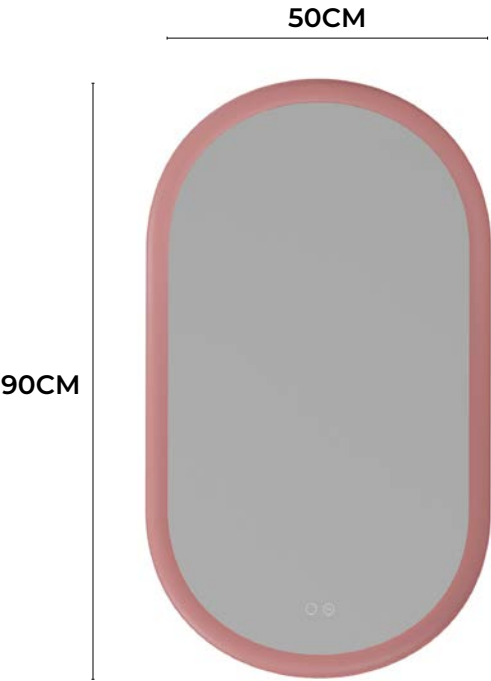

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058032	MILA036/90AO	8,05	1100	36W
8435668058049	MILA036/90BL	8,05	1100	36W
8435668058056	MILA036/90CL	8,05	1100	36W
8435668058063	MILA036/90GCB	8,05	1100	36W
8435668058070	MILA036/90MK	8,05	1100	36W
8435668058087	MILA036/90NG	8,05	1100	36W

Rimini

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO



3-Led




Rimini



Rimini

VALORES
DO PRODUTO

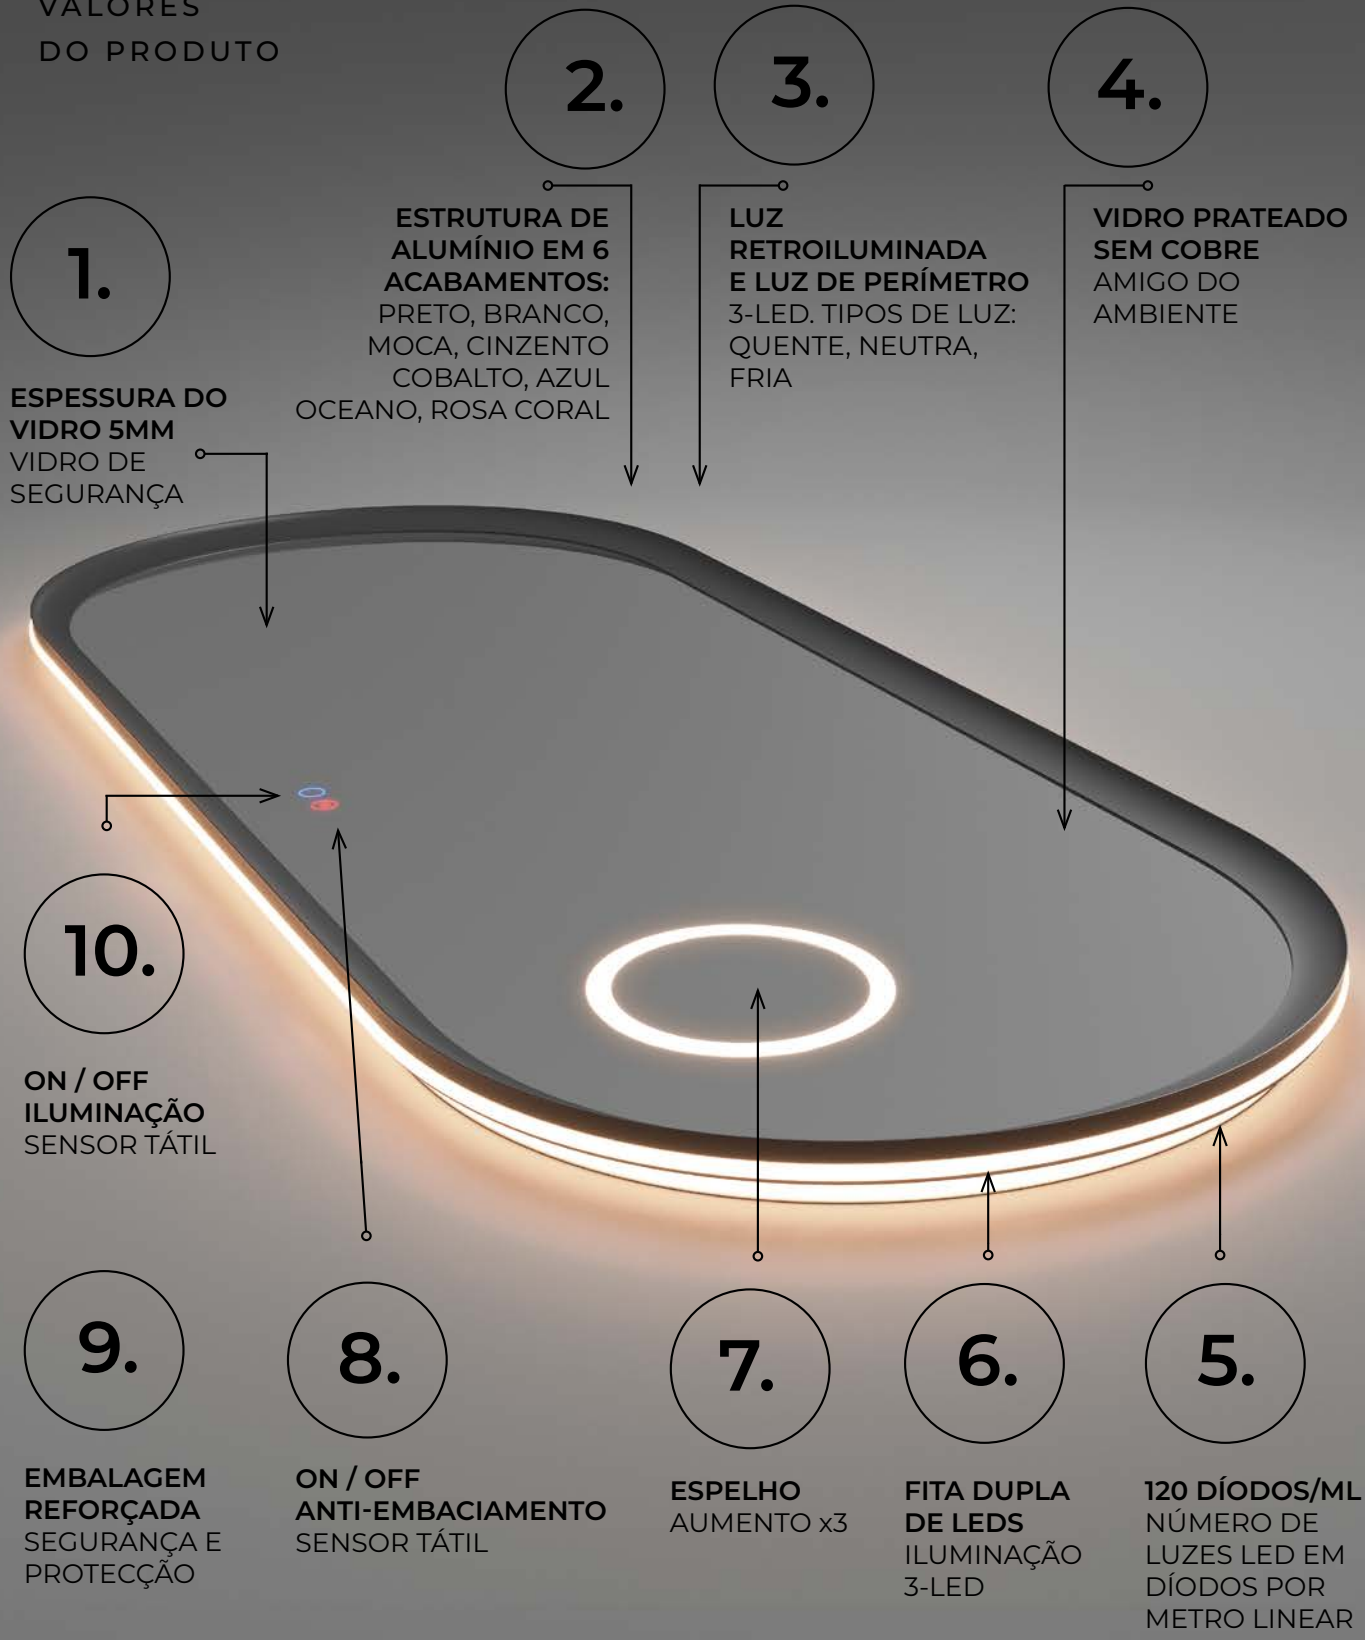

Rimini

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

DETALHES DO PERFIL



SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)



IGNIÇÃO

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  Espelho de aumento com luz
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espeho elíptico com luz retroiluminada e no perímetro da parte de trás da moldura.
Moldura disponível em seis acabamentos: preto mate, branco mate, moca, cinzento cobalto, azul oceano e rosa coral.
Espelho de aumento x3.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
LEDs duplos na moldura e no verso.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K LUZ NEUTRA 4.000K LUZ FRIA 6.500K

ACABAMENTOS (6 OPÇÕES)



PRETO MATE



CINZENTO COBALTO



MOCA



BRANCO MATE



AZUL OCEANO




ROSA CORAL

Rimini

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ DE FUNDO E LUZ DE PERÍMETRO

REGIME TÉCNICO

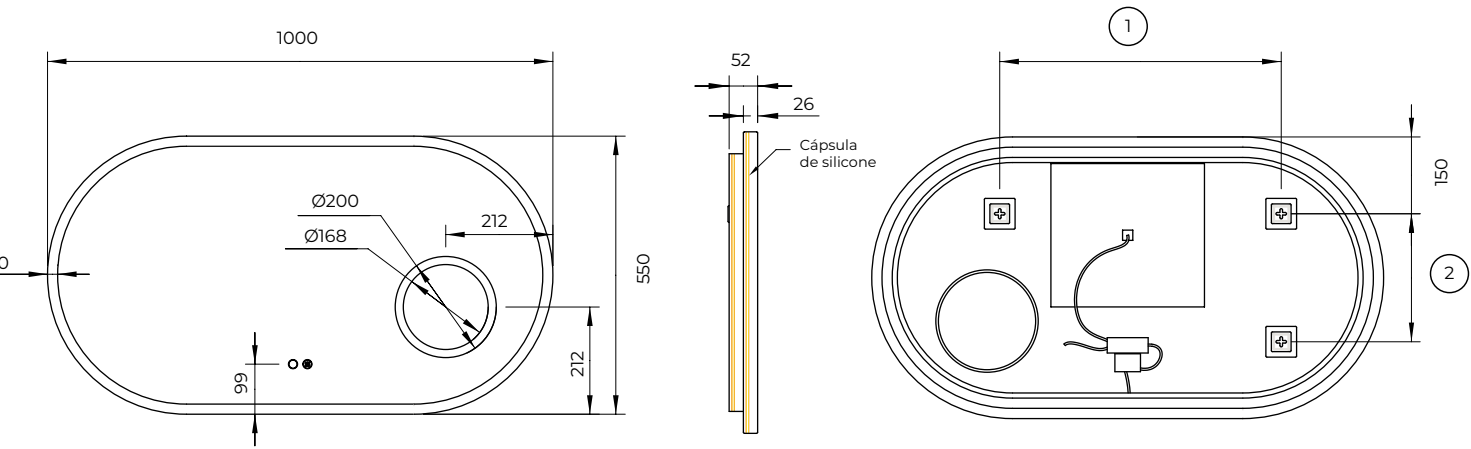


MEDIDAS DE ANCORAGEM

REF.	MEDIDAS	1	2
RIMIO40/100	1000X500MM	(550)	(250)
RIMIO40/120	1200X600MM	(600)	(300)
RIMIO40/140	1400X700MM	(760)	(400)


(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DETALHE DO SENSOR



ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÕES

PRETO MATE		RIMIO40/100NG	PRETO MATE		RIMIO40/120NG	PRETO MATE		RIMIO40/140NG
BRANCO MATE		RIMIO40/100BL	BRANCO MATE		RIMIO40/120BL	BRANCO MATE		RIMIO40/140BL
MOCA		RIMIO40/100MK	MOCA		RIMIO40/120MK	MOCA		RIMIO40/140MK
CINZENTO COBALTO		RIMIO40/100GCB	CINZENTO COBALTO		RIMIO40/120GCB	CINZENTO COBALTO		RIMIO40/140GCB
AZUL OCEANO		RIMIO40/100AO	AZUL OCEANO		RIMIO40/120AO	AZUL OCEANO		RIMIO40/140AO
ROSA CORAL		RIMIO40/100CL	ROSA CORAL		RIMIO40/120CL	ROSA CORAL		RIMIO40/140CL

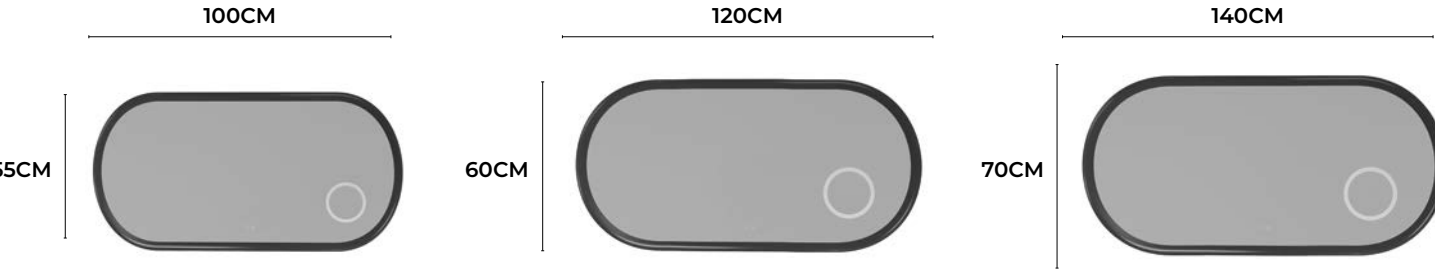

DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668058094	RIMIO40/100AO	9,65	1890	60W
8435668058100	RIMIO40/100BL	9,65	1890	60W
8435668058117	RIMIO40/100CL	9,65	1890	60W
8435668058124	RIMIO40/100GCB	9,65	1890	60W
8435668058131	RIMIO40/100MK	9,65	1890	60W
8435668058148	RIMIO40/100NG	9,65	1890	60W
8435668058155	RIMIO40/120AO	12,20	2180	60W
8435668058162	RIMIO40/120BL	12,20	2180	60W
8435668058179	RIMIO40/120CL	12,20	2180	60W
8435668058186	RIMIO40/120GCB	12,20	2180	60W
8435668058193	RIMIO40/120MK	12,20	2180	60W
8435668058209	RIMIO40/120NG	12,20	2180	60W
8435668058216	RIMIO40/140AO	16,05	2523	60W
8435668058223	RIMIO40/140BL	16,05	2523	60W
8435668058230	RIMIO40/140CL	16,05	2523	60W
8435668058247	RIMIO40/140GCB	16,05	2523	60W
8435668058254	RIMIO40/140MK	16,05	2523	60W
8435668058261	RIMIO40/140NG	16,05	2523	60W

Rio

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ PERIMETRAL NO
INTERIOR DO CAIXILHO



3-Led





Rio

Rio

VALORES
DO PRODUTO



Rio

ESPELHO ELÍPTICO | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

ACABAMENTO + DETALHES



PRETO MATE

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho elíptico com luz perimetral no interior da moldura.
Estrutura de alumínio disponível em preto mate.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K / 4.000K / 6.500K

VER VÍDEO




ACABAMENTO | REFERÊNCIA | DIMENSÃO

PRETO MATE **RIO035/90NG**

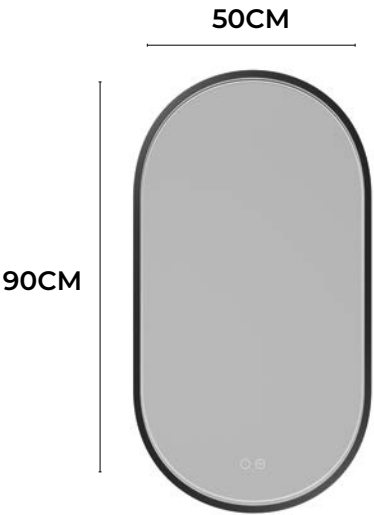

REGIME TÉCNICO

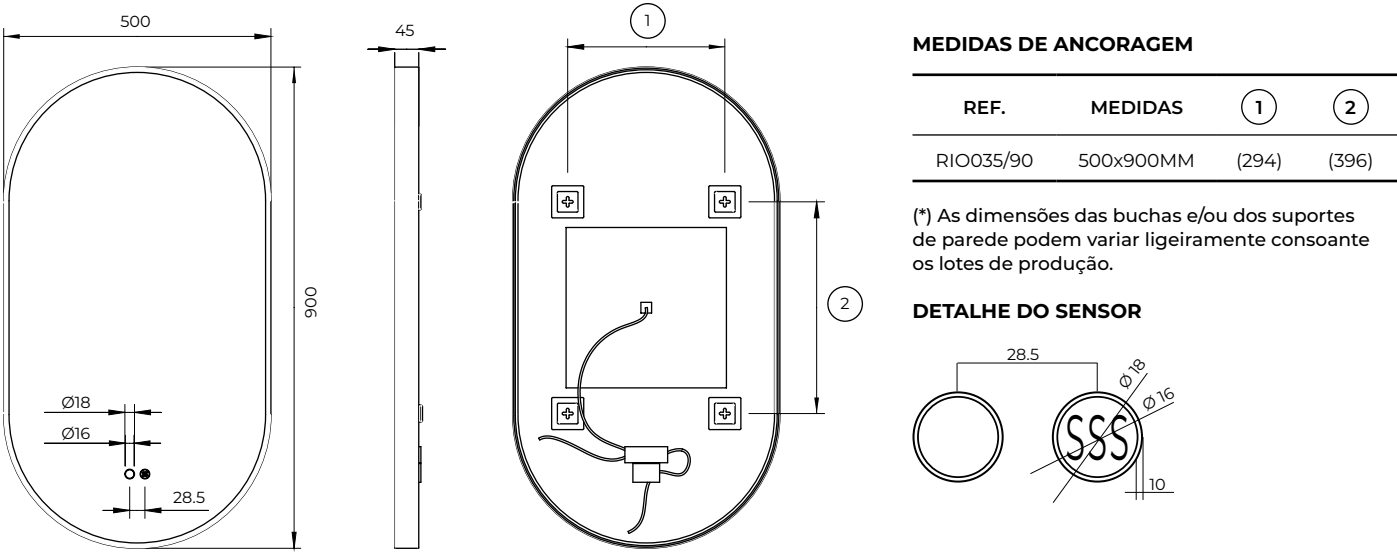

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668043991	RIO035/90NG	7,60	2880	24W

Roma

ESPELHO DA CAPELA
LUZ PERIMETRAL NO
INTERIOR DO CAIXILHO




3-Led

Roma



Roma

VALORES
DO PRODUTO

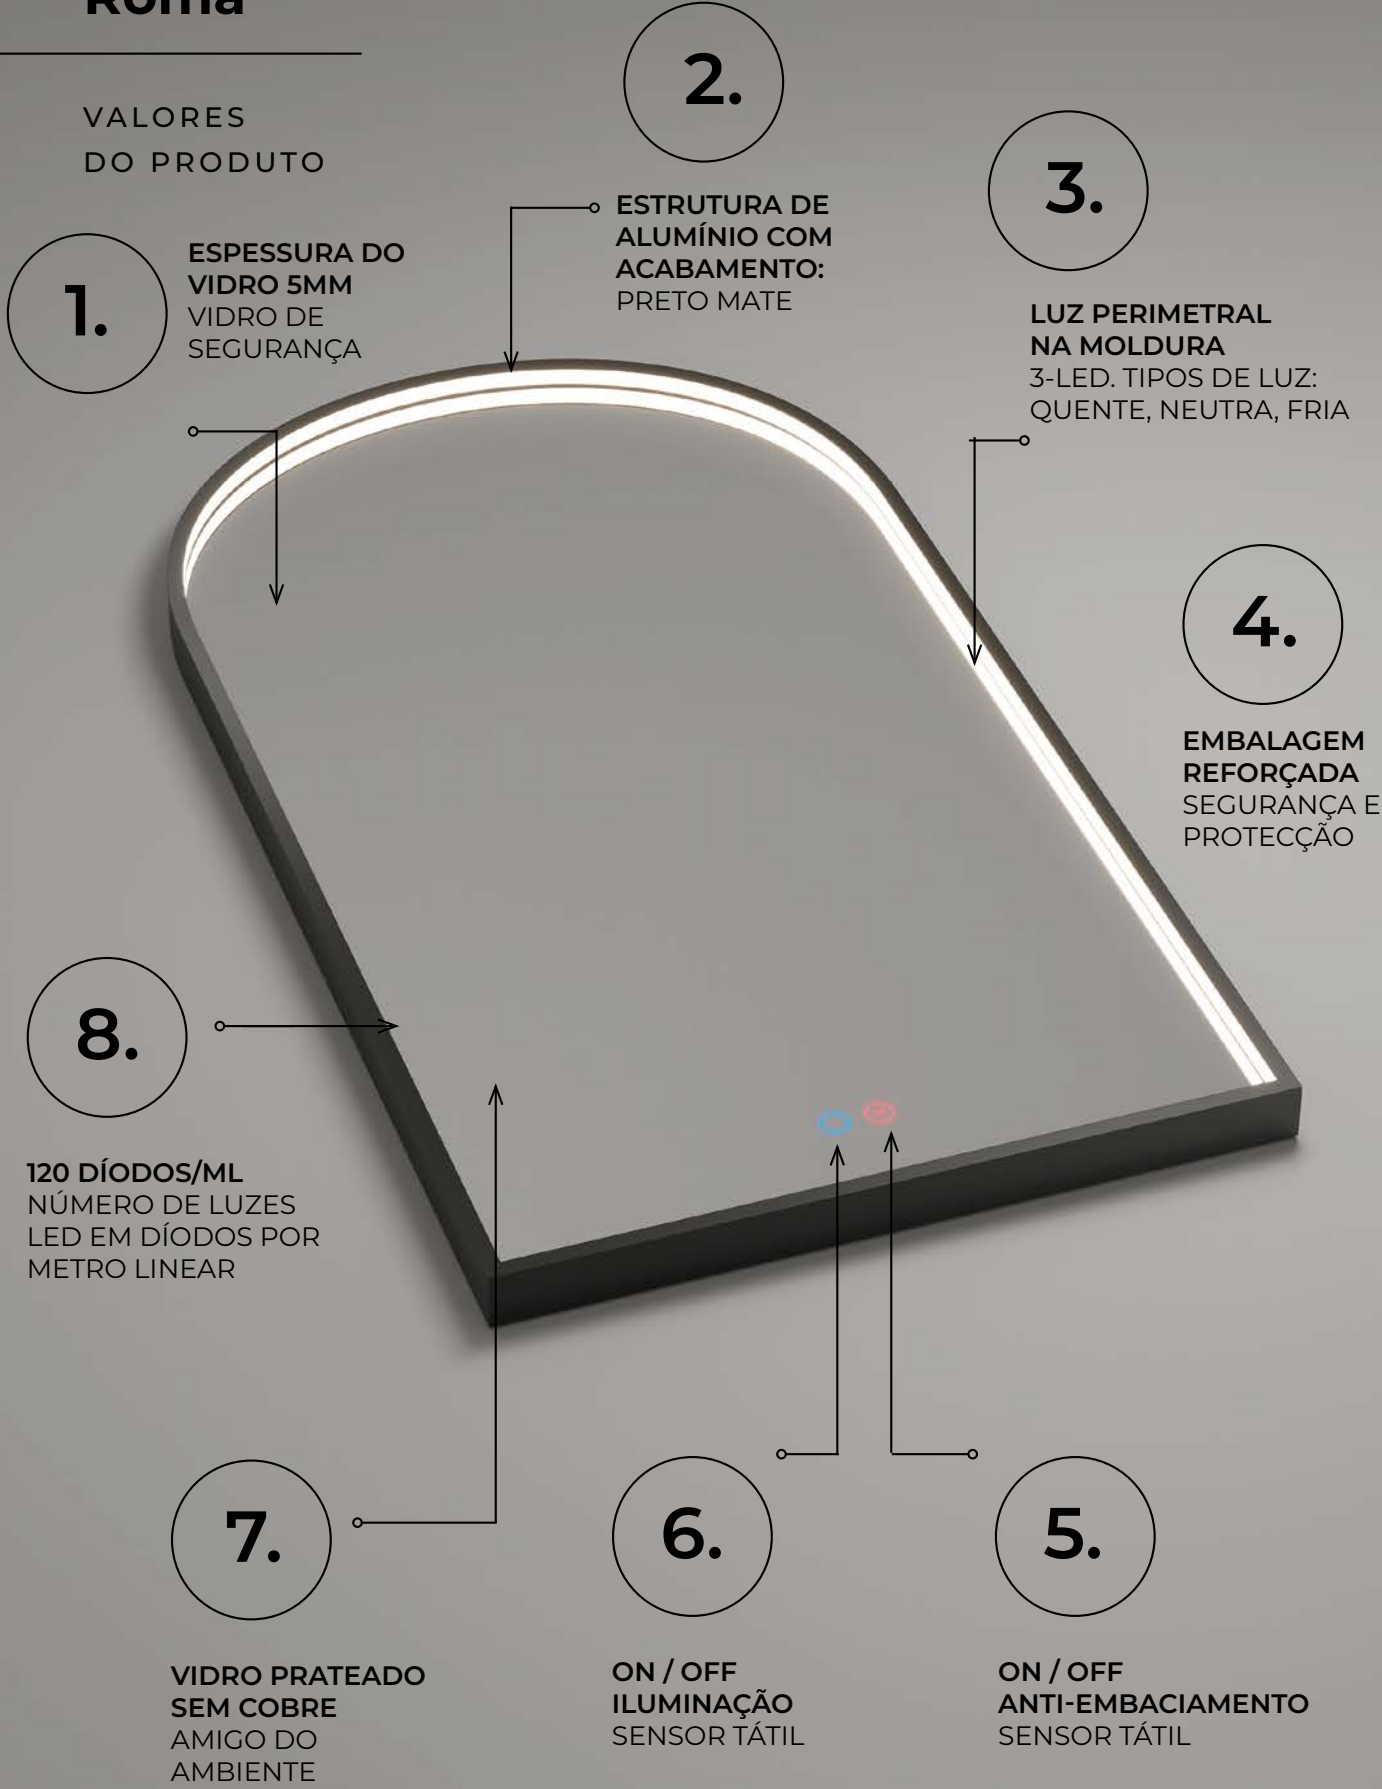

Roma

ESPELHO DA CAPELA | LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

ACABAMENTO + DETALHES



PRETO MATE

SENSORES (ILUMINAÇÃO + ANTI-EMBACIAMENTO)

DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada

Espelho de capela com luz perimetral no interior da moldura.
Estrutura de alumínio disponível em preto mate.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).



LUZ QUENTE 3.000K

LUZ NEUTRA 4.000K

LUZ FRIA 6.500K

DADOS TÉCNICOS COMUNS


Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.043 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K / 6.500K

VER VÍDEO




ACABAMENTO | REFERÊNCIA | DIMENSÃO

PRETO MATE ROMA025/110NG

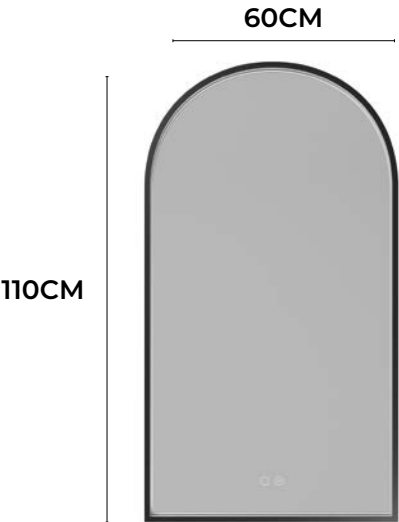


REGIME TÉCNICO

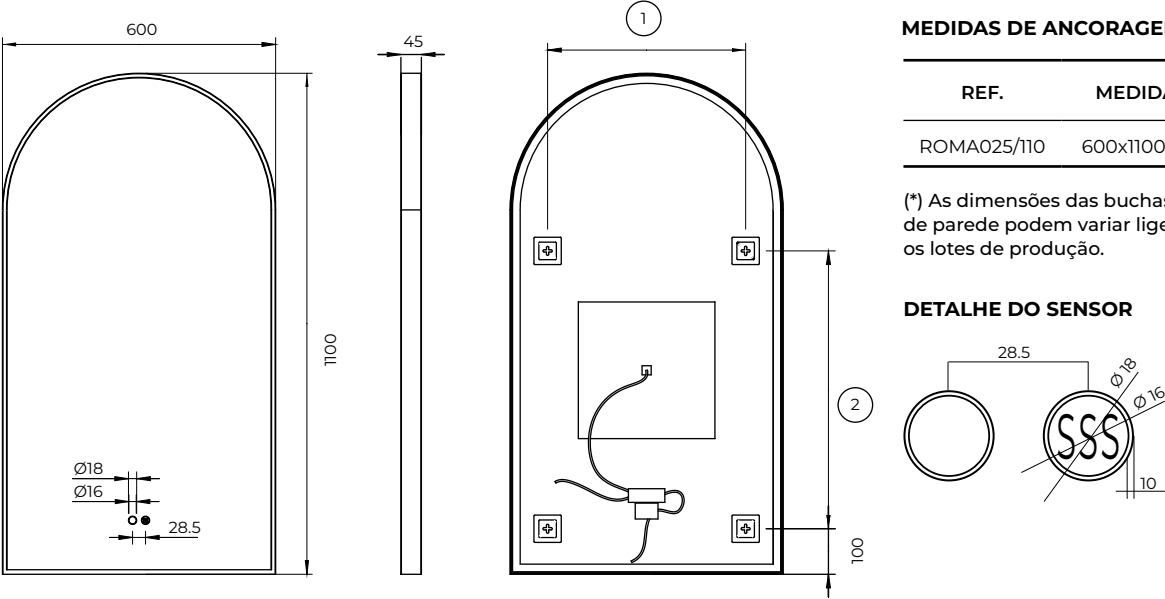

MEDIDAS DE ANCORAGEM			
REF.	MEDIDAS	1	2
ROMA025/110	600x1100MM	(435)	(610)

(*) As dimensões das buchas e/ou dos suportes de parede podem variar ligeiramente consoante os lotes de produção.

DETALHE DO SENSOR



DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668040501	ROMA025/110NG	11,00	3597	36W

Tokyo

ESPELHO ELÍPTICO
LUZ RETROILUMINADA




3-Led

Tokyo



Tokyo

VALORES
DO PRODUTO

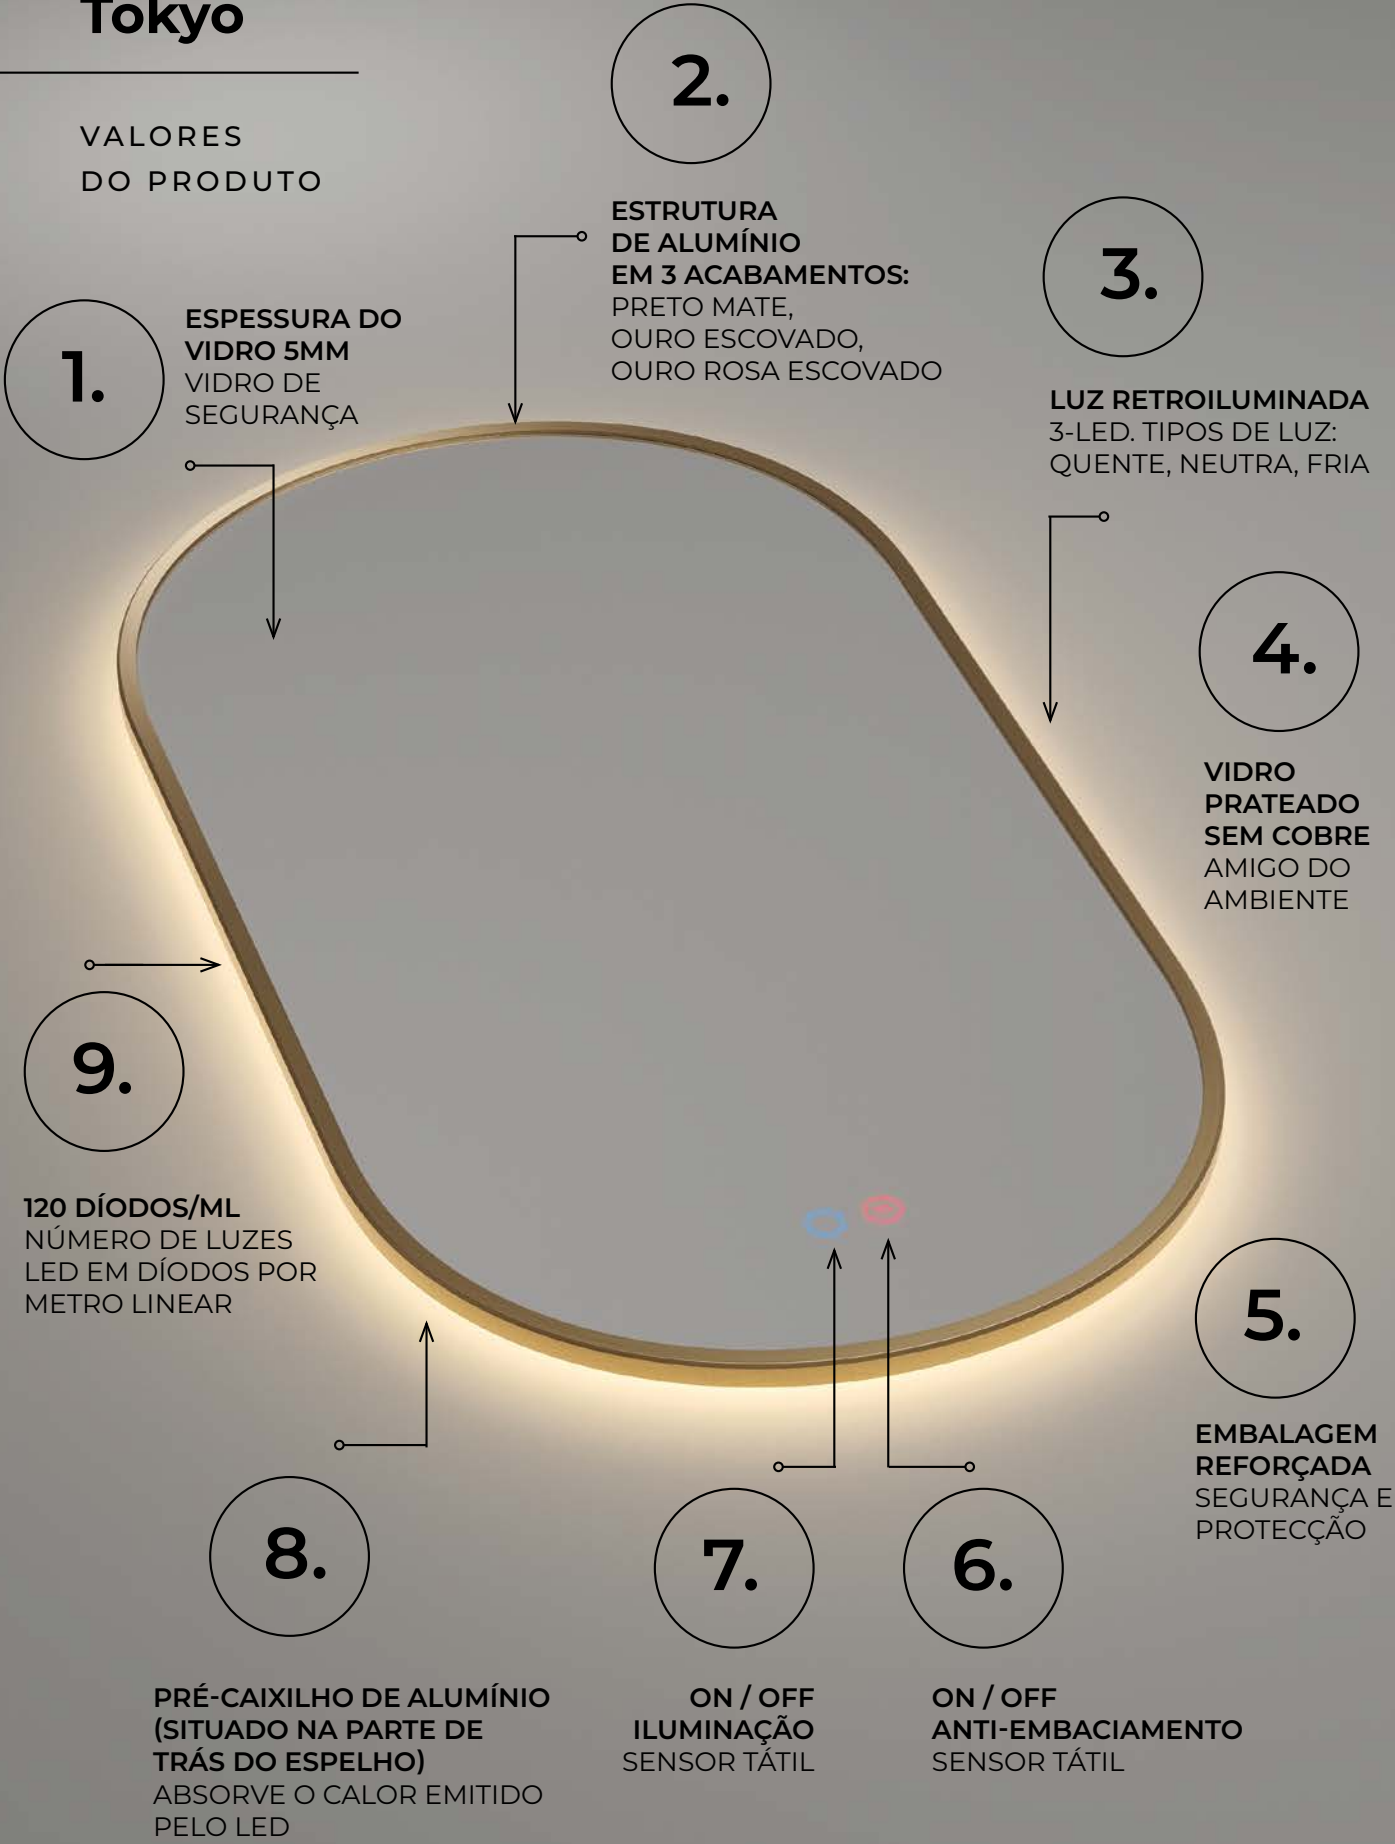

ACABAMENTOS



DESCRIÇÃO

-  Sensor anti-embaciamento
-  Sensor ON/OFF
-  Espelhos ovais
-  3-Led: Luz quente, neutra e fria
-  Embalagem reforçada


Espelho elíptico com luz retroiluminada.
Estrutura em alumínio disponível em três acabamentos: preto mate, ouro escovado e ouro rosa escovado.
Pré-moldura de alumínio na parte de trás do espelho.
Sensores: Iluminação ON/OFF e sistema ANTI-EMBACIAMENTO.
Tecnologia 3-Led. Três tipos de luz (quente 3.000K, neutra 4.000K e fria 6.500K).




DADOS TÉCNICOS COMUNS

Garantia	3 ANOS
Classificação energética	F+
Vida útil estimada	50.000 horas
Legislação europeia	CE, ROHS, IP44
Potência (V)	220-240V / 50-60Hz
Kelvin	3.000K/ 4.000K/ 6.500K

ACABAMENTOS | REFERÊNCIAS | DIMENSÃO

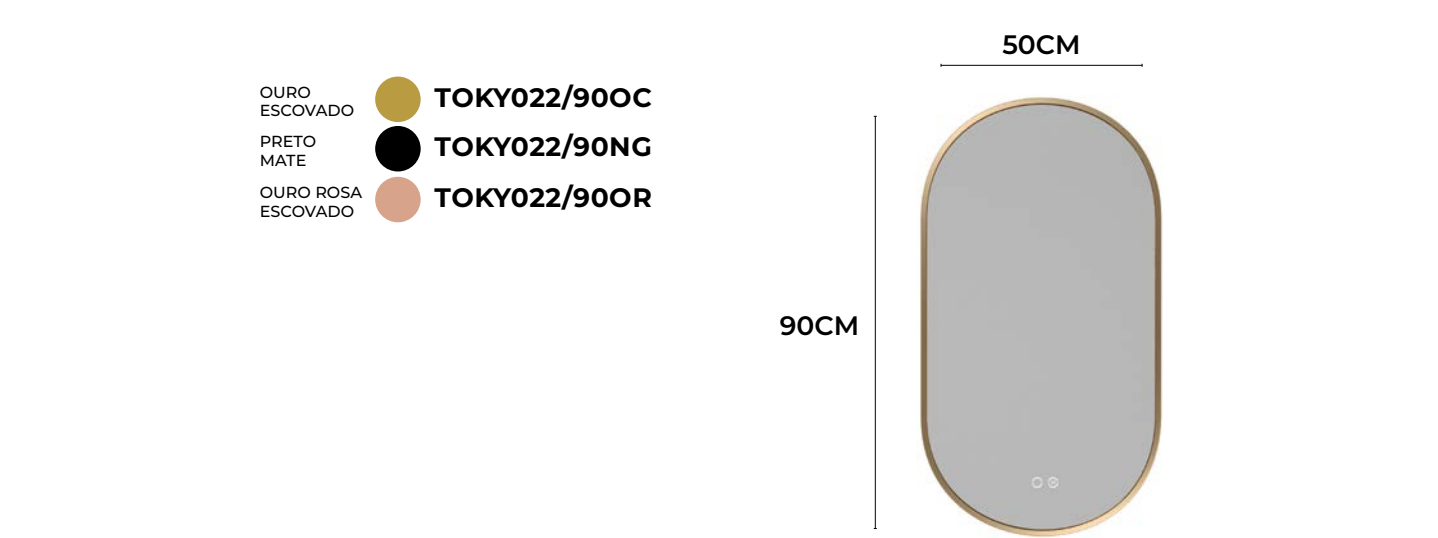

REGIME TÉCNICO

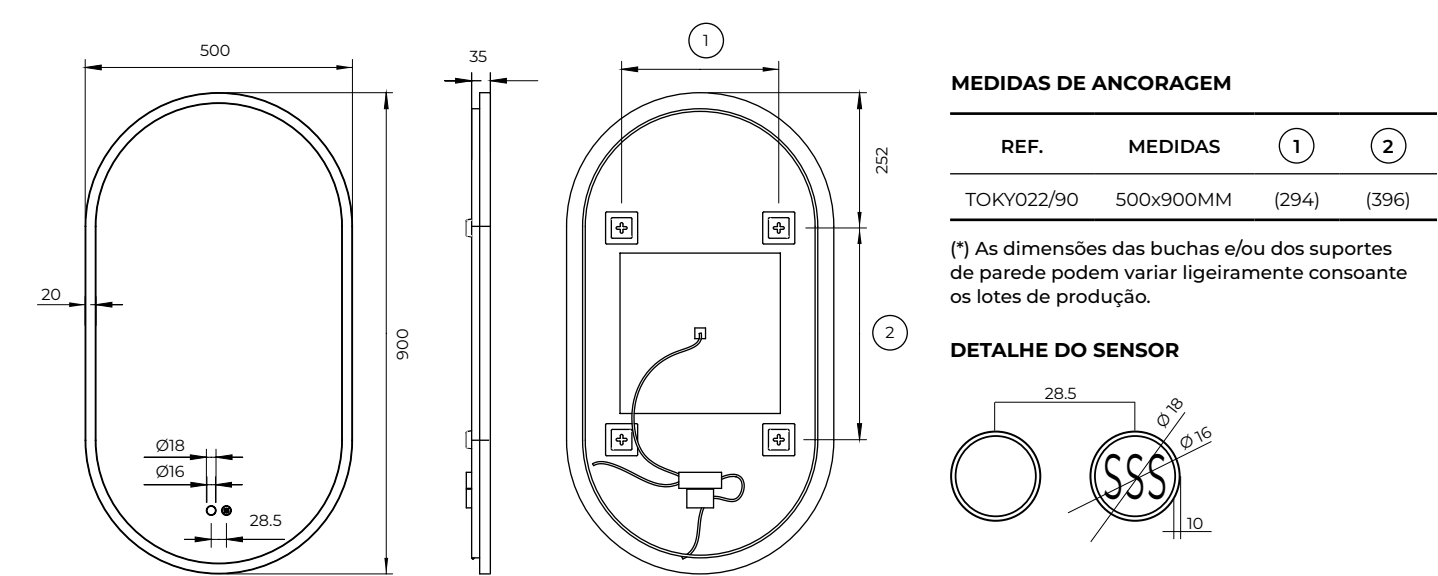

DADOS TÉCNICOS POR REFERÊNCIA

EAN	REFERÊNCIA	PESO(KG) com embalagem	LÚMENS	POTÊNCIA
8435668022811	TOKY022/90NG	7,50	1354	36W
8435668022828	TOKY022/90OC	7,50	1354	36W
8435668022835	TOKY022/90OR	7,50	1354	36W

Practic


ACESSÓRIOS DE
CASA DE BANHO



Practic

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO


TOALHEIRO 40CM



DESCRIÇÃO

Toalheiro em aço inoxidável de 40 cm.
Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).


TOALHEIRO 50CM



DESCRIÇÃO

Toalheiro em aço inoxidável de 50 cm.
Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

TOALHEIRO MÚLTIPLO



DESCRIÇÃO

Toalheiro múltiplo em aço inoxidável.
Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

ACABAMENTOS

CROMADO
CAP003-03



PRETO MATE
CAP003-03/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-03/AC




PVD PRETO GUN METAL
CAP003-03/BGM



PVD OURO ESCOVADO
CAP003-03/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-03/ORC



CROMADO
CAP003-04



PRETO MATE
CAP003-04/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-04/AC




PVD PRETO GUN METAL
CAP003-04/BGM



PVD OURO ESCOVADO
CAP003-04/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-04/ORC



CROMADO
CAP003-05



PRETO MATE
CAP003-05/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-05AC



PVD PRETO GUN METAL
CAP003-05/BGM



PVD OURO ESCOVADO
CAP003-05/OC




PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-05/ORC



Practic

ACESSÓRIOS DE CASA DE BANHO


CABIDE



DESCRIÇÃO

Cabide em aço inoxidável. Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).


CABIDE TRIPLO

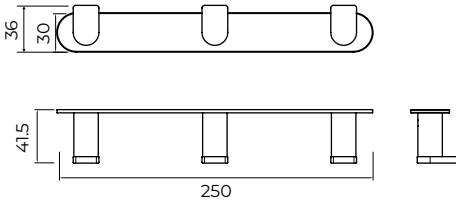

DESCRIÇÃO

Cabide triplo em aço inoxidável. Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

SUPORTE DO ROLO



DESCRIÇÃO

Suporte para rolos em aço inoxidável. Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

ACABAMENTOS

CROMADO
CAP003-01



PRETO MATE
CAP003-01/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-01/AC




PVD PRETO GUN METAL
CAP003-01/BGM



PVD OURO ESCOVADO
CAP003-01/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-01/ORC



CROMADO
CAP003-02



PRETO MATE
CAP003-02/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-02/AC




PVD PRETO GUN METAL
CAP003-02/BGM



PVD OURO ESCOVADO
CAP003-02/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-02/ORC



CROMADO
CAP003-08



PRETO MATE
CAP003-08/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-08/AC



PVD PRETO GUN METAL
CAP003-08/BGM




PVD OURO ESCOVADO
CAP003-08/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-08/ORC



ESCOVA DE CASA DE BANHO



DESCRIÇÃO

Porta-escovas de sanita em aço inoxidável. Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

ACABAMENTOS

CROMADO
CAP003-06



PRETO MATE
CAP003-06/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-06/AC




PVD PRETO GUN METAL
CAP003-06/BGM




PVD OURO ESCOVADO
CAP003-06/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAP003-06/ORC



ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE PARA ROLO

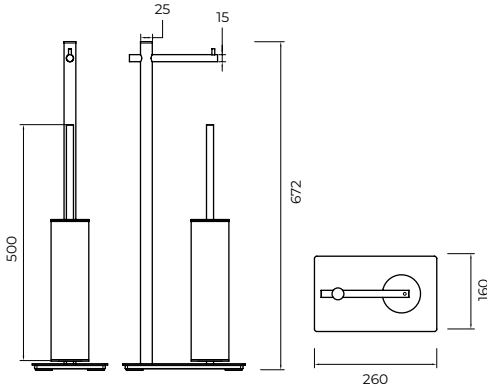

DESCRIÇÃO

Suporte para piaçaba em aço inoxidável com suporte para rolo de papel higiênico. Disponível em aço inoxidável. S.304 em 5 acabamentos e em aço inoxidável. S.316 (resistência especial à corrosão). Sistema de fixação duplo incluído (colado / aparafusado).

CROMADO
CAP003-07



PRETO MATE
CAP003-07/NG



S.316 AÇO S316
CAP003-07/AC




PVD PRETO GUN METAL
CAP003-07/BGM



PVD OURO ESCOVADO
CAP003-07/OC



PVD OURO ROSA ESCOVADO
CAE001-06/ORC




Montagem

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ANTES DE COMEÇAR


Ferramentas necessárias para a instalação.




LÁPIS




CHAVE DE FENDAS



BERBEQUIM COM
BROCA DE 8 MM



FITA MÉTRICA



NÍVEL

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM EM VÍDEO

Vídeos de instalação para espelhos quadrados e redondos




Espelhos
Quadrados



Espelhos
Redondos


12 PASSOS PARA A INSTALAÇÃO DE ESPELHOS LEDIMEX

PASSO 01

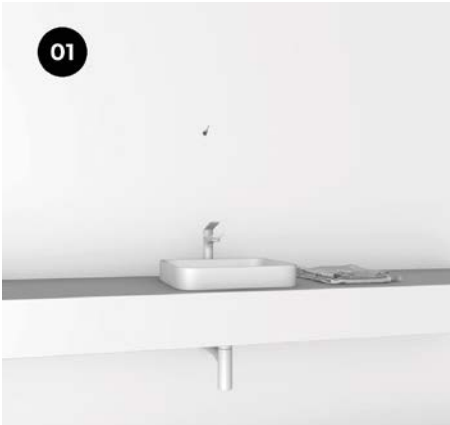

Verificar se todas as peças estão presentes, consultando as instruções de instalação.

PASSO 02

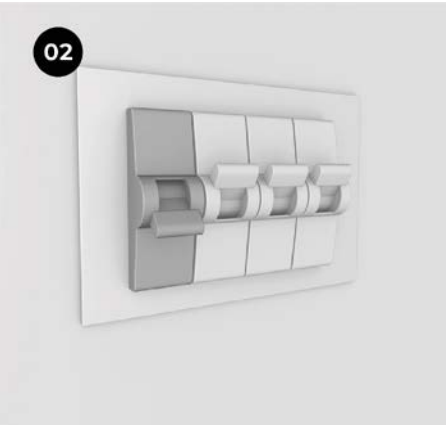

Cortar a ligação eléctrica na zona onde a instalação deve ser efectuada e verificar o nível de tensão.

PASSO 03



Colocar o espelho na posição pretendida, identificar e marcar os pontos de fixação.

PASSO 04



Os espelhos iluminados são fixados à parede com parafusos. Consulte os suportes traseiros do espelho para marcar os furos na parede, verifique a horizontalidade com um nível. Certifique-se de que o espelho está centrado em relação ao lavatório ou à bacia.

PASSO 05




Cortar a ligação eléctrica na zona onde a instalação deve ser efectuada e verificar o nível de tensão.

PASSO 06




Colocar as fichas e os parafusos. Verifique o nível uma última vez antes de pendurar o espelho.

PASSO 07

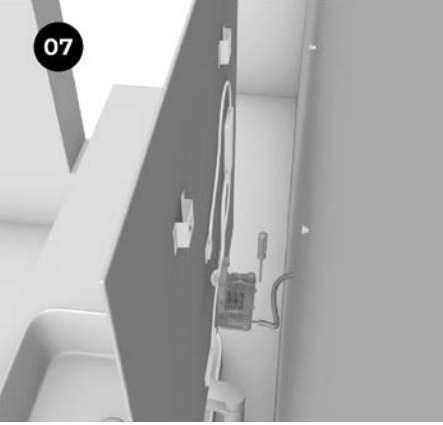

Abra a caixa de derivação fornecida com o espelho, todos os condutores devem estar acessíveis. Consoante o tipo de luz do seu espelho, terá dois fios para ligar.

PASSO 08

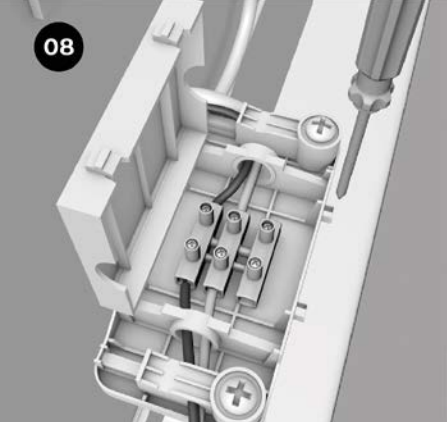

Ligue primeiro o fio neutro (azul) e depois a fase (vermelho, preto ou castanho). Fechar a caixa de derivação para que fique isolada e protegida. ***Nota:** Na maioria dos casos, o espelho de luz não tem um conector de terra, pois diz-se que tem “duplo isolamento”.

PASSO 09




Verifique se a caixa eléctrica está bem escondida. Finalmente, se o cabo de alimentação do espelho for demasiado comprido, pode fixá-lo à parede com fita adesiva num laço largo, certificando-se também de que este cabo não está sob tensão quando o espelho está nos seus suportes.

PASSO 10



Verificar a posição correta do espelho.

PASSO 11

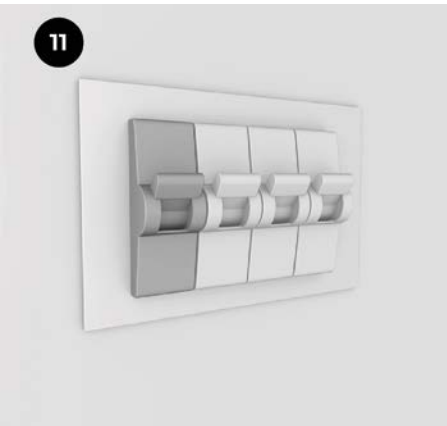

Voltar a ligar a fonte de alimentação.

PASSO 12



Teste a iluminação do seu espelho.

EXPOSITORES

SUPOORTE DE EXPOSIÇÃO PARA 4 ESPELHOS	ECRÃ BIFACIAL	LIGAÇÃO DA TOMADA ELÉCTRICA INCORPORADA
80x80cm ó ø80cm.	2 LADOS	220V



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

ENTREGAS

Verificar as mercadorias aquando da sua receção. Não será aceite qualquer reclamação por mercadorias não verificadas no momento da receção. O transportador indicará este facto na nota de entrega.

DEVOLUÇÕES

A LEDIMEX não aceitará qualquer devolução que não tenha sido previamente autorizada pela equipa técnica. Além disso, em caso de defeito de fabrico, a embalagem deve estar em perfeitas condições, caso contrário será aplicada uma sobretaxa de 10% na fatura para a receção, inspeção e manuseamento.

MODO DE PAGAMENTO

Será emitido um recibo através de um banco. Pagamento no prazo máximo de 60 dias a contar da data da fatura. Qualquer falta de pagamento implicará o pagamento da fatura acrescida de todas as despesas bancárias incorridas e a retenção de todas as encomendas até ao pagamento das mesmas.

TRIBUNAIS

Em caso de litígio, ambas as partes submeter-se-ão aos tribunais de Picassent (Valência).

PORTES

9,50€ de portes de envio e manuseamento serão cobrados para encomendas inferiores a 150€ líquidos. Os custos de envio são válidos apenas para Espanha peninsular. Para outros destinos, por favor consulte-nos.

ACTUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS COLECÇÕES

ALTERAÇÕES NA MODELAÇÃO

Em determinadas ocasiões, alguns dos artigos fornecidos pela LEDIMEX MIRRORS, S.L., podem apresentar alterações, não substanciais, em alguns dos seus componentes em relação às fotografias publicadas no catálogo atual.

LEDIMEX MIRRORS, S.L., reserva-se o direito de efetuar tais alterações na sua modelação sempre com o objetivo de melhorar o design e a funcionalidade do produto, bem como as suas condições de venda.

Índice por tipo de iluminação

LUZ RETROILUMINADA

California P. 100	Cardiff & Gales P. 210	Dinamarca P. 46	Fun P. 182	Italia P. 70
				

Lisboa P. 152	Oporto P. 164	Oval P. 216	Suecia P. 82	Tokyo P. 262
				

LUZ RETROILUMINADA E SAÍDA FRONTAL

Austria P. 40	Bélgica P. 146	Concept P. 106	Francia P. 52	Grecia P. 58
				

Holanda P. 64	Londres P. 158	Praga P. 76
		


LUZ FRONTAL (ARENADO)

Malta P. 120	New York P. 126	Paris P. 194	Suíza P. 132	Viena P. 138
				

LUZ DE MOLDURA (ACRÍLICA) ILUMINADA

Atenas P. 170	Bolonia P. 176	Boston P. 94	Canadá P. 222	Indiana P. 228
				

LUZ PERIMETRAL NO INTERIOR DO CAIXILHO

Ability P. 88	Nepal P. 188	Rio P. 250	Roma P. 256
			

LUZ DE FUNDO DUPLA E LUZ DE PERÍMETRO

Duomo P. 112	Milano P. 234	Torino P. 200	Rimini P. 242
			

LEDIMEX

C/ N.º 6, PARCELA 11 P. INDUSTRIAL
46220 PICASSENT (VALENCIA)

Tel: (+34) 96 212 87 73
Tel. Encomendas: (+34) 680 825 645
Email encomendas: export@ledimex.es
Email administração: administracion@ledimex.es
Email serviços técnicos: sat@ledimex.es

MARCA + FOTOGRAFIA +
DIREÇÃO ARTÍSTICA
Cabo de Marcas
www.cabodemarcas.com

O mobiliário de casa de banho para este
catálogo foi fornecido pela Unibano.
www.unibano.es

DATA DA 1ª EDIÇÃO
01/2025

É estritamente proibida a reprodução total
ou parcial por qualquer processo mecânico
ou fotográfico sem a autorização da
empresa.

@LEDIMEX 2025

LEDIMEX

ABOUT MIRRORS